

Индивидуальный проект №1

Этап 1. Развёртывание личного сайта на GitHub Pages

Давид Майкл Фрэнсис

2026-10-10

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение проекта
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- <https://ushie47.github.io/blog>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Целью работы является развёртывание личного сайта с помощью генератора статических сайтов Hugo и размещение его на GitHub Pages.


- 1 Установить необходимое программное обеспечение.
- 2 Скачать шаблон темы оформления сайта.
- 3 Разместить сайт на хостинге git.
- 4 Задать параметр для URL сайта.
- 5 Разместить шаблон сайта на GitHub Pages.

Раздел 3

Выполнение проекта

Страница релизов Hugo

Я перехожу на страницу релизов Hugo на GitHub, чтобы скачать расширенную версию (extended).

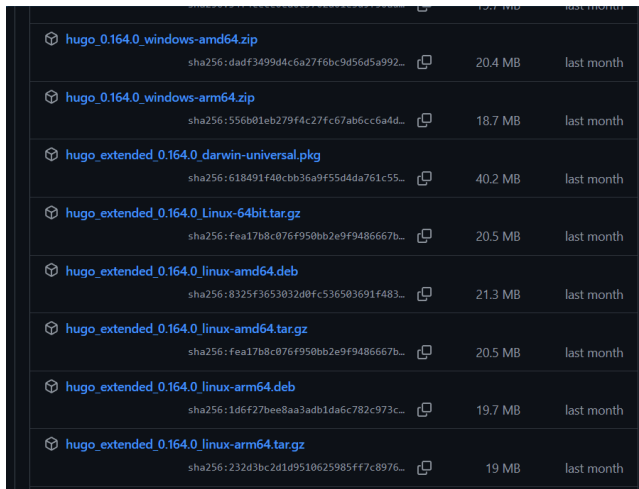

 hugo_0.164.0_windows-amd64.zip	sha256:dadf3499d4c6a27f6bc9d56d5a992...		20.4 MB	last month
 hugo_0.164.0_windows-arm64.zip	sha256:556b01eb279f4c27fc67ab6cc6a4d...		18.7 MB	last month
 hugo_extended_0.164.0_darwin-universal.pkg	sha256:618491f40cbb36a9f55d4da761c55...		40.2 MB	last month
 hugo_extended_0.164.0_Linux-64bit.tar.gz	sha256:fea17b8c076f950bb2e9f9486667b...		20.5 MB	last month
 hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb	sha256:8325f3653032d0fc536503691f483...		21.3 MB	last month
 hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.tar.gz	sha256:fea17b8c076f950bb2e9f9486667b...		20.5 MB	last month
 hugo_extended_0.164.0_linux-arm64.deb	sha256:1d6f27bee8aa3adb1da6c782c973c...		19.7 MB	last month
 hugo_extended_0.164.0_linux-arm64.tar.gz	sha256:232d3bc2d1d9510625985ff7c8976...		19 MB	last month

Проверка загруженного файла

Я проверяю, что установочный файл был успешно загружен в систему.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/downloads$ ls
Template-MMG-tex.zip
Template-MMG-tex.zip:Zone.Identifier
ettercap-0.8.3.1
ettercap-0.8.3.1.tar.gz
ettercap-0.8.3.1.tar.gz:Zone.Identifier
hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb
hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb:Zone.Identifier
markov-chain.log
markov-chain.tex
```

Рисунок 2: Проверка загруженного файла .deb

Проверка версии Hugo

После установки я проверяю версию Hugo, чтобы убедиться, что используется расширенная сборка.

```
(base) mike@DESKTOP-I4ERTC0:/tmp$ hugo version
hugo v0.164.0-ce2470e7012b5ab5fc4e10ebe4027e9f8d9e00dc+extended linux/amd64 BuildDate=2026-07-06T16:39:30Z VendorInfo=gohugoio
```

Рисунок 3: Проверка версии Hugo после установки

Создание проекта и инициализация Git

Я создаю новый проект Hugo и инициализирую в его папке Git-репозиторий.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work$ hugo new site blog
Congratulations! Your new Hugo project was created in /home/mike/work/blog.
```

Just a few more steps...

1. Change the current directory to /home/mike/work/blog.
2. Create or install a theme:
 - Create a new theme with the command "hugo new theme <THEMENAME>"
 - Or, install a theme from <https://themes.gohugo.io/>
3. Edit hugo.toml, setting the "theme" property to the theme name.
4. Create new content with the command "hugo new content <SECTIONNAME>/<FILENAME>.<FORMAT>".
5. Start the embedded web server with the command "hugo server --buildDrafts".

See documentation at <https://gohugo.io/>.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work$ cd blog
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ git init
```

```
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
```

```
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
```

```
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
```



Подключение темы оформления


Я подключаю тему оформления hugo-coder как Git-подмодуль проекта.

```
(base) mike@DESKTOP-I4ERTC0:~/WORK/BLOG$ git submodule add https://github.com/tuizdeptra/hugo-coder.git themes/hugo-coder
Cloning into '/home/mike/work/blog/themes/hugo-coder'...
remote: Enumerating objects: 4312, done.
remote: Counting objects: 100% (56/56), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 4312 (delta 25), reused 16 (delta 16), pack-reused 4256 (from 3)
Receiving objects: 100% (4312/4312), 6.39 MiB | 3.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2229/2229), done.
```

Рисунок 5: Подключение темы оформления как подмодуля

Репозиторий на GitHub

Репозиторий проекта успешно создан и отображается на GitHub.

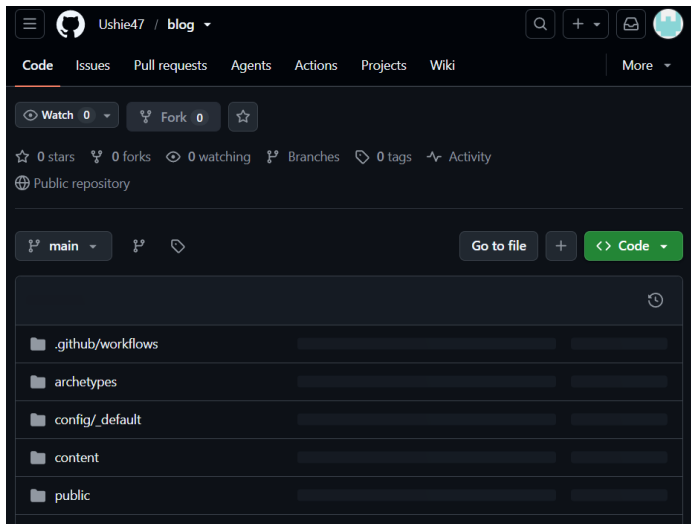

Отправка проекта на GitHub

Я связываю локальный репозиторий с удалённым и отправляю в него проект.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 683 bytes | 136.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:Ushie47/blog.git
 * [new branch]      main -> main
```

Рисунок 7: Отправка проекта на GitHub

Настройка параметра baseUrl


Я настраиваю параметр baseUrl в конфигурационном файле и отправляю изменения на GitHub.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ git add hugo.toml
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ git commit -m "Set baseUrl"
[main 0f71bd8] Set baseUrl
 1 file changed, 24 insertions(+), 3 deletions(-)
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 545 bytes | 545.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Ushie47/blog.git
 6f9fe3b..0f71bd8  main -> main
```

Рисунок 8: Настройка параметра baseUrl

Настройки GitHub Pages

Я включаю развёртывание сайта через GitHub Actions в настройках репозитория.

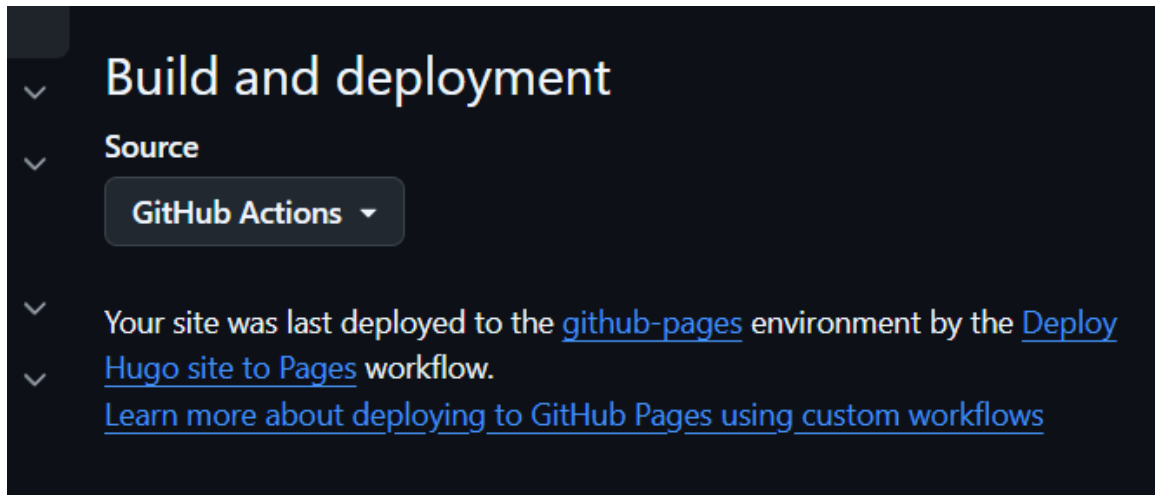

Файл рабочего процесса

Я создаю файл рабочего процесса, который автоматически собирает и публикует сайт при каждом push.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ mkdir -p .github/workflows
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ nano .github/workflows/hugo.yml
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ git add .github/workflows/hugo.yml
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ git commit -m "Add github Pages"
[main e129ae4] Add github Pages
 1 file changed, 53 insertions(+)
 create mode 100644 .github/workflows/hugo.yml
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/work/blog$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 837 bytes | 209.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Ushie47/blog.git
 0f71bd8..e129ae4  main -> main
```



Успешное выполнение workflow


Рабочий процесс GitHub Actions успешно завершается, и сайт разворачивается.



Рисунок 11: Успешное выполнение рабочего процесса

Опубликованный сайт

Сайт успешно опубликован и доступен по адресу <https://ushie47.github.io/blog/>.

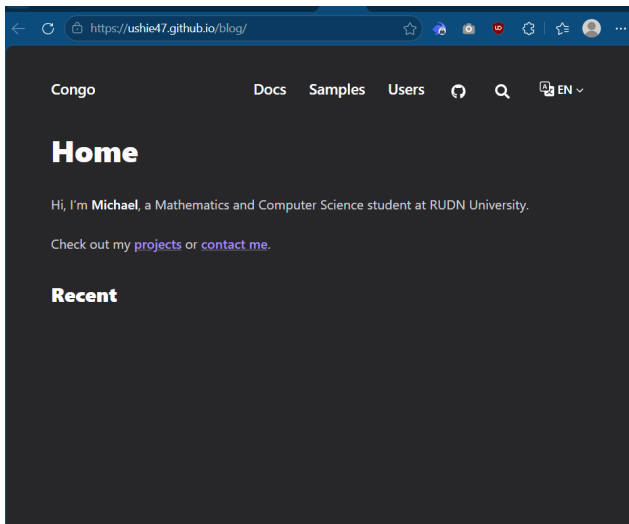

Раздел 4

Результаты

- Установлен Hugo
- Создан проект и подключена тема оформления как Git-подмодуль
- Проект размещён в репозитории на GitHub
- Настроено автоматическое развёртывание сайта на GitHub Pages с помощью GitHub Actions