

Interfaces

IPedidoDAO

+ insertar(pedido: Pedido): boolean
+ obtenerPorId(id: int): Pedido
+ actualizarEstado(id pedido: int, idEstado: int): type

IUsuarioDAO

+autenticar(email: String, pass: String) Usuario
+obtenerPorId(id: int) Usuario

ISocketListener

+onMensajeRecibido(mensaje: Object) void
+onDesconexion() void

IObserverPedido

+onEstadoCambiado(pedido: Pedido) void

#idl

#nc

#er

#pæ

#ro

+al

+ge

+ge

+ge

-tur

+to

+lit

-idE

+cæ

-idF

-no

Propuesta #1 de digrama

Model

<<abstract>> Usuario

-idUsuario: int
-nombre: String
-email: String
-password: String
-rol: Rol
+autenticar() boolean
+getRol() Rol

Administrador

+gestionUsuarios() void
+gestionMenu() void

PersonalAtencion

-id: String
+crearPedido() void
+reservarMesa() void

PersonalCocina

-idEstacion: int
+prepararEstadoPedido() void

Rol

-idRol: int
-nombreRol: String

Mesa

-idMesa: int
-numeroMesa: String
-capacidad: int
-estado: String

Categoria

-idCategoria: int
-nombreCategoria: String

Producto

-idProducto: int
-nombre: String
-precio: double
-disponible: boolean
-categoria: Categoria

Pedido

-idPedido: int
-tipoPedido: String
-fechaHora: Date
-total: double
-mesa: Mesa
-detalles: List~DetallePedido~
-estado: EstadoPedido
+calcularTotal() double
+agregarDetalle(detalle: DetallePedido) void

DetallePedido

-idDetalle: int
-cantidad: int
-precioUnitario: double
-observaciones: String
-producto: Producto
+calcularSubtotal() double

EstadoPedido

-idEstado: int
-nombreEstado: String

EstacionPreparacion





-idEstacion: int
-nombreEstacion: String








Pago

-idPago: int
-monto: double
-metodoPago: String
-estadoPago: String

MensajeSocket

-tipoOperacion: String
-contenido: Object
-origen: String
+getTipoOperacion() String
+getContenido() Object

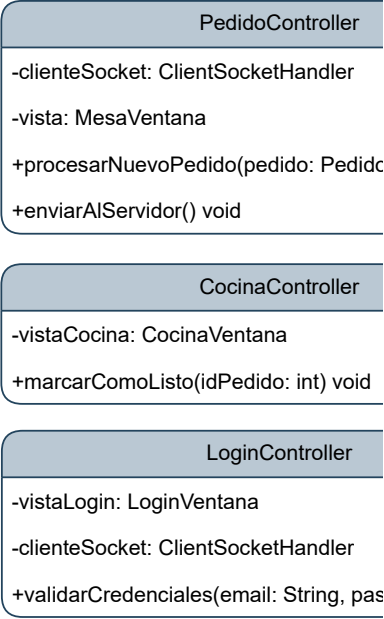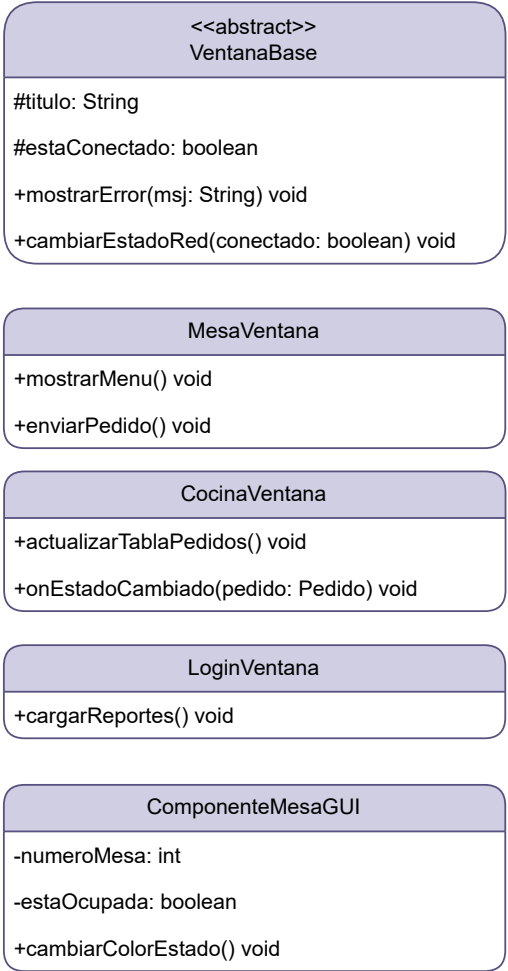

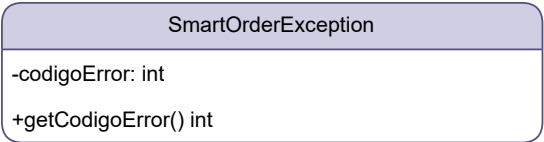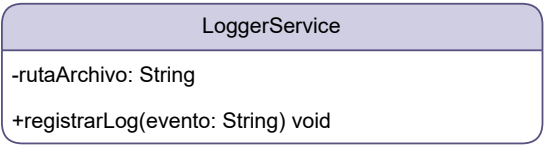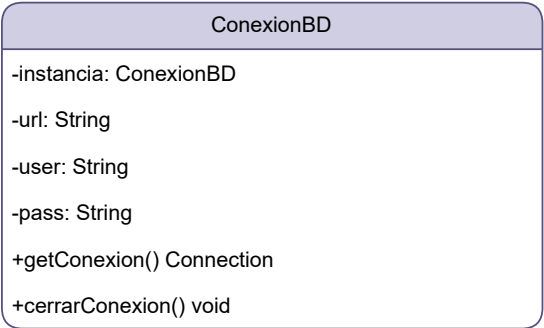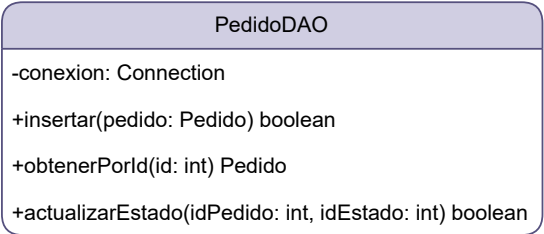

SesionUsuario
-instancia: SesionUsuario
-usuarioActivo: Usuario
+getInstancia() SesionUsuario
+setUsuarioActivo(u: Usuario) void

+getContenido() Object

EstacionPreparacion
-idEstacion: int
-nombreEstacion: String

