


Nombre: Ismael Peñaloza


Docente: Amilkar Hernandez

Taller Pruebas al Back


Creacion del entorno

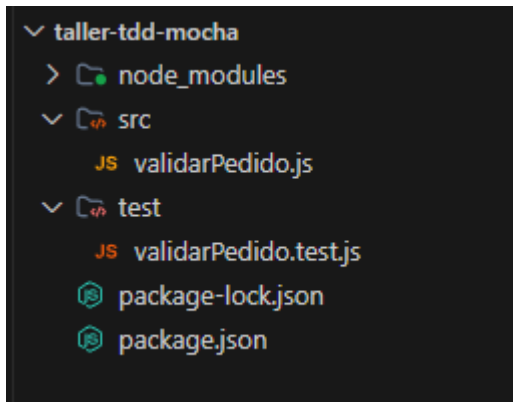

Primer Test (Solo con la creación del entorno)

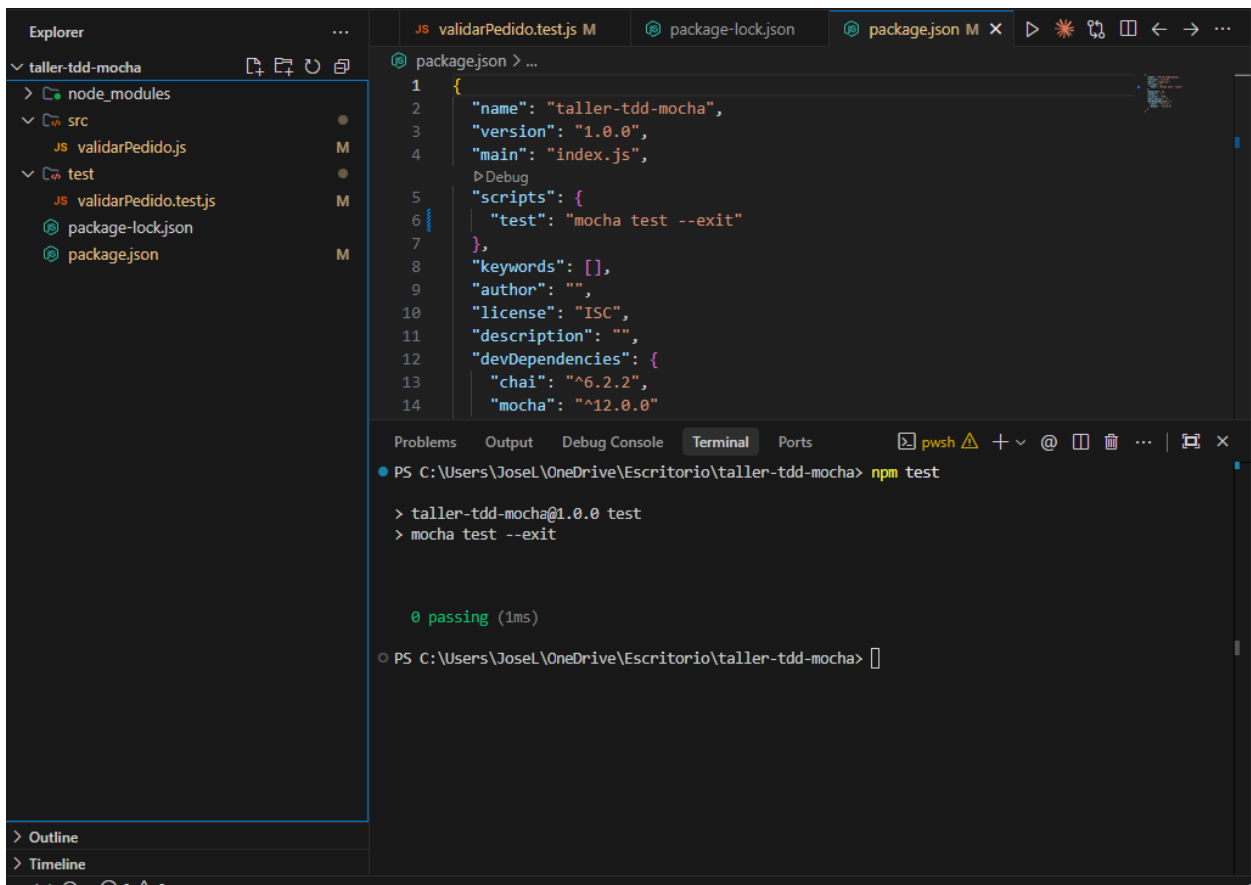


Regla 1 **RED** (El total debe ser mayor a 0)

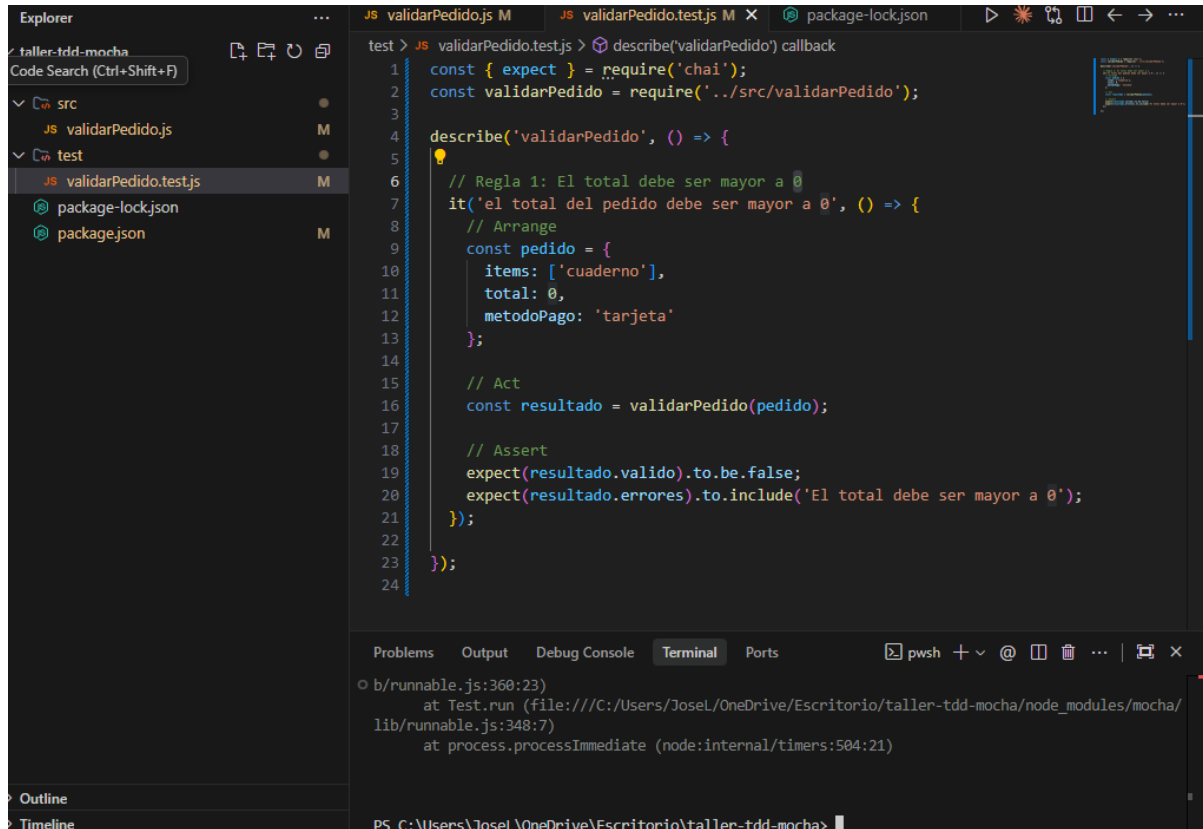

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The active file is `validarPedido.test.js` in the `test` directory. The code in the editor is as follows:

```
test > JS validarPedido.test.js > describe('validarPedido') callback
1  const { expect } = require('chai');
2  const validarPedido = require('../src/validarPedido');
3
4  describe('validarPedido', () => {
5
6    // Regla 1: El total debe ser mayor a 0
7    it('el total del pedido debe ser mayor a 0', () => {
8      // Arrange
9      const pedido = {
10        items: ['cuaderno'],
11        total: 0,
12        metodoPago: 'tarjeta'
13      };
14
15      // Act
16      const resultado = validarPedido(pedido);
17
18      // Assert
19      expect(resultado.valido).to.be.false;
20      expect(resultado.errores).to.include('El total debe ser mayor a 0');
21    });
22
23  });
24
```

The terminal at the bottom shows the command `npm test` being executed, which runs the test suite. The output indicates that the test is failing.

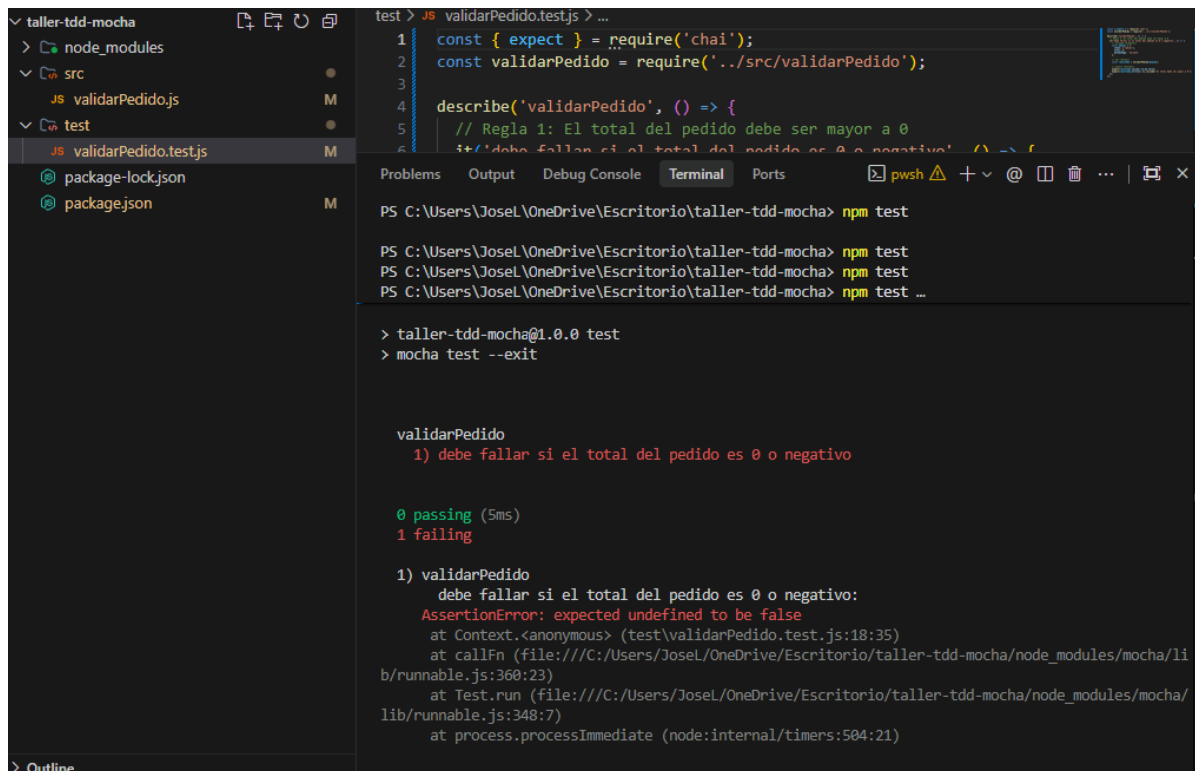

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The active file is `validarPedido.test.js` in the `test` directory. The code in the editor is as follows:

```
test > JS validarPedido.test.js > ...
1  const { expect } = require('chai');
2  const validarPedido = require('../src/validarPedido');
3
4  describe('validarPedido', () => {
5
6    // Regla 1: El total del pedido debe ser mayor a 0
7    it('debe fallar si el total del pedido es 0 o negativo', () => {
8
9    });
10  });
```

The terminal at the bottom shows the command `npm test` being executed, which runs the test suite. The output indicates that the test is failing.

```
PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test

PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test
PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test
PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test ...


> taller-tdd-mocha@1.0.0 test
> mocha test --exit

validarPedido
  1) debe fallar si el total del pedido es 0 o negativo

0 passing (5ms)
1 failing


1) validarPedido
  debe fallar si el total del pedido es 0 o negativo:
AssertionError: expected undefined to be false
    at Context.<anonymous> (test/validarPedido.test.js:18:35)
    at callFn (file:///C:/Users/Josel/OneDrive/Escritorio/taller-tdd-mocha/node_modules/mocha/lib/runnable.js:360:23)
    at Test.run (file:///C:/Users/Josel/OneDrive/Escritorio/taller-tdd-mocha/node_modules/mocha/lib/runnable.js:348:7)
    at process.processImmediate (node:internal/timers:504:21)
```

Regla 1 GREEN

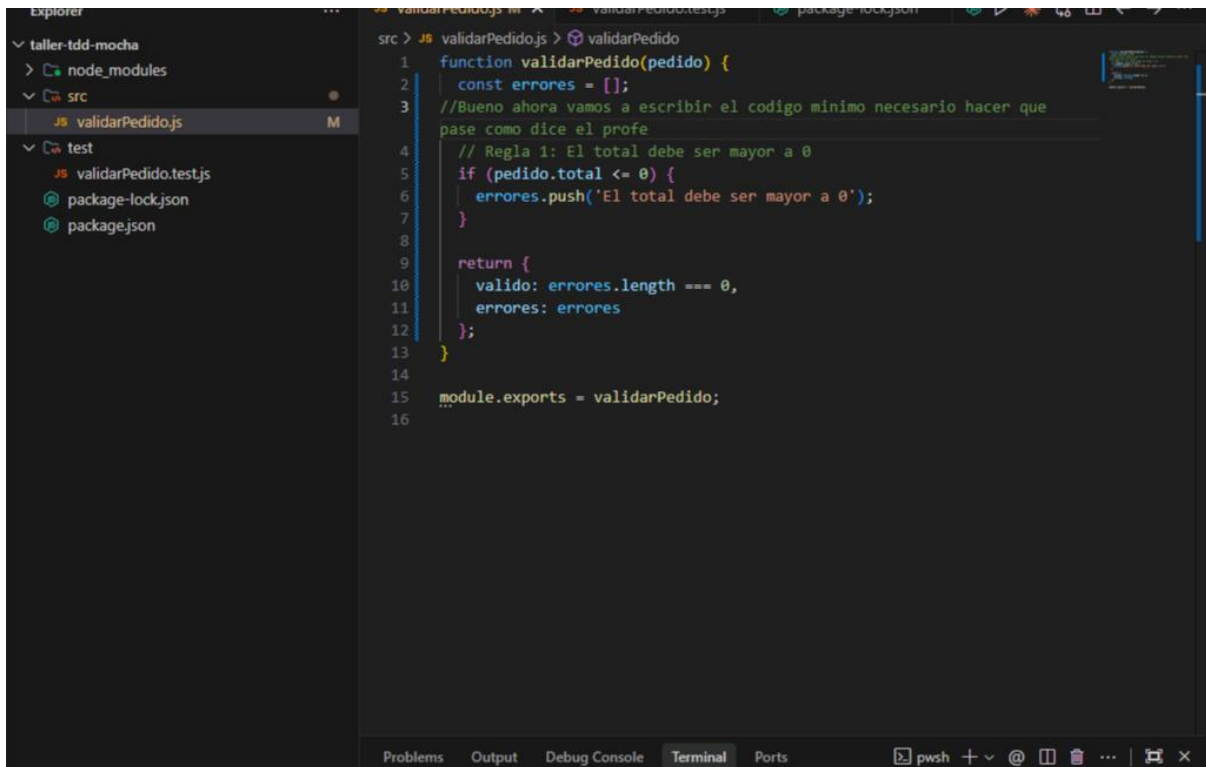

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The project structure is: taller-tdd-mocha > src > validarPedido.js (selected) and test > validarPedido.test.js. The main editor displays the implementation of the `validarPedido` function in `validarPedido.js`.

```
src > JS validarPedido.js > validarPedido
1 function validarPedido(pedido) {
2   const errores = [];
3   //Bueno ahora vamos a escribir el codigo minimo necesario hacer que
   pase como dice el profe
4   // Regla 1: El total debe ser mayor a 0
5   if (pedido.total <= 0) {
6     errores.push('El total debe ser mayor a 0');
7   }
8
9   return {
10    valido: errores.length === 0,
11    errores: errores
12  };
13 }
14
15 module.exports = validarPedido;
16
```

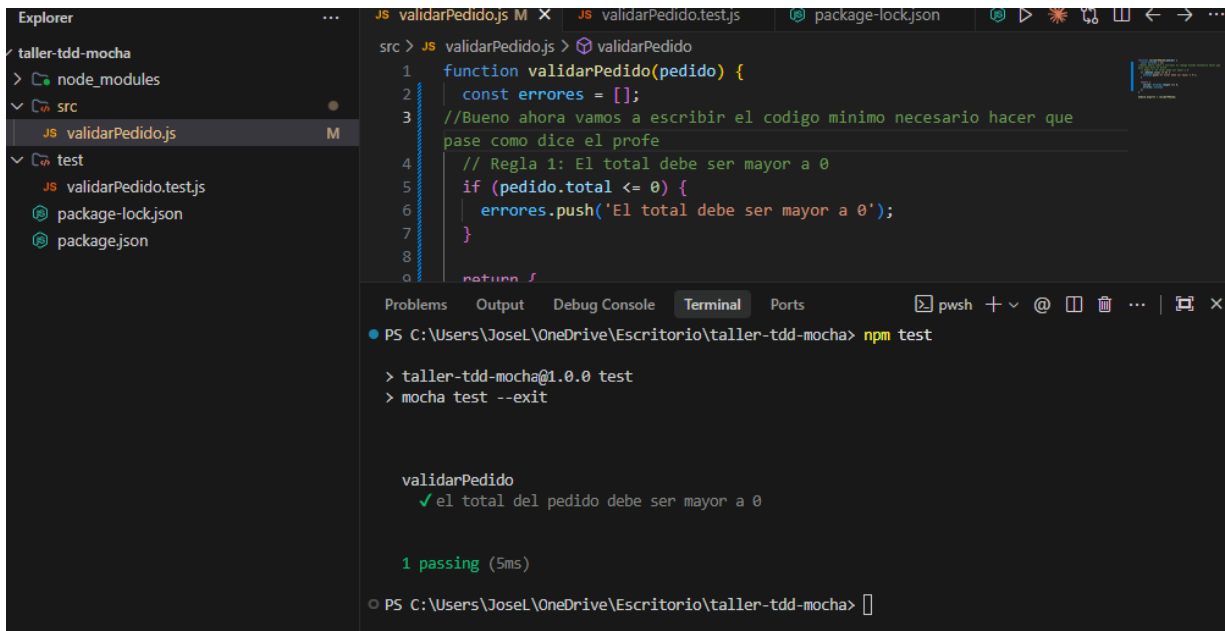

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The main editor displays the test results for the `validarPedido` function in `validarPedido.test.js`.

```
src > JS validarPedido.js > validarPedido
1 function validarPedido(pedido) {
2   const errores = [];
3   //Bueno ahora vamos a escribir el codigo minimo necesario hacer que
   pase como dice el profe
4   // Regla 1: El total debe ser mayor a 0
5   if (pedido.total <= 0) {
6     errores.push('El total debe ser mayor a 0');
7   }
8
9   return {
10    valido: errores.length === 0,
11    errores: errores
12  };
13 }
14
15 module.exports = validarPedido;
16
```

Terminal output:

```
PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test


> taller-tdd-mocha@1.0.0 test
> mocha test --exit

validarPedido
  ✓ el total del pedido debe ser mayor a 0

1 passing (5ms)


PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha>
```

Regla 2 **RED** (El método de pago debe ser uno de: 'tarjeta', 'PSE', 'contraentrega' como vamos a colocar efectivo es invalido)

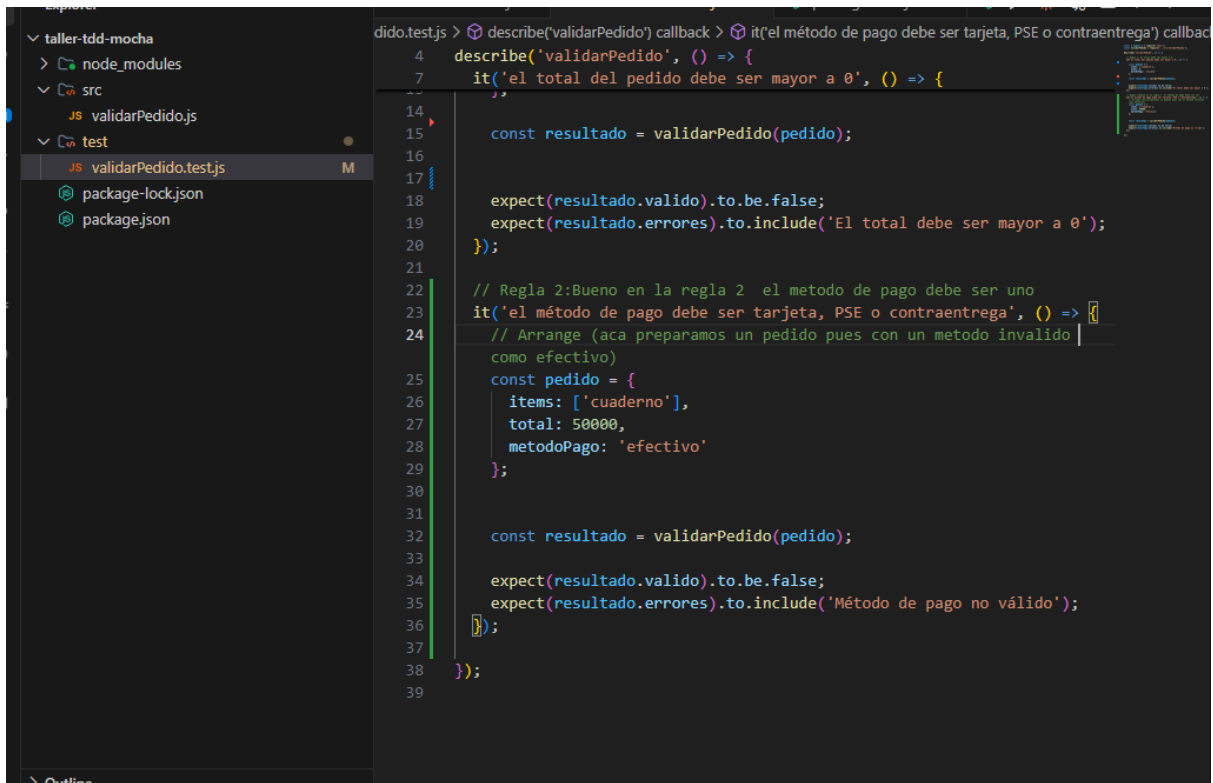

The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'taller-tdd-mocha' with a 'test' directory containing 'validarPedido.test.js'. The code editor shows the following JavaScript code:

```
4 describe('validarPedido', () => {
7   it('el total del pedido debe ser mayor a 0', () => {
14
15     const resultado = validarPedido(pedido);
16
17     expect(resultado.valido).to.be.false;
18     expect(resultado.errores).to.include('El total debe ser mayor a 0');
19   });
20
21   // Regla 2: Bueno en la regla 2 el metodo de pago debe ser uno
22   it('el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega', () => {
23     // Arrange (aca preparamos un pedido pues con un metodo invalido
24     // como efectivo)
25     const pedido = {
26       items: ['cuaderno'],
27       total: 50000,
28       metodoPago: 'efectivo'
29     };
30
31     const resultado = validarPedido(pedido);
32
33     expect(resultado.valido).to.be.false;
34     expect(resultado.errores).to.include('Método de pago no válido');
35   });
36
37 });
38
39
```

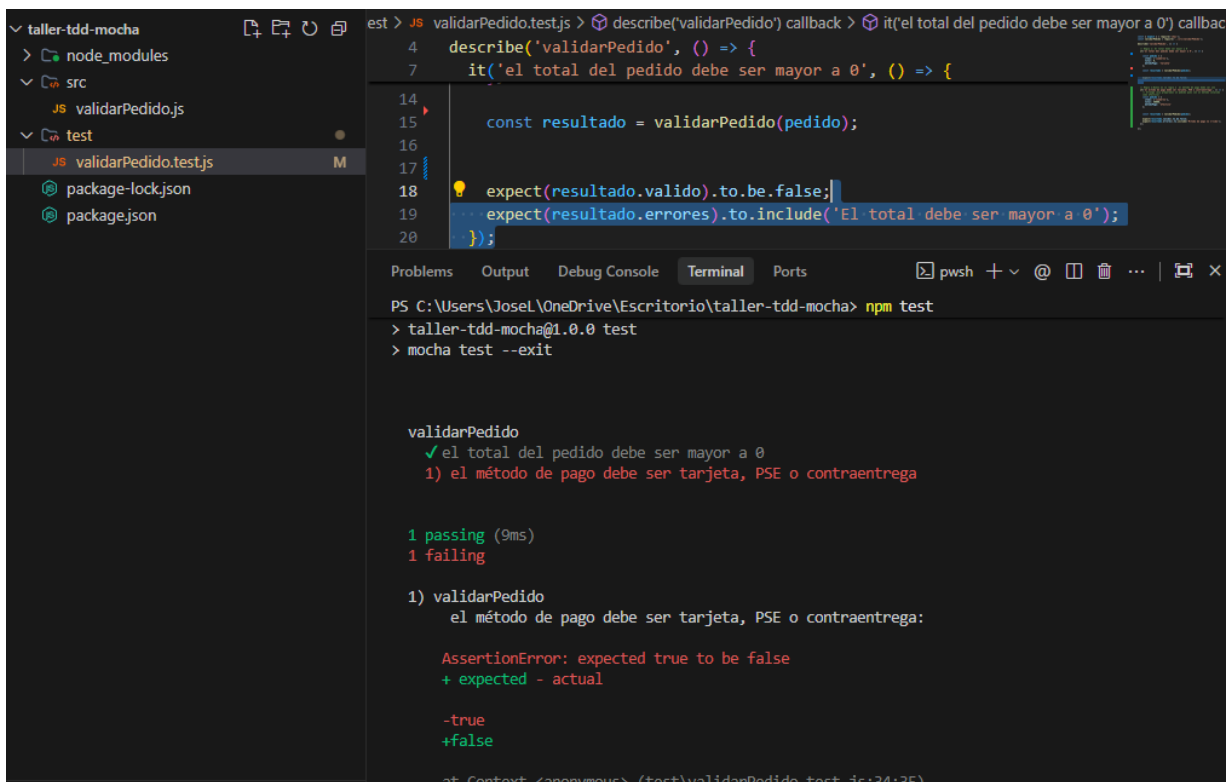

The screenshot shows the same VS Code editor with the test results for 'validarPedido'. The code editor shows the following JavaScript code:

```
4 describe('validarPedido', () => {
7   it('el total del pedido debe ser mayor a 0', () => {
14
15     const resultado = validarPedido(pedido);
16
17     expect(resultado.valido).to.be.false;
18     expect(resultado.errores).to.include('El total debe ser mayor a 0');
19   });
20
21   // Regla 2: Bueno en la regla 2 el metodo de pago debe ser uno
22   it('el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega', () => {
23     // Arrange (aca preparamos un pedido pues con un metodo invalido
24     // como efectivo)
25     const pedido = {
26       items: ['cuaderno'],
27       total: 50000,
28       metodoPago: 'efectivo'
29     };
30
31     const resultado = validarPedido(pedido);
32
33     expect(resultado.valido).to.be.false;
34     expect(resultado.errores).to.include('Método de pago no válido');
35   });
36
37 });
38
39
```

The terminal output shows the following results:

```
PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test
> taller-tdd-mocha@1.0.0 test
> mocha test --exit

validarPedido
  ✓ el total del pedido debe ser mayor a 0
  1) el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega

1 passing (9ms)
1 failing

1) validarPedido
   el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega:

AssertionError: expected true to be false
+ expected - actual

-true
+false

at Context.<anonymous> (test\validarPedido.test.js:34:35)
```

Regla 2 Green

```
src > JS validarPedido.js > validarPedido
1 function validarPedido(pedido) {
2   const errores = [];
3
4   // Regla 1: El total debe ser mayor a 0
5   if (pedido.total <= 0) {
6     errores.push('El total debe ser mayor a 0');
7   }
8
9   // Regla 2: El método de pago debe ser uno de: 'tarjeta', 'PSE',
    'contraentrega' Ahora esta la validacion minima ecesaria para hacer
    que pase como dice el profe
10  const metodosValidos = ['tarjeta', 'PSE', 'contraentrega'];
11  if (!metodosValidos.includes(pedido.metodoPago)) {
12    errores.push('Método de pago no válido');
13  }
14
15  return {
16    valido: errores.length === 0,
17    errores: errores
18  };
19 }
20
21 module.exports = validarPedido;
22
```

```
src > JS validarPedido.js > validarPedido
1 function validarPedido(pedido) {
2   const errores = [];
3
4   // Regla 1: El total debe ser mayor a 0
5   if (pedido.total <= 0) {
6     errores.push('El total debe ser mayor a 0');
7   }
8
9   // Regla 2: El método de pago debe ser uno de: 'tarjeta', 'PSE',
    'contraentrega' Ahora esta la validacion minima ecesaria para hacer
    que pase como dice el profe
10  const metodosValidos = ['tarjeta', 'PSE', 'contraentrega'];
11  if (!metodosValidos.includes(pedido.metodoPago)) {
12    errores.push('Método de pago no válido');
13  }
14
15  return {
16    valido: errores.length === 0,
17    errores: errores
18  };
19 }
20
21 module.exports = validarPedido;
22
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test

> taller-tdd-mocha@1.0.0 test
> mocha test --exit

validarPedido
  ✓ el total del pedido debe ser mayor a 0
  ✓ el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega

2 passing (6ms)

PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha>
```

Regla 3 **RED** (Si es contraentrega y supera 500000, no es válido)

```
test > JS validarPedido.test.js > describe('validarPedido') callback
4 describe('validarPedido', () => {
24   it('el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega', () => {
37     expect(resultado.valido).toBe(true);
38     expect(resultado.errores).to.include('Método de pago no válido');
39   });
40   // Regla 3: Si es contraentrega y supera 500000, no es válido
41   it('no debe permitir contraentrega para montos mayores a 500000', ()
=> {
42     // Arrange
43     const pedido = {
44       items: ['cuaderno'],
45       total: 600000,
46       metodoPago: 'contraentrega'
47     };
48
49     // Act
50     const resultado = validarPedido(pedido);
51
52     // Assert
53     expect(resultado.valido).toBe(false);
54     expect(resultado.errores).to.include('El pago contraentrega no
admite pedidos mayores a $500.000');
55   });
56
57 });
58
```

```
Explorer
taller-tdd-mocha
node_modules
src
JS validarPedido.js
test
JS validarPedido.test.js M
package-lock.json
package.json

test > JS validarPedido.test.js > ...
4 describe('validarPedido', () => {
24   it('el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega', () => {
37     expect(resultado.valido).toBe(true);
38     expect(resultado.errores).to.include('Método de pago no válido');
39   });
40   // Regla 3: Si es contraentrega y supera 500000, no es válido
41   it('no debe permitir contraentrega para montos mayores a 500000', ()
=> {
42     // Arrange

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test

1) no debe permitir contraentrega para montos mayores a 500000

2 passing (9ms)
1 failing

1) validarPedido
  no debe permitir contraentrega para montos mayores a 500000:

  AssertionError: expected true to be false
  + expected - actual

  -true
  +false

   at Context.<anonymous> (test\validarPedido.test.js:53:35)
   at callFn (file:///C:/Users/Josel/OneDrive/Escritorio/taller-tdd-mocha/node_modules/mocha/lib/runnable.js:360:23)
   at Test.run (file:///C:/Users/Josel/OneDrive/Escritorio/taller-tdd-mocha/node_modules/mocha/lib/runnable.js:348:7)
   at process.processImmediate (node:internal/timers:504:21)
```

Regla 3 GREEN

```
src > JS validarPedido.js > ...
1  function validarPedido(pedido) {
12     errores.push('Método de pago no válido');
13 }
14
15 // Regla 3: Si es contraentrega y supera 500000, no es válido
16 if (pedido.metodoPago === 'contraentrega' && pedido.total > 500000) {
17     errores.push('El pago contraentrega no admite pedidos mayores a $500.000');
18 }
19
20 return {
21     valido: errores.length === 0,
22     errores: errores
23 };
24 }
25
26 module.exports = validarPedido;
27 //y bueno aca como ya agregamos la condicion el la logica el test debe funcionar |
```

```
taller-tdd-mocha
├── node_modules
├── src
│   └── validarPedido.js
└── test
    ├── validarPedido.test.js
    ├── package-lock.json
    └── package.json

src > JS validarPedido.js > ...
1  function validarPedido(pedido) {
12     errores.push('Método de pago no válido');
13 }
14
15 // Regla 3: Si es contraentrega y supera 500000, no es válido
16 if (pedido.metodoPago === 'contraentrega' && pedido.total > 500000) {
17     errores.push('El pago contraentrega no admite pedidos mayores a $500.000');
18 }
19
20 return {
21     valido: errores.length === 0,
22     errores: errores
23 };
24 }
25
26 module.exports = validarPedido;
27 //y bueno aca como ya agregamos la condicion el la logica el test debe funcionar |

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test

> taller-tdd-mocha@1.0.0 test
> mocha test --exit

validarPedido
  ✓ el total del pedido debe ser mayor a 0
  ✓ el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega
  ○ no debe permitir contraentrega para montos mayores a 500000

3 passing (6ms)

PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha>
```

CAMINO FELIZ

```
taller-tdd-mocha
├── node_modules
├── src
│   └── validarPedido.js
└── test
    └── validarPedido.test.js M
        ├── package-lock.json
        └── package.json

test > JS validarPedido.test.js > ...
4 describe('validarPedido', () => {
41   it('no debe permitir contraentrega para montos mayores a 500000', ()
54     expect(resultado.errores).to.include('El pago contraentrega no
        admite pedidos mayores a $500.000');
55   });
56
57   // Regla 4: Caso feliz (pedido completamente válido)
58   it('debe ser válido con productos, total positivo y método de pago
        tarjeta', () => {
59     // Arrange
60     const pedido = {
61       items: ['cuaderno', 'lapicero'],
62       total: 45000,
63       metodoPago: 'tarjeta'
64     };
65
66     // Act
67     const resultado = validarPedido(pedido);
68
69     // Assert
70     expect(resultado.valido).to.be.true;
71     expect(resultado.errores.length).to.equal(0);
72   });
73
74 });
75
76
77 // Acá estamos cubriendo el caso felizzzzzzzzzzzzz full verde
```

```
taller-tdd-mocha
├── node_modules
├── src
│   └── validarPedido.js
└── test
    └── validarPedido.test.js M
        ├── package-lock.json
        └── package.json

test > JS validarPedido.test.js > ...
4 describe('validarPedido', () => {
41   it('no debe permitir contraentrega para montos mayores a 500000', ()
54     expect(resultado.errores).to.include('El pago contraentrega no
        admite pedidos mayores a $500.000');
55   });
56
57   // Regla 4: Caso feliz (pedido completamente válido)
58   it('debe ser válido con productos, total positivo y método de pago
        tarjeta', () => {
59     // Arrange
60     const pedido = {
61       items: ['cuaderno', 'lapicero'],
62       total: 45000,
63       metodoPago: 'tarjeta'
64     };
65
66     // Act
67     const resultado = validarPedido(pedido);

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
● PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha> npm test

> taller-tdd-mocha@1.0.0 test
> mocha test --exit

validarPedido
  ✓ el total del pedido debe ser mayor a 0
  ✓ el método de pago debe ser tarjeta, PSE o contraentrega
  ✓ no debe permitir contraentrega para montos mayores a 500000
  ✓ debe ser válido con productos, total positivo y método de pago tarjeta

4 passing (8ms)

PS C:\Users\JoseL\OneDrive\Escritorio\taller-tdd-mocha>
```


Link del repositorio: <https://github.com/V0ru/taller-tdd-mocha>