

# 01 Вся система на одном листе

Локальная платформа управления • реальные источники • единый поиск • автономная работа

## ФАКТЫ GITHUB

26 репозиториев доступны  
22 с содержимым / 4 с size = 0  
25 private / 1 public  
Список и корневые каталоги проверены.

## ЧТО ЕЩЁ НЕ ПРОВЕРЕНО

Текущие процессы, домены, серверные БД, объём диска и бэкапы.  
README — описание проекта, не мониторинг сервера.

## КАК ЧИТАТЬ КАРТУ

Зелёный: проверенные метаданные.  
Голубой: предлагаемая архитектура.  
Фиолетовый: домен / интеграция.  
Жёлтый: ограничения и решения.

## ИСТОЧНИКИ

GitHub • серверы • ноутбук  
Телефон / Obsidian • внешние API  
Код, файлы, БД и статусы  
Каждый факт имеет источник.

## SENTRA / VOVAN OS

Локальная панель + Core API  
Реестр проектов и связей  
Пользователи, поиск, задачи  
Каталог файлов и баз

## МОДУЛИ

EKCLERA • Social • Sites  
AI Agents • Streaming • Games  
Mini Apps • Knowledge • Files

## ЛОКАЛЬНО — ПО УМОЛЧАНИЮ


Панель открывается на ПК / в домашней сети.  
PostgreSQL, файлы и поисковый индекс хранятся локально.  
При появлении сети агент скачивает разрешённые обновления.  
Без интернета доступны последние снимки, заметки и локальные сервисы.  
Внешние AI/API офлайн недоступны — это видно в интерфейсе.

## ЕДИНЫЙ КАТАЛОГ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕДИНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ

Начать с подключения существующих репозиториев и сервисов.  
Незавершённые проекты тоже получают карточку и статус.  
Перенос кода в monorepo — отдельный последующий выбор.  
Наличие проекта, его запуск и свежесть данных — разные поля.  
Цифры online, GB и uptime из изображения не используются как факты.

# 02 Архитектура и границы доступа

Целевая схема • публичные приложения продолжают жить отдельно от локальной панели

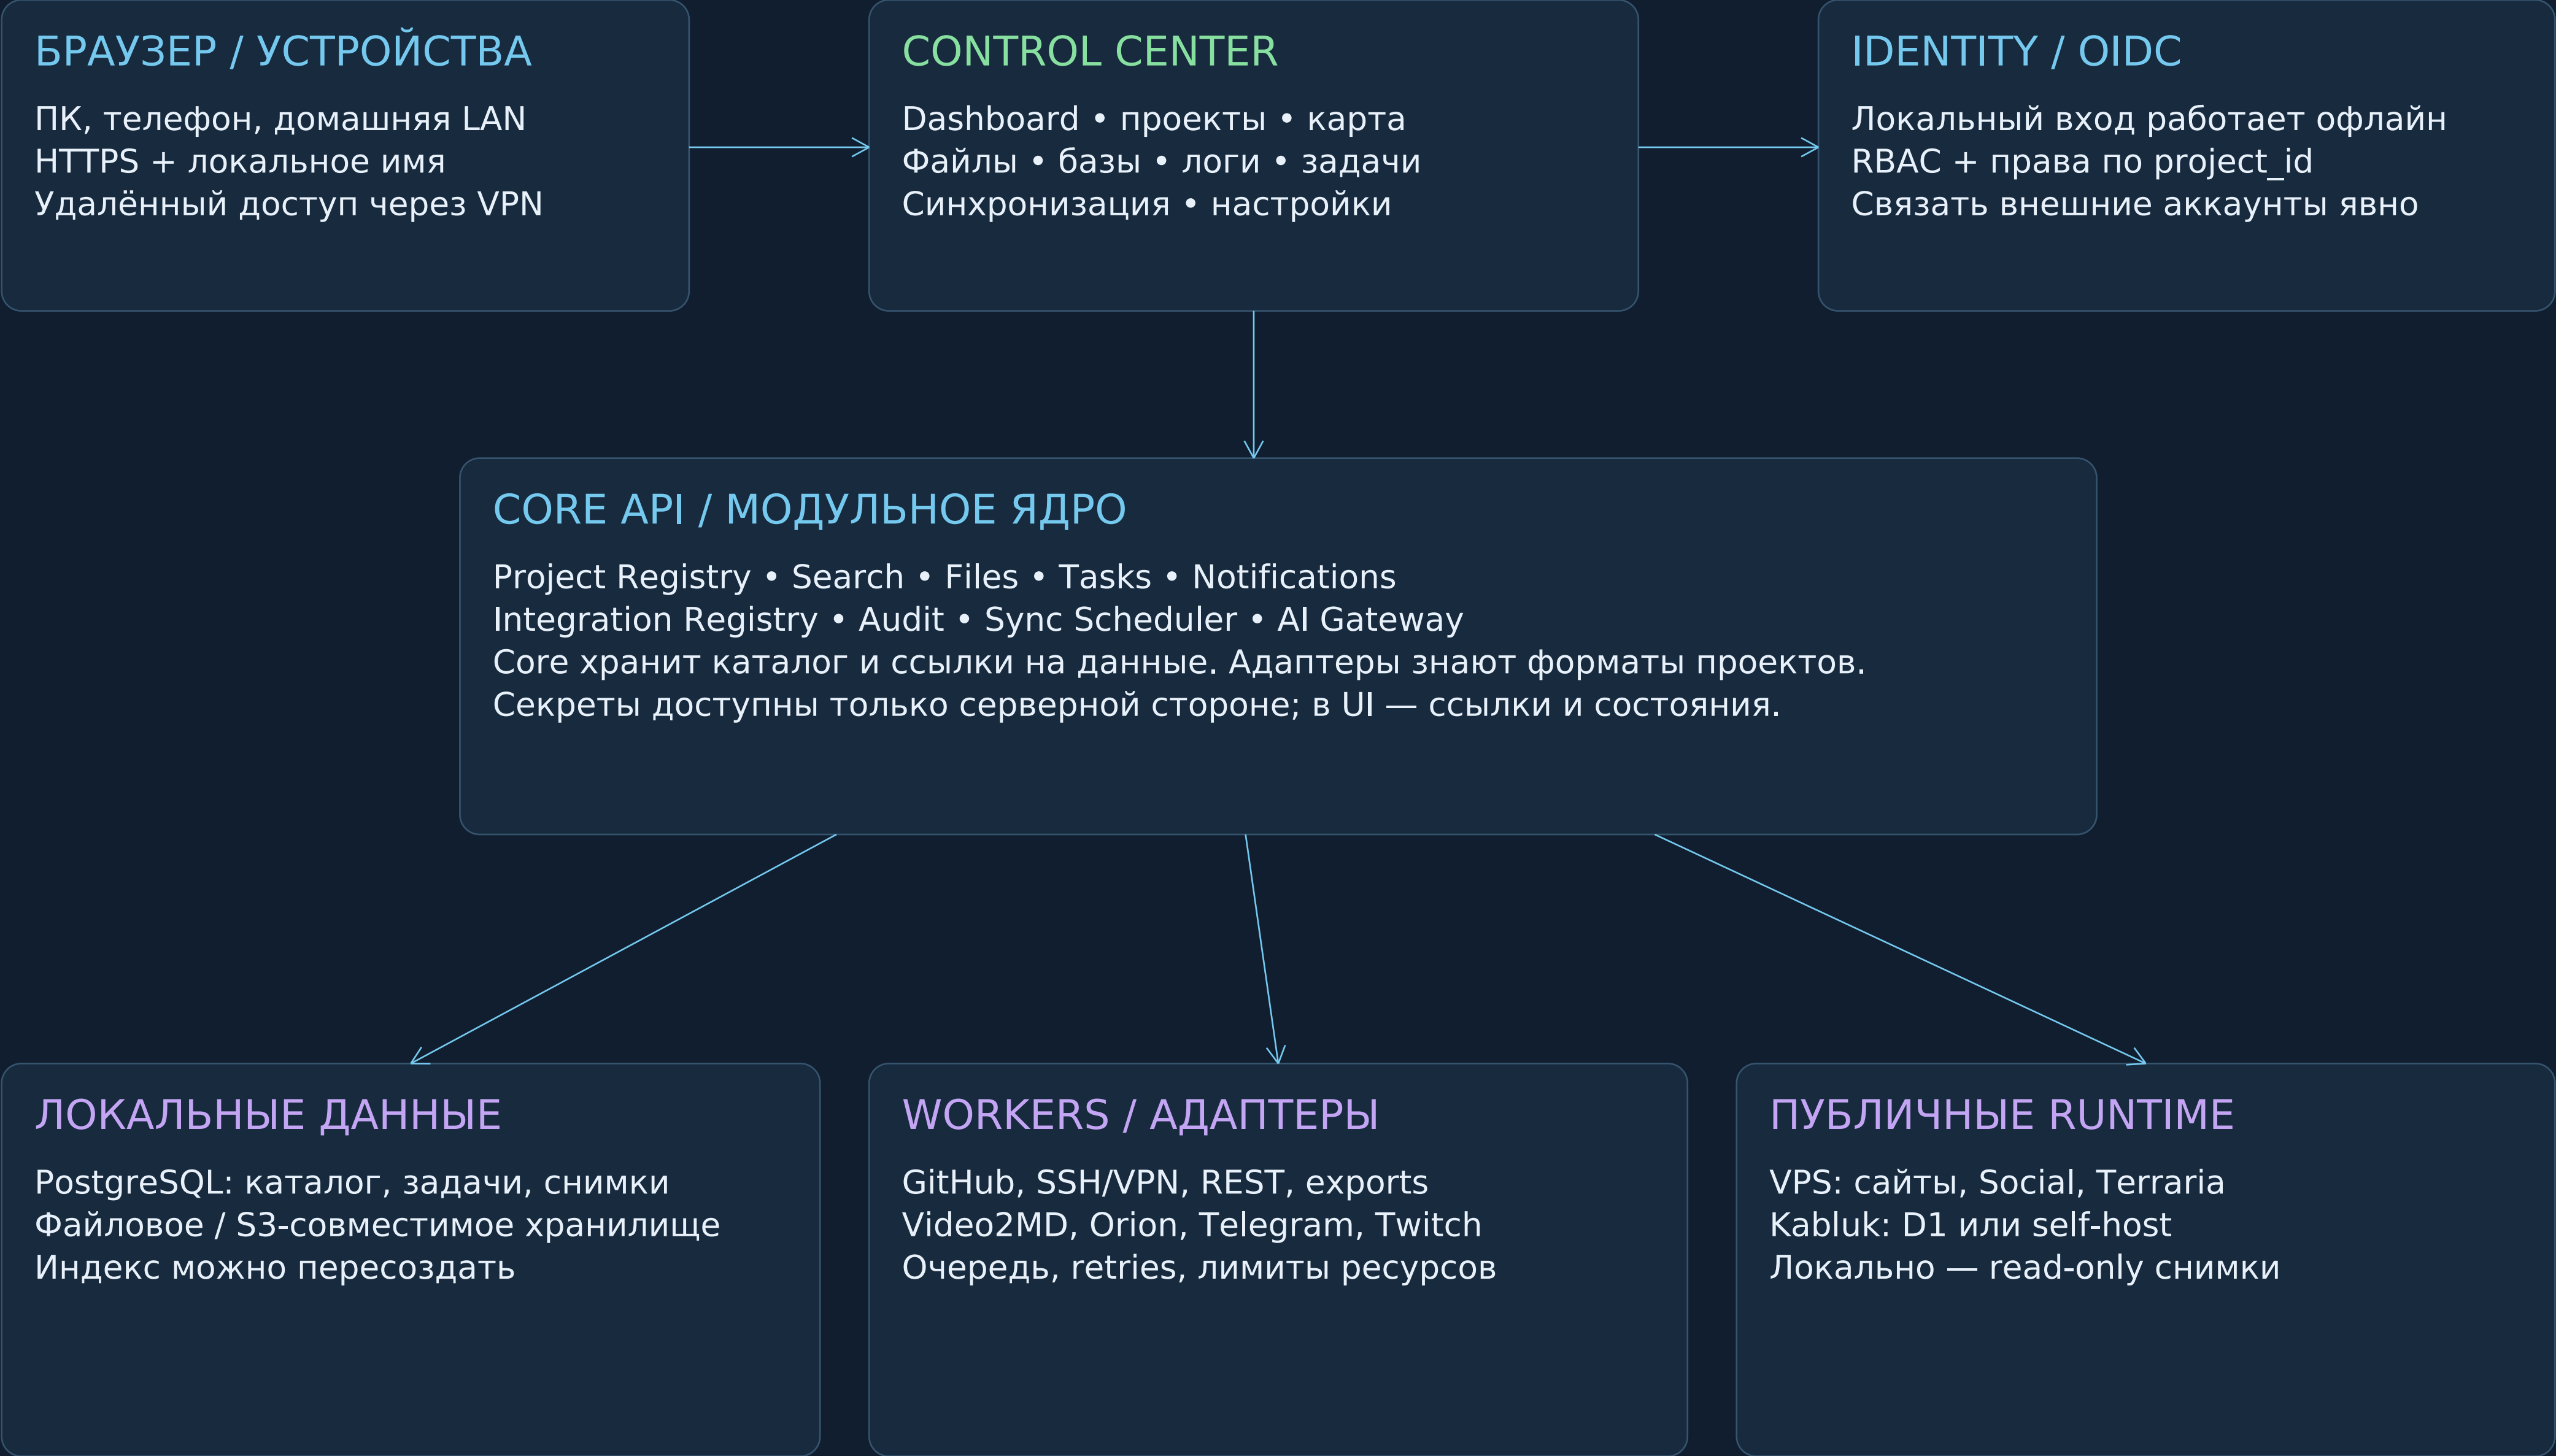

Интернет не получает прямой доступ к локальной БД. Команды управления идут через отдельный контролируемый канал.

# 03 Как обновлять локальную систему

Загрузка при старте и восстановлении связи • чтение отдельно от деплоя и команд

## 1 / ОБНАРУЖИТЬ СЕТЬ

Запуск → проверка источников  
Планировщик + кнопка обновить  
Нет связи → локальный снимок

## 2 / ЗАБРАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

GitHub API: страницы + ETag  
git fetch в отдельную копию  
VPS: разрешённый export / API

## 3 / ПРОВЕРИТЬ

Схема, hash, лимиты размера  
Карантин некорректных файлов  
Ничего не исполнять при импорте

## 4 / СОХРАНИТЬ

Staging → транзакция → снимок  
source\_id + revision + observed\_at  
Повтор не создаёт дубликаты

## 5 / ОБНОВИТЬ ПАНЕЛЬ

Индекс и связи проектов  
Показать last\_success / ошибки  
Сохранить предыдущую версию

## КТО ВЛАДЕЕТ ДАННЫМИ

GitHub — код и метаданные репозитория.  
Рабочая БД проекта — пользователи и игровые / бизнес-данные.  
Локальное ядро — каталог, заметки владельца, история синхронизации.  
Файлы — версии по hash; происхождение сохраняется.  
Редактирование удалённых данных — только через API владельца.

## СБОИ И КОНФЛИКТЫ

Timeout / 429 → backoff с jitter, учёт Retry-After.  
Обрыв сети → продолжить с checkpoint, оставить старый снимок.  
Удаление источника → tombstone, не удалять локальный архив сразу.  
Локальные изменения кода → отдельная ветка; не делать reset.  
Нет доступа → unknown / stale, не «проект удалён».

## ПРОФИЛИ ПРИВАТНОСТИ

Строго локальный: исходящие AI-запросы отключены.  
Синхронизация: только выбранные GitHub и серверные источники.  
Облачный AI: отдельный opt-in по проекту и типу данных.  
Публичные сайты не имеют маршрута к локальному storage.  
Локальный frontend без CDN, аналитики и внешних шрифтов.

## КОМАНДЫ — ОТДЕЛЬНЫЙ ПОТОК

Кнопка → проверка прав → plan → подтверждение опасной операции → очередь → разрешённый серверный runner → audit + результат. idempotency\_key, срок действия и версия целевого deployment.  
Устаревшую команду после офлайн не выполнять автоматически.  
Обновление каталога само по себе никогда не запускает деплой.

# 04 Реестр GitHub / 1 из 2

Все 26 доступных репозиториев • название карточки содержит ссылку на GitHub • назначение справа — предложение

## Eeklera → EEKLERА

private • GitHub size 299,720 KiB • HTML / CSS / JS  
Вариант сайта; \_deploy и несколько версий.  
Сравнить с eeklera-online; архивировать только после выбора версии.

## Eeklera\_new\_site → EEKLERА

public • GitHub size 26,114 KiB • HTML / CSS / JS  
acting, modeling, blog, media, UI-kit.  
Источник нового дизайна; отдельная проверка перед слиянием.

## lera-app → EEKLERА Community

private • GitHub size 1,491 KiB • FastAPI / React / SQLite  
Telegram Mini App: сообщество, платежи, игры.  
Сохранить Telegram-вход и уникальные функции; не удалять.

## orion → AI Agents

private • GitHub size 102,416 KiB • Node.js / JSON / Obsidian  
Агент, память, Moltbook, Telegram, pm2.  
Изолированный worker; память в data; облачные вызовы по политике.

## lera-vault-old → Knowledge

private • GitHub size 74,553 KiB • Markdown / Obsidian  
Старый vault и отчёт качества заметок.  
Импорт с hash и source; не затирать новые заметки.

## pomoshnik-bot → Automation

private • GitHub size 1,827 KiB • Python / Telegram  
Задачи Claude Code, голосовые, Google OAuth.  
Адаптер задач и ролей; внешние команды отдельно от импорта.

## studio → Sites

private • GitHub size 15,332 KiB • HTML / CSS / JS  
Витрина услуг, кейсы, изображения.  
Каталог сайтов + независимый деплой.

## Eeklera\_file → Knowledge / Archive

private • GitHub size 298,127 KiB • Код + медиа + архив ПК  
Obsidian, video2md, редизайн и codex.  
Выборочный импорт; изолировать секреты; данные вне Git.

## vovan-app → Social

private • GitHub size 693 KiB • FastAPI / React / SQLite  
Соцсеть: чаты, посты, звонки, игры, роли.  
Подключить API, БД и uploads; кандидат основного Social.

## eeklera-site-archive → Archive

private • GitHub size 238,029 KiB • Статика / медиа / SQLite  
Исторический сайт и chat.db.  
Холодный архив; импорт с происхождением и дедупликацией.

## lera-assistant → EEKLERА Assistant

private • GitHub size 74,558 KiB • Node.js / Telegram  
Gemini, видео, Google, база знаний.  
Worker + AI Gateway; доступ к Knowledge по правам.

## twitch-manager → Streaming

private • GitHub size 1,059 KiB • Node / React / SQLite  
Панель агентов Twitch; README отмечает недоделки IRC.  
Подключить как разработку; не считать ботами online.

## modbot → Streaming

private • GitHub size 593 KiB • Node.js / JSON  
Модерация Twitch, команды, таймеры, AI, логи.  
Панель Streaming; JSON сначала читать через адаптер.

GitHub size — размер по API, не объём рабочей БД или диска. Runtime всех проектов требует отдельного опроса.

VOVAN OS / SENTRA • 04.10.2026 • Архитектурный проект, не развёрнутая система

# 05 Реестр GitHub / 2 из 2

Все 26 доступных репозиториев • название карточки содержит ссылку на GitHub • назначение справа — предложение

## graph → Control Center

private • GitHub size 1,408 KiB • HTML / JS / graph data

Локальные карты кода 2D/3D.  
Вкладка карты; данные из реестра и анализа исходников.

## auth-gateway → Identity

private • GitHub size 3,385 KiB • Python / nginx auth\_request

Старый SSO и файловый портал.  
Адаптер на переходный период; целевой OIDC + RBAC.

## server-misc → Control / Mini Apps

private • GitHub size 706 KiB • Python / Node / HTML

13 папок сервисов со старого сервера.  
Каждой папке — свой project\_id, parent\_id = server-misc.

## eeklera-obsidian → Knowledge

private • GitHub size 0 KiB • Пустой репозиторий

GitHub size = 0; содержимое не получено.  
Карточка planned; реальный vault искать на устройстве.

## obsidian-systems → Knowledge

private • GitHub size 0 KiB • Пустой репозиторий

GitHub size = 0; содержимое не получено.  
Карточка planned; назначение уточнить.

## eeklera-online → EEKLERА

private • GitHub size 54,521 KiB • HTML / CSS / JS

Снимок основного сайта от 29.09.2026 по README.  
Кандидат канонической версии; сверить с текущим сервером.

## Kabluk → Games

private • GitHub size 2,703 KiB • Worker / D1 / Three.js

Онлайн-город; есть self-host адаптер и локальная SQLite.  
Выбрать D1 или self-host как единственный источник записей.

## exchange → Files

private • GitHub size 9,659 KiB • Node.js / файлы

Обменник с чатом и передачей файлов.  
Встроить в Files; ACL, версии, ссылки на объекты.

## airrock → Sites

private • GitHub size 33 KiB • React / Vite

Лендинг-магазин колонки; демо по README.  
Записать как проект; факт публичного запуска проверить.

## video2md-phone → Media / Knowledge

private • GitHub size 23,807 KiB • Python / ffmpeg / Termux

Видео → транскрипт → проверка → Obsidian.  
Сохранить телефонный узел; импорт результатов в Knowledge.

## sentra → Platform Core

private • GitHub size 0 KiB • Пустой репозиторий

GitHub size = 0; содержимое не получено.  
Предлагаемое место ядра и панели, пока не реализовано.

## business-ideas → Ideas

private • GitHub size 0 KiB • Пустой репозиторий

GitHub size = 0; содержимое не получено.  
Карточка идеи; не выдавать за готовый сервис.

## terraria-server → Games

private • GitHub size 350 KiB • C# / TShock / Docker

Плагины, конфиги, pull-deploy, rollback.  
Оставить свой runtime; читать deploy-status и health.

GitHub size — размер по API, не объём рабочей БД или диска. Runtime всех проектов требует отдельного опроса.

VOVAN OS / SENTRA • 04.10.2026 • Архитектурный проект, не развёрнутая система

# 06 Вложенные проекты и сервер без Git

server-misc: 13 каталогов подтверждены • роль описана в README • запуск не проверен

|                 |                     |                                                 |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| server-admin    | Infrastructure      | Администрирование сервера → вкладка Servers     |
| gate            | Infrastructure      | Статистика и VPN → инфраструктурный адаптер     |
| tasker          | Tasks               | Доска задач → задачи с project_id               |
| team            | Tasks / GitHub      | Канбан веток → связи Task ↔ Branch              |
| bot-panel       | Bots                | Управление romoshnik-bot → панель ботов         |
| agents          | AI Agents           | Рабочая область команды → workers и логи        |
| bday-quest      | Mini Apps / Games   | Telegram-квест; quest.db → отдельный модуль     |
| linux-academy   | Mini Apps / Learn   | Уроки и терминал → локальное учебное приложение |
| shopper         | Mini Apps / Shop    | Python API и data.json → отдельный адаптер      |
| shopper-www     | Mini Apps / Shop    | Витрина → интерфейс Shopper                     |
| mp3-converter   | Media / Forge       | mp4 → mp3 → очередь медиаобработки              |
| hashtag-tracker | Analytics           | Снимки трендов → временные ряды                 |
| www-misc        | Sites / Experiments | Хаб, 3D, колесо, AI-лента → вложенные карточки  |

## СЕРВЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ БЕЗ РЕПОЗИТОРИЯ

Read-only инвентаризация: Docker / systemd / pm2, nginx, пути.  
Для каждого: project\_id, host\_id, runtime, volumes, DB, endpoint.  
Нет Git → source\_type=server; maturity=unknown / draft.  
Секреты и содержимое БД не выгружать в общий каталог.

## ГРАНИЦА ПРОВЕРКИ

Доступ к самому серверу в этой работе не выполнялся.  
Число текущих процессов и серверных проектов неизвестно.  
Исторические адреса из README не подтверждают текущий хост.  
Новые проекты добавляются без обязательного создания Git-репозитория.

# 07 Модель данных и владельцы записей

Целевая логическая модель • PostgreSQL для ядра • базы приложений подключаются постепенно



**СХЕМЫ И ДОСТУП**


core: users, identities, roles, projects, sources, tasks, audit.  
knowledge: documents, versions, chunks, citations, entities, edges.  
monitoring: observations, sync\_runs, health, deployments.  
Позже: social / streaming / ai / games — только после миграции.  
FK внутри владельца данных; между сервисами — устойчивые ID.  
Связь аккаунтов по подтверждению, не по совпадению nickname.

**СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЗЫ НЕ СЛИВАТЬ ВСЛЕПУЮ**

vovan.db / lera.db • Twitch data.sqlite • quest.db  
ModBot JSON • Orion memory • Kabluk D1 или SQLite  
Изначально: read-only экспорт + ссылка на источник.  
SQLite копировать через backup API, учитывая WAL; не живой файл.  
Миграция: mapping ID → dry run → counts / FK / hashes → cutover.  
Одна authoritative БД на домен; без двустороннего слияния SQL.

# 08 Файлы, знания и достоверность

От исходного видео или заметки до проверяемого факта • данные вне репозитория платформы

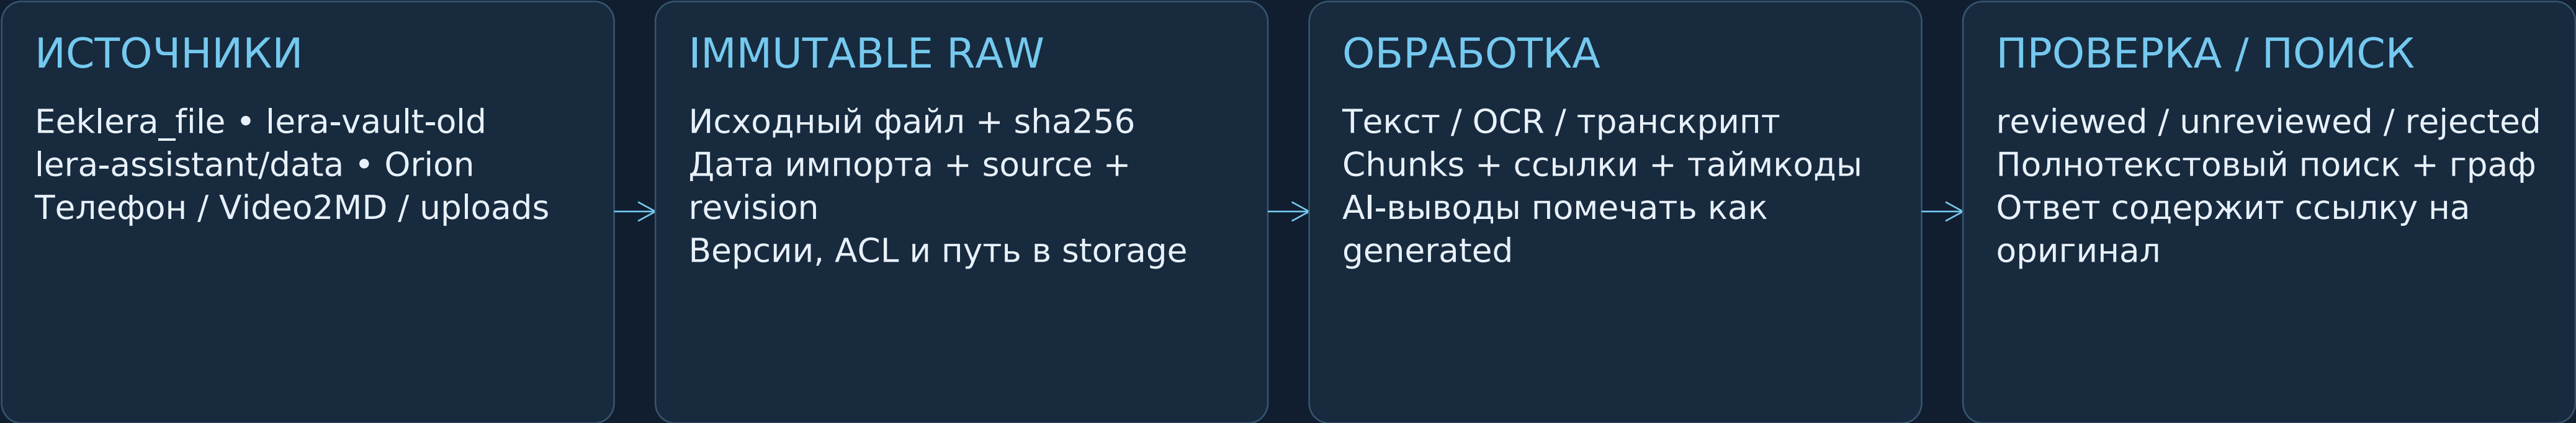

**DATA / НА ДИСКЕ ИЛИ NAS**

repositories/ — отдельные read-only кэши Git  
raw/ — неизменённые импорты, отдельно по источникам  
media/ • uploads/ • video2md/ • orion-memory/  
databases/ — рабочие volumes и согласованные exports  
quarantine/ — спорные или отклонённые объекты  
backups/ — локальные снимки; ещё одна копия на другом носителе

**НЕ ПОДМЕНЯТЬ ФАКТЫ ГЕНЕРАЦИЕЙ**

Отделять сказанную цитату от AI-интерпретации.  
Каждый фрагмент: source, document\_version, page / timecode.  
Поиск выполняет ACL-фильтрацию до передачи контекста модели.  
Дубликаты по hash объединяют хранение, но сохраняют источники.  
Изменение исходника создаёт новую версию и переиндексацию.  
Индекс / embeddings — производные, их можно пересоздать.

**БЭКАП И ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

Согласованный manifest: версия БД + список объектов + hash.  
Шифрованная копия на отдельный диск / NAS, ключ отдельно.  
Проверка восстановления в чистую среду и выборочных файлов.  
Политику retention / RPO / RTO задать по доступному диску.

**ПЕРЕД ИМПОРТОМ EEKLERА\_FILE**

README явно сообщает о credentials, session keys, HF token и SSH.  
Значения ключей не читались и в схему не включены.  
До подключения: проверить актуальность и отозвать / заменить их;  
секреты исключить из общего поиска и импорта.  
Переписывание истории — отдельная операция, здесь не выполнялась.

# 09 Панель управления / макет

Визуальное направление из твоего изображения: тёмная тема, зелёные акценты, карта в центре

VOVAN OS

Главная

Проекты

AI-агенты

Сайты и игры

Боты

Файлы

Базы данных

Деплои

Логи

Синхронизация

Поиск по проектам, файлам и задачам... Локально • Синхронизировать

GitHub  
26 доступно

Содержимое  
22 репозитория

Нулевой размер  
4 репозитория

Runtime  
Не проверен

Карта системы

EEKLERA  
Статус: неизвестен

Social  
Статус: неизвестен

SENTRA  
Реестр + связи + поиск

Games  
Статус: неизвестен

AI / Bots  
Статус: неизвестен

Git / обновления

Источник: GitHub API  
Последний импорт: 04.10.2026  
Head SHA — после синхронизации  
Не показывать выдуманные коммиты

Состояние источников

VPS: не подключён  
Локальные БД: не подключены  
Облачные API: не проверены  
Online / offline / stale отдельно

Проекты

EEKLERA • Social • Kabluk • Terraria  
Orion • Sites • Streaming • Mini Apps  
Фильтры: домен / зрелость / runtime / источник  
Карточка → обзор, данные, код, логи, задачи

Задачи подключения

1. Инвентаризация текущего сервера  
2. Подключить read-only адаптеры  
3. Проверить базы и backups  
Показатели GB / uptime появятся после измерений

# 10 Карточка проекта и контракт подключения

Один интерфейс для работающего сайта, игры, архива и ещё не запущенной идеи

## KABLUK / КАБЛУКОВСК

Источник: V0van200/Kabluk • назначение: онлайн-город  
README: Three.js, Worker/D1; также есть self-host и локальная SQLite  
Репозиторий подтверждён; текущий runtime не проверен  
Вкладки: Обзор | Код | Данные | Логи | Деплои | Задачи | Связи

## ДЕЙСТВИЯ

Открыть репозиторий • обновить каталог  
Экспортировать снимок • посмотреть схему  
Деплой / перезапуск активны только после  
настройки runner, прав и целевого сервиса.

## PROJECT MANIFEST / ПРЕДЛОЖЕНИЕ

id: kabluk  
name: Каблуковск  
domain: games  
sources: [github:V0van200/Kabluk]  
runtime: worker-or-self-host  
authority: выбрать при подключении  
datasets: [game-db]  
health\_adapter: не настроен  
capabilities: [repo.read]  
secret\_refs: []  
Не заполнять вымышленный health URL.

## ЕДИНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА

Identity: устойчивый id, имя, домен, parent\_id, владелец.  
Sources: repository, branch, SHA, server\_path / API, observed\_at.  
Maturity: idea / planned / development / production / archived.  
Runtime: unknown / online / degraded / offline.  
Data: dataset, engine, owner, sensitivity, retention, backup.  
Freshness: live / snapshot / stale, last\_success, последняя ошибка.  
Relations: depends\_on, derived\_from, deploys\_to, uses\_dataset.  
Capabilities: read, logs, export, deploy, restart — явный список.  
Новое подключение по умолчанию даёт только чтение.

## ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ ДЛЯ НЕЗАВЕРШЁННЫХ ПРОЕКТОВ

Даже без Git, домена или процесса карточка хранит замысел, папку, документы, задачи и связи. Поля могут быть unknown.  
Для server-misc/shopper и других подпроектов — свои ID и родитель. Архив остаётся доступен для поиска без запуска сервиса.

# 11 Размещение, репозитории и эксплуатация

Сначала собрать управляющий слой; перенос приложений и баз не является условием первой версии

## ЛОКАЛЬНЫЙ УЗЕЛ / SENTRA

Reverse proxy → UI + Core API  
Identity → локальный пользователь и роли  
PostgreSQL → каталог, sync, tasks, audit  
Storage → bind mount / NAS, пути вне исходников  
Workers → GitHub, imports, search, media  
Compose как начальный вариант, лимиты CPU / RAM / disk  
LAN-доступ ограничен firewall; административные порты закрыты  
Отказ WAN не блокирует вход и просмотр локальных данных.

## VPS / ВНЕШНИЕ УЗЛЫ

Существующие сервисы продолжают работу независимо.  
VPS-адаптер отдаёт разрешённые метаданные / snapshots.  
Runner принимает только заранее заданные команды.  
Terraria: сохранить build → save world → restart → rollback.  
Kabluk: выбрать D1 или self-host; переносить данные отдельно.  
Телефон: Video2MD экспортирует результат при доступной сети.  
Telegram / Twitch / облачные AI требуют внешнего соединения.

## КОД ПЛАТФОРМЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ

sentra/  
apps/control-center  
services/core-api • sync-worker • identity-adapter  
packages/schemas • ui • connectors  
registry/projects • registry/datasets  
infra/compose • proxy • backup  
docs/architecture • runbooks • migrations  
Репозитории приложений сначала остаются самостоятельными.  
Данные, ключи, uploads и дампы не входят в этот репозиторий.

## ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РЕЛИЗА

Commit → CI checks → versioned artifact → staging  
→ backup / migration plan → deploy → health → active.  
Ошибка → rollback приложения; БД — совместимые миграции  
или восстановление по заранее проверенному плану.  
Логи по project\_id / service\_id / run\_id, с удалением секретов.  
Сигналы: sync age, failed jobs, disk free, backup age, health.  
Сроки хранения логов и квоты защищают локальный диск.  
Центральная панель не должна быть условием работы игр и сайтов.

Публичный деплой этой схемой не выполняется. Ни репозитории, ни серверы, ни работающие базы в ходе работы не менялись.

# 12 Порядок реализации и доказательства

Начальный результат — полезный локальный каталог; перенос данных — после инвентаризации и проверок

## 01 / ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Зафиксировать 26 repos и 13 подпроектов; описать текущие VPS и папки без Git.

Критерий: Готово, когда у каждого объекта есть source и неизвестные поля отмечены.

## 02 / ЛОКАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

UI + Core + PostgreSQL + storage; импорт GitHub и ручные карточки.

Критерий: Каталог, поиск и вход работают при выключенном интернете.

## 03 / СИНХРОНИЗАЦИЯ

Read-only adapters, snapshots, retry, checkpoints, дата свежести.

Критерий: Обрыв и повтор импорта не теряют данные и не создают дубликаты.

## 04 / ЗНАНИЯ И ФАЙЛЫ

Разобрать архивы, Video2MD, Orion; версии, hash, ACL, citations.

Критерий: Поисковый результат ведёт к оригиналу; приватное недоступно чужой роли.

## 05 / ПОДКЛЮЧЕНИЕ RUNTIME

Health и логи; затем runner для выбранных сервисов.

Критерий: Статусы измеряются; пробный deploy и rollback проверены.

## 06 / КОНСОЛИДАЦИЯ

Выбрать версии EEKLERА; перенести нужные функции и БД по одной.

Критерий: Сверены ID, counts, файлы и восстановление; архивы сохранены.

## ИСТОЧНИКИ ЭТОЙ КАРТЫ

GitHub connector: полный список (26 + пустая следующая страница).

Корневые contents: 22 доступны; 4 без содержимого, size = 0.

21 README: роли и исторические сведения; Eeklera\_new\_site — пути.

Ссылки на repos встроены в карточки листов 04–05.

Снимок метаданных и README: github-evidence.json.

## ЧТО НЕ ВЫДАЁТСЯ ЗА ПРОВЕРЕННЫЙ ФАКТ

Проценты дублей 97,5% / 96% и оценка готовности 60–70% из прошлого ответа здесь не подтверждались и не используются. Совпадение ряда корневых Git SHA Eeklera / eeklera-online видно; выбор канонической версии требует сверки сервера и изменений. Это архитектура и макет; production-данные и runtime не аудированы.