

Processo Seletivo Vagas - Engenheiro de Software

Recrutando candidatos


Um recrutador precisa analisar as candidaturas recebidas para vagas de emprego. Dado o grande volume de candidaturas em algumas vagas, olhar um a um seria um trabalho muito demorado.

Seu papel aqui é ajudar o recrutador, indicando as pessoas mais aderentes para cada vaga. Para isso, crie uma API de acordo com as especificações a seguir.

Especificações da API

Considerações gerais:

- **Níveis de experiência:**
 - 1: estagiário
 - 2: júnior
 - 3: pleno
 - 4: sênior
 - 5: especialista
- **Localidades:** representadas por letras do alfabeto. Verificar no mapa abaixo os caminhos e distâncias entre as localidades.

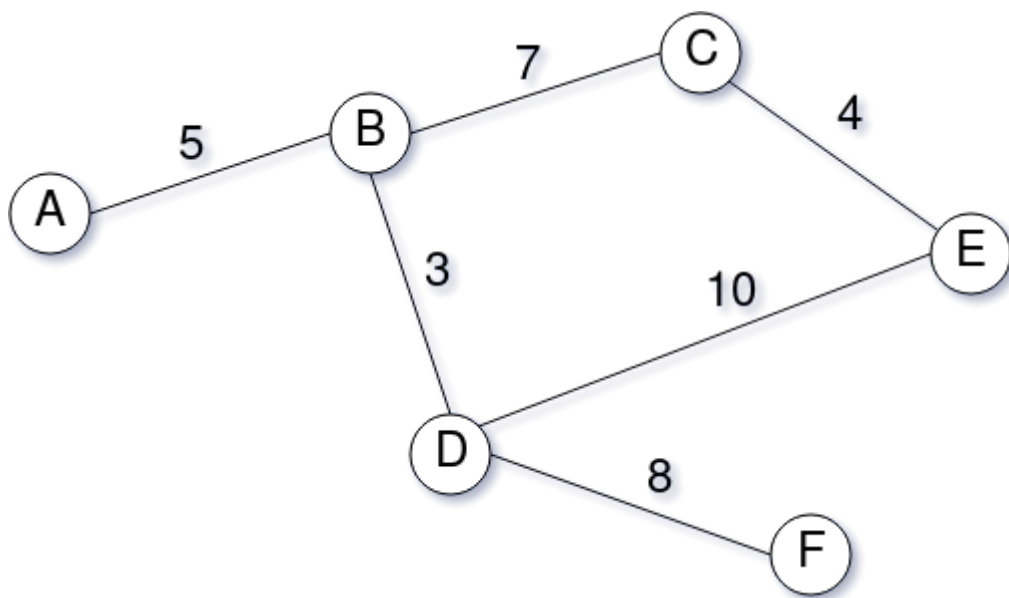

- **Score do candidato:** cada candidato deverá receber um *score* para cada candidatura que realizar. Esse *score* é definido com base no nível de experiência e localização em relação a vaga a qual se candidatou.

Cálculo do *score* do candidato

O *score* do candidato é dado pela seguinte fórmula:

$$SCORE = \frac{N + D}{2}$$

N é definido por:

$$N = 100 - 25 \times |NV - NC|$$

onde:

- NV é o nível de experiência esperado para a vaga
- NC é o nível de experiência do candidato

Para definir o valor de D , encontre a **menor distância entre o candidato e a vaga** e utilize este valor para consultar a tabela a seguir:

Menor distância entre o candidato e a vaga	D
0 até 5	100
maiores que 5 até 10	75
maiores que 10 até 15	50
maiores que 15 até 20	25
maiores que 20	0

Considere somente a parte inteira do *score*.

Não utilize bibliotecas para a realização do cálculo da distância.

Endpoints

1. Criar um endpoint para cadastrar vagas de emprego

Request:

```
POST http://localhost:9000/v1/vagas
```

- Body:

```
{
  "empresa": "Teste",
  "titulo": "Vaga teste",
  "descricao": "Criar os mais diferentes tipos de teste",
  "localizacao": "A",
  "nivel": 3
}
```

Response:

O response para esta função será definido por você e **faz parte da avaliação**.

2. Criar um endpoint para cadastrar pessoas

Request:

```
POST http://localhost:9000/v1/pessoas
```

- Body:

```
{
  "nome": "John Doe",
  "profissao": "Engenheiro de Software",
  "localizacao": "C",
  "nivel": 2
}
```

Response:

O response para esta função será definido por você e **faz parte da avaliação**.

3. Registrar candidatura de uma pessoa em uma vaga

Neste endpoint você deverá registrar a candidatura do candidato para a vaga em questão.

Request:

```
POST http://localhost:9000/v1/candidaturas
```

- Body:

```
{
  "id_vaga": 1,
  "id_pessoa": 2
}
```

Response:

O response para esta função será definido por você e **faz parte da avaliação**.

4. Criar um endpoint para retornar os candidatos de uma vaga, ordenados pelo score (de forma decrescente)

GET: `http://localhost:9000/v1/vagas/1/candidaturas/ranking`

Response:

```
[
  {
    "nome": "Mary Jane",
    "profissao": "Engenheira de Software",
    "localizacao": "A",
    "nivel": 4,
    "score": 100
  },
  {
    "nome": "John Doe",
    "profissao": "Engenheiro de Software",
    "localizacao": "C",
    "nivel": 2,
    "score": 85
  },
  ...
]
```