

меню сайта

→ Главная страница

→ Информация о фирме

→ **Электронные Компоненты**

→ Телефонные Устройства

→ Прайс-лист

→ Наша потребность

→ Наши координаты

→ Оплата и доставка

→ Обратная связь

→ Новости сайта (Блог)

→ Гостевая книга

полезная информация

→ Реквизиты и документы

→ Наши гарантии


→ FAQ (вопрос/ответ)

→ Фотоальбом

→ Библиотека

→ Сотрудничество

→ Каталог сайтов




статистика

О ИЛТ6-30М

Периодические поставки |

24.07.2014, 00:43:03

ЦЕНА розничная: 150руб | от 10шт: 145руб

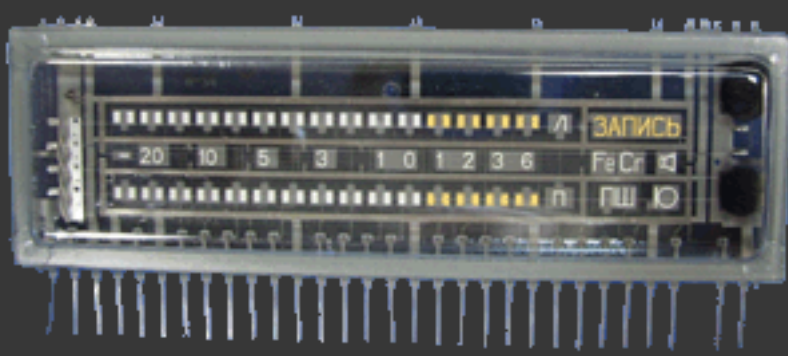


Вакуумный шкальный люминисцентный индикатор (ВЛИ) типа **ИЛТ6-30М** предназначен для отображения информации об уровне сигнала и режимах работы в электронной стерео аппаратуре, в том числе в стационарных магнитофонах. Выполнен в стеклянном корпусе с 31-м плоским луженым выводом для монтажа на печатную плату.

Индикатор ИЛТ6-30М двухцветный - основной цвет зелёный, цвет надписи "ЗАПИСЬ" и крайних правых отсчётов шкалы - красный.

Параметры индикатора ИЛТ6-30М:

Цвет свечения	зелёный красный
Число управляемых элементов	38
Размеры индикатора	130х43х11мм
Размеры информационного поля	90х14мм
Высота букв	5мм
Угол обзора	45°
Яркость свечения номинальная: зеленого цвета красного цвета	800кд/м² 140кд/м²
Неравномерность яркости свечения элементов	< 60%
Напряжение накала	5,0В (4,25..5,5В)
Ток накала номинальный	130мА (100..150мА)
Запирающее напряжение сетки. не менее	-5В
Напряжение анодов-сегментов	35В
Напряжение на сетке	25В
Номинальный ток сетки	14мА
Суммарный ток анодов-сегментов	5,5мА
Скважность	2
Температура среды	-60...+70°С
Число циклов переключения накала, не менее	10000
Минимальная наработка	30000ч

Чертёж индикатора ИЛТ6-30М:

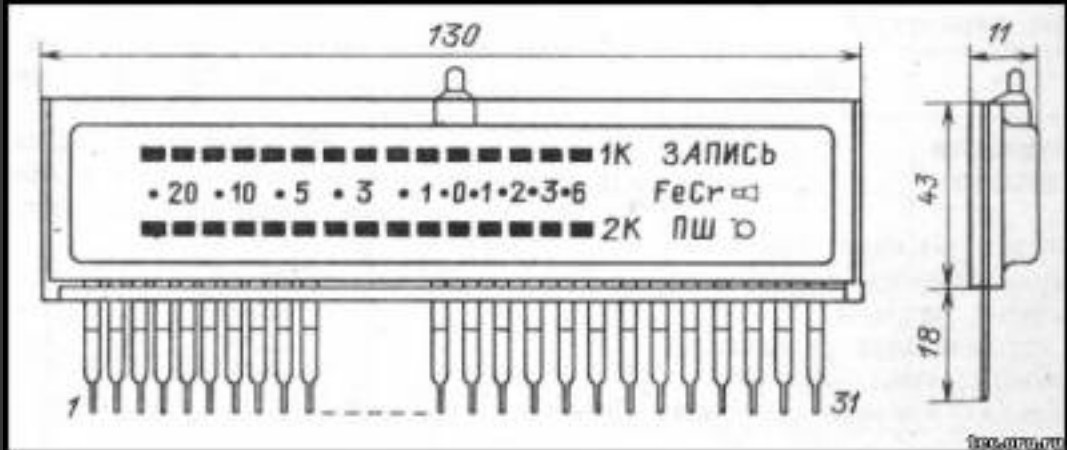

Нумерация выводов слева направо.

Назначение выводов индикатора ИЛТ6-30М:

1	Катод, проводящий слой баллона	17	Сетка индексов 1-15, 2К
2	Оцифровка, индексы 1, 1'	18	Индексы отсчета 13, 13'
3	Сетка индексов отсчета 1-15, 1К, а	19	Индексы отсчета 14, 14'
4	Сетка индексов отсчета 1-15, 2К, д, е	20	Индексы отсчета 15, 15'
5	Индексы отсчета 2, 2'	21	Индексы отсчета 15, 15'
6	Сетка индексов 1-15, 2К	22	Сетка индексов 1-15, 2К
7	Индексы отсчета 3, 3'	23	Элемент Б
8	Индексы отсчета 4, 4'	24	Элемент Д
9	Индексы отсчета 5, 5'	25	Элемент В
10	Индексы отсчета 6, 6'	26	Элемент Е
11	Индексы отсчета 7, 7'	27	Сетка индексов 1-15, 2К
12	Сетка индексов 1-15, 2К	28	Элемент Г
13	Индексы отсчета 9, 9'	29	не подключен
14	Индексы отсчета 9, 9'	30	Элемент А
15	Индексы отсчета 10, 10'	31	Катод
16	Индексы отсчета 11, 11'		



(нажмите для просмотра фот оиндикатора ИЛТ6-30М в высоком разрешении)

Смотрите также микросхемы для управления индикатором ИЛТ6-30М:

- •
- КР1534ПП1

КР1534ПП4

Производитель: "РЕФЛЕКТОР", г.Саратов
ЦЕНА розничная: 150руб | от 10шт: 145руб

Код товара: **5992**

Просмотров: **7995**



форма входа

U

f

G

поиск

Найти

vk

0

f

0

0

G+

0

x

0

...