


3.1 Linux 文件系统及常用快捷键_物联网 / 嵌入式工程师 - 慕课网

“ 慕课网慕课教程 3.1 Linux 文件系统及常用快捷键涵盖海量编程基础技术教程，以图文图表的形式，把晦涩难懂的编程专业用语，以通俗易懂的方式呈现给用户。


1.Linux 文件系统及常用快捷键

微软 Windows 操作系统将硬盘上的几个分区，用 A：、B：、C：、D：等符号标识。存取文件时一定要清楚存放在哪个磁盘的哪个目录下。

Windows 文件系统

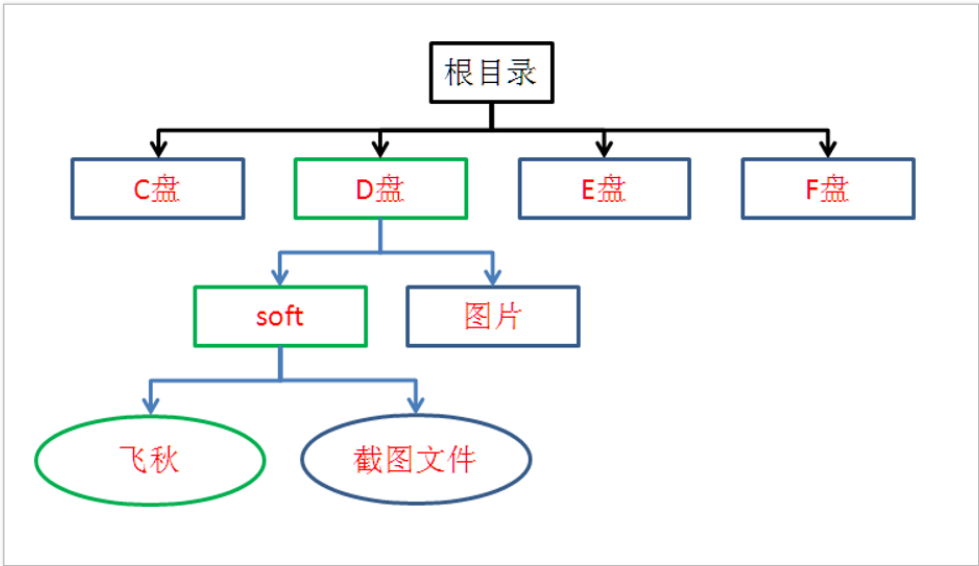

- linux 文件系统
 - **Linux 的文件组织模式犹如一颗倒置的树，这与 Windows 文件系统有很大差别。**所有存储设备作为这颗树的一个子目录。存取文件时只需确定目录就可以了，无需考虑物理存储位置。Linux 文件系统

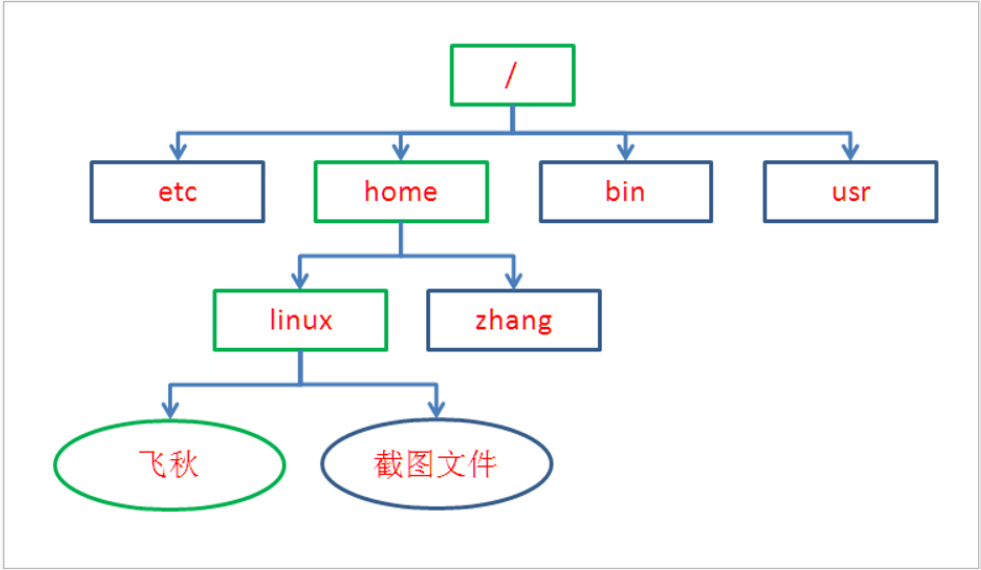

路径	含义
/bin	bin 是二进制（binary）英文缩写。
/boot	存放的都是系统启动时要用到的程序。
/dev	包含了所有 Linux 系统中使用的外部设备。
/etc	存放了系统管理时要用到的各种配置文件和子目录。
/lib	存放系统动态连接共享库的。
/home	普通用户的主目录
/root	根用户（超级用户）的主目录
...	...

ctrl + alt + t

ctrl + alt + 回车

clear

Ctrl + l

ctrl 加 shift 加 +

ctrl + -

ctrl + alt

1. 要求利用快捷键新开两个终端, 终端 1 上输入 "Good Good Study,Day Day up",

然后把终端 1 和终端 2 都变大, 熟悉快捷键的用法

1. 请简单叙述 windows 和 linux 文件系统的不同。

全文完

本文由 简悦 SimpRead 优化, 用以提升阅读体验

使用了 全新的简悦词法分析引擎 beta, 点击查看详细说明

