


OPENSSH

SOFTWARE.SERVIDOR

ENDPOINT.SOFTWARE.SERVIDOR2

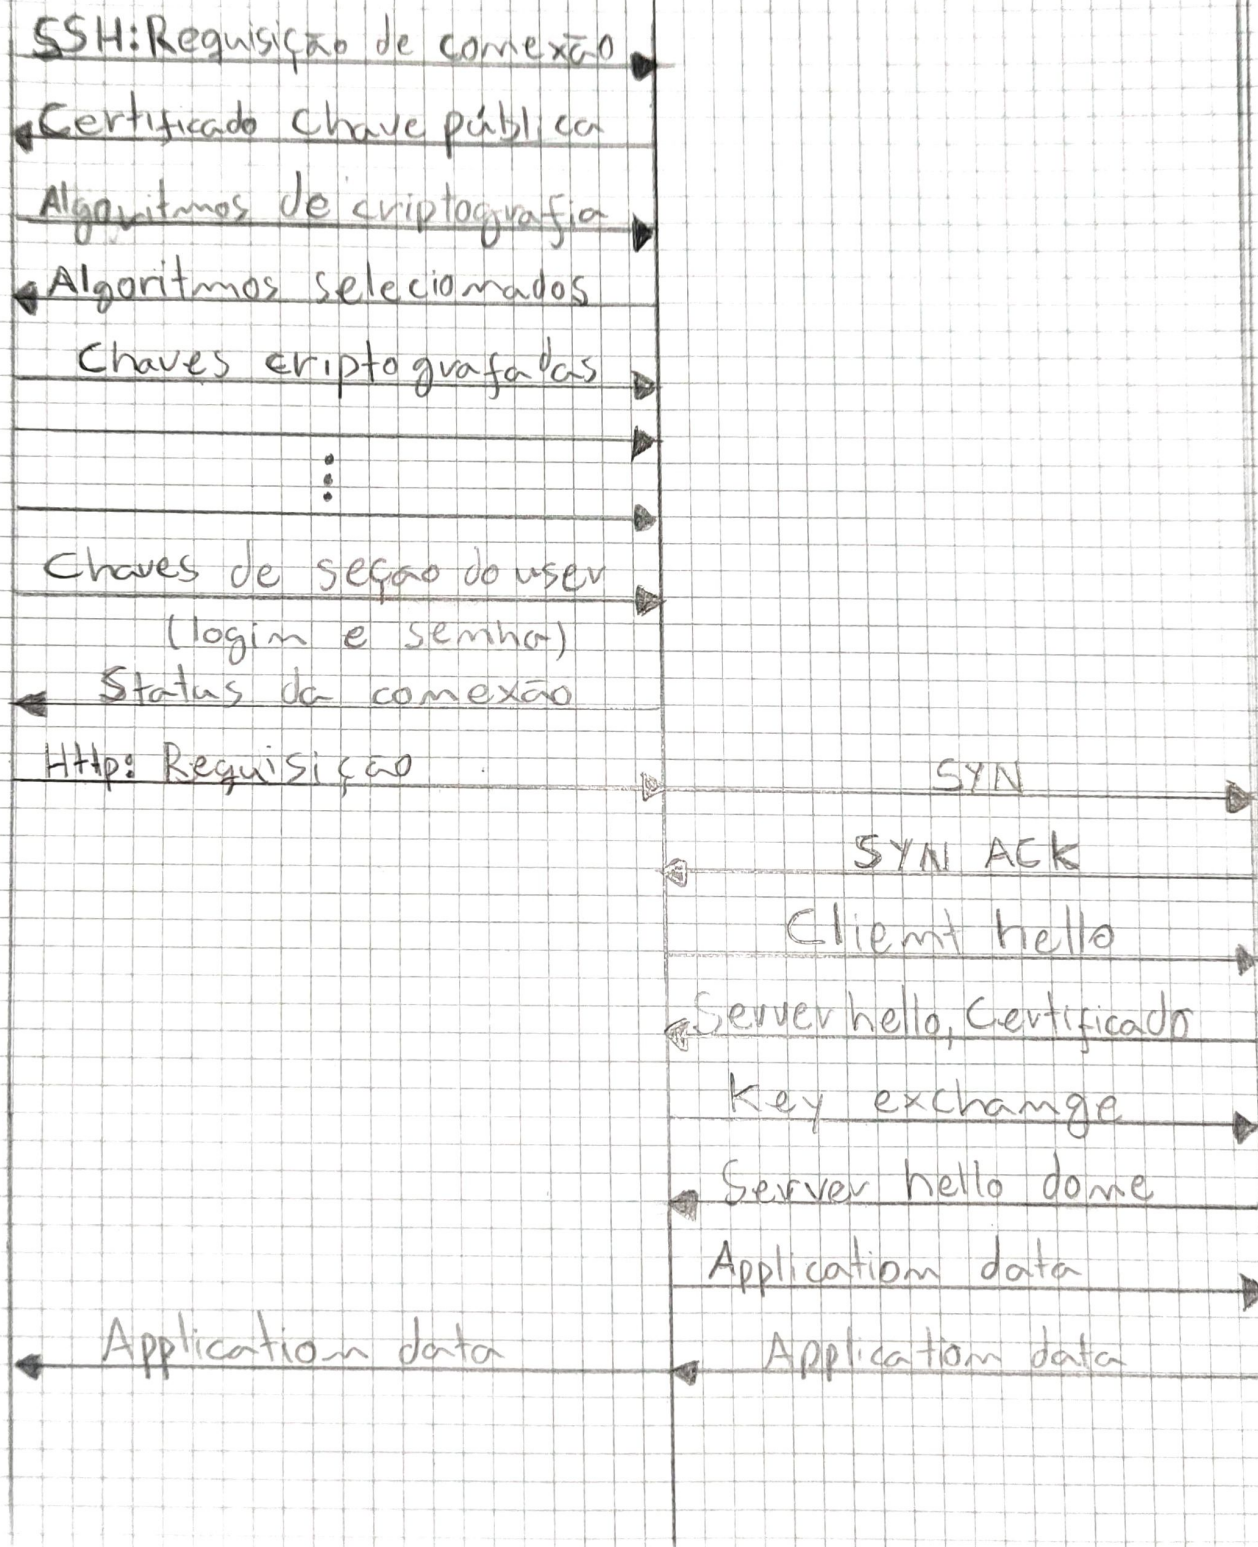

Cenário: Utilizar endpoint que só é acessível dentro da rede software. Para isso criamos a uma ~~mensagem~~ via SSH e então realizamos o tunelamento para requisitar HTTP