

# Dokumentation: Archivierung

Patrick Vogt, Michel Angelo Ramunno, Michaela Fentze, Muhammed Kasikci

Systemprogrammierung mit Perl

Prof. Dr.-Ing. Axel Hein

Fakultät Informatik

Technische Hochschule Nürnberg

Wintersemester 2014/15

Montag, 19. Januar 2015

## Inhalt

Motivation	3
Projektgruppe und Zuständigkeiten	3
User Guide	3
Software-Design	6
Create	8
Restore	10
Delete	12
List	12
Ergebnisse des Profiling	13
Create	13
Restore	14
Delete	15
List	16
Anhang	17
Use-Case-Diagramm	17
Klassendiagramm	18
Dokumentation der Klasse Create	19
Dokumentation der Klasse Restore	23
Diagramme zu Restore	26
Dokumentation der Klasse Delete	27
Dokumentation der Klasse List	27
Quellenangabe	29

## Motivation

Warum sollen Daten archiviert werden? Diese Frage lässt sich leicht beantworten. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die verlangen, dass bestimmte Daten über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden. Außerdem kommt hinzu, dass bei einem Datenverlust die Daten aus dem Archiv wieder hergestellt werden können. Dies sind nur ein paar wenige von zahlreichen Gründen warum man Daten archivieren sollte, deshalb wurde eine Konsolen-Anwendung zur Archivierung entwickelt.

## Projektgruppe und Zuständigkeiten

Name	Zuständigkeit
Patrick Vogt	Invoker (Aufruf von Create, Restore, Delete, List), List, Verbosity und Programmhilfe
Michel Angelo Ramunno	Create
Michaela Fentze	Delete
Muhammed Kasikci	Restore und Profiling

## User Guide

Die Anwendung wird über die Konsole gestartet. Die folgende System-Voraussetzung muss zur erfolgreichen Ausführung erfüllt sein: Perl 5.8 oder höher.

Nachfolgend werden die verschiedenen Aufrufmöglichkeiten der Anwendung beleuchtet.

```
> perl my_perl_archive.pl -h
```

Dieser Aufruf stellt die Programmhilfe auf der Konsole dar. Die Programmhilfe enthält eine

Wert	Bedeutung
SOURCE	Hexadezimaler Hash
yyyy	vierstellige Jahreszahl
mm	Monat
dd	Tag
hh	Stunde
ii	Minute
ss	Sekunde

detaillierte Beschreibung der Verwendung der Switches und Angaben über die Autoren.

```
> perl my_perl_archive.pl [-v] -c  
[Quellverzeichnis] [Zielverzeichnis]
```

Dieser Aufruf erstellt im Zielverzeichnis ein neues Archiv vom Quellverzeichnis. Das erstellte Archiv hat einen Verzeichnisnamen der Form

SOURCE\_yyyy\_mm\_dd\_hh\_ii\_ss und ist eine 1:1-Kopie des Quellverzeichnisses.

Die Abbildungen von Hashes auf Verzeichnispfade kann in den Archivverzeichnissen in der Datei hashtable.txt eingesehen werden.

Der Switch -v ist optional und aktiviert bei Verwendung den Verbose-Mode. Durch Angabe einer Zahl zwischen 1 bis 9 wird zusätzlich ein Verbose-Level gesetzt. Das Level 1 aktiviert die Default-Verbose-Ausgabe, das heißt es werden zusätzliche Informationen zu den durchgeführten Aktionen ausgegeben. Die Level 2 bis 8 sind bisher noch nicht vergeben.

```
> perl my_perl_archive.pl [-v] -c -s [Quellverzeichnis] [Zielverzeichnis]
```

Bei diesem Aufruf handelt es sich um die „verschlinkte Archivierung“. Hierbei wird zunächst ein neues Archiv erstellt. Anschließend wird überprüft, ob vorhergehende Archive vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, dann wird überprüft, ob Dateien vorhanden sind, die zum Vorgängerarchiv keinerlei Änderungen haben. Diese Dateien werden im Vorgängerarchiv durch Links zum aktuelleren Verzeichnis ersetzt.

```
> perl my_perl_archive.pl [-v] -s [Archivverzeichnis]
```

Dieser Aufruf verschlinkt ein Archiv wenn vorhergehende Archive mit unveränderten Dateien vorhanden sind. Alle unveränderten Dateien werden wie beim vorher dargestellten Aufruf durch Links ersetzt.

```
> perl my_perl_archive.pl [-v] -r [-p] [Quellverzeichnis]  
[Zielverzeichnis] [Archivname] [Zeitstempel] [[Partial-Objekt]]
```

Dieser Aufruf stellt ein Archiv wieder her. Bei der Angabe des optionalen Switches -p kann auch nur ein Teil eines Archivs, also ein Unterverzeichnis oder eine einzelne Datei wiederhergestellt werden. Durch den Zeitstempel wird das zuletzt gültige Archiv gesucht.

```
> perl my_perl_archive.pl [-v] -d [Zu löschendes Objekt]
```

Dieser Aufruf löscht das angegebene Objekt. Dies kann entweder ein ganzes Archiv, ein Unterverzeichnis eines Archivs oder eine einzelne Datei sein.

```
> perl my_perl_archive.pl [-v] -l [Archivverzeichnis] [Zeitstempel]
```

Dieser Aufruf listet den Inhalt des, vom Zeitstempel ausgehend zuletzt gültigen Archivs auf. Bei der Auflistung wird zwischen Verzeichnissen, Links (Verweisen) und normalen Dateien unterschieden.

```
> perl my_perl_archive.pl -m [Archiv] [[Name einer Abbildungstabelle]]
```

Dieser Aufruf listet alle Abbildungen von Hashes auf Verzeichnispfade auf. Falls die Datei Abbildungstabelle umbenannt wurde, so kann man als zusätzlichen Parameter den Namen der Abbildungstabelle angeben. Der Name der Abbildungstabelle wird nur benötigt, falls die Datei umbenannt wurde anderenfalls wird der Standardname „hashtable.txt“ angenommen.


Zu den Switches werden auch noch ausführliche Schreibweisen angeboten. Nachfolgend nochmal alle Switches in einer Tabelle:

Switch kurz	Switch lang	Funktion
-h	--help	Ruft die Programmhilfe auf.
-c	--create	Erstellt ein neues Archiv.
-s	--slim	Verschlankt ein Archiv. Auch in Kombination mit -c anwendbar.
-r	--restore	Stellt ein Archiv wieder her.
-p	--partial	Stellt einen Unterordner eines Archivs oder eine einzelne Datei wieder her. Nur in Kombination mit -r anwendbar.
-d	--delete	Löscht ein Archiv, einen Unterordner eines Archivs oder eine einzelne Datei.
-l	--list	Listet den Inhalt eines Archivs zu einem gegebenen Zeitpunkt auf.
-v	--verbose	Aktiviert den Verbose-Mode.
-m	--mapping	Gibt alle Abbildungen von Hashes auf Verzeichnisse in STDOUT aus.

Folgende Kombinationen von Switches in Kurz- und Langform sind nicht erlaubt: cr, cd, cl, cp, cm, ch, rc, rd, rl, rs, rm, rh, dc, dr, dp, dl, ds, dm, dh, lc, lr, ld, lp, ls, lm, lh, mc, mr, md, ml, mh, hc, hr, hd, hl, hm, hv.

## Software-Design

Die Anwendung wurde so konzipiert, dass nach der Analyse der Switches nicht entsprechend

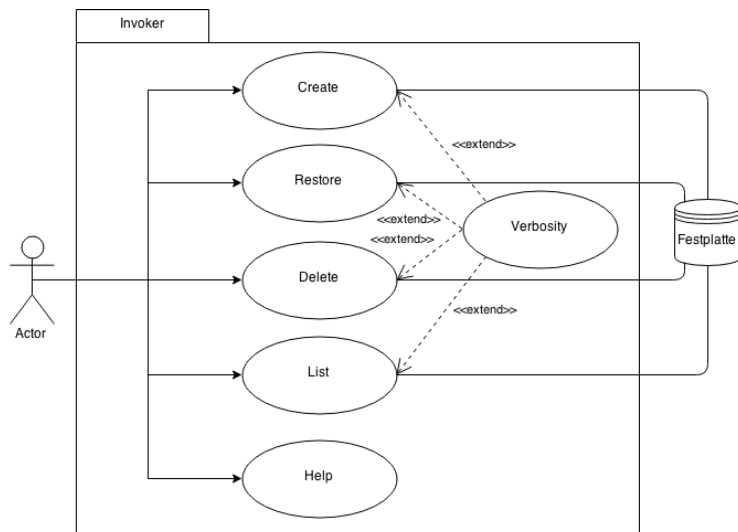


dem Switch die Methoden aus den entsprechenden Klassen **Create**, **Restore**, **Delete** oder **List** aufgerufen werden, sondern die Klasse **Invoker** die weitere Verarbeitung übernimmt.

Des Weiteren sollte erwähnt werden, dass bei der Entwicklung von diesem Archivierungs-Tool stets auf das Prinzip der Erweiterbarkeit geachtet wurde. Es ist somit denkbar, dass bei

Bedarf von weiteren Funktionen einfach Switches ergänzt und Methoden dem **Invoker** hinzugefügt werden. Die Funktionalität kann dann in einer eigenen Klasse implementiert werden.

## cd Archivierung

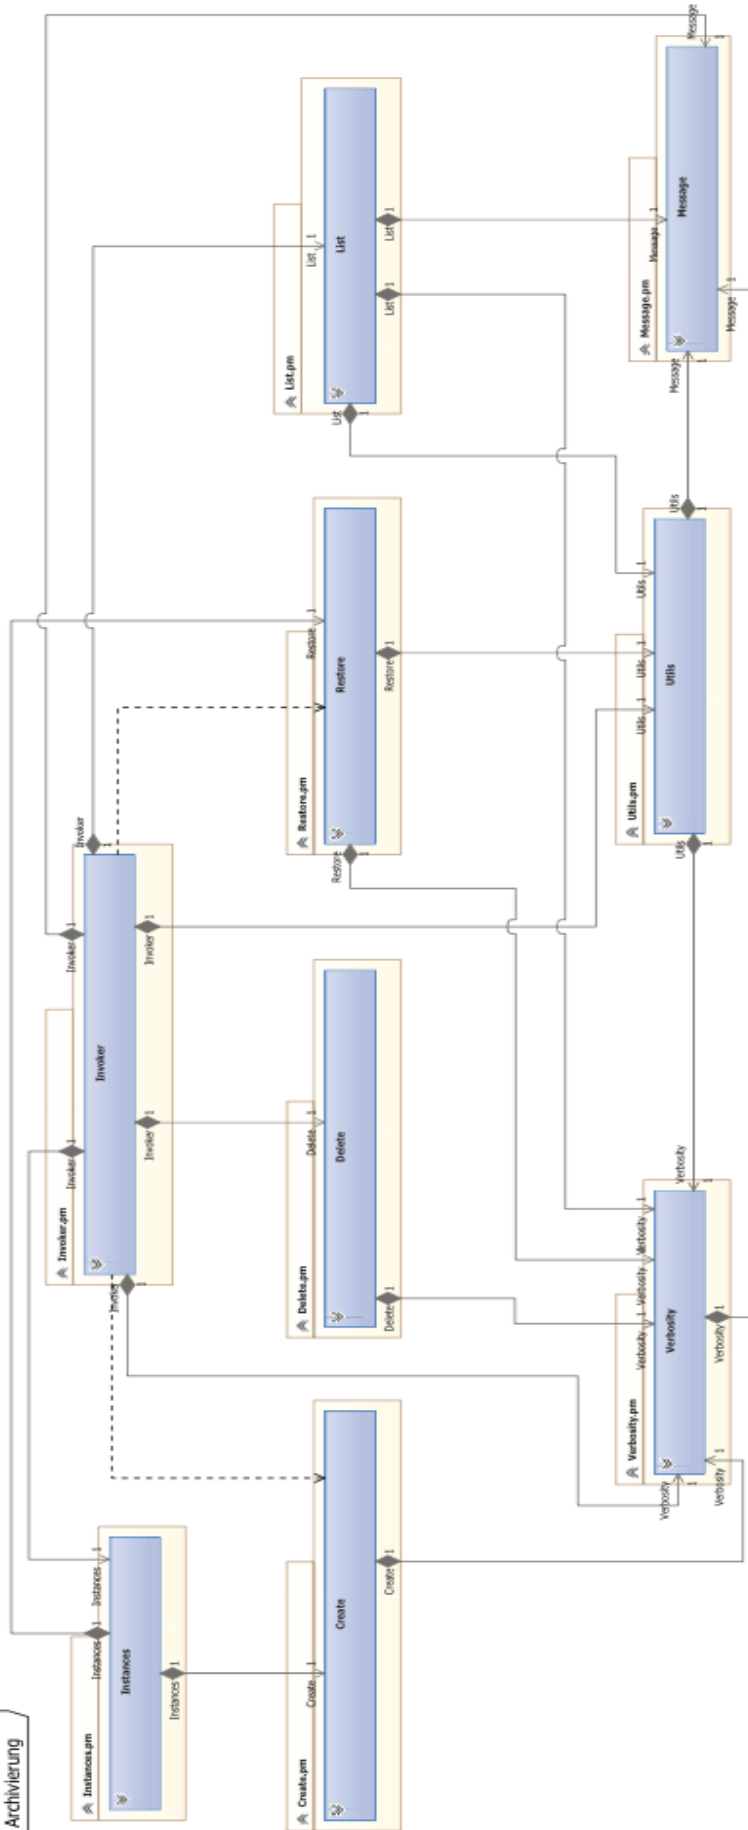

## Create

Mit „Create“ kann ein neues Archiv angelegt werden. Dieses Archiv beinhaltet alle Unterverzeichnisse und Dateien eines Verzeichnisses in hierarchischer Struktur. Die Archivierung kann auf folgende Arten stattfinden:

- **Normale Archivierung:** Hierbei werden alle Unterverzeichnisse und Dateien in das Zielverzeichnis kopiert.
- **Verschlankte Archivierung:** Hierbei wird das neue Archiv wie bei der normalen Archivierung erzeugt. Zusätzlich werden vorhergehende Archive verschlankt.
- **Archiv-Verschlinkung:** Bei der Archiv-Verschlinkung werden alle Archive eines Verzeichnisses auf unveränderte Dateien untersucht. Hierbei wird immer ein Archiv mit dem vorhergehenden Archiv verglichen. Alle Dateien die sich nicht geändert haben werden im vorhergehenden Archiv durch einen Link zum aktuelleren Archiv ersetzt.

Create benötigt zur Erstellung eines Archivs ein Quellverzeichnis (das zu archivierende Verzeichnis) und ein Zielverzeichnis (Verzeichnis in dem alle Archive angelegt werden sollen).

Nachfolgend wird der Anwendungsfall *Create* beschrieben, der im Use Case Diagramm im Anhang betrachtet werden kann. Der Anwendungsfall veranschaulicht die strukturelle Vorgehensweise der Archiverstellung und Verschlinkung.

### **Archiv erstellen mit Option -c:**

Bei diesem Anwendungsfall handelt es sich um die normale Archivierung. Hierbei werden alle Dateien und Unterverzeichnisse des Quellverzeichnisses kopiert beziehungsweise erstellt.

### **Archiv erstellen mit Option -cs:**

Bei diesem Anwendungsfall handelt es sich um die verschlankte Archivierung. Hierbei wird zunächst ein neues Archiv erstellt, wie in „Archiv erstellen mit Option -c“. Anschließend wird überprüft ob vorhergehende Archive vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, wird überprüft ob Dateien vorhanden sind, die zum Vorgängerarchiv keinerlei Änderungen haben. Diese Dateien werden im Vorgängerarchiv durch Links zum aktuelleren Archiv ersetzt.


### **Archiv erstellen mit Option -s:**

Bei diesem Anwendungsfall handelt es sich um die Archiv-Verschlinkung. Hierbei wird zunächst geprüft, ob vorhergehende Archive vorhanden sind. Ist ein vorhergehendes Archiv



vorhanden, so wird dies auf unveränderte Dateien untersucht. Alle unveränderten Dateien werden wie in „Archiv erstellen mit Option -cs“ beschrieben durch Links ersetzt.

Im Folgenden wird die Verwendung von Create näher betrachtet. Bei allen drei

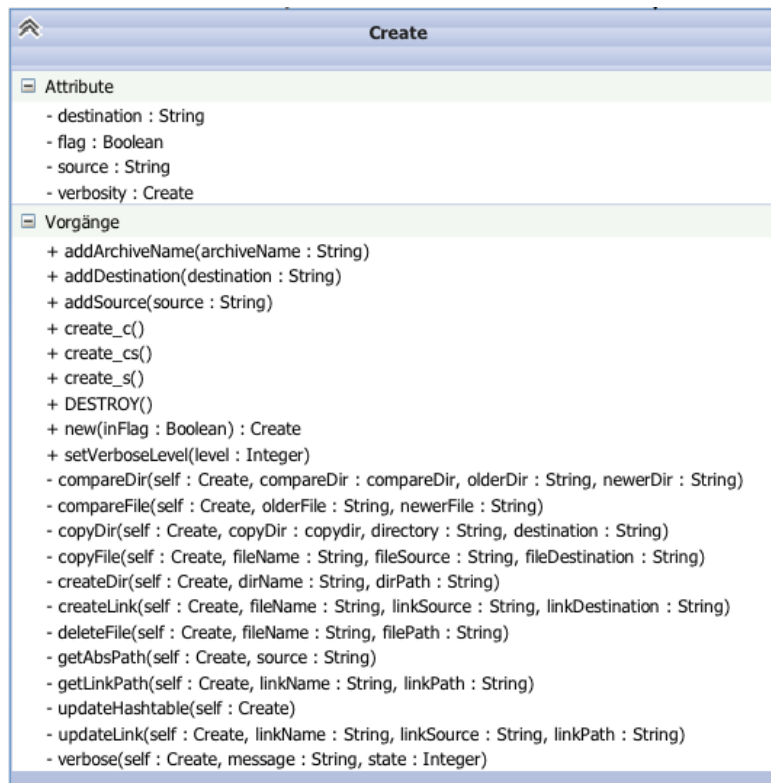

Archivierungsarten muss eine Instanz von Create mittels der Methode new erzeugt werden. Die Methode new bekommt optional einen Übergabeparameter, der die Ausgabe steuert. Bei Aufruf von new mit 1 als Parameter findet eine Ausgabe auf der Konsole statt. Alternativ kann die Ausgabe aber auch über die Methode setVerboseLevel aktiviert werden.

Um ein Archiv ohne Verschlankung zu erstellen muss folgendermaßen vorgegangen werden:

1. Erzeugen einer neuen Instanz von Create mittels der Methode new
2. Hinzufügen des Quellverzeichnisses mittels der Methode addSource
3. Hinzufügen des Zielverzeichnisses mittels der Methode addDestination
4. Erzeugen des Archivs mittels der Methode create\_c

Die Vorgehensweise bei der Archiverstellung mit Verschlankung ist:

1. Erzeugen einer neuen Instanz von Create mittels der Methode new
2. Hinzufügen des Quellverzeichnisses mittels der Methode addSource
3. Hinzufügen des Zielverzeichnisses mittels der Methode addDestination
4. Erzeugen des Archivs mittels der Methode create\_cs


Bestehende Archive können wie folgt verschlankt werden:

1. Erzeugen einer neuen Instanz von Create mittels der Methode new
2. Hinzufügen des Zielverzeichnisses mittels der Methode addDestination
3. Hinzufügen des Archivnamens mittels der Methode addArchiveName

#### 4. Verschlanken des Archivs mittels der Methode create\_s

## Restore

Um ein ganzes Archiv wieder herzustellen muss die Methode `restore_r()` aufgerufen werden. Diese Methode ruft als erstes die Methode `findLastValidArchiv()`, aus der Klasse

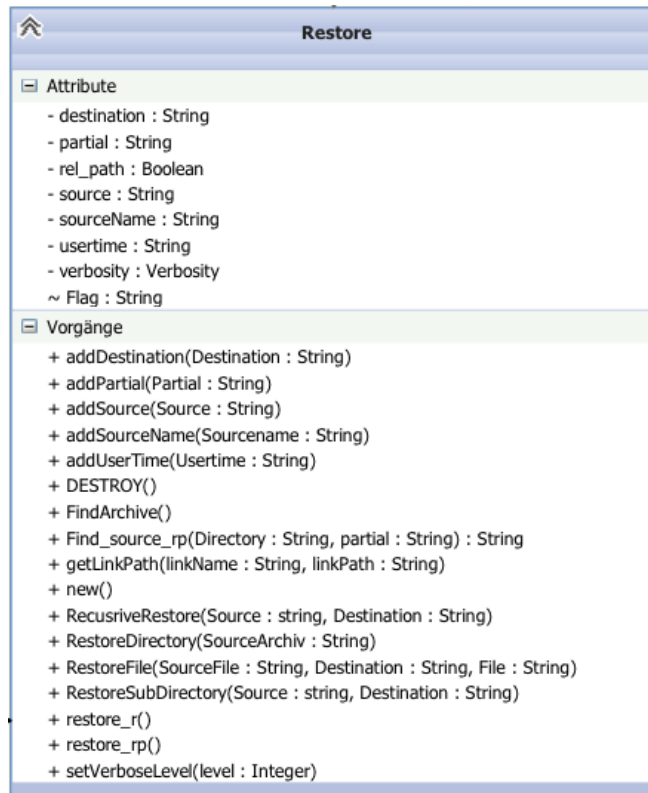

Utils, auf. Diese Funktion gibt den Pfad zum letzten gültigen Archiv zurück, übergeben wird der Pfad zum Archiv, die Zeitangabe und der Name des Archivs. Nachdem die genau Adresse zum Archiv fest steht, wird der Wiederherstellungsprozess begonnen. Die Methode `RestoreDirectory()` rekonstruiert das Archiv in das angegebene Zielverzeichnis. Falls ein Verzeichnis mit dem selben Namen im Zielverzeichnis existiert wird dieser gelöscht und ein neues Verzeichnis mit dem selben Namen erstellt. Die Methode ruft die Funktion `RecursiveRestore()`

auf. `RecursiveRestore()` wird bei jedem Unterverzeichnis rekursiv aufgerufen. Im Quellarchiv wird der Inhalt durchlaufen und geprüft ob es sich um eine Datei, Link oder Verzeichnis handelt. Falls es eine Datei ist wird sie in den neu erstellten Ordner rein kopiert. Bei einem Link wird mithilfe der `getLinkPath()`-Methode der absolute Pfad zur Originaldatei gefunden und dieser wird kopiert. Wenn ein Verzeichnis gefunden wird, ruft sich die Methode `RecursiveRestore()` rekursiv auf. Da dieses Verzeichnis selbst Unterverzeichnisse, Dateien oder Links beinhalten kann wird ein rekursiver Aufruf benötigt. Das Ende der Methode ist erreicht wenn die letzte Datei kopiert wurde.

Falls nur ein Unterverzeichnis oder eine einzelne Datei wieder hergestellt werden soll, muss die Funktion `restore_rp()` aufgerufen werden. Wie in `restore_r()` verwendet auch diese Methode die Funktion `findLastValidArchiv()` von Utils um den absoluten Pfad zum gewählten Archiv zu finden.

Die Methode nutzt den zusätzlichen Parameter `partial`. Dieses Attribut kann sowohl als relativer Pfad angegeben werden (z.B. `"\Unterverzeichnis1\text23.txt"` oder `"Unterverzeichnis1\text23.txt"`) als auch der Name des Unterverzeichnisses oder der Datei (z.B. `"text23.txt"`).

Im ersten Fall wird dem Zielverzeichnis und dem Quellverzeichnis der `partial`-Teil angehängt. Die neuen Pfade werden auf Existenz geprüft. Falls der Pfad zu einem Link führt wird die Originaldatei mit `getLinkPath()` gefunden. Falls in `partial` nur der Name angegeben ist, wird mithilfe der Methode `Find_source_rp()` das Quellarchiv rekursiv durchgegangen bis eine Datei oder ein Unterverzeichnis mit dem selben Namen gefunden wird. Hierbei ist es wichtig, dass die Endung der Datei (z.B. `".txt"`) angegeben wird. Nachdem die genauen Pfade gefunden sind, wird unterschieden ob der Quellpfad zu einer Datei, einem Link oder einem Unterverzeichnis führt.

Bei einem Link wird zuerst die Methode `getLinkPath()` aufgerufen um die Originaldatei zu finden. Der Pfad zur Originaldatei und zum Zielverzeichnis wird der Methode `RestoreFile()` übergeben. Falls eine Datei mit dem selben Namen im Zielverzeichnis existiert, wird diese gelöscht und die neue Datei wird rein kopiert. Ansonsten wird die neue Datei, ohne löschen, in das angegebene Verzeichnis kopiert. Bei einer Datei wird auch die `RestoreFile()` Methode aufgerufen.

Wenn der Pfad zu einem Verzeichnis führt, wird die Methode `RestoreSubDirectory()` aufgerufen. Dieser Methode wird der absolute Pfad zum Unterverzeichnis im Quellarchiv und im Zielarchiv mitgegeben. Diese beiden Parameter werden der Methode `RecursiveRestore()` übergeben welche das Quellverzeichnis rekursiv durchläuft und wie in `restore_r()` beschrieben die Dateien und Ordner wiederherstellt. Der Programmablauf kann in den Aktivitätsdiagrammen im Anhang genauer betrachtet werden.


Die Vorgehensweise beim Wiederherstellen eines Archivs ist:

5. Erstellen eines `RestoreWin`-Objekts mit `RestoreWin->new()`
6. Hinzufügen des Pfads zu den Archiven mit `addSource()`
7. Hinzufügen des Zielverzeichnisses mit `addDestination()`
8. Hinzufügen eines Zeitstempels mit `addUserTime()`
9. Setzen des Verbose-Levels mit `setVerboseLevel()` [Optional]
10. Starten des Wiederherstellungsvorgangs mit `restore_r()`

Um ein Unterverzeichnis oder eine einzelne Datei wieder herzustellen muss folgendermaßen vorgegangen werden:

1. Schritte 1 bis 4 wie oben beschrieben
2. Hinzufügen des relativen Pfads zum wiederherzustellenden Objekts mit `addPartial()`
3. Setzen des Verbose-Levels mit `setVerboseLevel()` [Optional]
4. Starten des Wiederherstellungsvorgangs mit `restore_r()`

## Delete

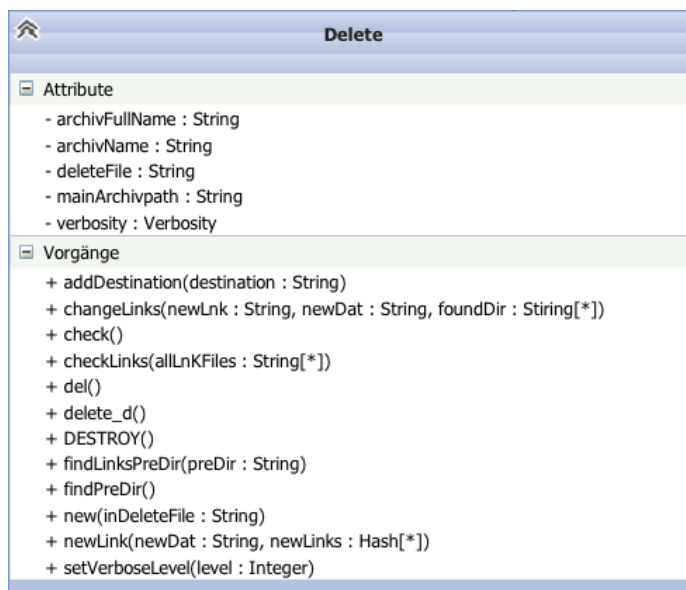

## [Beschreibung von Michaela]

## List



Die Methode `list(...)` erwartet als Parameter den Pfad zu einem Archiv und einen Timestamp (Zeitstempel) der Form `yyyy_mm_dd_hh_ii_ss`. Aus dem Archivpfad wird der Archivname extrahiert, welcher zusammen mit dem Zeitstempel für die Ermittlung des zuletzt gültigen Archivs

notwendig ist. Wenn das zuletzt gültige Archiv im Archivverzeichnis (eine Verzeichnishierarchie höher als das angegebene Archiv) gefunden wurde, werden die Inhalte des Archivs rekursiv in einem Array gespeichert. Dabei werden jedoch die Verzeichnisse `.` und

.. ignoriert. Das Array wird dann der Methode `printList(...)` übergeben und Element für Element iteriert. Dabei wird geprüft, ob das Element ein Verzeichnis, ein Link (Verweis) oder eine Datei ist und, entsprechend um Informationen erweitert, ausgegeben.

## Ergebnisse des Profiling

Nachfolgend werden Testfälle vom 18. Januar 2015 dargestellt. Es waren 3000 kleinere Text-Dateien (6 - 20 KB) auf fünf Ordner verteilt. Die Testfälle wurden auf einem Computer mit den folgenden Eigenschaften durchgeführt:

- Windows 7 Home Premium
- Pentium Dual-Core E5400; 2,70 GHz; 2 Kerne
- 4 GB RAM
- HDD Festplatte

In den Testfällen wurden unterschiedliche Szenarien berücksichtigt. Es folgt eine kurze Erklärung der verwendeten Abkürzungen:

- max. Shortcuts: Alle 3000 Dateien waren Links
- max. Files: 3000 Text-Dateien
- average: 1500 Text-Dateien und 1500 Links

Die Profiling-Ergebnisse der jeweiligen Klassen können durch die CPU-Auslastung und sonstige laufende Hintergrundprogramme, zum Zeitpunkt des Tests, beeinflusst worden sein. Hinzu kommt außerdem die zusätzliche Zeit, die der Profiler während der Tests benötigt.

### Create

Methode	Zeit insgesamt	Zeit Create.pm	Zeit max. Modul
Create_c	6.67s	617ms	File/Copy -> 5.94s
Create_cs create one archive slim one archive (max. Shortcuts)	25.6s	8.12s	Win32/Shortcut.pm -> 10.9s
Create_s of two archives (max. Shortcuts)	56.0s	15.0s	Win32/Shortcut.pm -> 29.1s

Methode	Aufrufe insgesamt	Aufrufe Create.pm	Aufrufe max. Modul
Create_c	123592	27241	File/Copy -> 81027
Create_cs (max. Shortcuts)	408738	183343	Create.pm -> 183343
Create_s (max. Shortcuts)	1113774	582333	Create.pm -> 582333

Man kann erkennen, dass das Erstellen eines Archivs weitaus weniger Zeit in Anspruch nimmt, als ein Archiv zu verschlanken.

## Restore

Methoden	Zeit insgesamt	Zeit RestoreWin.pm	Zeit max. Modul
Restore_R (max. Files)	8.69s	1.31s	File/Copy.pm -> 6.75s
Restore_R (max. Shortcuts)	15.8s	1.06s	Win32/Shortcut.pm -> 7.69s
Restore_R (average)	12.1s	1.18s	File/Copy.pm -> 7.09s
Restore_P Subdirectory (2500 Files)	6.58s	844ms	File/Copy.pm -> 5.26s
Restore_P Subdirectory (2500 Shortcuts)	12.9s	834ms	File/Copy.pm -> 6.25s
Restore_P Link	181ms	30.0ms	RestoreWin.pm -> 30ms
Restore_P File	186ms	32.0ms	RestoreWin.pm -> 32ms

Methoden	Aufrufe insgesamt	Aufrufe RestoreWin.pm	Aufrufe max. Modul
Restore_R (max. Files)	255929	21167	File/Copy.pm -> 90032
Restore_R (max. Shortcuts)	387960	60167	File/Copy.pm -> 90032
Restore_R (average)	321960	40667	File/Copy.pm -> 90032
Restore_P Subdirectory (2500 Files)	214478	18180	File/Copy.pm -> 75029
Restore_P Subdirectory (2500 Shortcuts)	324509	50680	File/Copy.pm -> 6.25s
Restore_P Link	4352	600	Term/ANSIColor.pm -> 1426
Restore_P File	4426	612	Term/ANSIColor.pm -> 1426

An den Zeilen Restore\_P Link und Restore\_P File kann man erkennen, dass der Unterschied zwischen dem Wiederherstellen einer Datei und dem Auffinden einer Originaldatei und anschließendem Wiederherstellen sehr gering ist. Die meiste Zeit wird außerhalb der Klasse RestoreWin.pm verbracht.

## Delete

Methoden	Zeit insgesamt	Zeit del.pm	Zeit max. Modul
Delete (max. Shortcuts)	22.0s	7.07s	del.pm -> 7.07s
Delete (average)	5.97s	952ms	File/Path.pm -> 4.54s
Delete (max. Files)	7.33s	1.84s	File/Path.pm -> 5.01s

Methoden	Aufrufe insgesamt	Aufrufe del.pm	Aufrufe max. Modul
Delete (max. Shortcuts)	388443	81131	del.pm -> 81131
Delete (average)	91054	87	File/Spec/Win32.pm -> 51134
Delete (max. Files)	91065	94	File/Spec/Win32.pm -> 51134

Delete, wie auch Restore und Create, benötigen insgesamt wenig Zeit. Die hauptsächliche Arbeit (Kopieren, Verlinken, ...) wird von anderen Klassen erledigt. An den Ergebnissen von Delete ist auffällig, dass sehr wenig Aufrufe innerhalb der Klasse del.pm benötigt werden.

## List


Methoden	Zeit insgesamt	Zeit List.pm	Zeit max. Modul
List	280ms	83.1ms	List.pm -> 83.1 ms

Methoden	Aufrufe insgesamt	Aufrufe List.pm	Aufrufe max. Modul
List	45171	15093	File/Find.pm -> 24432




# Anhang

## Use-Case-Diagramm

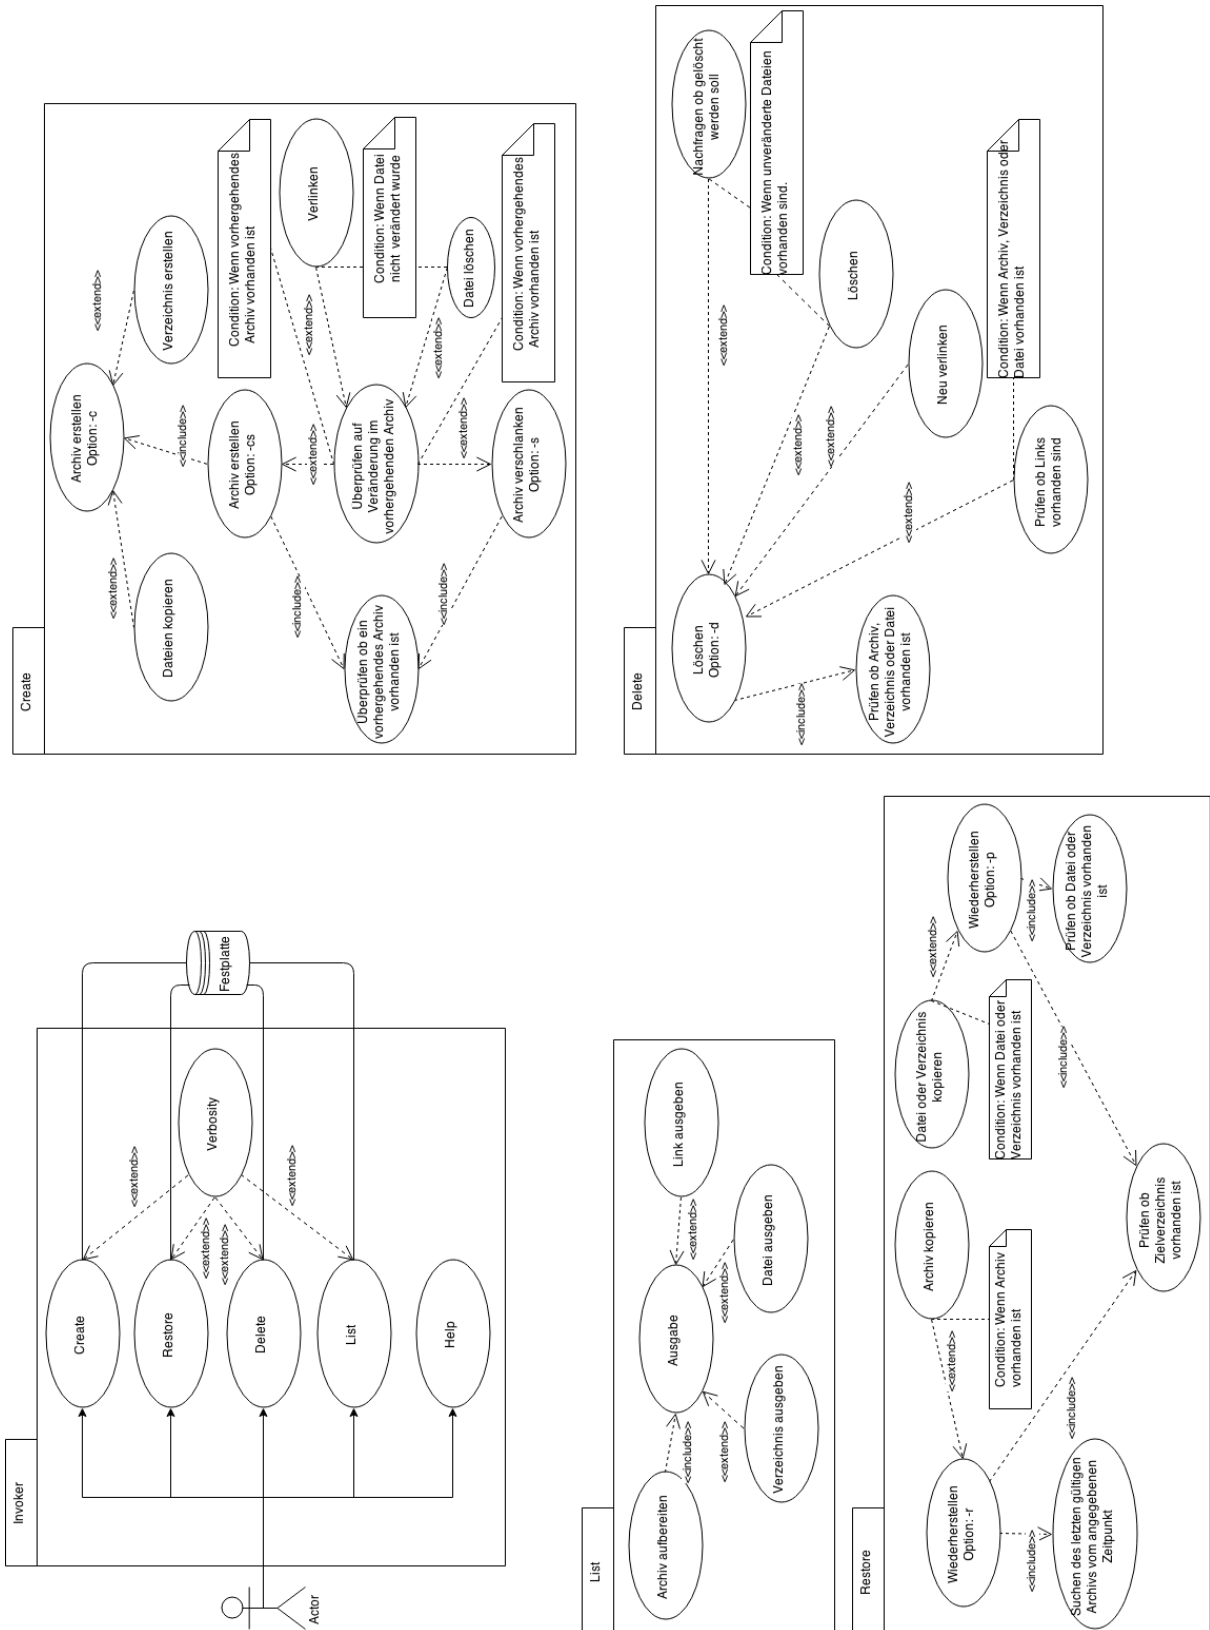

## Klassendiagramm

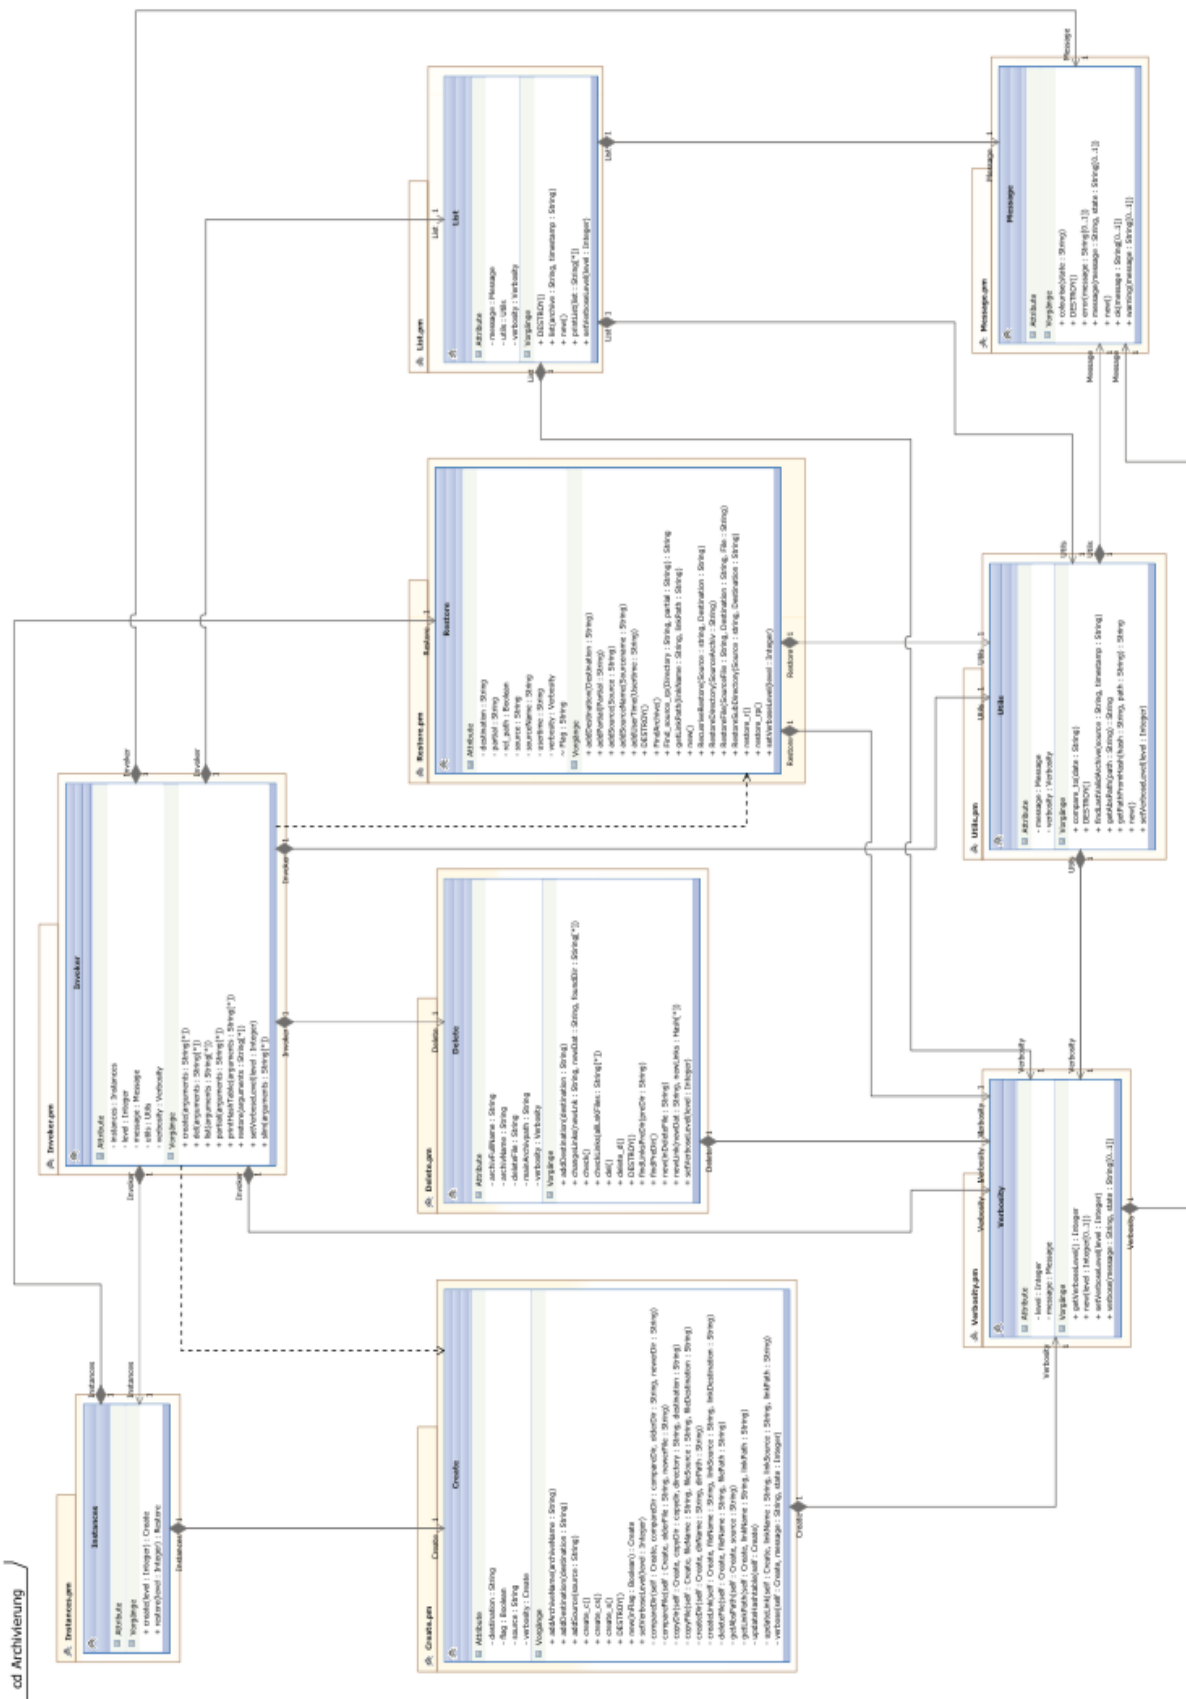

## Dokumentation der Klasse Create

### Attribute der Klasse Create

<b>source</b>	In diesem Attribut befindet sich das Quellverzeichnis
<b>destination</b>	In diesem Attribut befindet sich das Zielverzeichnis
<b>flag</b>	Mit diesem Attribut wird die Option für die detaillierte Ausgabe gesteuert
<b>verbosity</b>	In diesem Attribut befindet sich eine Instanz der Klasse <code>Verbosity</code> , welche für die Ausgabe von Meldungen zuständig ist

### Public Methoden der Klasse Restore

#### **new**

Beschreibung:	Erzeugt ein neues Objekt der Klasse <code>Create</code>
Parameter:	<code>\$flag</code> = Ansteuerung der Ausgabe von Programminformationen (optional)
Rückgabe:	Keine

#### **addSource**

Beschreibung:	Fügt das Quellverzeichnis hinzu
Parameter:	<code>\$source</code> = Pfad zum Quellverzeichnis
Rückgabe:	Keine

#### **addDestination**

Beschreibung:	Fügt das Zielverzeichnis hinzu
Parameter:	<code>\$destination</code> = Pfad zum Zielverzeichnis
Rückgabe:	Keine

#### **addArchiveName**

Beschreibung:	Fügt den Archivnamen hinzu, der für eine Verschlankung benötigt wird
Parameter:	<code>\$archiveName</code> = Name des Archivs ohne <code>date_time</code>
Rückgabe:	Keine

#### **setVerboseLevel**


Beschreibung:	Setzt das Level der Verböse-Ausgabe
Parameter:	<code>\$level</code> 0 = Keine Ausgabe 1 = Normale Ausgabe 2 .. 8 = reserviert 9 = Debug Ausgabe
Rückgabe:	Keine

## create\_cs

Beschreibung: Erzeugt ein neues Archiv und verschlankt alle vorhergehenden Archive  
Parameter: Keine  
Rückgabe: Keine


## create\_c

Beschreibung: Erzeugt ein neues Archiv  
Parameter: Keine  
Rückgabe: Keine

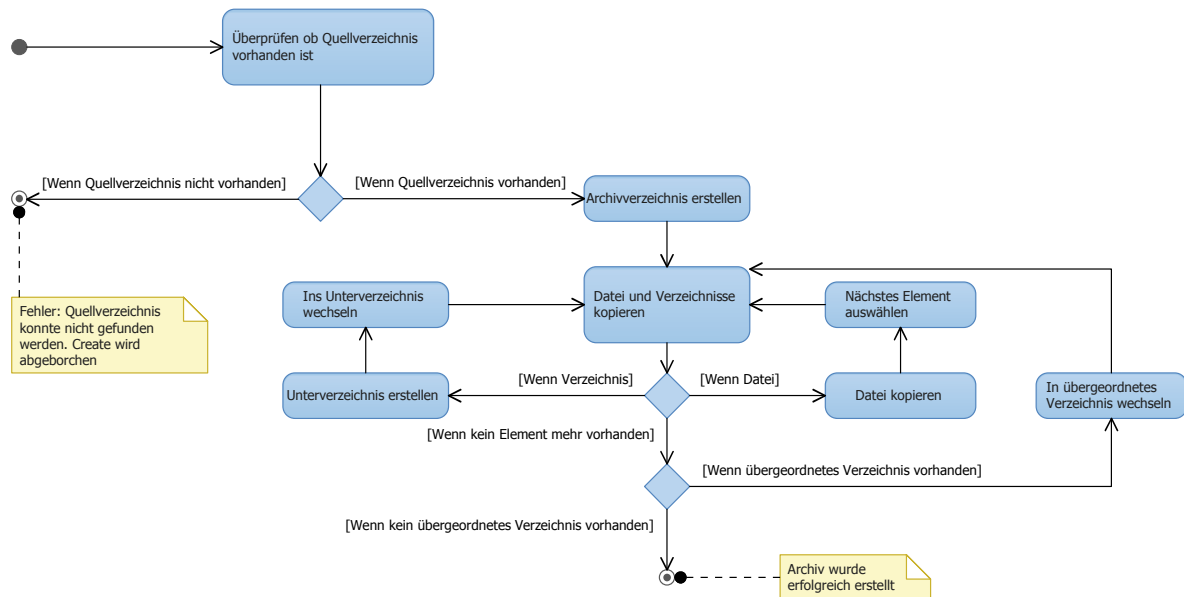

## create\_s

Beschreibung: Verschlankt alle Archive im Archivverzeichnis, die den gleichen Namen haben.  
Parameter: Keine  
Rückgabe: Keine

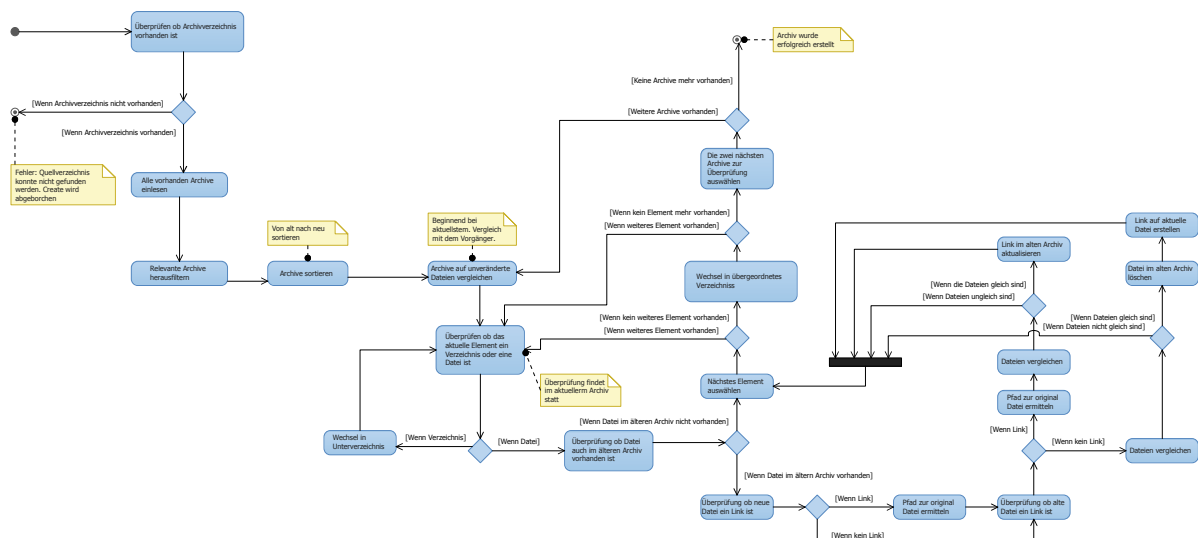

## **DESTROY**

Beschreibung: Zerstört das Objekt  
Parameter: Keine  
Rückgabe: Keine

## **Private Methoden der Klasse Create**

### **verbose**

Beschreibung: Erzeugt eine Ausgabe auf STDOUT, wenn das Flag dafür gesetzt wurde  
Parameter: \$message = Ist die auszugebende Nachricht  
\$state = Gibt den Status der Nachricht an {OK, WARNING, ERROR}  
Rückgabe: Keine

### **updateHashtable**

Beschreibung: Überprüft, ob es bereits einen Eintrag in der Hashtable für dieses Archiv gibt, falls nicht wird ein neuer Eintrag erstellt  
Parameter: \$self = Instanz von Create  
Rückgabe: Keine

### **copyFile**

Beschreibung: Kopiert eine Datei vom Quellverzeichnis ins Zielverzeichnis  
Parameter: \$self = Instanz von Create  
\$fileName = Name der Datei, die gelöscht werden soll  
\$fileSource = Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet  
\$fileDestination = Verzeichnis, in das die Datei kopiert werden soll  
Rückgabe: Keine

### **createDir**

Beschreibung: Erzeugt ein neues Verzeichnis  
Parameter: \$self = Instanz von Create  
\$dirName = Name des Verzeichnisses  
\$dirPath = Pfad des Verzeichnisses  
Rückgabe: Keine

### **copyDir**

Beschreibung: Kopiert alle Dateien im aktuellen Verzeichnis und allen Unterverzeichnissen in das Zielverzeichnis  
Parameter: \$directory = Aktuelles Unterverzeichnis  
\$destination = Ziel-Unterverzeichnis  
Rückgabe: Keine

### **deleteFile**

Beschreibung: Löscht eine Datei im angegebenen Verzeichnis  
Parameter: \$self = Instanz von Create  
\$fileName = Name der Datei, die gelöscht werden soll  
\$filePath = Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet

Rückgabe: Keine

### **createLink**

Beschreibung: Erzeugt einen neuen symbolischen Link auf eine Datei im angegebenen Verzeichnis

Parameter: \$self = Instanz von Create  
\$fileName = Name der Datei, die verlinkt werden soll  
\$linkSource = Verzeichnis, in dem sich die originale Datei befindet  
\$linkDestination = Verzeichnis, in dem der Link erstellt werden soll

Rückgabe: Keine

### **updateLink**

Beschreibung: Aktualisiert den symbolischen Link auf die Originaldatei

Parameter: \$self = Instanz von Create  
\$linkName = Name der Link-Datei  
\$linkSource = Verzeichnis, in dem sich die Originaldatei befindet  
\$linkPath = Verzeichnis, in dem sich die Link-Datei befindet

Rückgabe: Keine

### **getLinkPath**

Beschreibung: Liefert den Pfad der Originaldatei zurück

Parameter: \$self = Instanz von Create  
\$linkName = Name der Link-Datei  
\$linkPath = Verzeichnis, in dem sich die Link-Datei befindet

Rückgabe: Pfad zur originalen Datei

### **getAbsPath**

Beschreibung: Liefert den absoluten Pfad des angegebenen Verzeichnisses zurück

Parameter: \$source = Pfad absolut oder relativ

Rückgabe: Absoluter Pfad des Verzeichnisses

### **compareFile**

Beschreibung: Vergleicht zwei Dateien auf Gleichheit

Parameter: \$olderFile = ältere Datei  
\$newerFile = neuere Datei


Rückgabe: true = Dateien sind gleich  
false = Dateien sind unterschiedlich

### **compareDir**

Beschreibung: Vergleicht die Archive zur Verschlinkung. Ist eine Datei unverändert wird diese durch einen Link auf das neue Verzeichnis ersetzt

Parameter: \$olderDir = älteres Archivverzeichnis  
\$newerDir = neueres Archivverzeichnis

Rückgabe: Keine

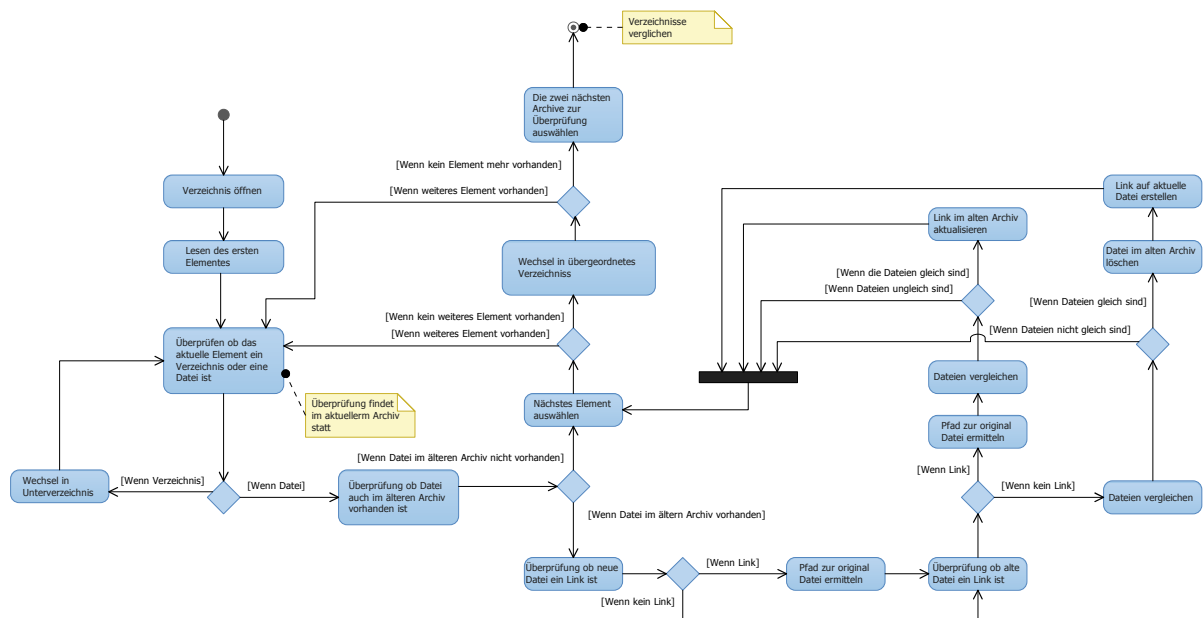

## Dokumentation der Klasse Restore

### Attribute der Klasse Restore

<b>source</b>	Gibt den Pfad zu den Archiven an.
<b>sourcename</b>	Gibt den Namen des Archives an.
<b>destination</b>	Gibt den Pfad zum Zielverzeichnis an.
<b>usertime</b>	Gibt die Zeitangabe in dieser Format an yyyy_mm_dd_hh_ii_ss.
<b>partial</b>	Gibt den relativen Pfad zum Unterverzeichnis oder der Datei an.
<b>rel_path</b>	Gibt an ob es sich bei partial um einen relativen Pfad handelt.
<b>verbosity</b>	Ist ein Verbosity-Objekt, welches die Ausgabe unterstützt.
<b>Flag</b>	Gibt an ob eine Datei kopiert wurde oder nicht.

### Methoden der Klasse Restore

#### new()

Beschreibung:	Erzeugt ein neues Objekt der Klasse RestoreWin
Parameter:	Keine
Rückgabe:	Keine

#### addSource()

Beschreibung:	Fügt das Quellverzeichnis hinzu.
Parameter:	\$Source = Das Quellverzeichnis
Rückgabe:	Keine

#### addDestination()

Beschreibung:	Fügt das Zielverzeichnis hinzu.
Parameter:	\$Destination = Das Zielverzeichnis
Rückgabe:	Keine

**addSourceName()**

Beschreibung: Fügt den Archivnamen hinzu.  
Parameter: \$SourceName = Der Name des Archives  
Rückgabe: Keine

**addUserTime()**

Beschreibung: Fügt die vom Benutzer eingegeben Zeit hinzu  
Parameter: \$Ustime = Zeitangabe (Format yyyy\_mm\_dd\_hh\_ii\_ss)  
Rückgabe: Keine

**addPartial()**

Beschreibung: Fügt den relativen Pfad hinzu und bearbeitet ihn, falls nötig.  
Parameter: \$Partial = Unterverzeichnis oder Datei (siehe Beschreibung restore\_rp)  
Rückgabe: Keine

**setVerboseLevel()**

Beschreibung: Setzt den Verbose-Level.  
Parameter: \$level = Ausgabe (1 normale Ausgabe, 2..8 reserviert, 9 Debug-Ausgabe)  
Rückgabe: Keine

**restore\_r()**

Beschreibung: Hauptfunktion um ein ganzes Archiv wieder herzustellen.  
Parameter: Keine  
Rückgabe: Keine

**restore\_rp()**

Beschreibung: Hauptfunktion um ein Unterverzeichnis oder eine Datei wieder herzustellen.  
Parameter: Keine  
Rückgabe: Keine

**Find\_source\_rp()**

Beschreibung: Hilfsfunktion um eine bestimmte Datei oder Verzeichnis zu finden.  
Parameter: \$Directory = Verzeichnis in dem gesucht werden soll  
\$partial = Name der Datei oder Unterverzeichnisses  
Rückgabe: Absoluten Pfad zum Unterverzeichnis oder Datei.

**RestoreDirectory()**

Beschreibung: Hilfsfunktion um ein ganzes Verzeichnis wieder herzustellen  
Parameter: \$SourceArchiv = Genauer absoluter Pfad des Archives  
Rückgabe: Keine

**RecursivRestore()**

Beschreibung: Hilfsfunktion um rekursiv ein Verzeichnis wieder herzustellen.



Parameter: \$Source = Absoluter Pfad zur Quellevverzeichnis  
\$Destination = Absoluter Pfad zum Zielverzeichnis  
Rückgabe: Keine

### **RestoreSubDirectory()**

Beschreibung: Hilfsfunktion um ein Unterverzeichnis wieder herzustellen.  
Parameter: \$Source = Genauer absoluter Pfad zum Quellunterverzeichnis  
\$Destination = Genauer absoluter Pfad zum Zielunterverzeichnis  
Rückgabe: Keine

### **RestoreFile()**

Beschreibung: Hilfsfunktion um eine Datei wieder herzustellen.  
Parameter: \$SourceFile = Pfad zur Quelldatei  
\$Destination = Pfad zum Zielverzeichnis  
\$File = Dateiname  
Rückgabe: Keine

### **FindArchive()**

Beschreibung: Hilfsfunktion um das zu wiederherstellende Archiv zu finden.  
Parameter: Keine  
Rückgabe: Absoluten Pfad zum zu wiederherstellenden Archiv




### **getLinkPath()**

Beschreibung: Liefert den Pfad der original Datei zurück.  
Parameter: \$linkName = Name der Link-Datei  
\$linkPath = absoluter Pfad zum Verzeichnis in dem sich der Link befindet  
Rückgabe: Absoluten Pfad zur Originaldatei

### **DESTROY()**

Beschreibung: Freigeben der Ressourcen  
Parameter: Keine  
Rückgabe: Keine

## Diagramme zu Restore

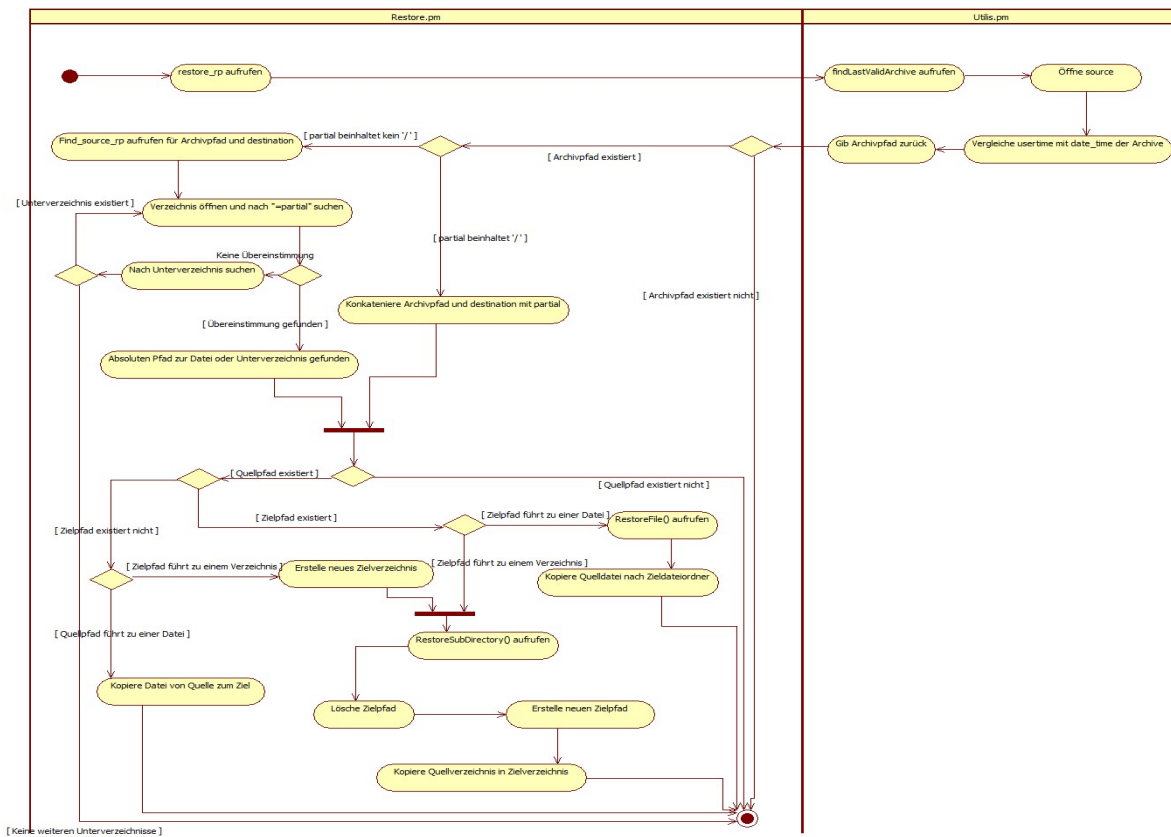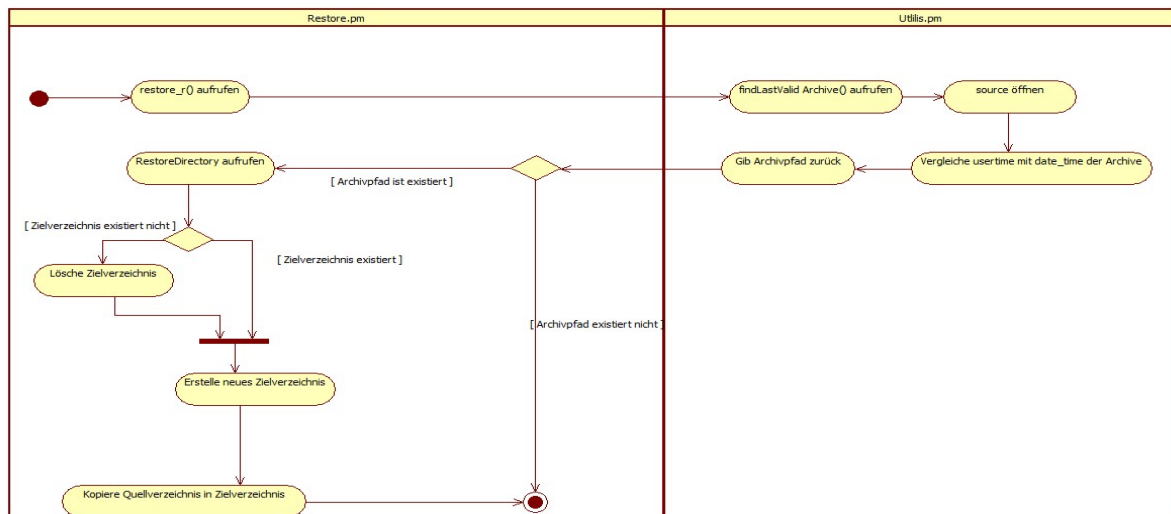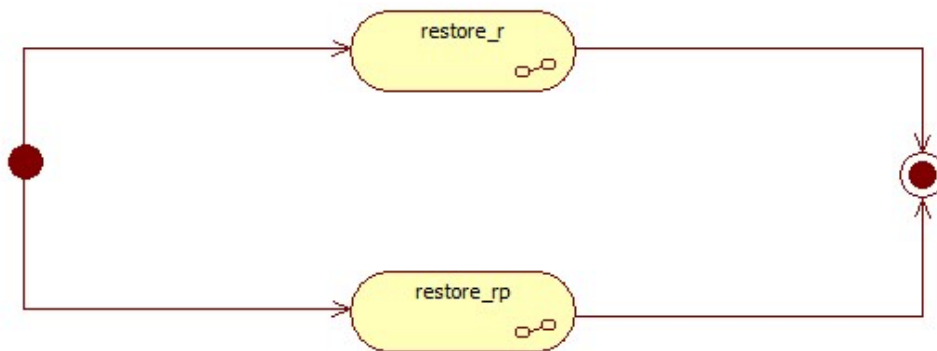

## Dokumentation der Klasse Delete

### Attribute der Klasse Delete

### Methoden der Klasse Delete

## Dokumentation der Klasse List

### Attribute der Klasse List

<b>verbosity</b>	Instanz der Klasse Verbosity
<b>message</b>	Instanz der Klasse Message
<b>utils</b>	Instanz der Klasse Utils

### Methoden der Klasse List

#### **new**


Beschreibung:	Erzeugt ein neues Objekt der Klasse List
Parameter:	Keine
Rückgabe:	Keine

#### **setVerboseLevel**

Beschreibung:	Setzt das Verbose-Level
Parameter:	\$level = Verbose-Level zwischen 0 und 9
Rückgabe:	Keine

#### **list**

Beschreibung:	Durchläuft rekursiv alle Verzeichnisse eines zuletzt gültigen Archivs und speichert die Inhalte der Unterverzeichnisse in einem Array
Parameter:	\$archive = aufzulistendes Archiv \$timestamp = Zeitstempel der Form yyyy_mm_dd_hh_ii_ss
Rückgabe:	Keine

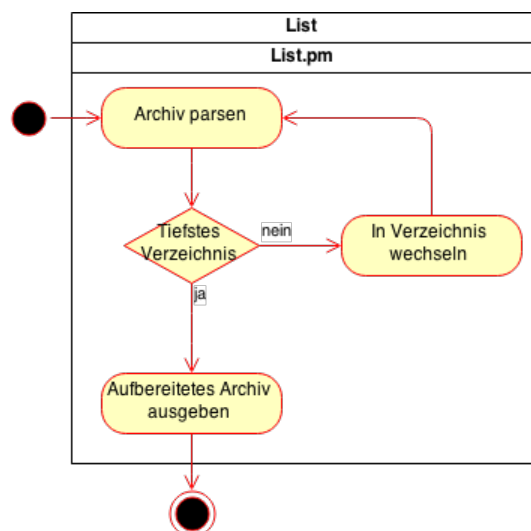

**print\_list**

Beschreibung: Iteriert über die Inhalte einer „Verzeichnisliste“ und gibt diese mit entsprechenden Informationen aus

Parameter: \$list = Verzeichnisliste

Rückgabe: Keine

**DESTROY**

Beschreibung: Gibt Ressourcen frei und zerstört das Objekt

Parameter: Keine

Rückgabe: Keine

## Quellenangabe

Prof. Dr.-Ing. Axel Hein (2014). Systemprogrammierung mit Perl - Projekt-Definition und Projekt-Planung. Fakultät Informatik, Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

**[Weitere Quellenangaben]**

## **Ehrenwörtliche Erklärung**

Wir versichern, dass wir die Arbeit selbständig verfasst, nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet haben.