


## TP OpenLS 4

Le but de ce TP est d'effectuer un géocodage inverse à partir des coordonnées d'un point de la carte.

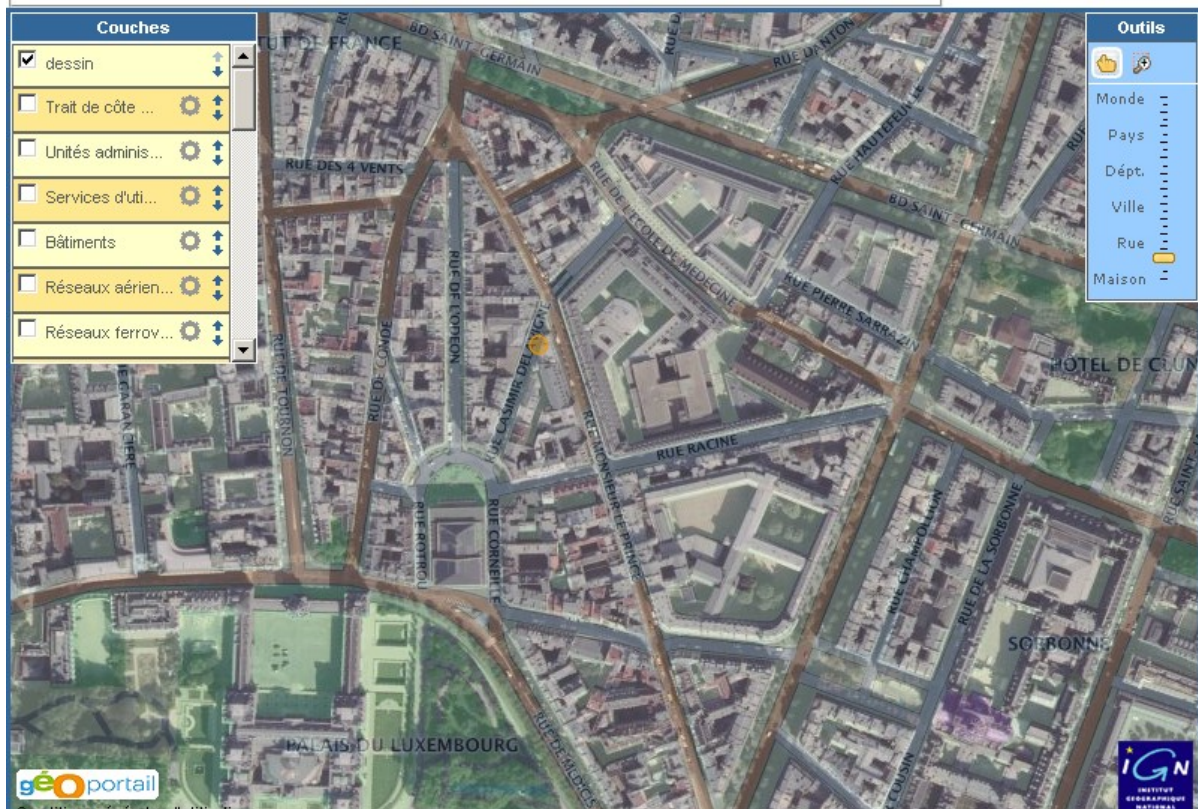

### **Etapes:**

- Créer une couche OpenLS qui sera une instance de la classe [Geoportal.Layer.OpenLS.Core.LocationUtilityService](#) avec comme paramètres du constructeur :
  1. 'nom de la couche' :
    1. recherche par adresses : "StreetAddress:OPENLS;ReverseGeocode"
  2. un objet contenant les options à rajouter à la couche. Aucune option.

- Créer une instance du contrôle [Geoportal.Control.LocationUtilityService.Geocode](#) avec en paramètre du constructeur la couche OpenLs créée lors de l'étape précédente et d'option countryCode : "PositionofInterest"
- Ajouter ce contrôle à la carte en utilisant la méthode [addControl\(\)](#) de la classe Geoportal.Map
- Activer ce contrôle en lui appliquant la méthode activate()