


TP OpenLS 3

Filtrage de résultats

Le but de ce TP est de filtrer le résultat d'une recherche par lieu :

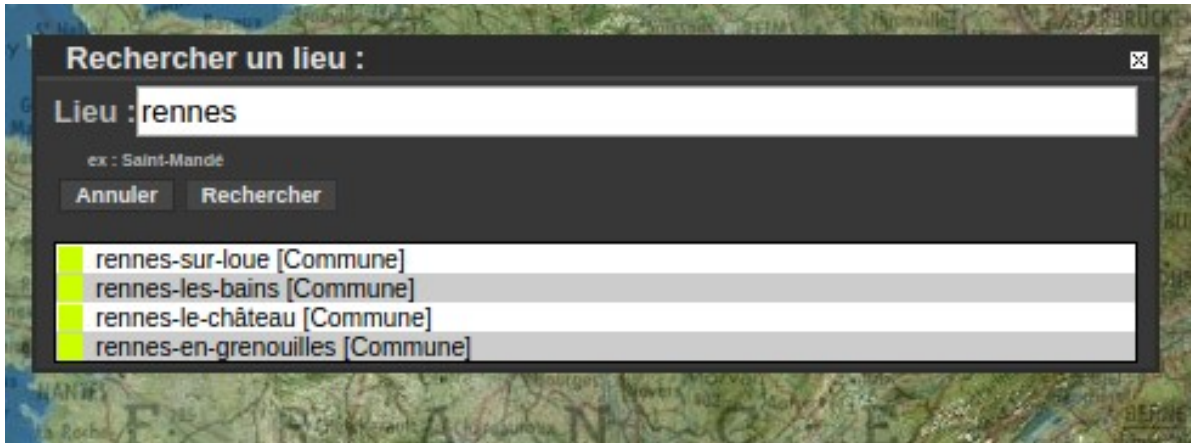

Rappels:

- Avoir un contrat qui supporte PositionOfInterest : recherche par lieu;
- La JSDoc est disponible ici : <http://api.ign.fr/tech-docs-js/2.1.2/jsdoc/>

Etapes :

- 1) Créer une couche OpenLs
- 2) Ajouter la couche créée à la carte
- 3) Créer un nouveau contrôle qui hérite du contrôle Geoportal.Control.LocationUtilityService.GeoNames et qui surcharge sa méthode LUSuccess() en charge du traitement du résultat de la recherche :

```
var myctrl= OpenLayers.Class( Geoportal.Control.LocationUtilityService.GeoNames, {  
    LUSuccess: function(request) {  
        ◦ Récupérer le tableau features correspondant au résultat du géocodage  
        ◦ Remplacer ce tableau de features par un tableau filtré (cette étape est détaillée dans le code source du TP)  
        ◦ Effectuer l'héritage de la méthode LUSuccess de GeoNames  
    }  
};
```

- 4) Créer une instance de ce nouveau contrôle avec en paramètre du constructeur la couche OpenLs créée dans la première étape.
- 5) Ajouter ce contrôle à la carte
- 6) Activer ce contrôle