


Statistika reklamací per receptura

Technolog vidí v ICOBIS, kolikrát receptura selhala

Uznaná reklamáce se propisuje zpět do výrobního procesu. Když si technolog otevře v ICOBIS detail receptury, ICOBIS se doptá reklamační aplikace a zobrazí počet reklamací. Statistika se **počítá dotazem v okamžiku zobrazení**, neudrhuje se žádný čítač. **Směr volání je obrácený** než v ostatních diagramech – klientem je ICOBIS.

Sekvenční diagram

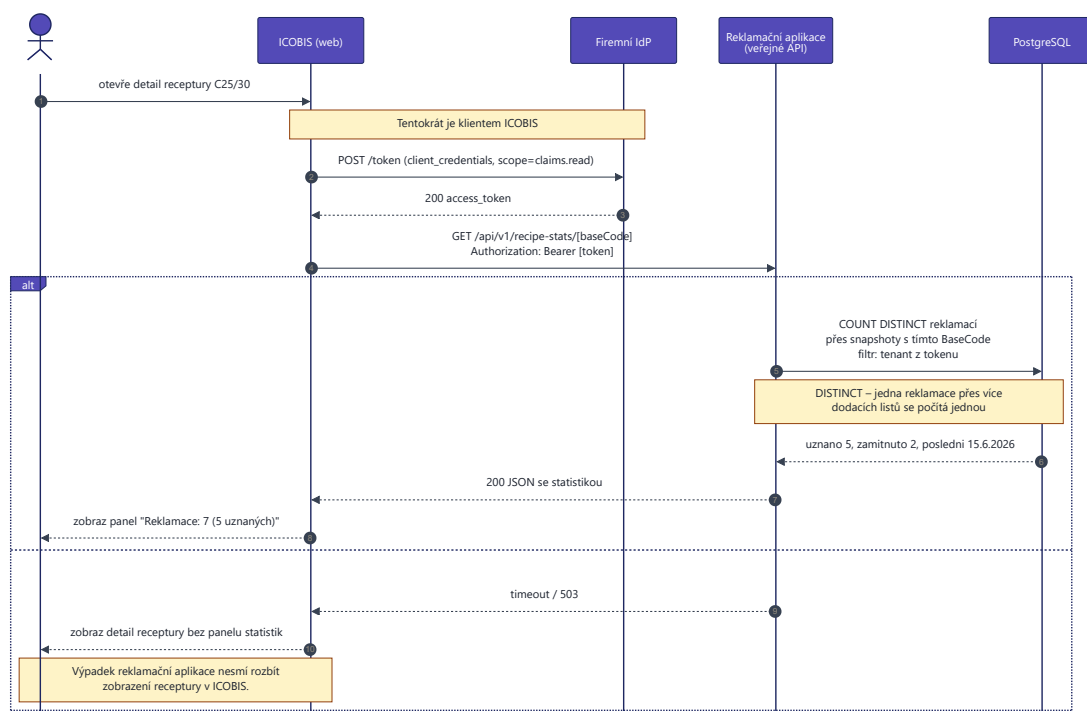

Konkrétní API volání

GET <https://reklamace.firma.cz/api/v1/recipe-stats/C25-30> Authorization: Bearer eyJ...

→ 200: { "baseCode": "C25/30", "total": 7, "approved": 5, "rejected": 2,

"lastClaimDate": "2026-06-15" } → 200: total 0 – receptura zatím bez reklamací → 401: neplatný token → 503: aplikace nedostupná – ICOBIS panel prostě nezobrazí

Dotaz, kterým se statistika počítá

```
SELECT COUNT(DISTINCT r.id) FROM reklamace r JOIN dl_snapshot s ON s.reklamace_id = r.id WHERE r.tenant_id = @tenant AND s.receptura_base_code = @baseCode AND r.stav = 'Uznána' -- DISTINCT: jedna reklamace může pokrývat víc dodacích listů -- se stejnou recepturou – počítá se jednou -- index nad (tenant_id, receptura_base_code)
```

Kroky toku

Fáze	Krok	Co se děje a proč
1	Otevření receptury	Technolog pracuje v ICOBIS, kde receptury spravuje – statistiku vidí tam, kde ji potřebuje
2	Token pro ICOBIS	Role se otáčí. ICOBIS je klient a musí se prokázat vůči reklamační aplikaci
3	Dotaz na statistiku	Klíčem je <code>BaseCode</code> receptury, ne konkrétní verze – statistika platí napříč verzemi
4	Výpočet	Agregační dotaz nad snapshoty reklamací. Tenant se bere z tokenu, ne z URL – klient si nemůže vyžádat cizí data
5	Zobrazení	ICOBIS panel jen vykreslí, data si neukládá
6	Výpadek	Když aplikace neodpovídá, ICOBIS zobrazí recepturu bez panelu. Statistika je doplněk, ne podmínka

Proč dotaz a ne udržovaný čítač: Čítač je odvozená hodnota, která se může rozejít se skutečností – při návratu reklamace do dřívějšího stavu, jejím smazání nebo opravě snapshotu by se musel ručně dopočítávat. Agregační dotaz počítá vždy z aktuálních dat a nemá jak lhát. Při očekávaném objemu (stovky reklamací ročně na tenanta) je `COUNT` nad indexem levnější než složitost synchronizace.

Proč klíčem `BaseCode` a ne konkrétní verze: Receptury jsou v ICOBIS verzované (`BaseId` , `Version`). Technolog může recepturu zverzovat, ale z pohledu reklamací jde pořád o tutéž

recepturu. `BaseCode` je stabilní napříč verzemi, takže se statistika při verzování neztratí ani nerozdvojí – a nemusí se sahat do stored procedury `sp_VersionRecipes` .

Proč je tohle silný argument: Uznaná reklamace se propíše zpět do výrobního procesu.

Technolog vidí přímo u receptury, kolikrát selhala, a může upravit složení. Obecný helpdesk tohle neumí – nezná receptury ani jejich verzování. Zároveň platí i pro tenanty bez ICOBIS: statistika je v reklamační aplikaci, zobrazení si nad stejným endpointem napíše libovolný systém.