

Изменение 01 к продуктовой архитектуре

Product 4K · 1 октября 2026 · рабочее изменение к ARCHITECTURE_PRODUCT 4K v1.0. Владелец продуктовой архитектуры - продуктолог. Техническую архитектуру, код и план миграций ведёт архитектор.

Назначение: подготовить согласованный вход для подключения M6-M8 и текущего обновления M5. Ниже даны новые формулировки для перечисленных разделов исходного PDF. В состав этого файла включён исходный PDF без изменения его страниц. В затронутой области читать его вместе с изменением 01; прежние ссылки и формулировки здесь заменены явно.

Документ	Применимый вход
M0	Governance v1.0 FROZEN
M1	v1.4 FROZEN; подтверждён пользователем
M2	K1 v1.1; K2 v1.0; K3 v1.1; K4 v1.0; паспорта и матрицы
M3 / M4	RoleProfile и BaseRoles v1.0 / Context v1.0 FROZEN
M5	Методология и Паспорт Case v1.1 FROZEN
M6 / M7 / M8	v1.8 / v1.3 / v1.2 FROZEN

Совместимость финальных M1 v1.4 и M8 v1.2 подтверждена пользователем. Повторно спрашивать актуальность M1 и M4 не требуется. Исторические ссылки на REVIEW в самих неизменяемых документах сохраняются как история; для этой задачи выбран явно указанный комплект.

Статус изменения - WORKING. Подтверждение методологических входов не присваивает всей архитектуре FROZEN/CURRENT и не доказывает публикацию пакета или работу продукта. Содержание M0 и FROZEN-файлов не меняется. Общий глоссарий использован как вспомогательный рабочий материал сверки от 30.09; при старой ссылке в нём применяется конкретное определение полученного M1 v1.4.

Новые Cases ожидаются. Это ограничение содержательного прогона, но не проектирования контрактов, схемы допуска, сохранения материала и технических проверок.

Модель прохождения и ответственность

Заменяет затронутые положения §5 T-01, §6 T-03, §8 T-07, §9 T-08B, §13 и §15 T-15. Основания: M1.4-M1.6, M1.9-M1.11; M7.2, M7.5-M7.8.

PM-04 управляет Assessment Cycle и входящими в него Sessions, AS и Dialogue. Один Cycle - один срез одного человека с одним зафиксированным PersonalizedProfile. Cycle содержит 1..N Sessions; Session - организованный эпизод одной или нескольких AS. Принадлежность Session фиксируется до получения ответов. Новая модель не означает автоматического переименования существующих таблиц session.

Владелец	Обязанность
PM-02	Зафиксировать профиль до первого подбора/формирования Cases. Версии источников и разрешённое представление передаются явно.
PM-03	Создать исходную AS из CaseVersion и профиля; проверить точные цели и сохранение условий до предъявления.
PM-04	Сохранить план, состояния и фактический материал; решать об уточнении и закрытии; управлять временем.
PM-05	Проверить фактическую возможность; анализировать материал; формировать IA закрытой AS и допустимые расчёты Cycle.
PM-06 / PM-07	PM-06 фиксирует Results и содержание представления по M8; PM-07 оформляет и выдаёт конкретную версию Report.

Конец основного сценария оставляет AS открытой для решения об уточнении. Закрытие AS/Dialogue прекращает приём новых Turns; только затем формируются итоговые IA. Пауза сохраняет материал и условия без итогового IA открытой AS. Закрытие Cycle прекращает сбор этого среза; расчёты могут завершиться позже.

В Methodology 1.1 штатное завершение Session закрывает Cycle при любом покрытии. Additional Session допустима только для незавершённого прохождения в ещё открытом Cycle. Закрытый Cycle не открывается ради заполнения пробелов.

До старта фиксируются два независимых эффективных параметра и их источники: бюджет учитываемого времени и максимальная календарная длительность. Значения по умолчанию - 60 минут и 72 часа; возможны переопределения организации/программы/запуска до старта. Начатый Cycle сохраняет параметры; дополнительные Sessions не получают нового полного бюджета.

Вход подготовки и допуск AS

Заменяет и дополняет §10 T-10: C-23, C-24, C-34; §9 LU-02.5/02.6/02.8 и LU-03.1-03.4. Основания: M1.4-M1.5; M4.3-M4.5; M5 v1.1, включая поле 22 Паспорта; M6.1.3.

Контракт	Обязательный смысл
C-23 PM-02 → PM-03	Зафиксированный PersonalizedProfile, происхождение и версии его источников; разрешённые сведения для подготовки AS. RoleSkillTargetProfile хранится отдельно.
C-24 PM-02 → PM-04	Ссылка на тот же профиль и применимую RoleProfile; разрешённые сведения для организации прохождения. Связь с Cycle сохраняется в модели исполнения.
C-34 PM-03 → PM-04	Допущенная AS: CaseID и версия; точные IndicatorIDs и версии M2; фиксированный профиль; допустимая роль; сценарий, материалы, ограничения и конкретные условия Observability до взаимодействия.

Case определяет Applicability по Skills/Components и точные оцениваемые IndicatorIDs в конкретных версиях M2. AS сохраняет этот перечень и конкретизирует условия каждого Indicator. При утрате необходимого условия персонализация не допускается к предъявлению. Последующее исключение цели после ответа не исправляет дефект подготовки.

Проектная Observability, возникшая фактическая возможность и Evidence - разные вещи. M6 проверяет реальный Dialogue; не выбирает новые Indicators по ответам и не расширяет перечень Case. Новая цель требует новой версии Case и QA до взаимодействия.

Продуктовый допуск должен различать форматную валидацию, предметный QA Case и проверку конкретной AS. Наличие FROZEN-шаблона или лабораторной генерации не является допуском каждого Case. Отдельно сохраняются версия, результат проверки, основания и область пригодности; конкретные поля и механизм хранения определяет архитектор.

Ошибка версии/ID/роли/обязательного условия останавливает подготовку нового пути и возвращает объяснимую причину. Старые несовместимые Cases не подставляются молча. Оригиналы и уже использованные версии сохраняются для истории.

ФИО и контакты остаются в разрешённом контуре учёта. В содержательную генерацию и оценку передаются только допустимые сведения, необходимые для задачи; связь с человеком сохраняется внутренним идентификатором.

Обмен runtime и оценивания

Заменяет §10 C-45/C-54, §13.1 и затронутые LU-04.2-04.7 / LU-05.3. Основания: M1.6-M1.8; M6.1.3, M6.6.6-M6.6.9; M7.5.6, M7.6, M7.7.5.

C-45 PM-04 → PM-05 передаёт AS и её зафиксированные основания; полный фактический Dialogue с авторством, порядком и ID Turns, предъявленными материалами и моментами их доступности, сценарными событиями; режим обработки и границу учтённого материала. Передаются события конца сценария, паузы, возобновления или закрытия и их причины.

Режим	Предусловие и допустимый результат
Промежуточный разбор	Основной сценарий завершён; AS открыта. Указывается последний учтённый Turn. Результат не является итоговым IA и не попадает в агрегацию.
Итоговое оценивание AS	AS/Dialogue закрыты решением PM-04. PM-05 учитывает весь релевантный материал и формирует IA либо обоснованное отсутствие IA.
Расчёт Cycle	Задан точный состав Sessions/AS/IA, план, требования и версии. Для окончательной выдачи нужен закрытый Cycle; текущие расчёты открытого Cycle не являются окончательным Results.

C-54 PM-05 → PM-04 различает промежуточный разбор и итоговые выводы. Промежуточный разбор указывает IndicatorID × AS, версию M2, EB, последний учтённый Turn, конкретную неопределённость и недостающий признак. Это не готовый вопрос пользователю и не распоряжение продолжить прохождение.

PM-04 по M7 решает, нужно ли уточнение, формулирует его, проверяет ограничения M5 и оставшееся время. Вопрос и ответ входят в тот же Dialogue; отсутствие ответа фиксируется без вымышленного пользовательского Turn. Уточнение не создаёт отдельный IA. Если требуется новое самостоятельное сценарное действие после завершённого сценария, нужна другая AS. Прежняя ветвь §13 «новое действие → продолжение» после конца сценария не применяется.

После закрытия AS по паре IndicatorID × AS существует не более одного логического итогового IA; повторная обработка не создаёт независимое наблюдение. Итоговые состояния: L0-L3 или INSUFFICIENT_EVIDENCE. Отсутствие фактической возможности без других достаточных оснований означает отсутствие IA, а не L0. EB может содержать 0 Evidence и сохраняет связь с AS/Dialogue/условиями.

Результат Cycle и его представление

Заменяет §11 C-56/C-46/C-67, затронутые §13/15 и прежнюю идентификацию результата через Session. Основания: M1.9-M1.10; M6.7-M6.8; M7.3/M7.7.5; M8.1-M8.3/M8.7.

C-56 PM-05 → PM-06: идентификатор Cycle, точный состав Sessions/AS/итоговых IA, расчётная версия и применённые источники; допустимые сводные вклады, ComponentScore/SkillScore с полнотой, Skill Results, включения и исключения, покрытия, причины и основания. IA остаются результатами отдельных AS; сводный вклад Indicator внутри Cycle не является новым IA.

C-46 PM-04 → PM-06: тот же Cycle, его состав и план, фактический маршрут, параметры и учёт времени, решение о закрытии и причины, выполненные/невыполненные требования. C-46 и C-56 должны описывать согласованный состав. Несовпадение не исправляется молчаливым объединением разных расчётов.

Разрез покрытия	Что считать
Фактическая возможность	Уникальные IndicatorIDs с реально возникшей возможностью.
Обоснованные IA	Уникальные IndicatorIDs с итоговым IA L0-L3.
Допустимые вклады	Уникальные IndicatorIDs, допущенные в сводный расчёт.
Components со Score	Components с полным или частным ComponentScore.
Полные Components	Components с полным ComponentScore.

Каждый счётчик сохраняет числитель, знаменатель, включённые и отсутствующие IDs, версию состава. План и полный состав M2 различаются. Повтор Indicator не увеличивает покрытие; исключение из среднего не удаляет его из обязательного состава; пустой знаменатель не означает 100%.

По Skill различаются: Skill Result с полным Score, с частным Score, без допустимого Score и отсутствие Skill Result. Ноль является значением и отличается от отсутствия. SkillScore не превращается в Skill Level округлением. Без обоснованного фактического Skill Level сравнение с Target Level даёт NOT_COMPARABLE.

После закрытия Cycle и завершения расчётов существует один логический Results, включая случай 0 Skill Results. Допустимый пересчёт сохраняет историю и отдельную расчётную версию. C-67 передаёт PM-07 содержание и точную версию Results/Report, аудиторию и разрешённые основания. Report, цели и Recommendations не меняют фактическое ядро. PM-07 не создаёт оценочных выводов.

Версии и необходимые проверки

Уточняет §14-16 и §20. Нормативные основания: M1.1/M1.4/M1.9; M6.1.3/M6.9; M7.5.6. Технические требования ниже конкретизируют прослеживаемость для выбранного прогона; схема реализации остаётся за архитектором.

Начатый прогон сохраняет использованные версии M2, роли, PersonalizedProfile, Case, механизма оценивания, правил и эффективных настроек. Идентичность источников не равна статусу публикации, а запись в Git не доказывает активную конфигурацию БД или среды.

Execution snapshot и его контрольная сумма проверяются согласованно во всех задействованных путях чтения. Новая конфигурация не подменяет старую. Для legacy без полного снимка нужен явный режим совместимости; отсутствующее происхождение нельзя задним числом выдать за известное. Массовая миграция данных не входит в это задание.

AI-трасса фиксирует фактически использованные модель/провайдера, prompt, параметры, схему ответа и версию обработчика. Смена внешней настройки не должна происходить незаметно внутри начатого прогона. Ошибка AI и невалидный ответ сохраняются как техническая проблема. Это не основание для L0 или INSUFFICIENT_EVIDENCE. Фиксация версий не обещает побайтно одинакового ответа LLM.

Повтор доставки и восстановление не создают лишние Turns или независимые наблюдения. Сохраняются фактическое авторство, порядок, события AS и граница обработанного материала. Система не дописывает отсутствующие пользовательские Turns, Fragments, Signals или Evidence для формальной полноты цепочки.

До интеграции должны быть проверены: разрешимость IndicatorIDs, сохранность профиля и условий AS, режимы C-45/C-54, контроль снимка, повторы/сбои и права. Полное управление Cycle, алгоритмы M6 и отчёты M8 реализуются отдельными ограниченными задачами; их готовность не объявляется предпосылкой начала проектирования.

Для технической проверки допустимы синтетические fixtures и подставной ответ AI. Они не подтверждают методологическую пригодность или Reliability. Новые Cases, экспертные ожидания и проверки GC нужны для соответствующей содержательной приёмки. Тестовый план не является выполненным тестом.

Документы M1/M8 сохраняют CHECK о применении PersonalizedProfile в Recommendations. Подтверждение версии M4 само по себе не закрывает этот конкретный смысловой вопрос. Для первого пути до Results/базового Report он не является блокером; если рекомендации включаются в ближайший объём, предъявляется точная неоднозначность, а не повторный запрос актуальности M4.

Где учесть изменение

В §21 и §24 исходного PDF снять из текущих блокиров старый конфликт типов Evidence M1/M6, ожидание финальных M6-M8 и повторную проверку актуальности M1. В задаче C-34/C-45/C-54 заменить «подтверждение методологом» на реализацию уже заданных норм и их проверку. Уточнение методолога требуется только при выявленном конкретном противоречии, не для технического согласования полей.

Область исходного PDF	Поправка
§5-6, §8-9	M7 = Assessment Cycle; PM-04 управляет Cycle и Sessions. LU-04.1 планирует Cycle/маршрут; LU-04.6 учитывает оба параметра времени; LU-04.7 различает закрытие AS/Session/Cycle.
§9-10	LU-03.1-03.4 и C-34 фиксируют точные цели, версии и условия. C-45/C-54 различают режимы и основания решения.
§11, §13, §15	C-46/C-56 относятся к одному Cycle; Results после закрытия и расчётов; явные ограничения и происхождение.
§14-16, §20-21	Версии механизма и снимки; проверки фактического поведения; AGENTS.md маршрутизирует к источникам; статусы не присваиваются автоматически.

Архитектор размещает PDF и читаемый текст в docs/architecture/product-4k/1.0/updates/2026-10-01/ (предлагаемый новый каталог), подключает их из существующего context.md и registry.md. Технические типы и переходы описывает в docs/architecture/assessment-runtime.md и адресном ADR с сохранением истории ADR-001.

Нормативные оригиналы сохраняются в принятом хранилище проекта; если его нет, предлагается docs/methodology/source-sets/2026-10-01/. Manifest содержит точные пути и SHA-256, решения пользователя и область задачи. Это task SourceSet, не центральный M0 CURRENT Manifest.

AGENTS.md содержит короткую ссылку на этот комплект и требование показать: правило M1 → контракт/данные → фактический код → проверку. Текущая работа M5 продолжается с уточнёнными критериями. Старый полный task pack от 30.09 остаётся историей; первым использовать план первого эшелона от 01.10.

Граница доказательств: выводы об исходной реализации опираются на аудит 30.09.2026, SHA b2cdd2cc82eb46fc896069dee49e09db10aac7ad. Сегодняшняя ветка, изменения архитектора и действующая БД здесь не проверены. Исходный PDF далее включён без изменения; ссылки на его § и таблицы сохраняют прежнюю нумерацию.

PRODUCT 4K

Архитектура продукта и управление его разработкой

Статус материала: рабочая модель для согласования с методологом и техническим архитектором.

Назначение: согласовать устройство продукта, распределение ответственности, архитектурные ограничения и способ осознанного погружения Methodology 4K 1.1 в реализацию.

Граница утверждений: описанные PM, LU, контракты и технические решения — предлагаемая архитектура. Это не утверждение, что существующий код уже так устроен.

1. Зачем мы вводим архитектурный контур

1.1. Управленческая задача

Нам недостаточно получить работающий код. Нужно понимать,

- какой продукт мы строим,
- из каких частей он состоит,
- почему эти части выделены именно так,
- как они взаимодействуют
- и что произойдёт при изменении методологии или требований заказчика.

Разработка должна происходить не по схеме:

Документы М → запрос Codex → получившийся код → попытка понять, что он спроектировал.

А по схеме:

Задача продукта и методология → согласованная архитектурная модель → ограниченная задача проектирования → реализация → проверка методологического смысла, архитектуры и поведения продукта → выпуск на Prod

1.2. Исходные боли

Боль / потребность	Что должно измениться
Управлять продуктом, а не только разработкой	Видеть связь бизнес-задач, методологии, пользовательских сценариев, данных, AI и технической реализации
Не повторить ошибки версии 1.0	Не позволять ранним таблицам, prompts и функциям незаметно определять смысл новой версии продукта, избежать монолита в коде
Заложить фундамент для следующих версий	Иметь понятные границы расширения и изменения, а не перепроектировать весь продукт при каждом новом требовании
Создать обязательную среду для Codex	Давать ему принятые принципы, границы, контракты, применимые источники и критерии проверки
Согласовать деятельность команды	Методолог, продуктолог и архитектор должны обсуждать одни и те же объекты, каждый со своей стороны
Управлять сложностью	У каждого изменения должен быть адрес: модуль, LU, контракт, данные, сценарий и затронутые проверки
Снизить зависимость от отдельных людей	Причины решений и устройство продукта должны сохраняться в артефактах, а не только в памяти участников
Обеспечить доказуемость результата	Можно восстановить, какие правила, данные и наблюдения привели к оценочному выводу
Упростить онбординг и развитие команды	Новый участник получает карту продукта и правил работы, а не набор разрозненных объяснений

Общий глоссарий решает только часть этих задач: он сохраняет язык. Архитектура дополнительно определяет структуру, поведение, взаимодействие, владение данными, ограничения и правила изменения.

1.3. Что должно быть результатом согласования

По итогам обсуждения должны появиться **четыре связанных результата:**

Результат	Содержание
Целевая архитектура продукта	Модули, слои, LU, связи, LUnTime, данные, AI и обеспечивающие функции
Архитектурные правила	Что обязательно, что допустимо, что запрещено и какие решения требуют отдельного согласования
План перехода от существующей реализации	Что сохранить, изменить, разделить, дополнить; в какой последовательности
Контекст разработки для Codex	Из каких источников он исходит, что вправе решать сам, что обязан проверить и где должен остановиться

2. Что именно мы описываем


2.1. Уровни управления и технические слои — не одно и то же

Нужно различать несколько координат.

Координата	На какой вопрос отвечает
Бизнес	Зачем существует продукт, для каких заказчиков, какие задачи и ограничения определяют приоритеты
Методология 4К	Что и на каких основаниях оценивается; что означают сущности, результаты и ограничения
Продукт	Какие возможности и сценарии предоставляются участникам; какие результаты они получают
Техническая архитектура	Как эти возможности реализованы через модули, LU, данные, процессы и технологии
Процесс разработки / EVC	Как команда и Codex проектируют, изменяют, проверяют и выпускают продукт

Методология не является только обоснованием проекта, которое однажды прочитали. **Она постоянно задаёт требования к поведению продукта.**

Связь между этими координатами:

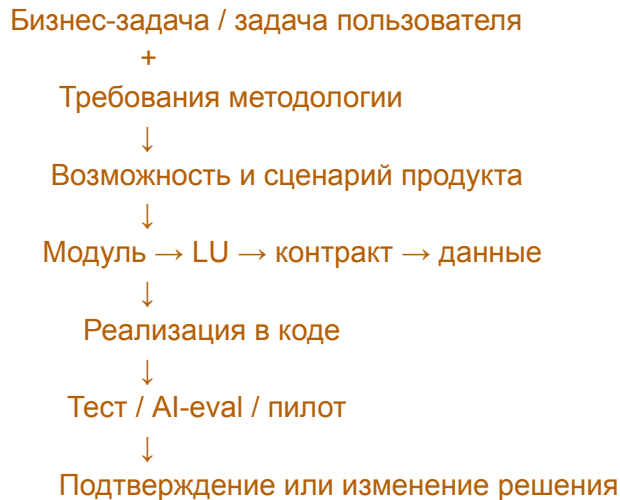

2.2. Рабочие обозначения

Обозначение	Значение
M0–M8	Блоки методологии
PM-01 ...PM-07	Product Modules — предлагаемые модули продукта
LU-xx.y	Local Units — локальные единицы ответственности внутри модулей
C-xx	Контракты взаимодействия
D-xx	Архитектурные схемы
T-xx	Таблицы архитектурного описания
ADR	Зафиксированное архитектурное решение с причиной, альтернативами и последствиями

М-блок не равен PM, PM не равен отдельному серверу, LU не равна обязательно классу или агенту.

Термин Component сохраняется за компонентом навыка в методологии. В описании программной структуры используем LU.

3. Выбранный архитектурный конструкт

Это не перечень модных подходов. Каждый выбранный подход должен давать конкретное представление **Product 4K** и проверяемое правило разработки.

Срез	Рабочий выбор	Что строим для Product 4K
Связность частей продукта	Модульная архитектура	Module Map; границы ответственности и данных
Организация логики внутри модулей	Слоистая архитектура	Presentation / Application / Domain / InfrastrLUcture
Внутренняя декомпозиция модулей	Компонентный подход, описанный через LU	Каталог функций, входов, результатов и контрактов
Границы предметных моделей	Предметное моделирование / DDD	M → PM traceability и Context Map
Зависимость от технологий	Ports & Adapters	Карта портов и конкретных адаптеров
Работа системы во времени	Явные сценарии и состояния	LUnime-схемы; правила переходов, завершения и восстановления
Организация AI	Сначала AI-задача и её контракт	Каталог AI-задач; механизм исполнения и контроля
Данные и обоснованность результата	Прослеживаемость и версионирование	Владение данными; цепочка происхождения результата
Техническое исполнение и эксплуатация	Отдельное решение о развёртывании	Процессы, хранилища, внешние зависимости, ограничения
Управление изменениями	Версионированная архитектура и проверяемые изменения	Registry, решения, impact review, контекст Codex


SOA и микросервисная архитектура не выбираются как текущая основа продукта. Модульные границы проектируем сейчас; физическое разнесение принимаем отдельно.

Платформенность рассматриваем как направление развития общих активов и вариантов продукта, а не как обязательную инфраструктуру версии 1.1.

Важно и обратное: разные срезы не означают, что изменения в них абсолютно независимы. **Изменение одного среза может затронуть другие — именно поэтому нужен анализ влияния.**

4. Общая схема продукта

D-01. Основные участники, модули и связи

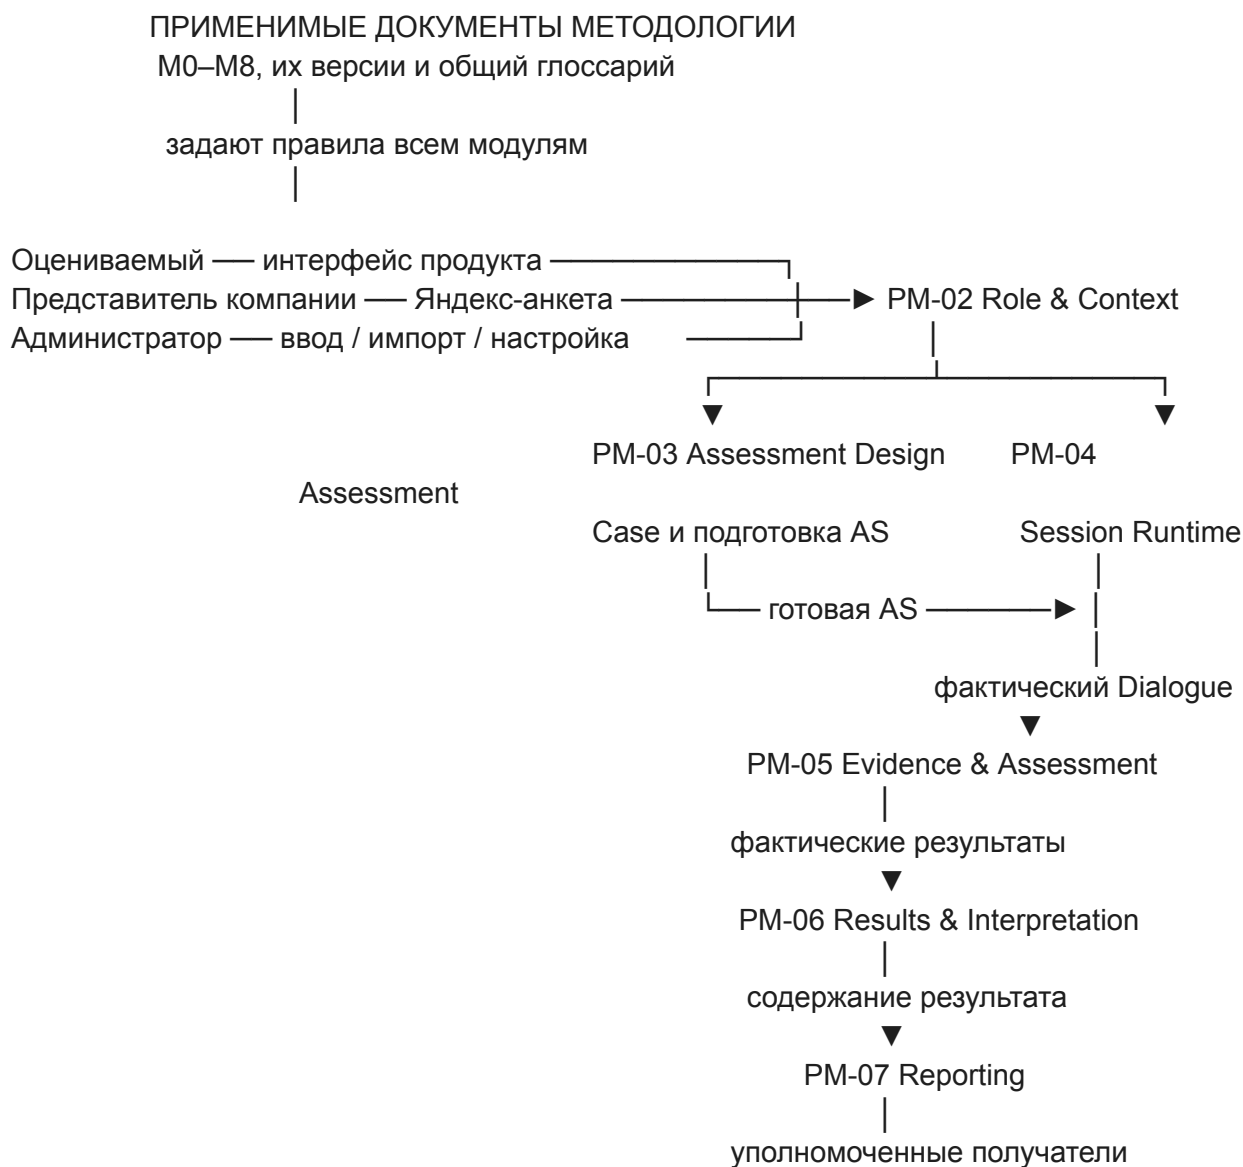

На этой схеме дополнительно должны быть показаны:

Связь	Назначение
PM-01 Construct → PM-03, PM-05, PM-06	Применимые нормативные определения конструкта
PM-04 → PM-03	Запрос пригодных инструментов и подготовки выбранной AS
PM-05 → PM-04	Промежуточный разбор, неопределённость, итоговые IA и основания дальнейшего маршрута
PM-04 → PM-06	Выполнение плана, обстоятельства завершения и ограничения прохождения
PM-02 → PM-06	Ожидания компании и ссылки на RoleProfile для целевых требований
Предметные PM ↔ AI-исполнение	Выполнение конкретных AI-задач через согласованные границы

PM-01 не является «всецелой методологией в коде». Он предоставляет нормативный конструкт M2. Правила M3–M8 реализуются в соответствующих модулях.

Идентификация, доступ, согласия, технический аудит и эксплуатация обслуживают эту схему, но не должны смешиваться с оценочными сущностями.

5. Traceability: как M1–M8 переходят в продукт

T-01. Методология → Product Modules

Блок	Нормативная ответственность	Продуктовое размещение	Что должно сохраниться
M0 Governance	Источники, версии, публикация, изменение и влияние	Сквозное управление архитектурой и методологией	Статусы, CURRENT, происхождение и применимость версий

M1 Architecture	Определения сущностей, связи, кардинальности, границы	Семантический контракт всех PM	Смысл понятий и отношений
M2 Construct	Competency, Skill, Component, Indicator и критерии	PM-01 Construct	Иерархия, дескрипторы, Boundaries, Evidence Patterns, Red Flags
M3 RoleProfile	Ролевая модель, адаптация и валидность	PM-02 Role & Context	BaseRole, RoleProfile, деятельность, полномочия и происхождение
M4 Context	Источники контекста и PersonalizedProfile	PM-02 Role & Context	Подтверждение, конфликты, версии, допустимость использования
M5 Case & Interaction	Инструмент, AS, сценарий и Observability	PM-03 Assessment Design, исполнение — PM-04	Case ≠ AS; сценарные ограничения; самостоятельность; QA инструмента
M6 Evidence & Assessment	Анализ наблюдений, оценки и агрегация	PM-05 Evidence & Assessment	Доказательная цепочка и допустимые фактические результаты
M7 Assessment Session	План, порядок, покрытие, время, дополнение и завершение	PM-04 Assessment Session runtime	Управление получением наблюдений и основания переходов
M8 Results	Представление, цели, сравнение, интерпретация и Report	PM-06 Results & Interpretation и PM-07 Reporting	Независимость фактического результата от цели и формы выдачи

Такое распределение опирается на границы M1.11. Программное разбиение остаётся предметом согласования. M1_Архитектура_и_понятийная_мод...

Связь не обязана быть 1:1. M3 и M4 реализуются совместно в PM-02; M5 задаёт правила и для подготовки инструмента, и для его исполнения.

T-02. Что именно проверяем при погружении M в продукт

Проверка	Вопрос
Полнота	Все обязательные сущности и правила имеют место реализации?
Смысл	Программная модель не изменила значение методологического понятия?
Связи	Кардинальности и ограничения сохранены?
Поведение	Правило действительно исполняется, а не только записано в README?
Данные	Сохраняются основания, версии и необходимые связи?
Проверяемость	Есть тест или контрольный сценарий, подтверждающий исполнение?
Граница полномочий AI	Codex или runtime-LLM не достроили отсутствующую норму самостоятельно?

Только наличие таблиц и классов с правильными названиями не означает корректного погружения методологии.

6. Module Map Product 4K

T-03. Предметные модули

Модуль	Назначение	Основное предметное содержание	Основной результат	Не должен делать
PM-01 Construct	Предоставлять применимую нормативную модель оценки	Competency, Skill, Component, Indicator, дескрипторы, Boundaries, Evidence Patterns, Red Flags	Версионированные спецификации конструкта	Управлять сессией или менять конструкт под пользователя
PM-02 Role & Context	Принимать, согласовывать и фиксировать роль и контекст	BaseRole, RoleProfile, OrganizationContext, UserContext, PersonalizedProfile	Контекст конкретной оценки	Подменять целевые уровни описанием роли; домысливать факты
PM-03 Assessment Design	Управлять инструментами и создавать допустимые AS	CaseType, Case, Applicability, Assessment Situation, Indicator Observability, сценарные ограничения	Проверенная исходная AS	Оценивать пользователя или выбирать следующий Case вместо PM-04

PM-04 Assessment Session runtime	Организовывать и проводить прохождение	Assessment Session, план, маршрут, Dialogue, Turns, время, фактические условия	Трасса взаимодействия и состояние прохождения	Самостоятельно определять оценочные уровни
PM-05 Evidence & Assessment	Получать обоснованные оценки и агрегировать результаты	Fragment, Behavioral Signal, Evidence, Evidence Bundle, IA, допустимые ComponentScore/SkillScore и Skill Results	Фактические результаты с основаниями	Подгонять оценку под ожидания компании
PM-06 Results & Interpretation	Представлять фактический профиль, сопоставлять с целью и объяснять результаты	AssessedSkillProfile, Competency Profile, RoleSkillTargetProfile, Skill Gap, ограничения и содержание Results/Report	Содержательный результат для заданной аудитории	Незаметно пересчитывать IA и фактические Scores
PM-07 Reporting	Отображать и выдавать согласованное содержание	Представления Report, версии шаблонов и экспорта, сведения о выдаче	Экранный отчёт, PDF или иной предусмотренный формат	Создавать новые оценочные выводы при оформлении

Предлагаемое владение Assessment Situation

PM-03 создаёт и фиксирует исходную AS, её условия и Observability.

PM-04 исполняет эту AS, сохраняет фактические события и Dialogue.

Это не две методологические AS. Это разные ответственности за подготовку и исполнение одной ситуации.

Предлагаемое владение фактическим результатом

PM-05 рассчитывает Skill Results по M6.

PM-06 представляет их в профилях и выполняет допустимое сопоставление с целями.

В M6 прямо предусмотрены итоговые IA, допустимые агрегаты и ограничения; SkillScore автоматически не превращается в Skill Level. M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV...
M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV...

T-04. Обеспечивающие функции продукта

Функция	Что обеспечивает	Граница
---------	------------------	---------

Идентификация и доступ	Учётные записи, принадлежность организации, проверку полномочий	Учётная роль доступа не равна RoleProfile
Согласия и допустимость действий	Фиксацию применимых разрешений и условий использования	Не является Evidence о навыке
AI-исполнение	Общие механизмы вызовов моделей, повторов, инструментов и журналирования	Не владеет смыслом оценочных правил
Файлы и интеграции	Приём документов, внешних анкет, экспорт	Канал не определяет доменную модель
Наблюдаемость и аудит	Трассировку вызовов, ошибок, версий и действий	Технический журнал не заменяет доказательную цепочку
QA и контрольные материалы	Проверку инструментов, оценщика и сквозных сценариев	Контрольный материал не добавляется в Evidence пользователя
Эксплуатация и поставка	Среды, конфигурацию, резервирование, выпуск и восстановление	Не должна незаметно менять методологическую конфигурацию

Это функции архитектуры, а не обязательный список новых сервисов.

7. Role & Context: участники, анкета, роли и ожидания

7.1. Три участника ввода

Участник	Канал	Какие сведения может предоставлять	Что должно быть зафиксировано
Оцениваемый	Интерфейс продукта	Индивидуальный контекст, фактические задачи, уточнение применимой роли	Кто сообщил, к кому относятся сведения, что подтверждено

Представитель компании	Яндекс-анкета и согласованные дополнительные каналы	Общие сведения, описание ролей, данные сотрудников, ожидания, параметры оценки	Организация и мандат представителя
Администратор	Административный интерфейс, перенос данных, импорт	Сведения от имени организации, назначения, ролевые материалы и настройки	Кто ввёл, от чьего имени, какие операции разрешены

Три участника ввода не означают три источника, каждый из которых заполняет только одну сущность. Одна анкета может наполнять несколько сущностей.

T-05. Маршрутизация сведений

Содержание	Назначение
Деятельность организации, общие правила, терминология	OrganizationContext
Объект ответственности, задачи, полномочия и ограничения роли	RoleProfile
Опыт, подразделение, индивидуальные задачи конкретного человека	UserContext
Перечень ролей и распределение сотрудников	Настройки доступных RoleProfiles и назначения
Ожидаемые результаты по Skills	Кандидатные требования для RoleSkillTargetProfile в PM-06
Состав участников, сроки и параметры проведения	Организационные настройки и планирование PM-04
Доступ к функциям продукта	Подсистема доступа, не методологическая роль

RoleProfile описывает деятельность. RoleSkillTargetProfile содержит отдельные целевые требования и не входит в PersonalizedProfile. M3.RoleProfile_v1.0_FROZEN
M1_Архитектура_и_понятийная_мод...


7.2. Администратор и внешние ролевые матрицы

Требование поддерживаем, но не объединяем разные полномочия в кнопку «заменить роли».

Операция	Предлагаемое решение
Загрузить внешний ролевой материал	Разрешаем как отдельную операцию импорта
Определить, что содержит файл	Отделяем RoleProfiles, назначения сотрудников, целевые требования и права доступа
Сопоставить с действующими BaseRoles	Выполняем проверку совместимости
Создать адаптированные RoleProfiles	Сохраняем источник и версии
Применить роли к организации	Требуем полномочие на применение
Изменить нормативную типологию	Не считаем следствием обычного импорта; отдельное методологическое решение
Изменить целевые требования Skills	Направляем в PM-06, не переписываем фактическую оценку
Изменить права доступа	Отдельный административный контур

M3 допускает формирование RoleProfile из документов и комбинированных источников. Если профиль не соответствует существующим BaseRoles, он рассматривается как кандидат на расширение типологии. M3.RoleProfile_v1.0_FROZEN

7.3. Путь обработки анкеты

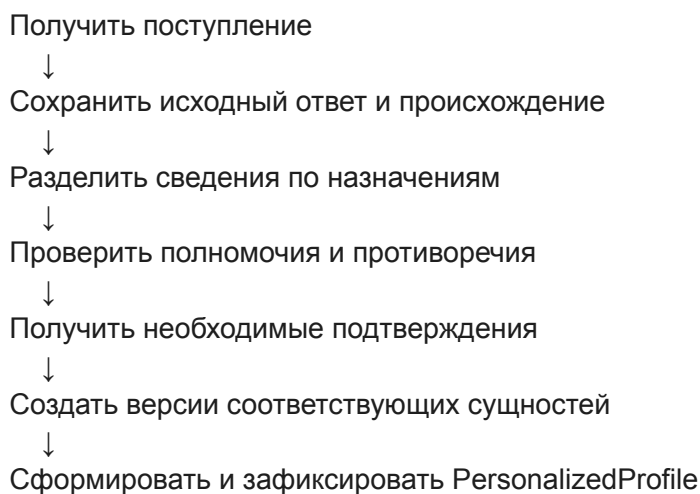

Импорт не равен подтверждению. Правила M4 о подтверждении организационных и индивидуальных сведений должны быть сохранены либо изменены отдельным решением, а не обходиться технической загрузкой. M4.Context_v1.0_FROZEN
Product_4K_Common_Glossary_v0.1...

8. Карта продукта в четырёх слоях

T-06. Смысл слоёв

Слой	Что в нём находится	Главная ответственность	Чего здесь не должно быть
Presentation — взаимодействие и вход	Экраны, входные API, административные действия	Принять запрос и представить результат	Скрытого механизма присвоения оценок
Application — сценарии приложения	Приём анкеты, согласование, запуск сессии, анализ, выдача	Организовать выполнение конкретного сценария	Неявно придуманных норм методологии
Domain — предметная логика	Сущности, ограничения, правила допустимости и расчёта	Сохранять смысл предметной области	Зависимости от конкретного LLM SDK, PDF-движка или способа хранения
Infrastructure — техническая реализация	Импорт, репозитории, LLM-клиенты, файловое хранение, экспорт	Реализовать работу с внешней средой	Права диктовать смысл предметных сущностей

Ports & Adapters не является пятым слоем. Это правило организации границ и зависимостей.

Саму Яндекс-форму рассматриваем как внешний пользовательский канал. Приём её ответов — адаптер; согласование полученных сведений — сценарий Application; правила контекста — Domain.

T-07. Module × Layer Matrix

Модуль	Presentation	Application	Domain	Infrastructure
PM-01	Просмотр нормативной модели	Загрузка, проверка и разрешение версии	Конструкт, критерии, связи	Чтение источников, хранение

PM-02	Три пути ввода, конфликты, назначение ролей	Импорт, маршрутизация, подтверждение, фиксация	RoleProfile и контекстные сущности; M3/M4	Яндекс-адаптер, документы, репозитории
PM-03	Рабочее место методолога	Ведение Case, подготовка и допуск AS	CaseType, Case, Applicability, Observability, сценарные инварианты	Каталог, хранилища, AI-адаптация
PM-04	Прохождение, инструкции, статус и время	Планирование, исполнение, уточнения, остановка	Assessment Session, Dialogue, правила маршрута	Запись Turns, задания, технические таймеры, AI
PM-05	Диагностика оценивания	Разбор, фиксация IA, запуск агрегации	Fragment, Signal, Evidence, EB, IA, правила M6	AI-исполнение, репозитории, контрольные наборы
PM-06	Фактический и целевой профиль	Подготовка Results, сравнение, интерпретация	Профили, Skill Gap, ограничения	Хранение представлений, допустимые AI-вызовы
PM-07	Просмотр и получение Report	Формирование представления и выдача	Правила состава и представления	Шаблоны, PDF, экспорт, файлы

Матрица не предписывает по четыре папки каждому модулю. Она фиксирует, **какой тип ответственности должен быть различим в реализации**.

9. Полный кандидатный каталог LU

Это основа для предметного разговора с архитектором: какие единицы нужны, какие стоит объединить и где неверно проведены границы.

T-08A. Construct и Role & Context

LU	Функция	Основной вход	Результат	Связь с архитектурой
LU-01.1 Загрузка выпуска конструкта	Прочитать, проверить и зарегистрировать применимый выпуск	Артефакты M2 и сведения о версиях	Доступное представление выпуска либо замечания	PM-01; Application

LU-01.2 Предоставление спецификации Indicator	Выдать критерии без локального переопределения	IndicatorID и версия	Определение, дескрипторы, Boundaries, EP, RF	PM-01; контракт чтения конструкта
LU-01.3 Проверка совместимости нормативных ссылок	Выявить отсутствующие или несовместимые ссылки	Набор ссылок на нормативные версии	Результат проверки применимости комплекта	PM-01; не принимает новые нормы
LU-02.1 Приём сведений	Зафиксировать поступление и источник	Анкета, документ, ручной ввод	Зарегистрированное поступление	PM-02; канал не определяет смысл
LU-02.2 Маршрутизация сведений	Разнести ответы по назначениям	Поступление	Кандидатные изменения контекстов, ролей, целей и настроек	PM-02; C-26 для целевых требований
LU-02.3 Управление ролевыми материалами	Импортировать, сопоставить и адаптировать роли	Внешний материал, BaseRoles, правила M3	Кандидатные или утверждённые версии RoleProfile	PM-02; полномочия различаются
LU-02.4 Согласование контекста	Найти противоречия и организовать подтверждение	Изменения и источники	Подтверждённые сведения либо нерешённые вопросы	PM-02; M4
LU-02.5 Назначение роли	Связать пользователя с применимым RoleProfile	Пользователь, роль, полномочие	Назначение с основанием	PM-02
LU-02.6 Формирование PersonalizedProfile	Объединить и зафиксировать применимые источники	OrganizationContext + RoleProfile + UserContext	PersonalizedProfile конкретной оценки	PM-02; C-23/C-24
LU-02.7 Ведение версий исходного контекста	Сохранять изменения без переписывания использованного прошлого	Подтверждённое изменение	Новая версия источника	PM-02; прослеживаемость
LU-02.8 Подготовка допустимого представления контекста	Отобрать сведения для конкретного использования	PersonalizedProfile и назначение	Разрешённый набор данных без лишней идентификации	PM-02; фильтрация передачи

T-08B. Assessment Design и Assessment Session Runtime

LU	Функция	Основной вход	Результат	Связь с архитектурой
LU-03.1 Ведение Case	Управлять сценарными конструкциями и версиями	CaseTypes, методические решения	Версия Case и сведения о пригодности	PM-03; M5
LU-03.2 Подготовка Assessment Situation	Персонализировать выбранный Case	Case + PersonalizedProfile	Исходная AS	PM-03; C-34
LU-03.3 Проверка AS	Проверить полномочия, инварианты и Observability	Подготовленная AS	Допуск, отклонение или переработка	PM-03; до предъявления
LU-03.4 QA инструментов	Организовать проверку Case и сценарных реализаций	Case/AS и контрольные траектории	Протоколы проверок и допуск применения	PM-03; не QA оценщика
LU-04.1 Планирование сессии	Подобрать маршрут и резерв	Цель, бюджет, профиль, пригодные Cases	План Assessment Session	PM-04; M7
LU-04.2 Управление прохождением	Выполнять разрешённые переходы	План, состояние, результаты разбора	Следующее действие и состояние	PM-04; владелец Runtime
LU-04.3 Исполнение Dialogue	Организовать ход в пределах сценария	AS и фактическая история	Системный Turn	PM-04; M5
LU-04.4 Назначение оценочного уточнения	Решить, нужно ли и допустимо ли уточнение	Неопределённость M6, ограничения M5, время M7	Вопрос либо решение не задавать его	PM-04
LU-04.5 Фиксация взаимодействия	Сохранить исходные Turns и их порядок	Сообщения, материалы и события	Восстанавливаемый Dialogue	PM-04; C-45
LU-04.6 Учёт времени и восстановление	Различать прохождение, задержки, паузы и прерывания	События Runtime	Учёт времени и решение о допустимом возобновлении	PM-04
LU-04.7 Завершение и проверка плана	Зафиксировать причину остановки и выполнение требований	Фактический маршрут и результаты PM-05	Итог прохождения и ограничения	PM-04; C-46

T-08C. Evidence & Assessment, Results и Reporting

LU	Функция	Основной вход	Результат	Связь с архитектурой
LU-05.1 Локализация наблюдений	Выделить Fragments и Behavioral Signals	Dialogue и условия AS	Размеченный материал с точными ссылками	PM-05; без присвоения уровня Signal
LU-05.2 Построение Evidence и EB	Обосновать связь материала с Indicators и собрать основания	Signals, M2, условия наблюдения	Evidence и Evidence Bundles	PM-05; одно Evidence — один IndicatorID
LU-05.3 Разбор и формирование IA	Выполнять промежуточный разбор; после закрытия AS формировать итог	EB, дескрипторы, условия, режим обработки	Неопределённость либо итоговый IA/отсутствие IA	PM-05; C-54
LU-05.4 Агрегация фактических результатов	Проверить сопоставимость и применить правила расчёта	Итоговые IA и требования M2/M7	Допустимые Skill Results и ограничения	PM-05; C-56
LU-05.5 Проверка механизма оценки	Проверять реализацию на контрольном материале	Golden Cases и версия механизма	Протокол QA и воспроизводимости	Контур QA PM-05
LU-05.6 Предоставление доказательных оснований	Восстановить цепочку вывода для разрешённого запроса	Ссылка на IA/Skill Result и полномочия	Доказательные ссылки и материал допустимого объёма	PM-05; не повторное оценивание
LU-06.1 Ведение целевых требований	Согласовать требования компании к Skills	Ожидания и RoleProfile	RoleSkillTargetProfile	PM-06
LU-06.2 Подготовка фактического профиля	Представить рассчитанные Skill Results	C-56 и сведения о прохождении	AssessedSkillProfile / Competency Profile	PM-06; без повторного расчёта IA
LU-06.3 Сопоставление с целью	Проверить допустимость и выполнить сравнение	Фактический результат и выбранная цель	Skill Gap либо ограничение сравнения	PM-06
LU-06.4 Содержательная интерпретация	Объяснить обоснованные результаты и ограничения	Профиль, сравнение, основания	Содержательный пакет Results/Report	PM-06; C-67
LU-07.1 Подготовка представления	Разместить содержание в выбранном формате	C-67 и шаблон	Экранное или экспортное представление	PM-07

Как использовать каталог

Каталог нужен не для механического создания десятков классов.

Для каждой LU архитектор должен определить:

Это отдельная устойчивая ответственность или искусственное дробление? Где проходят её входы и выходы? Какие функции следует объединить? Как её проверить? Какие зависимости должны быть запрещены?

При объединении нескольких LU в одну реализацию их ответственности не должны исчезнуть из описания.

10. Context Map и каталог контрактов

10.1. Как читать «M6 через PM-05»

Эту формулировку лучше заменить:

Методологическое основание — M6. Программный исполнитель — PM-05.

M6 не является работающим программным участником обмена.

На стрелке между PM пишем **что передаётся**, а источник M указываем в описании правила.

T-09. Context Map

Связь	Передаваемое содержание	Владелец смысла	Ограничение получателя
PM-01 → PM-03/05/06	Спецификации конструкта	M2; техническое предоставление PM-01	Не переопределять критерии локально
PM-02 → PM-03/04	PersonalizedProfile и допустимый контекст	M3/M4; PM-02	Не достраивать факты и полномочия

PM-02 → PM-06	Ожидания и ссылка на RoleProfile	Приём — PM-02; целевые требования — PM-06	Не считать свободный текст готовой целью
PM-04 → PM-03	Требование подготовить подходящую ситуацию	Планирование — PM-04	PM-03 проверяет пригодность, не управляет всей сессией
PM-03 → PM-04	AS, сценарий, ограничения, Observability	M5; PM-03	Не менять оценочную задачу произвольно
PM-04 → PM-05	Реальный Dialogue и условия	Исходная трасса — PM-04	Не приписывать несуществовавшие события
PM-05 → PM-04	Разбор, неопределённость, итоговые IA	M6; PM-05	Не заменять оценивание решением о времени
PM-05 → PM-06	Фактические результаты	M6; PM-05	Не подгонять под целевую роль
PM-04 → PM-06	Выполнение плана и обстоятельства завершения	M7; PM-04	Не объявлять завершение автоматически полным результатом
PM-06 → PM-07	Содержание результата	M8; PM-06	Не добавлять новые выводы при оформлении

Context Map не равен карте сетевых вызовов. Он показывает границы моделей, владение смыслом и допустимые отношения.

T-10. Контракты первого уровня

Контракт	Отправитель → получатель	Состав
C-1X	PM-01 → потребители конструкта	Нормативная версия, ID, определения, дескрипторы, границы и связанные критерии
C-23	PM-02 → PM-03	Зафиксированный PersonalizedProfile и разрешённые сведения для подготовки AS
C-24	PM-02 → PM-04	Ссылка на профиль, применимая роль и сведения для организации сессии
C-26	PM-02 → PM-06	Поступившие ожидания компании, происхождение, RoleProfile
C-43	PM-04 → PM-03	Запрос пригодных инструментов или подготовки выбранного Case

C-34	PM-03 → PM-04	Допустимая AS, версия Case, условия, сценарий и Observability
C-45	PM-04 → PM-05	AS, фактический Dialogue, режим разбора; для агрегации — состав сессии и требования к наблюдениям
C-54	PM-05 → PM-04	Промежуточный разбор либо итоговые IA; конкретные неопределённости и ограничения
C-56	PM-05 → PM-06	Фактические Skill Results, IA, основания, покрытие и ограничения
C-46	PM-04 → PM-06	Выполнение плана, маршрут, время, причина завершения
C-67	PM-06 → PM-07	Содержательный пакет Results/Report и разрешённый состав представления

Для каждого контракта нужно описать не только поля

Обязательный паспорт контракта:

Назначение → отправитель/получатель → входы → условия вызова → результат → гарантии → ошибки → полномочия → версии → повторное выполнение → проверки.

Не каждый контракт обязан стать REST API. В одном процессе он может реализовываться программным вызовом, сохраняя те же предметные обязательства.

11. Предлагаемая цепочка результатов

Evidence & Assessment → Results & Interpretation → Reporting

Предлагаю закрепить для обсуждения:

PM-05 отвечает на вопрос «что обоснованно получилось в оценке?».
PM-06 — «что это означает в пределах допустимой интерпретации и

сравнения?».

PM-07 — «как это представить и выдать конкретному получателю?».

11.1. C-56: пакет фактических результатов

Раздел	Что передаётся
Идентификация	Assessment Session, версия обработки, внутренний идентификатор оцениваемого
Нормативные основания	Применённые версии и восстанавливаемые ссылки на M2/M6, Case, RoleProfile, PersonalizedProfile
Состав наблюдений	Использованные AS и итоговые IA
Фактические результаты	Допустимые Skill Results, ComponentScore/SkillScore, число наблюдений и разброс
Недостаточность и исключения	Непокрытые Indicators, отсутствующие агрегаты, причины исключения
Доказательства	Ссылки IA → EB → Evidence → исходный материал
Ограничения применимости	Какие выводы механизм не может обосновать
Сведения о механизме	Версия оценщика и применимые результаты его QA, без выдуманной «гарантированной точности»

Не передаём как фактический результат: корректировку под ожидания заказчика, округлённый Skill Level без правила и заранее сформированный вердикт «соответствует роли».

11.2. C-46: контекст выполнения плана

PM-06 дополнительно получает:

Цель и состав плана; фактический маршрут; выполненные и невыполненные требования; учитываемое время; причину завершения; обстоятельства, ограничивающие результат.

Такой выход предусмотрен M7.7.5. Расчёт и подготовка отчёта могут закончиться после завершения получения ответов. M7_Assessment_Session_v1.0_REVI...

C-56 и C-46 должны относиться к согласованному составу одной сессии. Нельзя соединять новый расчёт с устаревшей картиной покрытия.

11.3. Работа PM-06

PM-06 получает фактические результаты, сведения о прохождении и, при наличии, отдельный RoleSkillTargetProfile.

Он:

- представляет фактические результаты в профилях;
- проверяет допустимость сравнения;
- формирует Skill Gap там, где есть основания;
- объясняет ограничения;
- подготавливает содержание для выбранной аудитории.

Пример для обсуждения: SkillScore равен 1,8, а цель задана как L2. Без утверждённого правила связи Score и Skill Level нельзя писать «не хватает 0,2 до L2». M6 запрещает получать Skill Level простым округлением Score. M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV...

11.4. C-67: содержательный пакет Report

Раздел	Содержание
Основание	Версия Results и ссылки на фактические результаты
Аудитория	Для кого предназначено содержание и какой состав разрешён
Фактический профиль	Допустимые показатели и пояснения
Сопоставление	Версия цели, Skill Gap либо причина невозможности сравнения
Интерпретация	Содержательные выводы с основаниями
Ограничения	Что нельзя заключить и что осталось неполным
Доказательные ссылки	Какие основания разрешено показать получателю


PM-07 добавляет шаблон, формат, навигацию и выдачу, **но не создаёт новое содержание оценки.**

Согласованное содержание не означает обязательную ручную подпись каждого отчёта. Режим автоматического допуска и случаи человеческого разбора определяются отдельно.

12. Гексагон и Ports & Adapters Map

Гексагоном считаем **прикладное и предметное ядро модуля**, а не только Construct.
Подход Ports & Adapters различает внутреннюю логику приложения и внешние способы взаимодействия; порт описывает назначение взаимодействия, адаптер связывает его с технологией. Алистайр Кокберн

D-02. Пример PM-05

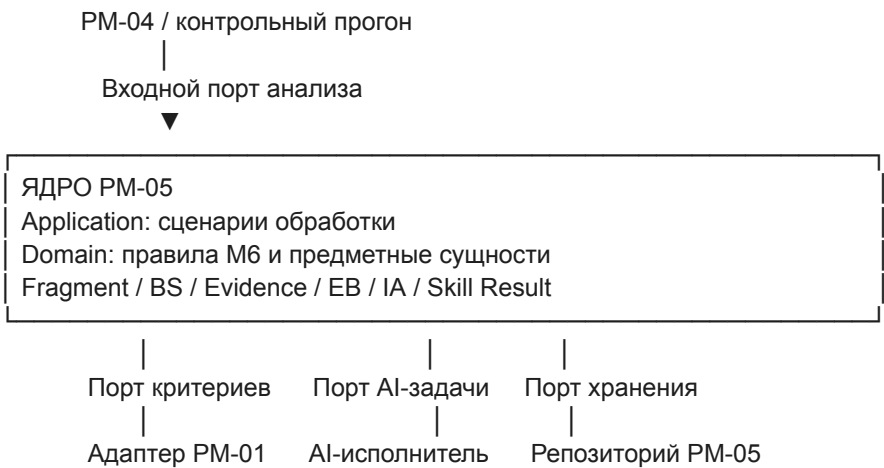

Здесь показан ход выполнения. Направление зависимостей кода иное: **конкретный адаптер реализует интерфейс ядра, а ядро не зависит от конкретного SDK или хранилища.**

T-11. Карта портов

Ядро	Входные порты	Выходные потребности	Адаптеры
PM-02	Принять сведения; подтвердить; назначить роль; сформировать профиль	Хранение версий, обработка документов	Яндекс-импорт, UI администратора, репозитории, AI
PM-03	Получить пригодные Cases; подготовить AS; проверить AS	Конструкт, профиль, хранение, AI-персонализация	PM-01, PM-02, каталог, AI
PM-04	Запустить/возобновить; принять Turn; остановить	AS, анализ, сценарная реплика, сохранение	PM-03, PM-05, AI, хранилище

PM-05	Разобрать Dialogue; завершить IA; агрегировать	Критерии, AI-аналитика, сохранение оснований	PM-01, AI, репозиторий
PM-06	Подготовить Results; задать цель; интерпретировать	Фактические результаты, план, разрешённые основания	PM-05, PM-04, хранилище, AI при необходимости
PM-07	Получить представление; экспортировать	Содержание, доступ, форматирование	PM-06, подсистема доступа, PDF/экспорт

Наличие адаптера облегчает техническую замену, но **не доказывает эквивалентность поведения после замены LLM**. Новую AI-конфигурацию проверяем отдельно.

13. Runtime: как продукт работает во времени

13.1. Почему одного конвейера недостаточно


Нельзя описать оценку только как:


Контекст → кейс → ответ → оценка → отчёт.

Нужны различные состояния, циклы и причины переходов. Особенно:

Основной сценарий завершён ≠ AS закрыта ≠ сессия завершена ≠ расчёты готовы ≠ отчёт выдан.

D-03. Проведение одной Assessment Situation

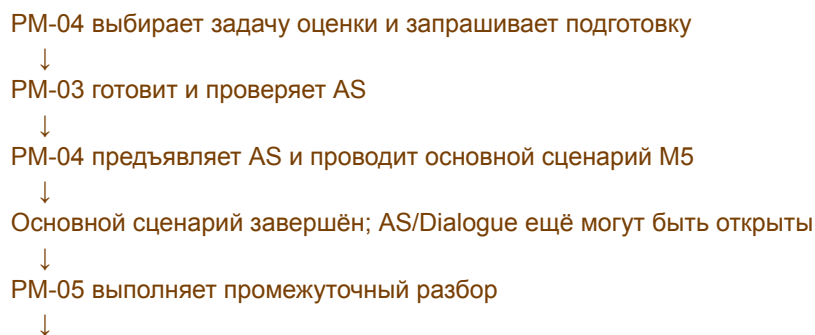

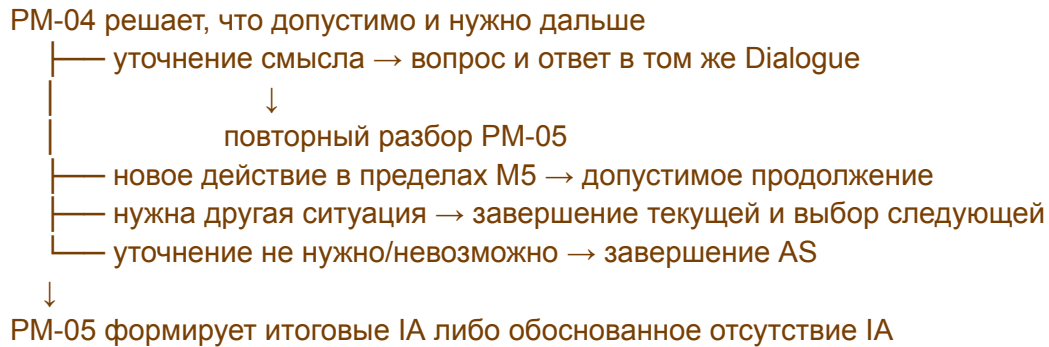

В M6/M7 предусмотрен именно отдельный порядок промежуточного разбора и итогового IA. Уточнение не создаёт отдельное независимое наблюдение внутри той же AS.
M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV... M7_Assessment_Session_v1.0_REVI...

T-12. Сквозной Runtime с владельцами

Этап	Владелец	Вход	Выход / следующее решение
Подготовка контекста	PM-02	Сведения трёх участников	Зафиксированный PersonalizedProfile
Планирование	PM-04	Цель, бюджет, профиль, каталог Cases	План и резерв
Подготовка AS	PM-03	Выбранный Case и профиль	Допущенная AS
Основной Dialogue	PM-04	AS и пользовательские действия	Полная трасса
Промежуточный разбор	PM-05	Текущий Dialogue и критерии	Обоснования и конкретная неопределённость
Выбор уточнения	PM-04	Разбор, допустимость M5, время M7	Вопрос, продолжение или остановка
Итоговое оценивание AS	PM-05	Завершённая AS и весь материал	Итоговые IA / отсутствие IA
Проверка дальнейшего маршрута	PM-04	Покрытие и ограничения	Следующая AS либо завершение
Агрегация	PM-05	Допустимые итоговые IA	Skill Results

Завершение проверки плана	PM-04	Фактические результаты	C-46
Интерпретация	PM-06	C-56 + C-46 + цель при наличии	C-67
Представление	PM-07	Содержание и права получателя	Report

13.2. Ветви, которые должны быть видны в архитектуре

Ситуация	Архитектурное правило
Получен обоснованный низкий уровень	Сам по себе не повод «добирать» ответ до высокого
Условная ветвь не возникла	Нельзя автоматически присвоить L0 или закрыть покрытие
Возможность была, но уровень не обоснован	Применяется методологическое правило недостаточности, а не техническая заглушка
Истёк бюджет	Сохраняется фактический материал и ограничения; недостающие данные не превращаются в нули
AI-вызов завершился ошибкой	Это техническая ошибка, не самостоятельный оценочный вывод
Запрос повторно доставлен	Не создаёт дополнительного независимого IA
Пользователь прервал сессию	Сохраняются история и условия; допустимость возобновления проверяется
После оценки изменились роль или цели	Создаются новые версии; прошлый результат не переписывается молча

M7 отдельно различает учитываемое время, задержки, паузы и подготовку отчёта после прохождения. Достижимость полного покрытия в часовом формате остаётся проверяемым требованием пилота, а не доказанным свойством архитектуры.

M7_Assessment_Session_v1.0_REVI... M7_Assessment_Session_v1.0_REVI...

14. Архитектура AI


14.1. Не путать AI внутри продукта и Codex в разработке

Это два разных контура.

Контур	Назначение
AI в Product 4K	Выполнять продуктовые задачи: персонализация, Dialogue, анализ, пояснение
Codex в EVC	Проектировать и изменять реализацию продукта в заданных архитектурных границах

Правила для одного контура не заменяют правила для другого.

D-04. Исполнение продуктовой AI-задачи

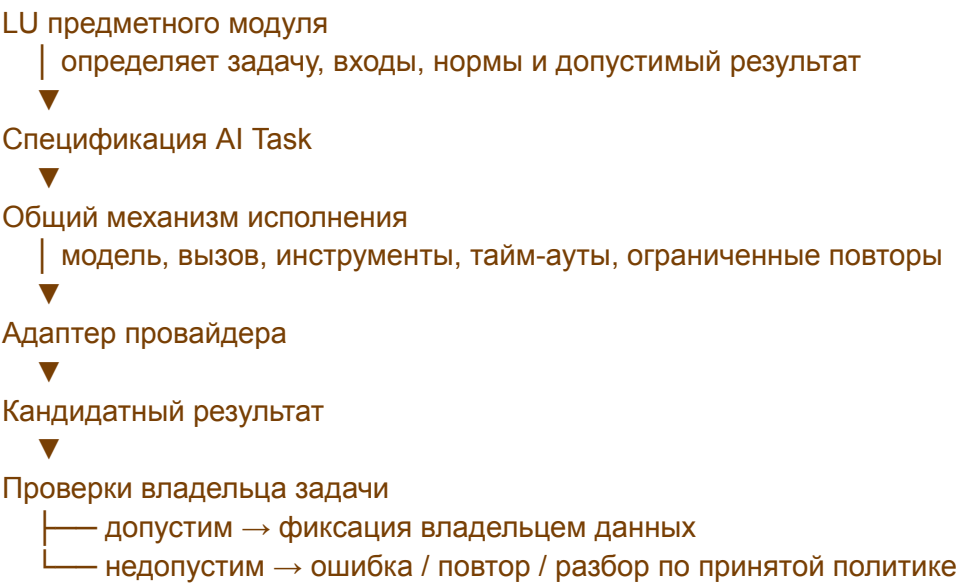

T-13. Владение AI-ответственностями

Ответственность	Владелец
Цель задачи и её предметный смысл	Соответствующий PM/LU

Допустимые источники и входные данные	PM/LU с учётом методологии и доступа
Схема и содержательные требования к результату	Владелец задачи
Клиент провайдера, транспорт, повторы, тайм-ауты	Общая техническая реализация AI
Предметные проверки результата	Владелец задачи
Фиксация оценочного результата	PM-05
Изменение состояния сессии	PM-04
Контрольные AI-evals	Владелец задачи совместно с методологом и техническим QA

T-14. Каталог AI-задач

Задача	Модуль	Вход	Выход	Основной риск
Извлечение сведений из документов	PM-02	Разрешённый материал	Кандидатные сведения с источниками	Придуманные факты
Персонализация AS	PM-03	Case, контекст, инварианты	Проект AS	Потеря наблюдаемости
Реплика персонажа	PM-04	Сценарий и допустимая история	Кандидатный Turn	Подсказка или выход из роли
Формулирование уточнения	PM-04	Неопределённость M6, границы M5/M7	Вопрос нужного назначения	Обучение вместо уточнения
Выделение Signals	PM-05	Реальный материал	Кандидаты с локализацией	Ошибочное авторство и потеря контекста
Построение Evidence	PM-05	Signals, M2, условия	Индикаторно-специфическое обоснование	Тематическая близость вместо доказательства
Оценочная интерпретация	PM-05	EB и дескрипторы	Кандидатный вывод	Необоснованный уровень

Пояснение результата	PM-06	Зафиксированные результаты и ограничения	Проект объяснения	Новые утверждения сверх результата
-------------------------	-------	--	----------------------	---------------------------------------

Обязательные положения

Prompt не становится скрытым нормативным источником. Он использует применимые определения и правила.

Проверка структуры ответа не доказывает его содержательную корректность. M6 отдельно различает воспроизводимость и соответствие экспертному эталону: устойчивый результат может быть ошибочным. M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV...

Агенты по K1–K4 не запрещены. Это вариант реализации, который сравнивается с другими по качеству, стоимости, времени и сохранению доказательных связей.

Один Fragment может поддерживать несколько самостоятельных Evidence по разным Indicators. Нельзя ни запрещать это разветвление, ни считать повторное использование одного материала независимыми повторными наблюдениями. M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV... M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV...

Семантическая база, если она применяется, рассматривается как вспомогательный ресурс анализа и QA, а не источник дополнительных Evidence о пользователе.

15. Данные, версии, доступ и прослеживаемость

T-15. Владение данными

Данные	Владелец	Правило изменения
Исходное поступление анкеты	PM-02	Сохраняется происхождение и связь с дальнейшими изменениями
RoleProfile и исходные контексты	PM-02	Подтверждённые изменения создают версии
PersonalizedProfile конкретной оценки	PM-02	Использованный состав не обновляется автоматически

Case и исходная AS	PM-03	Изменения конструкции управляются отдельно от исполнения
Dialogue, Turns и фактический маршрут	PM-04	Сохраняется исходная трасса; исправления не скрывают историю
Evidence, IA, расчётные результаты	PM-05	Новая обработка не выдаётся за прежнюю версию результата
Цели и интерпретации	PM-06	Версионироваться отдельно от фактической оценки
Представления и экспорт	PM-07	Связаны с точной версией содержания и шаблона

Общая физическая БД допустима как технический вариант, но **не должна становиться неограниченной общей памятью модулей**.

Чужие внутренние таблицы не являются интеграционным API. Для согласованных представлений чтения и межмодульного обмена нужны явные правила.

15.1. Три разных вида версий

Что версионировается	Пример изменения
Методология	Дескриптор Indicator или правило агрегации
Архитектура и контракты	Граница модуля или формат взаимодействия
Реализация и AI-конфигурация	Код, модель, prompt, схема ответа, алгоритм обработки

Одинаковая версия методологии не означает одинаковую версию оценщика. Одинаковая версия кода не гарантирует одинаковую AI-конфигурацию.

Для конкретной оценки предлагаю фиксировать техническую ссылку на **совместимый комплект применённых версий**. Это служебная запись реализации, не новая методологическая сущность профиля.

15.2. Две прослеживаемости

Прослеживаемость проектирования

- Задача продукта / правило M
 - архитектурное решение
 - PM

- LU
- контракт
- код и конфигурация
- проверка
- выпуск

Она обновляется при изменениях.

Прослеживаемость конкретного результата

Применённые версии и условия AS

- фактические Turns
- Fragments / Signals
- Evidence / EB
- итоговые IA
- Skill Results
- интерпретация и версия цели
- Report

Она создаётся для каждого результата и сохраняет его происхождение.

Один раз согласуется устройство traceability. Конкретные связи, версии и факт проверенности поддерживаются постоянно.

T-16. Пример живой traceability-таблицы

Требование	PM / LU	Контракт	Реализация	Проверка	Состояние
Зафиксировать профиль до подготовки AS	PM-02 / LU-02.6	C-23/C-24	Заполняется по коду	Источник изменился — старый профиль не изменён	Не проверено в коде
Сохранить основную Observability	PM-03 / LU-03.3	C-34	Заполняется по коду	Потеря условия блокирует предъявление	Не проверено в коде
Не считать промежуточный разбор итоговым IA	PM-05 / LU-05.3	C-54	Заполняется по коду	Уточнение не увеличивает число IA	Не проверено в коде

Не подменять недостаточность нулём	PM-05 / LU-05.4	C-56	Заполняется по коду	Неполный обязательный состав ограничивает агрегат	Не проверено в коде
Не менять фактическую оценку под цель	PM-06 / LU-06.3	C-67	Заполняется по коду	Изменение цели не меняет C-56	Не проверено в коде

16. Безопасность, наблюдаемость и качество

Эти части нельзя оставлять «на потом»: иначе архитектурная карта снова получит слепые зоны.

T-17. Сквозные требования

Область	Что требуется показать в архитектуре	Что проверяется в реализации
Доступ	Кто может вводить, подтверждать, назначать, интерпретировать и получать результат	Проверки полномочий на операциях и чтении данных
Разделение организаций	Какие данные и действия относятся к конкретной организации	Отсутствие межорганизационного доступа
Передача в AI	Какие поля допустимы для каждой задачи	Формирование payload по разрешённому составу
Идентификация	Где хранится связь результата с человеком	ФИО и контакты не попадают в содержательное оценивание
Журналирование	Какие события нужны для разбора	Журналы не становятся неконтролируемым хранилищем чувствительных данных
Восстановление	Что сохраняется при сбое и как возобновляется	Повторы не дублируют результаты

Качество инструмента	Case QA и AS QA	Пригодность инструмента не подменяется проверкой формата данных
Качество оценщика	Golden Cases, проверки оснований и повторяемости	Проверяются не только числа, но и доказательная цепочка
Качество отчёта	Связь каждого вывода с допустимым результатом	Нет новых неподтверждённых утверждений

Исключение идентифицирующих сведений из содержательной оценки уже предусмотрено M4/M6. M4.Context_v1.0_FROZEN M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV...

T-18. Метрики, которые стоит определить

Что измеряем	Для какого решения
Время получения следующей реплики	Пригодность пользовательского взаимодействия
Время завершения анализа и отчёта	Планирование ожиданий пользователя
Стоимость обработки сессии	Экономика продукта
Ошибки схемы и AI-вызовов	Устойчивость реализации
Сохранённость доказательных ссылок	Проверяемость результатов
Фактическое покрытие и причины пробелов	Пригодность батареи и маршрута
Соответствие контрольным случаям	Допуск версии оценщика
Воспроизводимость обработки	Стабильность механизма
Доля изменений с полной traceability	Управляемость разработки

Числовые пороги в этом материале не придумываем. Они требуют продуктового решения и проверки на фактической реализации.

17. Развёртывание и развитие архитектуры

17.1. Что фиксируем сейчас

Фиксируем модульность, а не обязательную одно- или многопроцессную реализацию.

Для каждого потенциально самостоятельного модуля нужны:

Публичная граница → владение данными → понятные ошибки → версии контрактов → тесты → наблюдаемость.

При выносе в отдельный процесс сохраняем предметный смысл контракта, но не обещаем отсутствие технических изменений. Появятся вопросы сети, задержек, повторов, согласованности и эксплуатации.

T-19. Основания для физического выделения

Основание	Что нужно доказать
Независимое масштабирование	Нагрузка действительно отличается и общее масштабирование не подходит
Особый вычислительный профиль	Есть отдельная потребность в ресурсах или среде
Изоляция отказов	Разделение уменьшает конкретный риск, а не только рисует новую границу
Отдельные ограничения безопасности	Требуется реальная техническая изоляция
Независимый цикл выпуска	Совместный выпуск мешает подтверждённым задачам
Внешняя интеграционная граница	Частью продукта будут пользоваться как самостоятельной возможностью

Не считаем основанием: «выделили РМ — значит, нужен сервис».

17.2. Проверки будущими изменениями

Изменение	Ожидаемая область влияния	Что проверяем
Другой канал вместо Яндекс Форм	Адаптер и разбор входа	Смысл контекстов не перепроектируется

Другая ролевой матрица	PM-02; при целях — PM-06	Нельзя скрыто заменить нормативную типологию
Другой LLM-провайдер	AI-исполнение и контрольные проверки	Предметные контракты сохраняются
Изменён Indicator	Нормативная версия и зависимые LU/проверки	Старые результаты сохраняют старые основания
Другой конструкт компетенций	PM-01, инструменты, критерии, проверки совместимости	Видно, что переиспользуется и что требует новых правил
Новый источник наблюдений	Путь получения материала и правила его пригодности	Не предполагается автоматическая эквивалентность кейсовой оценке
Несколько продуктов или вариантов	Общие активы и границы различий	Возникает обоснованный вопрос платформенности

Модульность должна локализовать изменение, а не обещать, что любой новый конструкт подключится без изменений.

18. Как команда управляет архитектурой

Здесь находится часть, которой не хватало в последних сборках.

18.1. Разделение решений

Решение	Кто отвечает за содержание	Роль Codex
Что должен уметь продукт и что важнее сейчас	Владелец продукта	Помогает анализировать и формализовать
Что считается корректной оценкой	Методолог	Реализует и проверяет; выявляет неоднозначности
Где проходят технические границы и зависимости	Технический архитектор совместно с владельцами смысла	Предлагает варианты и показывает последствия
Как реализовать задачу внутри согласованных границ	Разработчик / Codex в рамках принятого процесса	Проектирует детали, пишет код и тесты

Можно ли принять изменение	Назначенные человеческие владельцы соответствующих областей	Предоставляет доказательства, результаты проверок и ограничения
Можно ли выпускать версию	Ответственный за выпуск по принятому процессу	Подготавливает пакет, но не подменяет решение


Не нужно согласовывать каждую функцию вручную. Нужно определить, какие решения локальны, а какие меняют архитектуру, методологию, публичные контракты или риски продукта.

18.2. Архитектурные законы для согласования

Закон	Содержание
A-01. Смысл предшествует реализации	Код не переопределяет методологическое понятие ради удобства хранения
A-02. Явные границы	У PM и LU есть определённая ответственность
A-03. Контракт вместо внутренних зависимостей	Соседний модуль не управляет чужими внутренними данными
A-04. Разделение типов логики	UI, сценарий, предметное правило и технология различимы
A-05. Технологии за адаптерами	Конкретный провайдер не становится частью смысла Domain
A-06. Управляемое состояние	Разрешённые переходы и фиксация контролируются приложением
A-07. Доказательность	Оценочный вывод связан с наблюдаемым материалом и нормами
A-08. Независимость факта от цели	Требования компании не меняют фактическую оценку
A-09. Версионность	Использованные основания и конфигурация восстанавливаются
A-10. Проверяемое изменение	Значимое изменение сопровождается impact review и проверками
A-11. Нет тихих архитектурных решений AI	Неопределённая граница или норма выносятся на решение, а не реализуется молча

19. Процесс осознанного погружения M1–M8

D-05. Управляемая разработка

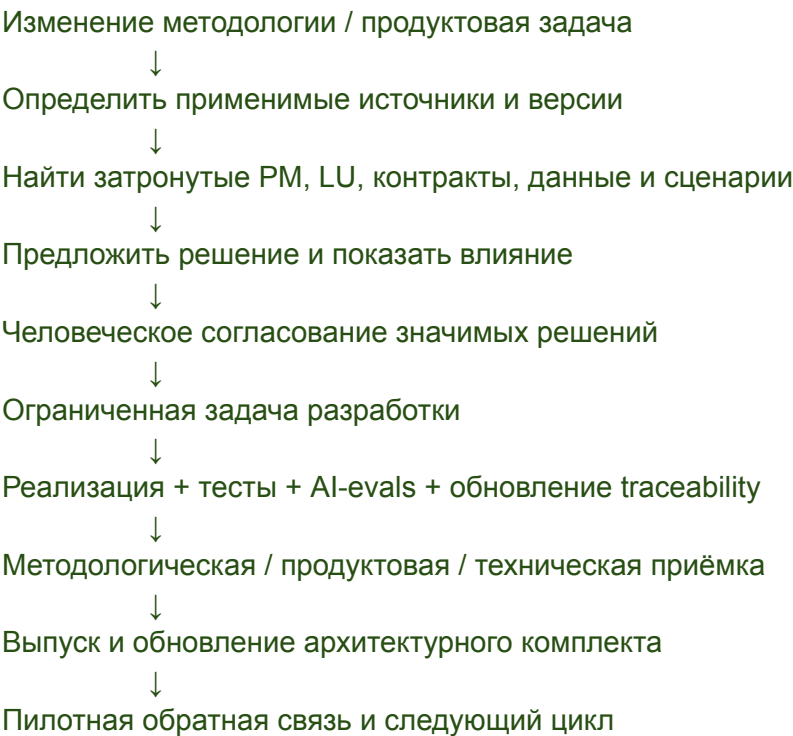

T-20. Стадии и выходы

Стадия	Что делаем	Обязательный выход
1. Основание	Определяем задачу и применимые M	Краткое требование с версиями источников
2. Размещение	Указываем PM/LU и затронутые views	Архитектурная координата изменения

3. Проектирование	Сравниваем варианты, данные, ошибки, совместимость	Проект решения и список влияния
4. Согласование	Разрешаем методологические и архитектурные вопросы	Зафиксированное решение либо ограниченный эксперимент
5. Реализация	Меняем только согласованный объём	Код, конфигурация, тесты
6. Проверка	Сверяем смысл, архитектуру и поведение	Фактические результаты проверок
7. Приёмка	Рассматриваем доказательства и остаточные ограничения	Решение о принятии
8. Публикация	Обновляем применимые артефакты и указатели	Воспроизводимый комплект выпуска

Эксперимент не равен принятой архитектуре. Исследование можно вести в изолированном контуре, но его результаты должны пройти согласование перед включением в основной продукт.

19.1. Первый шаг относительно существующего кода

Начинаем не с тотального рефакторинга.

Предлагаю отдельный аудит:

Применимые М → фактическая реализация М1–М5 → целевая архитектура М1–М8 → расхождения → безопасная последовательность изменений.

В отчёте разделяем:

Категория	Значение
Нарушение методологии	Реализация противоречит применимой норме
Расхождение с целевой архитектурой	Код может работать, но требует перехода к новой организации
Инженерный долг	Локальная проблема реализации
Открытое решение	Команда ещё не выбрала вариант

**Вне реализованного
объёма**

Например, будущая M8-возможность; отсутствие не
объявляется дефектом текущего этапа автоматически

Новая WORKING-архитектура — целевая модель для сравнения, **не основание задним
числом объявлять каждое несовпадение ошибкой разработчика.**

20. Архитектурный контекст для Codex

Контекст Codex должен быть производным от согласованной архитектуры, а не
заменять её.

Одного большого файла «прочитай, как мы видим продукт» недостаточно как рабочего
процесса. Нужен связанный комплект.

T-21. Слои знания

Слой	Для чего	Содержание
0. Погружение	Общее понимание команды	Бизнес-боли, цель архитектуры, границы задачи
1. Обоснование	Понимание причин решений	Выбранные подходы, альтернативы, архитектурные законы
2. Архитектура продукта	Целевая модель	PM, LU, слои, контракты, Runtime, данные, AI, ограничения
3. Исполнительный контекст	Работа над конкретной задачей	Применимый выпуск, затронутые PM/LU, решения, запреты, тесты и критерии готовности

Глоссарий поддерживает все четыре слоя, но не заменяет ни один из них.

T-22. Что Codex должен получать перед значимой задачей

Часть контекста	Что в ней должно быть
Цель продукта и задачи	Какое изменение поведения требуется и зачем

Применимый комплект источников	Точные версии M, архитектуры, контрактов и глоссария
Границы задачи	Какие PM/LU можно менять и что остаётся вне задачи
Архитектурные ограничения	Данные, зависимости, полномочия, состояния, AI
Существующая реализация	Реальные пути, схемы, конфигурация, история изменений
Открытые решения	Что нельзя выбирать без человека
Проверки	Какие тесты/evals должны быть выполнены
Критерий готовности	Как будет доказано, что изменение соответствует продукту

20.1. Постоянные правила Codex

Предлагаемый исполнительный контракт:

До изменения определить цель, применимые версии, затронутые PM/LU и контракты.

Проверить фактический код, а не исходить из прежнего описания.

Не менять смысл M и не вводить новые нормы в prompt.

Не обходить модульные границы прямым доступом к внутренним данным.

Архитектурно значимые альтернативы представить до реализации.

Локальные технические решения принимать внутри согласованных ограничений.

После изменения показать кодовые изменения, выполненные проверки, обновлённую traceability и остаточные ограничения.

Невыполненную проверку не объявлять пройденной.

Для размещения таких инструкций Codex поддерживает AGENTS.md; документация описывает чтение инструкций проекта и более локальных файлов. Поэтому я предлагаю использовать его как **точку входа и маршрутизации к архитектурным источникам**, а не помещать туда весь многотомный комплект. [OpenAI Developers](#)

20.2. Когда Codex должен остановиться для решения

Ситуация

Почему требуется решение

Меняется смысл или кардинальность методологической сущности	Это не локальное кодирование
Меняется граница РМ или владение данными	Затрагиваются соседние области
Меняется смысл публичного контракта	Нужна проверка потребителей
Вводится новое основание оценки или автоматический переход	Меняется поведение продукта
Меняется передача чувствительных данных	Меняются риски и допустимость обработки
Меняется deployment-граница	Появляются новые эксплуатационные обязательства
Отсутствует обязательное методологическое правило	Нельзя придумать его вместо методолога
Требуется массовая миграция или удаление данных	Нужен отдельный план и допуск

Это **не запрет Codex проектировать**. Он должен предлагать решения, показывать варианты и последствия. Ограничивается право молча превратить гипотезу в архитектуру продукта.

21. Governance: как архитектура становится действующей

Предлагаю использовать знакомую логику M0, но вести архитектурный комплект отдельно от нормативных M.

WORKING → REVIEW → FROZEN → публикация → CURRENT.

В M0 FROZEN и CURRENT уже разделены, а старый выпуск становится SUPERSEDED только после публикации нового действующего выпуска.

M0.GOVERNANCE_v1.0_FROZEN(1)

T-23. Артефакты управления архитектурой

Артефакт

Назначение

Architecture Rationale	Почему выбраны подходы и границы
Product Architecture	Согласованная целевая модель
PM/LU/Contract catalogs	Конкретная декомпозиция и интерфейсы
Architecture Decisions	Значимые решения и их последствия
Traceability	Связи требований, архитектуры, реализации и проверок
AS-IS / Transition Map	Переход существующего продукта к целевой модели
Context Manifest	Какой комплект должен использовать Codex в конкретной работе
Review / QA records	Что действительно проверено
Common Glossary	Канонические понятия и их происхождение

Важное ограничение публикации

Не следует автоматически выбирать «самый новый файл» как действующий.

В доступном M1 v1.3 указан FROZEN, но CURRENT=NO до регистрации; M6 и M7 имеют REVIEW-статус. Эти различия должны быть видны в выбранном комплекте источников.
M1_Архитектура_и_понятийная_мод... M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV...
M7_Assessment_Session_v1.0_REVI...

Архитектуру можно обсуждать и проектировать с учётом REVIEW, но **нельзя молча превращать REVIEW-положение в опубликованную норму.**

22. Общий глоссарий в этой системе

Глоссарий остаётся обязательным, но вспомогательным артефактом.

Его задача:

Обеспечить, чтобы команда, документы, схемы, Codex и чаты **использовали одни и те же понятия** при работе с одной архитектурой.

В созданном ранее глоссарии уже разделены методологические определения, продуктовые предложения и неустранённые различия источников. Он не объявляет самостоятельный M8 полностью проверенным и не заменяет нормативные справочники

Правила ведения

Правило	Практическое следствие
Сначала документы методолога	Не создаём синоним ради удобства нового документа
Новый термин вводится явно	Определение, причина, область, владелец
Техническое написание может отличаться	assessment_situation_id не создаёт нового понятия
Определение связано с источником	Глоссарий не редактирует методологию независимо
Различия версий сохраняются	Не объединяем конфликтующие определения молча
Один выпуск распространяется всем участникам	Не создаём отдельные «истины» для Codex и ChatGPT
Использованная версия фиксируется	Можно установить, на каком языке создан документ

В ChatGPT файлы и инструкции проекта позволяют задавать общий рабочий контекст. Но инструкции действуют в соответствующем проекте, поэтому синхронизацию глоссария между проектами предлагаю вести как публикационную операцию, а не полагаться на память разговоров. [OpenAI Help Center](#)

23. Таблица боли и выбора — для обсуждения после предметных карт

T-24. Почему выбран именно этот набор

Боль	Выбранный подход	Где его эффект виден	Цена / ограничение
Непонятно, из чего состоит продукт и где менять	Модульность	Module Map, владение данными	Границы нужно проверять, а не только называть
В одном месте смешаны разные виды логики	Слоистость	Module × Layer Matrix	Нельзя превращать её в механическое производство папок

Внутри модуля остаётся непрозрачная коробка	Компонентный подход через LU	Каталог функций и выходов	Чрезмерное дробление тоже вредно
Смысл M теряется в технической модели	Предметное моделирование / DDD	Traceability и Context Map	Требует совместной работы методолога и архитектора
Технология диктует предметное решение	Ports & Adapters	Карта портов и адаптеров	Замена технологии всё равно требует проверки поведения
Непонятно, кто управляет следующим шагом	Явный Runtime	Состояния, переходы и причины	Требует описать ошибки и восстановление
AI-логика скрыта в prompts	AI Task и контролируемое исполнение	Каталог задач и проверок	Содержательная корректность не сводится к JSON-валидации
Нельзя объяснить происхождение результата	Прослеживаемость	Доказательная цепочка и версии	Необходимо хранить и проверять связи
Codex каждый раз проектирует продукт заново	Архитектурный контекст и human review	Ограниченные задачи и правила остановки	Сам текст инструкции не заменяет проверки
Изменения разрушают соседние части	Change & Impact	Связанные требования, контракты и регрессии	Таблицы должны оставаться актуальными
Знание сосредоточено у одного человека	Общий комплект артефактов	Онбординг и воспроизводимость решений	Артефакты требуют владельцев
Хотим развивать продукт несколько лет	Проверки сценариями расширения	Замена конструкта, ролей, инструментов, каналов	Нет гарантии, что любые будущие изменения будут бесплатными

24. Что нужно решить на встрече

Предлагаемый порядок соответствует вашей идее: **сначала предметная архитектура, затем обоснование выбора.**

Порядок просмотра

Этап	Материал	Вопрос
1. Общая задача	Раздел 1	Ради чего вводим архитектуру и чего хотим от разработки
2. Целостная схема	D-01 и Module Map	Узнаём ли в ней наш продукт
3. Методология в продукте	T-01/T-02	Всё ли М имеет корректное место
4. Устройство модулей	Слои и каталог LU	Что внутри, кто выполняет работу
5. Взаимодействие	Context Map и контракты	Что передаётся и кто владеет смыслом
6. Прохождение оценки	Runtime	Где реально происходят решения и фиксации
7. AI, данные и качество	Соответствующие карты	Не осталось ли скрытых механизмов и рисков
8. Управляемые изменения	EVC-процесс и контекст Codex	Как будем разрабатывать после встречи
9. Обоснование выбора	T-24	Какие подходы действительно нужны и что они дают
10. Решения	Реестр ниже	Что подтверждено и что требуется изменить

T-25. Реестр решений

Решение	Предложение для обсуждения
Главная цель архитектуры	Осознанно управлять устройством и развитием продукта
Базовая декомпозиция	PM-01...PM-07 с указанными ответственностями
Внутренняя организация	Четыре слоя и каталог LU
Цепочка результатов	PM-05 рассчитывает, PM-06 интерпретирует, PM-07 представляет
Владение AS	PM-03 — подготовка; PM-04 — исполнение одной AS

Управление сессией	PM-04 по M7; оценочные основания — PM-05 по M6
Анкета компании	Один канал наполняет несколько сущностей
Импорт ролей администратором	Раздельные полномочия на импорт, применение и нормативное утверждение
AI	Смысл задачи у PM; общий механизм — техническое исполнение
Прослеживаемость	Постоянно поддерживаемая, а не одноразовая таблица
Codex	Проектирует внутри согласованных границ; значимые решения выносит человеку
Первый шаг реализации	Аудит AS-IS M1–M5 и план перехода, без немедленного тотального рефакторинга
Развёртывание	Не навязываем сервисность или монолитность до обоснования
Публикация	Архитектурный REVIEW/QA, затем отдельный зафиксированный выпуск

Неустранимые методологические зависимости

Они не должны поглотить встречу, но должны быть видимы:

- Различие перечня типов Evidence между M1 v1.3 и M6 v1.4 REVIEW.
- Согласование завершения основного сценария и всей AS/Dialogue в M5–M7.
- Детализация M8 для целей, Skill Gap и содержания отчёта.
- Подтверждение применимого комплекта версий в Registry.

M6 сам фиксирует первые две зависимости как обязательные до FROZEN.
M6_Evidence_Assessment_v1.4_REV...

Итоговая рамка встречи

Предмет согласования — **не правильность английских названий и не привлекательность отдельных схем.**

Нам нужно договориться:

Так устроен наш продукт. Так в нём реализуются М1–М8. Такие части отвечают за такие функции и данные. Так они взаимодействуют. Такие решения принимает команда. В таких границах работает Codex. Так мы проверяем изменения и выпускаем новые версии.

Именно после этого архитектура становится средством осознанной разработки. Глоссарий, таблицы, схемы и инструкции Codex работают как части одной системы управления, а не как самостоятельная цель.