
## SOAP UI (Герасименко Вадим)

1. Для получения новостей с 1 по 15 числа прошлого месяца включительно необходимо вызвать метод **NewsInfo(FromDate, ToDate)** - получение новостей сервера. Запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://web.cbr.ru/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:NewsInfo>
        <web:fromDate>2024-07-01</web:fromDate>
        <web:ToDate>2024-07-16</web:ToDate>
        </web:NewsInfo>
        </soapenv:Body>
        </soapenv:Envelope>
```

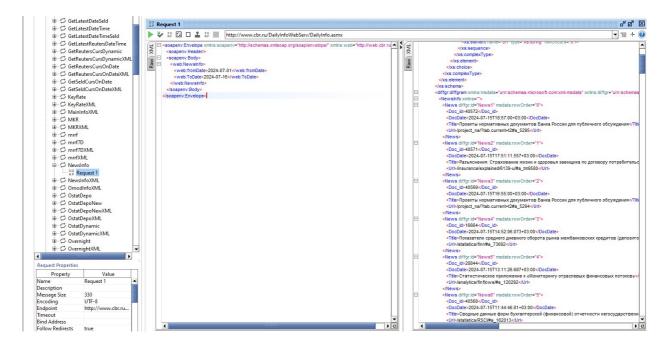


2. Для получения динамики курса японской иены за прошлый месяц нужно вызвать метод **GetCursDynamic(FromDate, ToDate, ValutaCode)** - получение динамики ежедневных курсов валюты.

Чтобы правильно определить аргумент **ValutaCode**, нужно предварительно вызвать метод **EnumValutes(Seld)** - справочник по кодам валют, содержащий полный перечень валют котируемых Банком России, с аргументом **false** (так как японская иена относится к ежедневным валютам).

```
Запрос:
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:web="http://web.cbr.ru/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <web:EnumValutes>
        <web:Seld>false</web:Seld>
```

</web:EnumValutes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

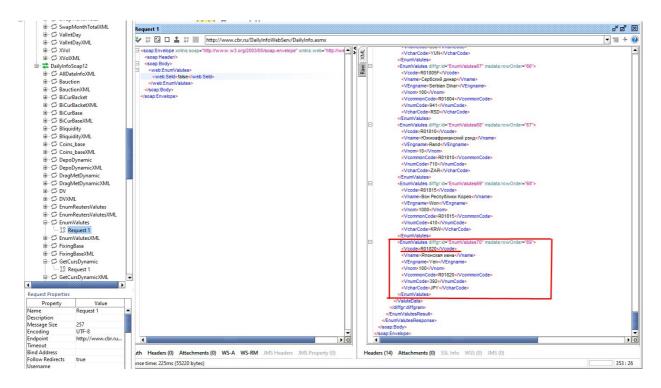

Vcode – внутренний код валюты\*

\* Внутренний код — код для идентификации валют, является локальным и уникальным идентификатором валюты в данной базе, необходим для использования в качестве параметра для методов GetCursDynamic (GetCursDynamicXML).

Далее, определив аргумент ValutaCode (R01820 для японской иены), можно вызывать метод GetCursDynamic.

Запрос:

