

Aula 6

Criando cartões com JS

► **Unidade**

**Página web: desenvolvendo uma
ferramenta interativa de estudo**

O que vamos aprender?

-  Alterar a disposição dos cartões utilizando a propriedade **flex-wrap**.
-  Criar um arquivo JavaScript.
-  Montar a estrutura-base de um cartão em JavaScript.



▶ CLIQUE E ACOMPANHE A AULA NA ALURA

O arquivo perguntas.js

Na aula anterior, adicionamos um efeito de rotação ao cartão e, agora, ele já funciona como um cartão de estudo. Nesta aula, mudaremos a forma como os cartões são adicionados ao projeto, possibilitando que isso ocorra de maneira dinâmica e utilizando a linguagem de programação JavaScript.





O nosso efeito de rotação está incrível! Agora, avançaremos ainda mais na construção do projeto e, para isso, começaremos criando novos cartões. Para criar um novo cartão, você precisa acessar o arquivo HTML da sua página e copiar e colar todo o código de uma das nossas tags **article**. Lembre-se de que usamos essa tag para definir o cartão. Veja o exemplo de um novo cartão com tema Geografia:

```
<article class="cartao">
  <div class="cartao__conteudo">
    <h3>Geografia</h3>
    <div class="cartao__conteudo__pergunta">
      <p>Qual a capital da França?</p>
    </div>
    <div class="cartao__conteudo__resposta">
      <p>A capital da França é Paris</p>
    </div>
  </div>
</article>
```

Lembre-se de que esse código deve estar logo abaixo do fechamento da tag **article** do cartão anterior, e assim sucessivamente para cada nova pergunta.


Após copiar e colar a tag **article**, salve seu projeto e atualize o navegador. Vemos que o novo cartão foi adicionado ao lado dos anteriores, em linha:



Repita esse processo e adicione mais um cartão. Ao atualizar a página, você verá que o novo cartão também é adicionado na mesma linha. Isso acontece pois utilizamos, no arquivo CSS, a propriedade **display: flex**, que mantém os elementos lado a lado. Vamos adicionar uma quebra de linha automática **flex-wrap** para que os cards fiquem igualmente distribuídos pela página:

```
#container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

Ao atualizar a página, teremos o seguinte resultado:

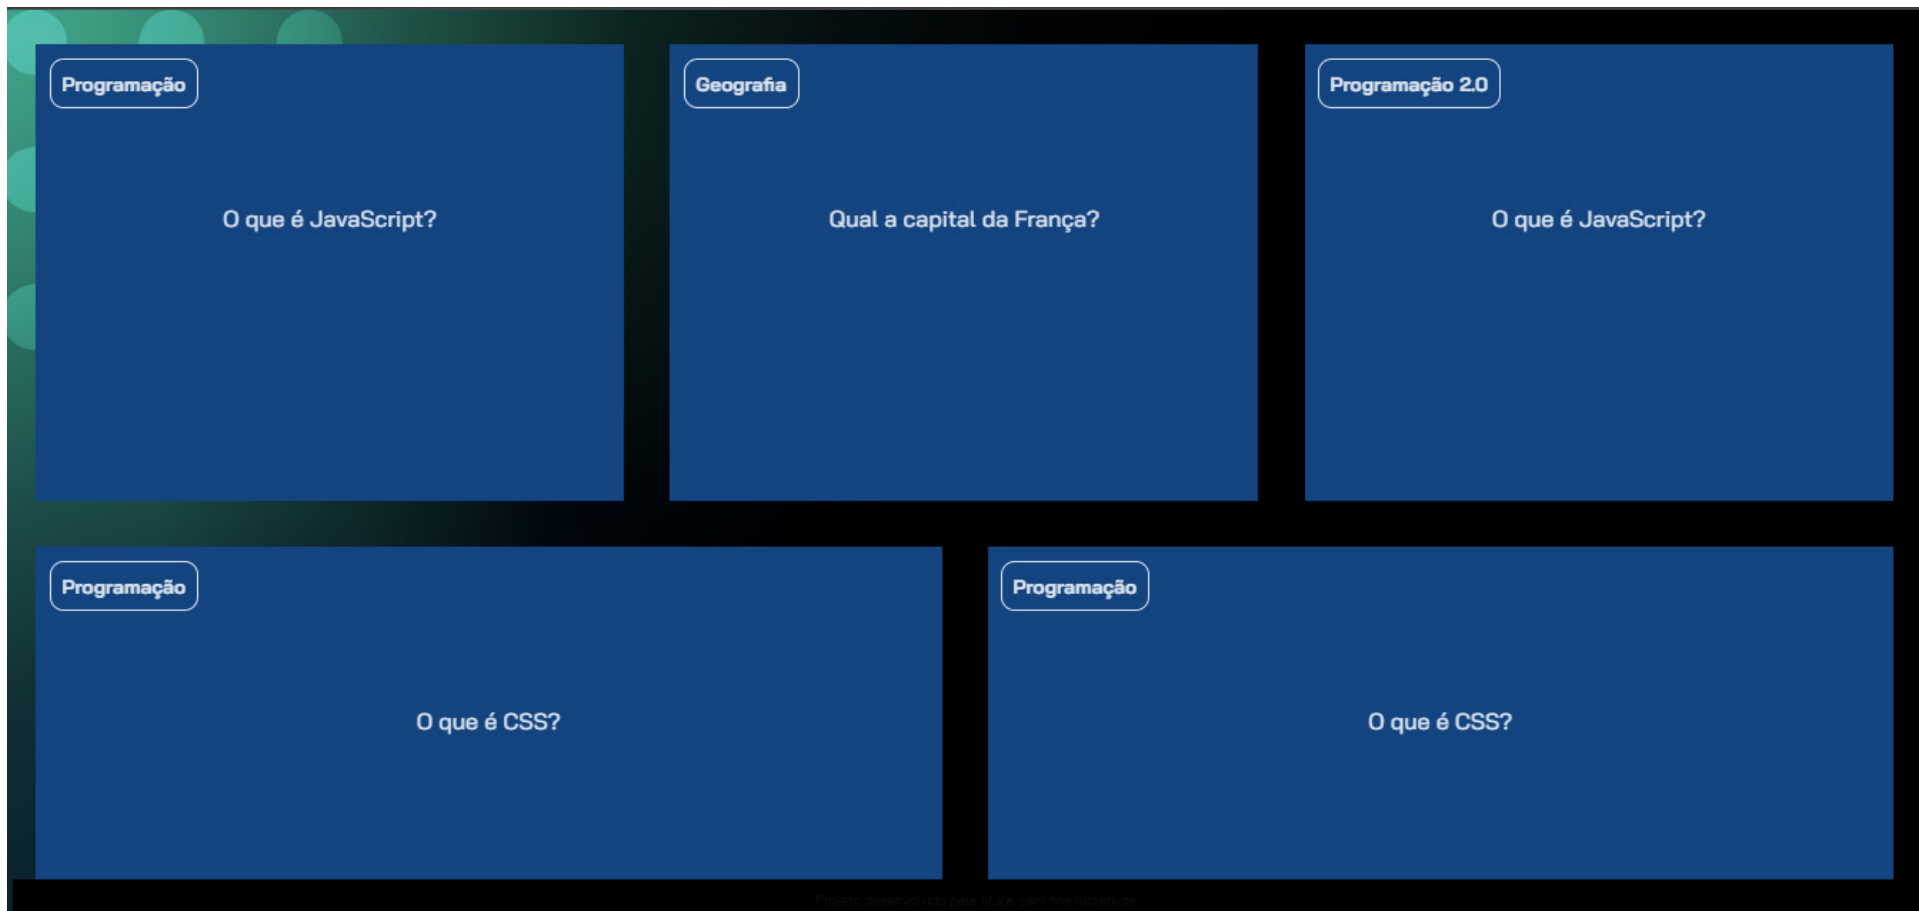

Perceba que, agora, os cartões estão ocupando toda a largura da página. Ajustaremos isso em seguida.

Queremos que cada cartão tenha um espaçamento igual entre um e outro na página. Dessa forma, utilizaremos a propriedade **justify-content**. Além disso, utilizaremos a propriedade **padding** para que eles não fiquem tão próximos da borda da página. O código ficará da seguinte forma:

```
#container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 4rem;  
}
```

Ao atualizar a página, temos o resultado a seguir:






Em seguida, adicionaremos mais um cartão, de modo que cada linha possua três cartões do mesmo tamanho. Para isso, lembre-se de que é preciso copiar e colar todo o conteúdo de uma tag **article**, multiplicando-a. Além disso, adicionaremos um espaçamento maior entre os cartões utilizando a propriedade **gap**. O código, no arquivo CSS, ficará da seguinte forma:

```
#container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 4rem;  
  gap: 3rem;  
}
```


Faça essas modificações e salve o projeto.

O resultado deve estar parecido com a imagem a seguir:

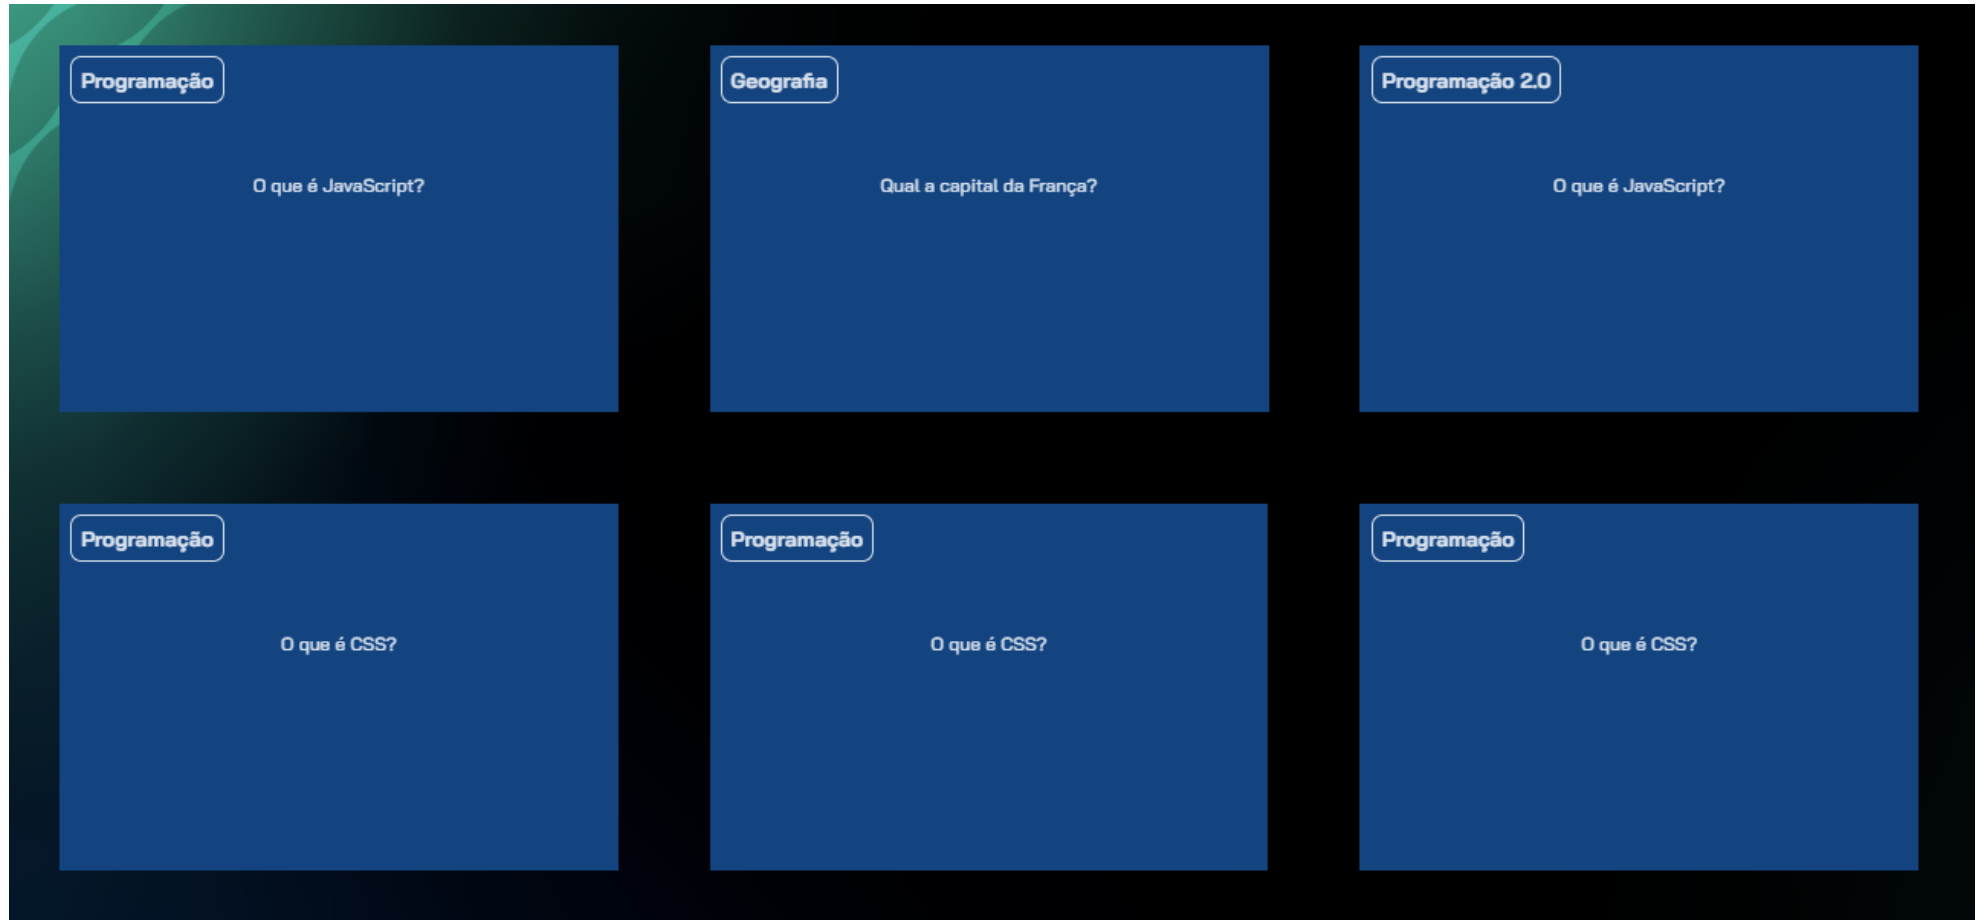

Contudo, observe que, quando desejarmos adicionar um novo cartão, temos sempre que ir ao arquivo HTML, copiar toda a tag **article** e editar o conteúdo das tags de parágrafo. Construiremos uma maneira melhor de adicionar novos cartões e, para isso, usaremos a linguagem JavaScript.

O primeiro passo será criar o arquivo de JavaScript. No VSCode, selecione o botão *Novo Arquivo* e dê a ele o nome de *perguntas.js*, como mostrado na imagem a seguir:

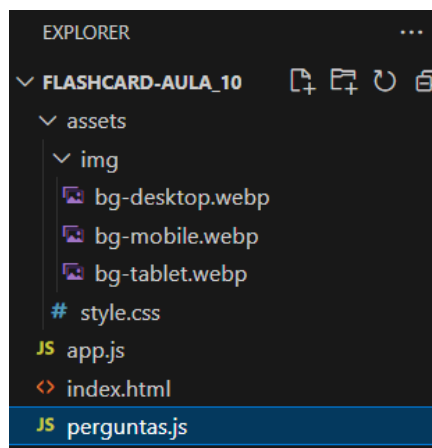

Esse arquivo será responsável por exibir as perguntas dos cartões. O que queremos, na verdade, é que esse arquivo crie os cartões do projeto. Para isso, criaremos uma estrutura chamada **criaCartao**, que contém os elementos estruturais de um cartão de estudos. Essa estrutura ficará assim:

```
criaCartao(  
  categoria,  
  pergunta,  
  resposta,  
)
```


A partir disso, começaremos a montar nossas perguntas.



Começaremos adicionando as informações de cada cartão. No JavaScript, quando queremos adicionar uma informação em forma de texto, ela precisa vir entre aspas simples ou aspas duplas. Use a opção que achar melhor, desde que não haja misturas ao longo do código. Aqui, trabalharemos sempre com aspas simples. O código dos três primeiros cartões ficará assim:

```
criaCartao(  
  'Programação',  
  'O que é JavaScript?',  
  'O JavaScript é uma linguagem de programação'  
)  
  
criaCartao(  
  'Geografia',  
  'Qual a capital da França?',  
  'A capital da França é Paris'  
)  
  
criaCartao(  
  'Programação',  
  'O que é uma função?',  
  'Uma função é um bloco de código que executa alguma tarefa'  
)
```

Se desejar, personalize suas perguntas. Observe que, por enquanto, esse código não aparecerá no HTML, pois os arquivos ainda não foram conectados. Para finalizarmos esta aula, acesse o arquivo *index.html* e apague todos os cartões, deixando apenas o primeiro. O resultado será um cartão único ocupando toda a página:

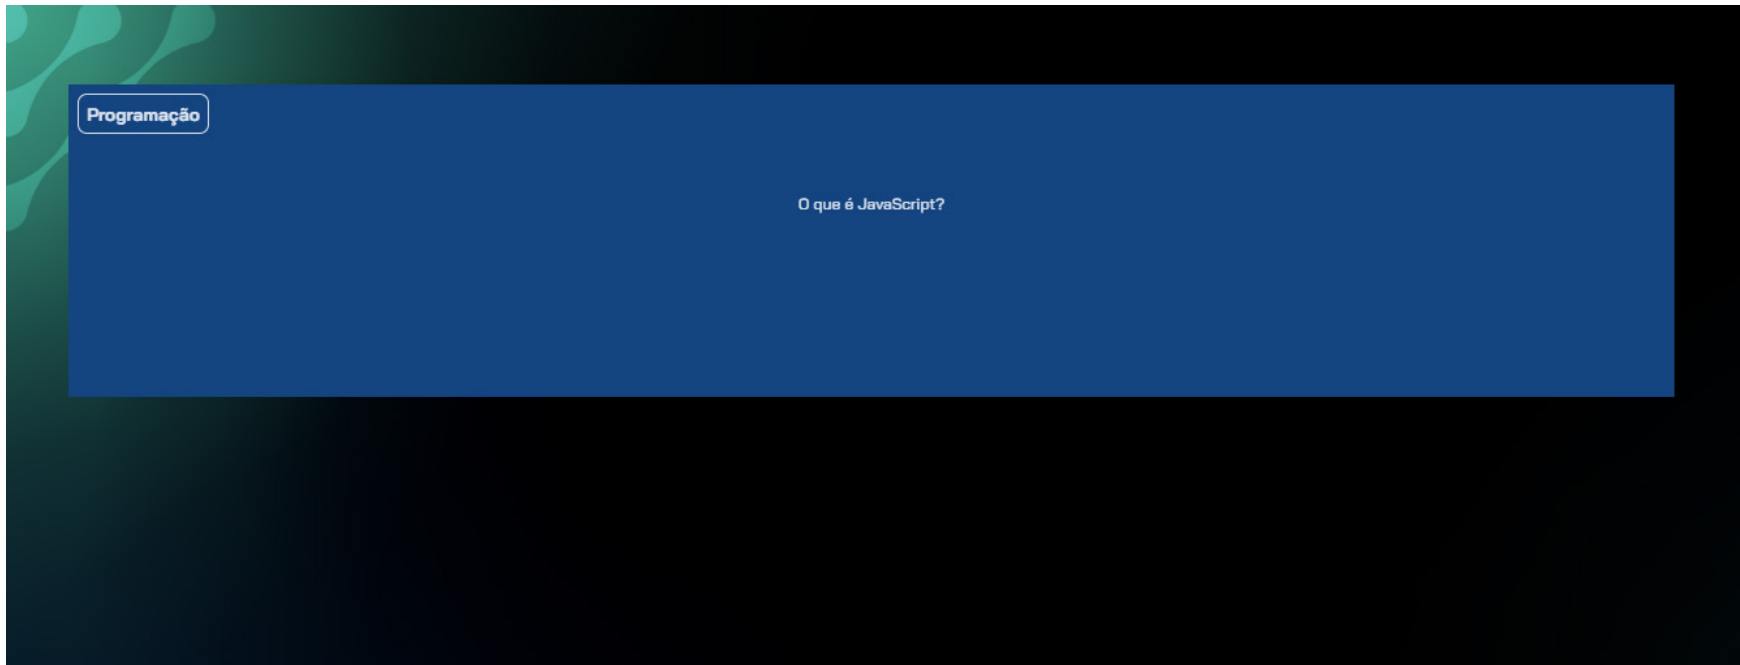

O nosso desafio agora é fazer com que as perguntas que criamos no JavaScript apareçam no HTML. Faremos isso nas próximas aulas!

► Desafio

Nesta aula, adicionamos e ajustamos a disposição dos cartões para que eles ocupem sempre todo o espaço disponível na página. Além disso, começamos a criar a estrutura em JavaScript que será responsável por adicionar os cartões na tela. Seu desafio agora é buscar compreender a função de cada uma das linguagens que estamos utilizando na construção de uma página web. Faça uma pesquisa sobre a diferença em CSS, HTML e JavaScript e qual o papel de cada uma delas para o projeto que estamos desenvolvendo.



CLIQUE **AQUI** PARA AVALIAR ESTE MATERIAL