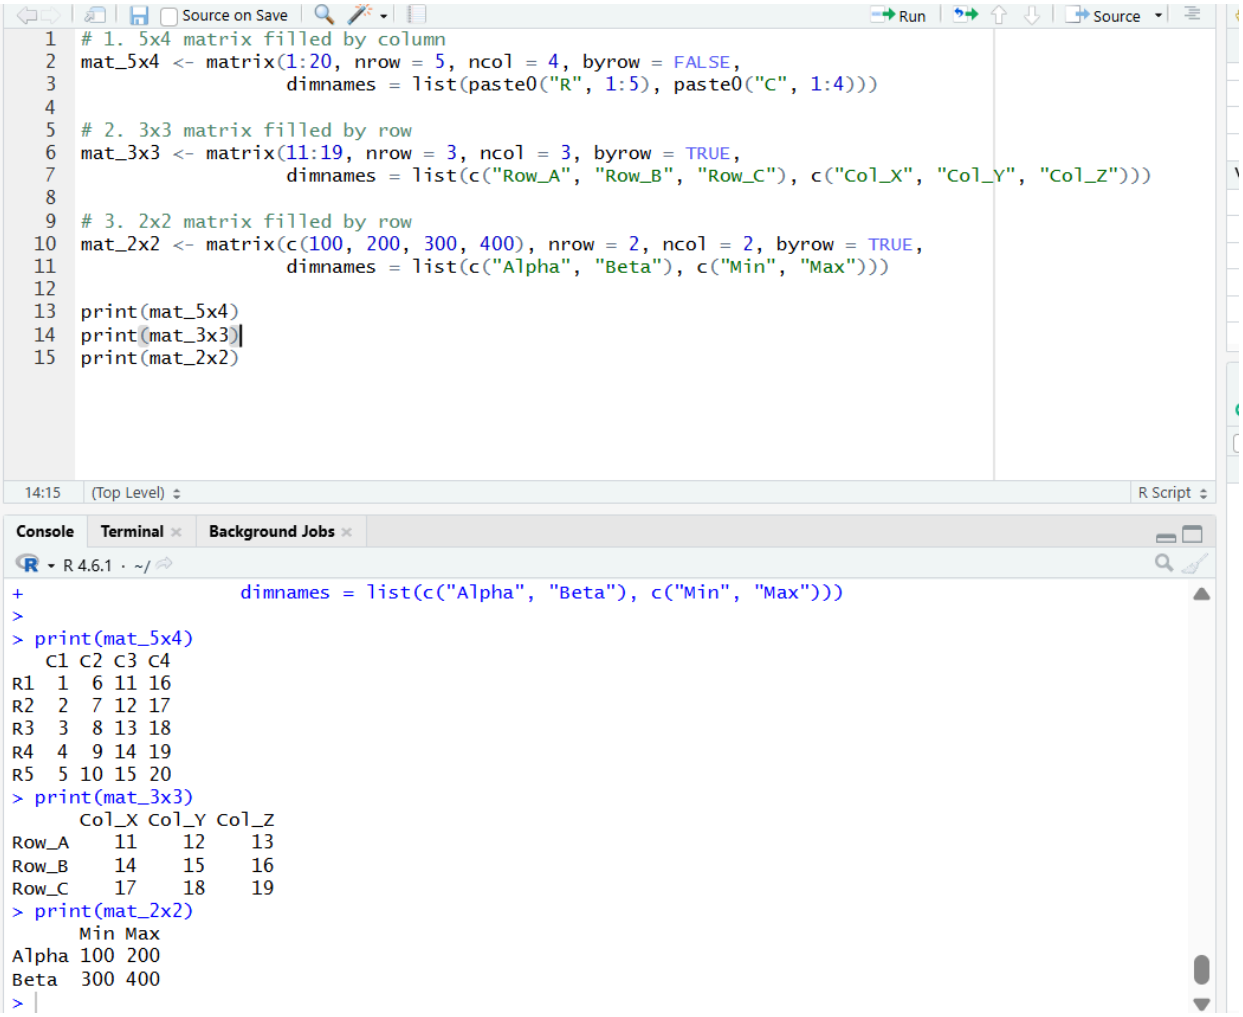
Source on Save
Run
Source
# 1. 5x4 matrix filled by column
mat_5x4 <- matrix(1:20, nrow = 5, ncol = 4, byrow = FALSE,
dimnames = list(paste0("R", 1:5), paste0("C", 1:4)))
# 2. 3x3 matrix filled by row
mat_3x3 <- matrix(11:19, nrow = 3, ncol = 3, byrow = TRUE,
dimnames = list(c("Row_A", "Row_B", "Row_C"), c("Col_X", "Col_Y", "Col_Z")))
# 3. 2x2 matrix filled by row
mat_2x2 <- matrix(c(100, 200, 300, 400), nrow = 2, ncol = 2, byrow = TRUE,
dimnames = list(c("Alpha", "Beta"), c("Min", "Max")))
print(mat_5x4)
print(mat_3x3)
print(mat_2x2)
14:15
(Top Level)
R Script
Console
Terminal
Background Jobs
R 4.6.1 · ~/
+ dimnames = list(c("Alpha", "Beta"), c("Min", "Max")))
>
> print(mat_5x4)
C1 C2 C3 C4
R1 1 6 11 16
R2 2 7 12 17
R3 3 8 13 18
R4 4 9 14 19
R5 5 10 15 20
> print(mat_3x3)
Col_X Col_Y Col_Z
Row_A 11 12 13
Row_B 14 15 16
Row_C 17 18 19
> print(mat_2x2)
Min Max
Alpha 100 200
Beta 300 400
>