

1. Objetivos

- Programar el algoritmo de elección distribuida en anillos autoría de Le Lann, Chang y Roberts.
- Corroborar los costos del mejor caso en mensajes y en tiempo
- Corroborar los costos del peor caso en mensajes y en tiempo
- Reforzar la comprensión del algoritmo de elección de Hitscherg-Sinclair.

2. Introducción:


Leer los algoritmos de elección en anillos estudiados.

3. Actividades

1. Programe el algoritmo de elección distribuida en anillos autoría de Le Lann, Chang y Roberts.
2. Diseñe los experimentos para producir:
 - a. El mejor caso en mensajes
 - b. El mejor caso en tiempo
 - c. El peor caso en mensajes
 - d. El peor caso en tiempo

En el algoritmo programado en el numeral 1.

3. Complete la ejecución del algoritmo de elección Hitscherg-Sinclair a partir del siguiente escenario en donde ya todos los nodos están despiertos y las candidaturas de los nodos 5 y 6 sobrevivieron la primera ronda.

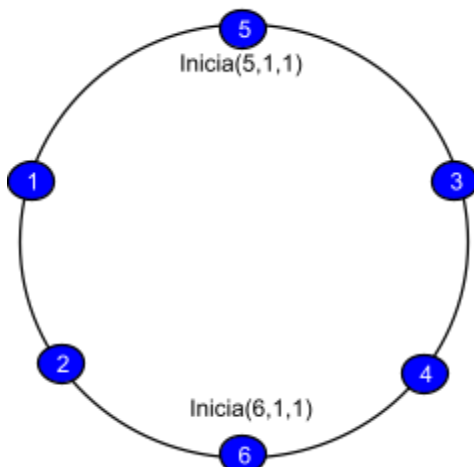

Cada vez que la ejecución comience una ronda nueva, cambie de esquema para simplificar la lectura de la ejecución.

4. En el algoritmo de elección distribuida en anillos elaborado en clase usando la estrategia de Hitscherg-Sinclair, es importante considerar que si el nodo k que ganó la contienda global ya mandó el $\text{Electo}(k)$ al recibir su propia candidatura de alguna dirección, ya no debe mandarlo cuando le llegue el segundo mensaje por la otra dirección. Corrobore que su versión del algoritmo no incurre en esa anomalía. Si es el caso, corrijalo. Entregue como resultado de este numeral la versión corregida del algoritmo.
 5. Contraste las estrategias de los algoritmos estudiados e identifique por qué se produce una ganancia en tiempo de Hitscherg-Sinclair sobre LCR.
4. Entregables: Elaborar un reporte en pdf en donde para cada problema se explique la solución, se incluya el código, pseudocódigo o argumentación, según el caso y el enlace a alguna nube en donde se encuentre su programa.
5. Fecha de entrega: La indicada en el aula virtual.

Elaboró: Elizabeth Pérez Cortés