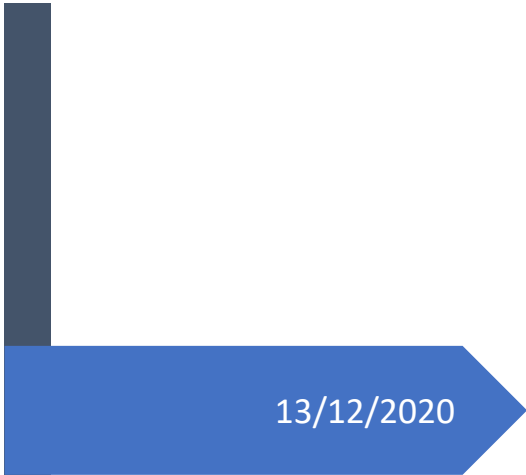
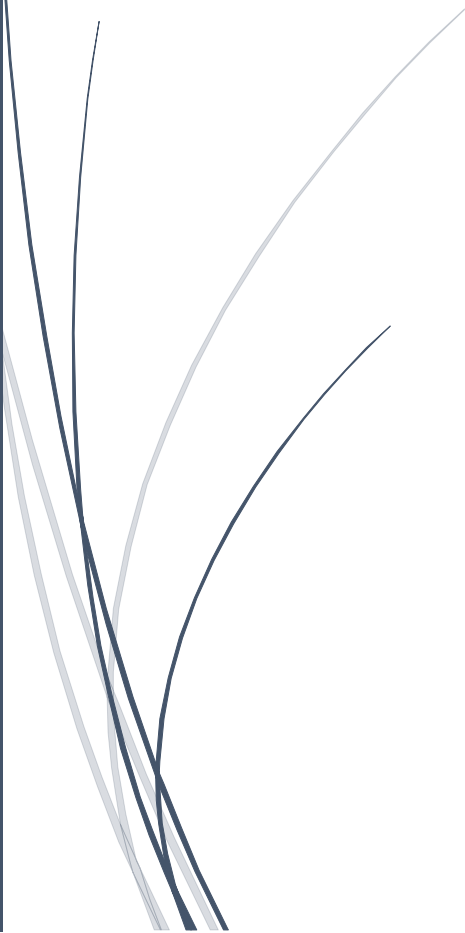


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

13/12/2020

Annuaire – Book lignes de commandes VPS/GIT T

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

Valentin Gratz

Sommaire

Lignes de commandes GIT.....	2
En local	2
Configuration du profil	2
Le terminal.....	2
Les branches	2
Le statut.....	2
Snapshot	2
ChangeLog	2
Fusion de branches.....	2
Les conflits	3
Faire le ménage	3
En remote (github, gitlab...).....	3
Lignes de commandes VPS Linux.....	4
Changer mot de passe sur un VPS.....	4
Les différents dossiers les plus importants	4
Ajouter un utilisateur	5
Gérer les permissions des fichiers / répertoires	5
Vérifier les mises à jour des paquets.....	6
Raccourcis clavier pour coder plus vite	7
Lignes pour Composer.....	8
Lignes de commandes Symfony	9
User et authentification	9
Configuration de twig avec bootstrap.....	9
 GUIDE RAPIDE — envoyer un projet sur GitHub (from scratch).....	10

Lignes de commandes GIT

Toujours mettre \$git avant la commande à saisir.

Pour coller, toujours faire un clic droit, et jamais le raccourci clavier, comme pour les VPS.

En local

Configuration du profil

Installation de git sur l'ordinateur : www.git-scm.com (pour windows)

```
$git config --global user.name « Prénom Nom »
```

```
$git config --global user.email «mon email »
```

Le terminal

Win + R, saisir « cmd »

Ou faire un clic droit dans le dossier et cliquer sur « Git Bash Here ».

Les branches

```
$git branch // liste toutes les branches du projet, dont la « master » par défaut.
```

```
$git branch « nom » // pour créer une branche
```

```
$git checkout « nom » // pour se déplacer d'une branche à une autre
```

Le statut

```
$git status // pour obtenir le status du git
```

Snapshot

Commit instantanée du projet à un temps donné.

```
$git add (nom du fichier) ou « . »
```

```
$git commit -a-m « Mon message de commit »
```

ChangeLog

```
$git diff // liste les modifications effectuées, affiche le code ajouté
```

```
$git log // liste les id/auteur des modifications
```

Fusion de branches

En premier, il faut s'assurer d'être sur la branche MASTER

```
$git diff master(branche1)..branche 2
```

q // pour sortir de l'historique des modifications

si ça ne marche pas, essayer Ctrl C ou quitter la console, sinon fermer git et rouvrir

\$git merge nombranche pour voir les updates.

Les conflits

Si un conflit apparaît, régler manuellement et choisir entre les codes affichés.

Faire le ménage

Supprimer une branche quand elle n'est plus utile.

\$git branche -d nomdelabranche // d'abord s'assurer qu'elle a été merge.

\$git branche -D nomdelabranche // supprime même si elle n'a pas été merge.

\$clear // pour nettoyer la console.

En remote (github, gitlab...)

Créer d'abord le repository/projet sur github ou un autre site. Pour envoyer le dossier local vers le site (github), faire cette commande :

\$git remote add origin url.git

(ajouter) (origin = branche master) et le lien du repo git.

\$git push « ou j'envoie » « sur quelle branche »

Origin master (par exemple)

\$git pull « où je récupère » « sur quelle branche » // transfère le local sur github

Pour cloner un repository github, copier le lien HTTPS.

Pour récupérer le contenu dans un dossier, toujours faire un **\$git init**. Ensuite **\$git remote add origin**.

Lignes de commandes VPS Linux

Changer mot de passe sur un VPS

Passwd root // ligne de commande

Nom de la commande	A quoi elle correspond
ls	Affichage du contenu d'un répertoire
touch	Utilisé en général pour créer un fichier
cat	Affiche le contenu d'un fichier (txt)
cd	Changement de répertoire courant
cp	Copie
mv	Déplacement, renommage
pwd	Affichage répertoire courant
man	Aide en ligne pour les commandes
rm	Suppression fichier ou répertoire vide (+ -R pour répertoire ; -f sans demander d'autorisation)
mkdir	Création répertoire
rm -R	Suppression répertoire
adduser	Ajouter un utilisateur
addgroup	Ajouter un groupe d'utilisateur
passwd <user>	Modifier le mot de passe d'un utilisateur

Les différents dossiers les plus importants

Nom du dossier	A quoi il correspond
/	Répertoire racine
/bin	Binaires commandes systèmes
/boot	Information chargeur démarrage
/dev	Périphériques
/etc	Configuration machine
/home	Répertoires personnels utilisateurs
/lib	Bibliothèques et librairies partagées
/media, /mnt	Points de montage
/opt	Paquetages logiciels complémentaires
/root	Répertoire personnel root
/sbin	Binaires systèmes réservées root
/tmp	Fichiers temporaires
/usr	Hiérarchie secondaire
/var	Données variables

Ajouter un utilisateur

Pour diverses raisons, et notamment pour des questions de sécurité, nous vous conseillons de créer des utilisateurs afin d'exécuter vos services avec un autre utilisateur root.

N.B : Sachez que l'utilisateur root est le super-admin de votre machine. Il a tous les droits sur la machine !

Pour ajouter un utilisateur, vous devez utiliser la commande "**adduser <user>**". Vous pouvez aussi l'ajouter en précisant quelques options :

adduser <user> -g : Définir son groupe principal

adduser <user> -G : Définir son groupe secondaire

adduser <user> -M : Ne pas créer de répertoire personnel pour l'utilisateur

adduser <user> --home : Choisir le répertoire personnel de l'utilisateur (par défaut, l'utilisateur va créer un répertoire dans le dossier /home portant le nom de l'utilisateur)

Pour le modifier, vous devez utiliser la commande "**usermod <user> + l'option que vous souhaitez**".

Gérer les permissions des fichiers / répertoires

Il existe 3 sortes de droits sur Linux :

- R : La lecture d'un fichier
- W : L'écriture d'un fichier
- X : L'exécution d'un fichier

Pour voir quels sont les droits accordés à un fichier et/ou d'un répertoire vous pouvez faire la commande "**ls -l <nom de votre fichier>**" afin d'avoir les droits exacts. Cela donnera quelque chose comme cela :

```
root@16249:~# ls -l test.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 28 17:57 test.txt
```

Cela se lit 3 caractères par caractères, ce qui veut dire pour ce fichier :

- Le propriétaire de ce fichier a le droit de lire et d'écrire sur le fichier
- Le groupe propriétaire a le droit de lire le fichier
- Les autres utilisateurs ont aussi le droit de lire le fichier

Pour modifier les droits vous pouvez le faire de deux manières différentes :

Par chiffre :

- R correspond au chiffre 4
- W correspond au chiffre 2
- X correspond au chiffre 1

Si vous souhaitez par exemple que l'utilisateur à tous les droits mais les autres rien vous mettra "**chown 700 <nom du fichier>**".

Avantages de cette méthode :

- Très pratique quand on veut mettre pleins droits à tout le monde ou enlever tous les droits d'un ou plusieurs membres

Inconvénients de cette méthode :

- Change automatiquement tous les droits. Il faut donc recalculer si on veut laisser les mêmes droits au groupe propriétaire (par exemple).

Par lettre :

- Pour cette méthode "u" correspondra au groupe propriétaire, "g" au groupe propriétaire et "o" pour les autres utilisateurs

De ce fait si on veut juste ajouter tous les droits au groupe propriétaire sans modifier les autres droits nous faisons : "**chmod g+rx <nom du fichier>**".



Vérifier les mises à jour des paquets

Pour vérifier et mettre à jour les paquets npm installé sur notre bot, nous allons faire cette commande :

Apt full upgrade

Raccourcis clavier pour coder plus vite

Raccourcis les plus répandus sur n'importe quel IDE (VSCode, PhpStorm...).

Raccourci	Utilité
CTRL + Z	Pour annuler une modification
	Pour annuler le Ctrl + Z que l'on vient de faire
Ctrl + S	Connu de tous, pour sauvegarder
Ctrl + (touche espace)	Pour l'auto-prédiction Pour éviter de faire des copier/coller, surtout quand on n'a pas la souris.
	Pour mettre automatiquement sous forme de commentaires au lieu de le faire manuellement Idem pour désactiver le commentaire
 	ALT + \$: pour refermer les balises, et rendre le fichier plus lisible ALT + * : pour ouvrir toutes les balises
CTRL + SHIFT + X	Sélectionner la lettre (avec accent) pour la mettre en majuscule
CTRL + D	Raccourci pour supprimer/delete
CTRL + (touche delete)	Efface paquet par paquet pour ne pas perdre de temps.
CTRL + Tabs	Pour insérer des lignes au lieu de faire la touche « entrer »
SHIFT + (flèche)	Pour sélectionner les lignes depuis le clavier et non avec la souris.
CTRL + W	Pour fermer le fichier courant
CTRL + SHIFT + W	Pour fermer tous les fichiers ouvert
CTRL + F	Pour rechercher dans le document

Balisés personnalisées à peut-être intégrer soi-même dans l'éditeur.

Double cliquer sur la variable pour la sélectionner directement, au lieu de sélectionner avec la souris.

Triple clic pour sélectionner la ligne directement.

Lignes pour Composer

Commande	Description	
\$composer init	Initialisation de composer dans notre projet, et créons en même temps le fichier composer.json en renseignant des informations qui va nous être demander par composer: • Le nom du projet que vous pouvez laisser par défaut • La description du projet • L'auteur • Stabilité minimale, il va permettre de filtrer les librairies par rapport à la valeur qui vous lui attribuez. J'y ai mis stable, comme ça tous les packages que je vais utiliser doivent être à la version stable. Rendez-vous ici pour plus d'informations • Type du package : nous nous développons un projet, donc on écrit project • License : la licence va définir comment les autres personnes pourront utiliser votre projet • Les deux dernières questions répondez non.	
\$composer require ...	Installer le package que l'on souhaite, donc \$composer require + le nom du package Annuaire de package www.packagist.org	
\$composer update	Mettre à jour notre fichier dans le package.	
Numérotation des versions :		
1.	1.	1
Version majeure	Version mineure	Petit changement

Lignes de commandes Symfony

- Créer un nouveau projet :

composer create-project symfony/website-skeleton my_project_name

(my_project_name à remplacer avec le nom de son projet)

- Afficher le projet en local : **php -S localhost:8080 -t public**
- Créer un controller : **php bin/console make:controller**
- créer une entité : **php bin/console make:entity**
- créer une base de données **php bin/console doctrine:database:create**
- appliquer les changements (mise à jour des fichiers) : **php bin/console make:migration**
- appliquer la migration (avec validation) : **php bin/console doctrine:migrations:migrate**

User et authentification

- créer un utilisateur : **php bin/console make:user**
(Yes -- Enter x2 -- Email OU pseudo -- Enter)
- créer une authentification : **php bin/console make:auth -- 1 -- Nom de la classe (avec AUTHENTICATOR à la fin) --Enter --Yes**
- créer un formulaire d'inscription : **php bin/console make:registration-form (Y / Y / adresse email / name for email / Y)**
- commande pour faire un CRUD : **php bin/console make:crud**

Configuration de twig avec bootstrap

- dans le fichier config/packages/twig.yaml, mettre dans le fichier cette ligne : **form_themes: ['bootstrap_4_layout.html.twig']**



GUIDE RAPIDE — envoyer un projet sur GitHub (from scratch)

✖ 1. Aller dans ton dossier projet

```
cd ton-dossier-projet
```



2. Initialiser Git (une seule fois par projet)

```
git init
```



3. Ajouter tous les fichiers

```
git add .
```



4. Créer ton premier commit

```
git commit -m "Initial commit"
```



5. Lier ton projet à GitHub

👉 (tu copies l'URL de ton repo GitHub)

```
git remote add origin https://github.com/TON-USERNAME/TON-REPO.git
```



6. Mettre la branche principale au bon nom

```
git branch -M main
```



7. Envoyer sur GitHub

```
git push -u origin main
```



VERSION ULTRA RÉSUMÉE (à retenir par cœur)

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin URL
```

git branch -M main
git push -u origin main

COMMENT COMPRENDRE SIMPLEMENT

- init → je démarre Git
 - add . → je prends tous les fichiers
 - commit → je prends une “photo” du projet
 - remote add → je connecte GitHub
 - push → j’envoie sur internet
-

ERREURS CLASSIQUES (tu les as toutes vues 😊)

“src refs spec main does not match”

 pas de commit ou mauvaise branche

“origin does not appear...”

 remote GitHub pas ajouté

“please tell me who you are”

 pas de user/email Git configuré

conflit master/main

 résoudre avec :

git branch -M main

BONUS PRO (très utile)

Vérifier ton état à tout moment

git status

Voir tes branches

git branch

Voir ton remote

git remote -v

👉 **CONSEIL IMPORTANT**

Le vrai “niveau pro” c’est juste :

👉 refaire ce cycle 10 fois

👉 sans réfléchir

👉 jusqu’à automatisation