



BETA-TEST · FACHSCHAFT INFORMATIK

Prüfungen in LaTeX schreiben, auf Papier schreiben lassen, im Browser korrigieren.

Wir suchen Informatik-Lehrkräfte, die Examance mit echten Abläufen testen und uns sagen, wo es hakt – technisch wie didaktisch.

Aufgabe bearbeiten: Bubblesort nachvollziehen

Aufgabengruppe: Bubblesort nachvollziehen · Algorithmen · Klasse 9 · Informatik · Varianten-Schlüssel: z. B. Moebel, Fahrzeug

LaTeX-Quellcode Auto-Punktzahl: 5 Pkt Live-Vorschau PDF

Vorschau / Zusammengesetzter LaTeX-Quellcode

Lösungen Lösungstext Im Erwartungshorizont ersetzen Leerraum Lösungsbild Lücke zum Ausfüllen

Karopapier Linierte Zeilen Ausfüllbares Feld Karopapier (ohne Lösung) Linierte Zeilen (ohne Lösung)

Punkte Ganzer Punkt Halber Punkt Viertelpunkt

Formatierung Fetter Text Kursiver Text Farbiges Text Kleiner Text Etwas größerer Text

Größerer Text Große Überschrift Sehr großer Text

Allgemein Bild Tabelle Aufzählung Nummerierte Liste Formel im Text Zentrierter Inhalt

```
1 \begin{Aufgabe}{Sortieren}
2 Sortiere die Folge $7, 3, 9, 1, 5$ mit Bubblesort aufsteigend.
  Notiere die Folge nach jedem vollständigen Durchlauf. \BE \BE \BE
3
4 \LoesungKaro{$3,7,1,5,9 \to 3,1,5,7,9 \to 1,3,5,7,9$}{6}
5
6 Begründe, warum Bubblesort im schlechtesten Fall quadratisch viele
  Vergleiche benötigt. \BE \BE
7
8 \LoesungLine{Jeder Durchlauf vergleicht bis zu $n-1$ Paare, es sind bis
  zu $n-1$ Durchläufe nötig.}{3}
9 \end{Aufgabe}
```

Resource files 0 B / 25.0 MB

Drop files here or click to choose — PNG, JPG, PDF and any other file the document needs.

Reference a file by its name, e.g. \includegraphics{figure.png}. Files are stored when you save the exercise. Do not upload files containing personal data of pupils.

Aufgabe

Herunterladen

(1) Sortieren Sortiere die Folge 7, 3, 9, 1, 5 mit Bubblesort aufsteigend. Notiere die Folge nach jedem vollständigen Durchlauf. / 5

Begründe, warum Bubblesort im schlechtesten Fall quadratisch viele Vergleiche benötigt.

Abbrechen Aufgabe speichern

- Aufgabeneditor: LaTeX-Quelle links, gesetzte Aufgabe rechts



STAND DER DINGE

Was Examance heute ist

Produkt

Version	0.2.1, Beta
Lizenz	MIT, Quellcode vollständig einsehbar
Frontend	SvelteKit / Svelte 5, läuft komplett im Browser
Backend	FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker
LaTeX	XeLaTeX im Browser (WebAssembly) oder Tectonic auf dem Server
Sprachen	Deutsch und Englisch

Durchgängig nutzbar

Bibliothek, Klausursatz, Scan-Import mit QR-Zuordnung, anonyme Korrektur, MC-Erkennung mit Prüfansicht, Auswertung, Export.

Wo wir Rückmeldung brauchen

Scanner- und Kopiererergebnisse, MC-Erkennung an Grenzfällen, eigene LaTeX-Vorlagen, Bedienung auf dem Tablet.



DIE PIPELINE

Vom Quelltext zur Notenverteilung

1

Aufgabe

LaTeX mit `Schulaufgabe.sty`; jedes `\BE` ist ein Punkt.

2

Satz

XeLaTeX als WASM im Browser oder Tectonic im Container. Lösung aus derselben Quelle.

3

Scan

pdf.js rendert, `zxing-wasm` liest QR-Codes, OMR läuft parallel in Web Workern.

4

Korrektur

Annotationen als Ebene auf dem Scan; Punkte werden mit Auswahl und Erkennungsdaten versiegelt.

5

Statistik

Notenschlüssel, Grenzfälle, Aufgabenqualität und Variantenvergleich.

Pseudonym im QR-Code

Der Code auf dem Bogen trägt Pseudonym, Variante und Ersatzcode – keinen Namen.

Passmarken

Vier Marken pro Seite; die Lage der Kästchen stammt aus einem leeren Satz der Klausur.

Alles clientseitig


Scans werden im Browser zerlegt, gelesen und verschlüsselt, bevor irgendetwas gespeichert wird.



AUFGABEN SCHREIBEN

LaTeX bleibt LaTeX

- Eine Quelle für Angabe und Lösung: `\LoesungKaro`, `\LoesungLine`, `\LoesungLuecke` zeigen im Schülerblatt Raster, Linien oder Lücken, im Lösungsblatt den Inhalt.
- MC-Fragen über einen strukturierten Editor; Optionen und Schlüssel stehen im LaTeX selbst.
- Ressourcen pro Aufgabe (`\includegraphics`, `\input`), TikZ, UML und Struktogramme sind eingebunden.
- Varianten (A/B) und Versionen; alte Klausuren bleiben unverändert.
- Bibliothek nach Thema, Jahrgang und Fach; optional mit der Fachschaft teilen und Änderungen vorschlagen.

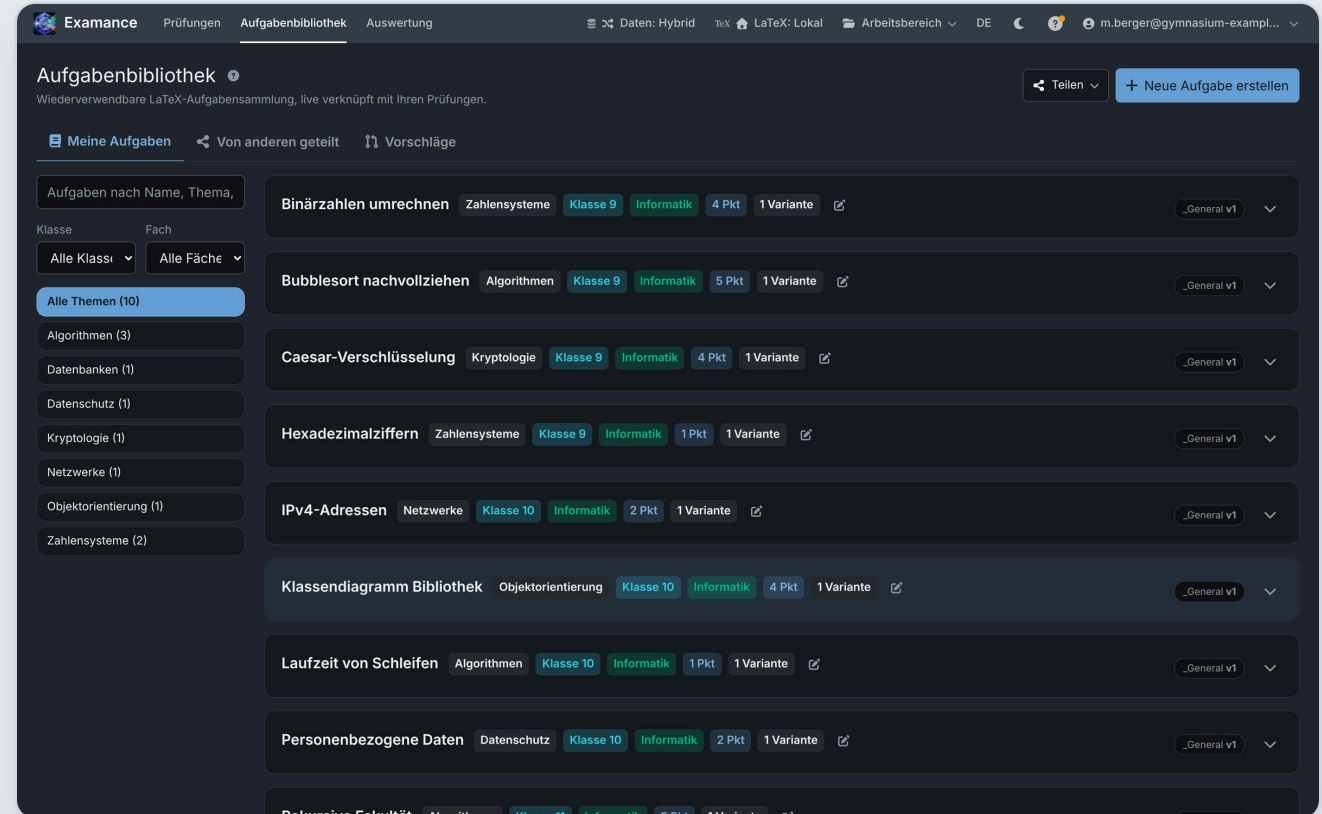

- Aufgabenbibliothek, dunkles Farbschema



SCAN UND ERKENNUNG

2. Kurzarbeit in Informatik

(3) **Datenbanken** Gegeben ist die Tabelle `Schueler(id, name, klasse, geburtsjahr)`. Formuliere eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b alphabetisch sortiert ausgibt.
`SELECT name FROM Schueler`
`WHERE Klasse = '10b' ORDER BY name;`

(4) **Grundwissen** Kreuze jeweils die korrekten Lösungen an. Mehrere können, mind. eine ist jeweils richtig. Für falsch gesetzte Kreuze werden Punkte abgezogen (pro Teilaufgabe immer ≥ 0 Punkte)

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

☐ Die E-Mail-Adresse einer Schülerin ☐ Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe ☒ Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage ☐ Die Anzahl der Computer im Informatikraum

b) Wie oft wird der Rumpf zweier ineinander geschachtelter Schleifen, die jeweils von 1 bis n laufen, ausgeführt?

☐ n -mal ☐ $2n$ -mal ☒ n^2 -mal ☐ $\log(n)$ -mal

c) Welchen Dezimalwert hat die Hexadezimalziffer F?

☒ 15 ☐ 16 ☐ 14 ☐ F hat keinen Dezimalwert

1	2	3	4	Σ	Note
4	5	3	4	16	

- Synthetischer Scan, Seite 2

Multiple Choice: Messung plus menschliche Prüfung

← Zurück zur MC-Verifikationsübersicht

Verifikation • Schüler: 7E9RBP 0/3

Personenbezogene Daten a) Ungeprüft

Element 1 von 42 Arbeitsbereich

Weitere Elemente dieser Person: ☒ Personenbezogene D... ☐ Hexadezimalziffern c) ☐ Laufzeit von Schleifen...

Antworten bestätigen Punkte: 2 / 2 Pkt

Wählen Sie alle tatsächlich angekreuzten Kästchen an oder ab.

☒ A. Die E-Mail-Adresse einer Schülerin Richtig

☐ B. Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe

☒ C. Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage Richtig

Scan-Ausschnitt ☒ Markierungen Quelle: Automatische Erkennung • sicher

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

- Prüfansicht: Scan-Ausschnitt, erkannte Kreuze, Punkte nach aktuellem Schlüssel
- Zwei Verfahren laufen immer mit: **v4** (Strichform, Standard) und **v2** (Füllgrad); die Prüfansicht zeigt, welches bei Ihren Daten öfter richtig lag.
- Zurückgenommene, übermalte und sehr blasse Kreuze werden als unsicher vorgelegt. Zufällige Stichproben wirken dem Selektionsbias entgegen.
- Optional: anonymisierte 80×48-Pixel-Ausschnitte einzelner Kästchen spenden, um die Erkennung zu verbessern (standardmäßig aus).



KORREKTUR


- Korrektur im dunklen Farbschema; oben nur Laufnummer und Pseudonym

Blind korrigieren, sauber speichern

- Die Ansicht kennt nur das Pseudonym. Name und Schülernummer liegen verschlüsselt getrennt und werden erst danach wieder verknüpft.
- Stempel setzen Punkte auf die aktive Aufgabe; freie Striche, Linien, Radierer.
- Punkte, gewählte MC-Optionen und Erkennungsdaten werden **gemeinsam** verschlüsselt; es gibt keine Klartext-Spalte für Einzelpunkte.
- Ungespeicherte Änderungen werden beim Verlassen abgefangen; Schreibvorgänge bei Netzausfall landen in einer Warteschlange.



AUSWERTUNG

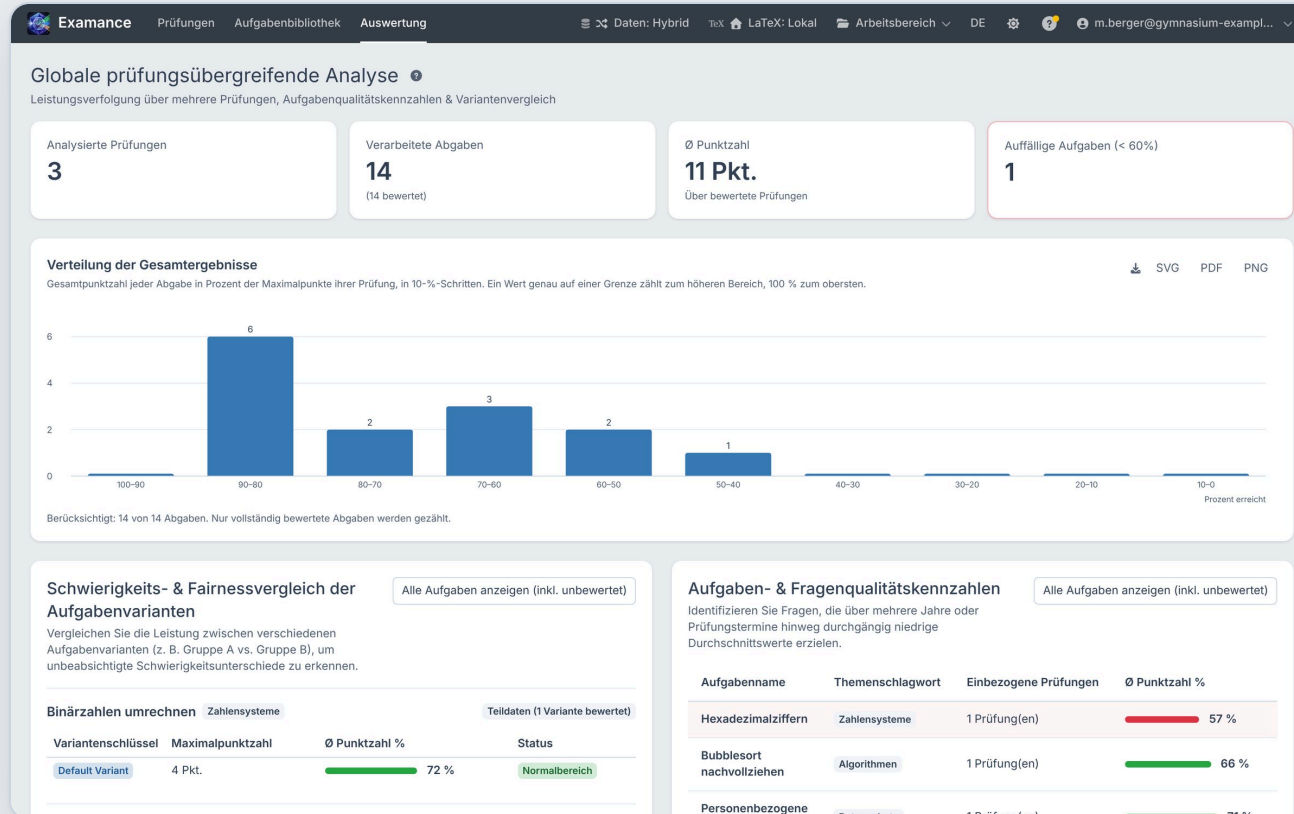

- Prüfungsübergreifende Analyse (Demodaten aus drei Klausuren)

Daten über die eigenen Aufgaben

- Ergebnisverteilung über alle Klausuren.
- **Aufgabenqualität:** welche Fragen über mehrere Termine hinweg schwach ausfallen.
- **Variantenvergleich:** waren Gruppe A und B gleich schwer?
- Diagramme als SVG, PDF und PNG; Ergebnisse als Tabelle.

Die Auswertung rechnet im Browser auf den entschlüsselten Daten. Der Server kennt nur die Gesamtpunktzahl je Abgabe.



ARCHITEKTUR

Der Server speichert, was er nicht lesen kann

Faktoren

Passwort, Passkey (PRF) oder Wiederherstellungscode → **Argon2id** (t=3, 64 MB, p=4) + HKDF → je ein Schlüssel-Verschlüsselungsschlüssel



Datenschlüssel

Zufällige 32 Byte, pro Faktor einmal verpackt. Der Server hält nur die Verpackungen.



Sitzungsschlüssel

HKDF-SHA-256 aus Datenschlüssel und Sitzungs-Nonce; lebt nur im Tab.



Datensätze

AES-256-GCM, frischer 12-Byte-IV pro Vorgang; Server und IndexedDB sehen nur Chiffprat.

Passwort-Reset ohne Datenverlust

Der Wiederherstellungscode packt denselben Datenschlüssel neu; nichts wird neu verschlüsselt.

Kein stiller Austausch

Der Browser merkt sich einen Fingerabdruck der Schlüsselpackungen und lehnt einen fremden Satz ab.

Admin ist keine Hintertür

Ein Admin-Reset des Passworts öffnet keine Daten; ohne Code bleiben sie verschlossen.



ANMELDUNG

Zwei von drei Faktoren

- Passwort, Authenticator-App (TOTP) und Passkey. Ein Passkey genügt allein, weil jede Zeremonie Nutzerverifikation verlangt.
- TOTP öffnet keine Daten: das Geheimnis liegt serverseitig, sechs Ziffern tragen keine Entropie.
- Kein Endpunkt verrät, welche Faktoren eine Adresse hat.
- Refresh-Tokens rotieren; die Wiederverwendung eines alten gilt als Diebstahl und beendet alle Sitzungen.
- Sperre nach Fehlversuchen pro Konto, mit Obergrenze gegen Aussperren durch Dritte.

Anmeldung & Sicherheit ?

Womit Sie sich anmelden, was davon Ihre verschlüsselten Daten öffnen kann, und wie Sie beides ändern.

Eingerichtete Faktoren

Passwort

Authenticator-App

Passkeys

Wiederherstellungscodes

Eingerichtete Faktoren

Passwort

Authenticator-App

Dieses Konto erfüllt die Anforderung von 2 Faktoren.

Faktoren, die auch Ihre verschlüsselten Daten öffnen können: Passwort

⚠ Sie haben genau die erforderliche Zahl an Faktoren. Geht einer verloren, kann nur die Administration das Konto wieder freigeben — und zwar nur das Konto, nicht die Daten. Richten Sie nach Möglichkeit einen dritten Faktor ein.

Passwort

Eingerichtet

Zeitpunkt der Einrichtung nicht erfasst · Zuletzt verwendet am 10.10.2026

Öffnet auch Ihre verschlüsselten Daten.

Passwort ändern

Authenticator-App

Eingerichtet

- [Einstellungen](#) → Anmeldung & Sicherheit



OFFEN GESAGT

Bekannte Grenzen

Schlüssel im Tab

Damit F5 nicht erneut nach dem Passwort fragt, liegt der Sitzungsschlüssel in `sessionStorage`. Skript auf derselben Origin kann ihn lesen, solange der Tab entsperrt ist.

Klartext auf dem Server

LaTeX-Quelltexte (Tectonic braucht sie), Klausurmetadaten und die Gesamtpunktzahl je Abgabe.

Hybrid heißt: ein Browser

Ergebnisse liegen nur dort. Sicherung über ein verschlüsseltes `.bgproj`-Archiv.

Lokaler LaTeX-Satz

Der erste Lauf lädt die Engine nach. In Einzelfällen setzt die WASM-Engine Inhalte unvollständig, die auf dem Server korrekt erscheinen – Ursache offen.



MITMACHEN

So läuft der Beta-Test

1

Konto

Einladung durch die Administration,
Anmeldung mit zwei Faktoren,
Speicherort wählen.

2

Probelauf

Eine kleine Klausur mit erfundenen
Daten: setzen, ausdrucken,
ausfüllen, scannen.

3

Echter Einsatz

Eine Kurzarbeit vollständig über
Examance – parallel zur gewohnten
Korrektur, wenn gewünscht.

4

Rückmeldung

Was hat Zeit gespart, was nicht, wo
war die Erkennung falsch? Am
besten mit Scan-Beispiel.

Besonders hilfreich

Grenzfälle bei QR und MC, eigene Makros und Vorlagen, Tablet
mit Stift, Kopierer mit wenig Auflösung, große Stapel.

Wohin damit

Als Issue im Repository oder direkt an den Betreiber (Kontakt im
Impressum der App). Fehler mit Version aus der Fußzeile
melden.