



1 Programmieren: Sprachen




Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom _____ in Maschinensprache übersetzt werden.

Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte **Grammatik und Rechtschreibung** (= _____). Dem gegenüber steht die **Logik eines Programms** (= _____), die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen **block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol** übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei **text-basierten Sprachen wie** _____ **oder** _____ müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (**man sagt auch: sie sind mächtiger**).

Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und **objektorientierten** Sprache **Java**.

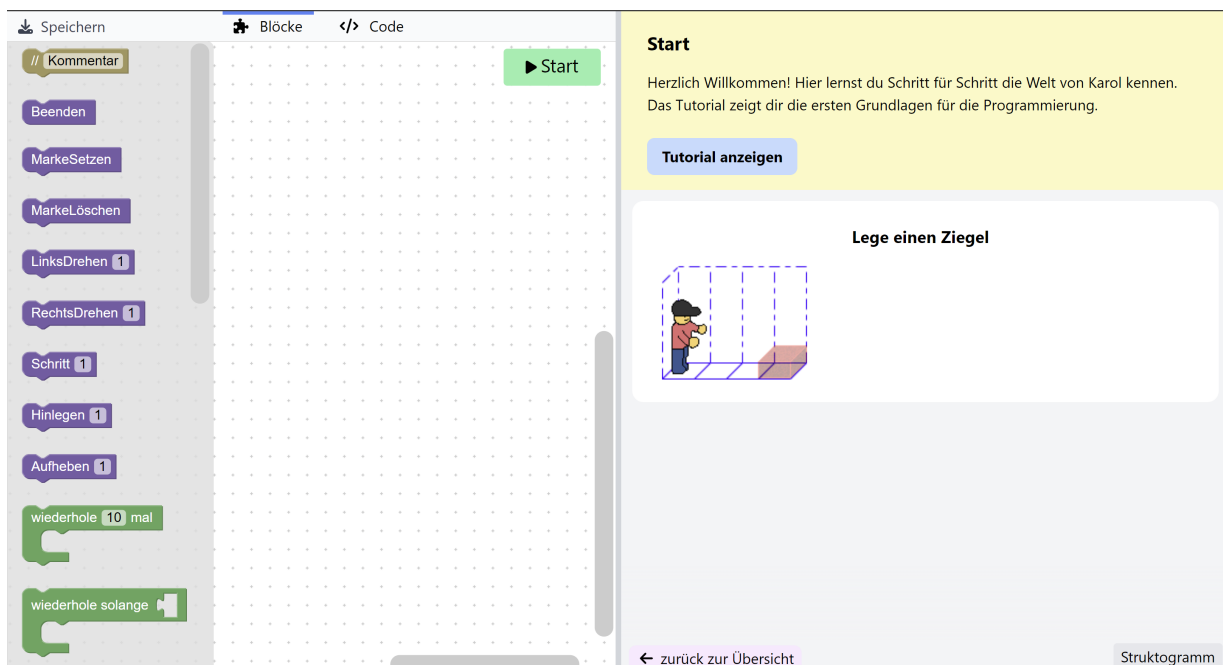



Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: karol.arrrg.de
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

Schritt 2

MarkeSetzen

Schritt 10

wiederhole immer

LinksDrehen 1

wiederhole 10 mal

RechtsDrehen 4

wenn IstZiegel 1 dann

Aufheben 1

wenn Ist Norden dann

Schritt 1

sonst

LinksDrehen 1



2 Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Art

Online-Karol

Blockly

Java

Struktogramm

LinksDrehen 1

print " abc "

wenn dann
sonst

if
do
else

wiederhole solange

repeat while
do

wiederhole 10 mal

repeat 10 times
do

Anweisung TueEtwas

to do something

TueEtwas

do something

// Kommentar

Kommentar

Konstruktor MeineKlasse
do

new MeineKlasse



Semikolon und geschweifte Klammern

Wann macht man in Java ein Semikolon und wann setzt man geschweifte Klammern ein?

1. Überlege zuerst allein (2 Minuten)
2. Besprecht eure Überlegungen zu zweit und probiert sie in Online-Karol zur bestätigen (4 Minuten)


3 Strukturierung von Programmcode - Syntax



In Java wird Programmcode vor allem mit

strukturiert:

- _____ markieren das Ende eines **einfachen Befehls oder Methodenaufrufs** (normalerweise am Ende der Zeile).
- _____ markieren **Code-Abschnitte**, die wiederholt (Schleifen) oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenrumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man synonym zu _____ der Klammern auch von _____ der Klasse, Methode, Schleife, etc.

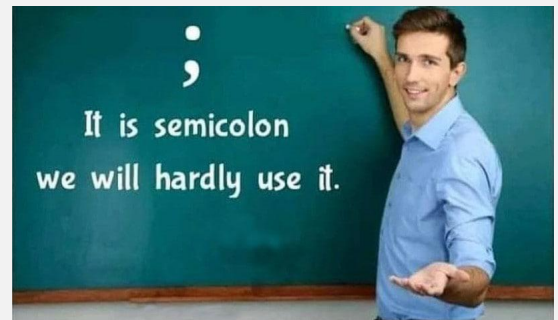

Computer Science Student :



www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/o0anud/semicolon

4 Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden



Beim Programmieren können eigene Anweisungen/ Befehle/ Methoden/ Funktionen

deklariert werden. Bei der **Deklaration beschreibt** zunächst mit dem

_____, welche Eigenschaften die Methode hat und anschließend im

_____, wie genau sie sich verhalten soll. Eine deklarierte Methode

kann anschließend beliebig oft verwendet (=aufgerufen) werden.

Hierdurch kann man sehr lange Programme in übersichtlichere Einzelteile zerlegen, sodass

_____ reduziert wird, der Code durch aussagekräftige

_____ besser verstanden werden kann und Fehler schneller

gefunden werden.

In Java darf außerdem kein auszuführender Programmcode außerhalb von Methoden sein.

Die Deklaration besteht aus **Methodenkopf** und **Methodenrumpf** (von geschweiften

Klammern umschlossen):



```
void tueEtwas() {  
    karol.schritt(2);  
}
```

Der **Aufruf** funktioniert wie ein einfacher Befehl:

```
tueEtwas();
```

 Übersetzungstraining: Methoden

Übersetze die folgenden Code-Schnipsel (**code snippets**) in Java-Code ohne den Computer zu verwenden.

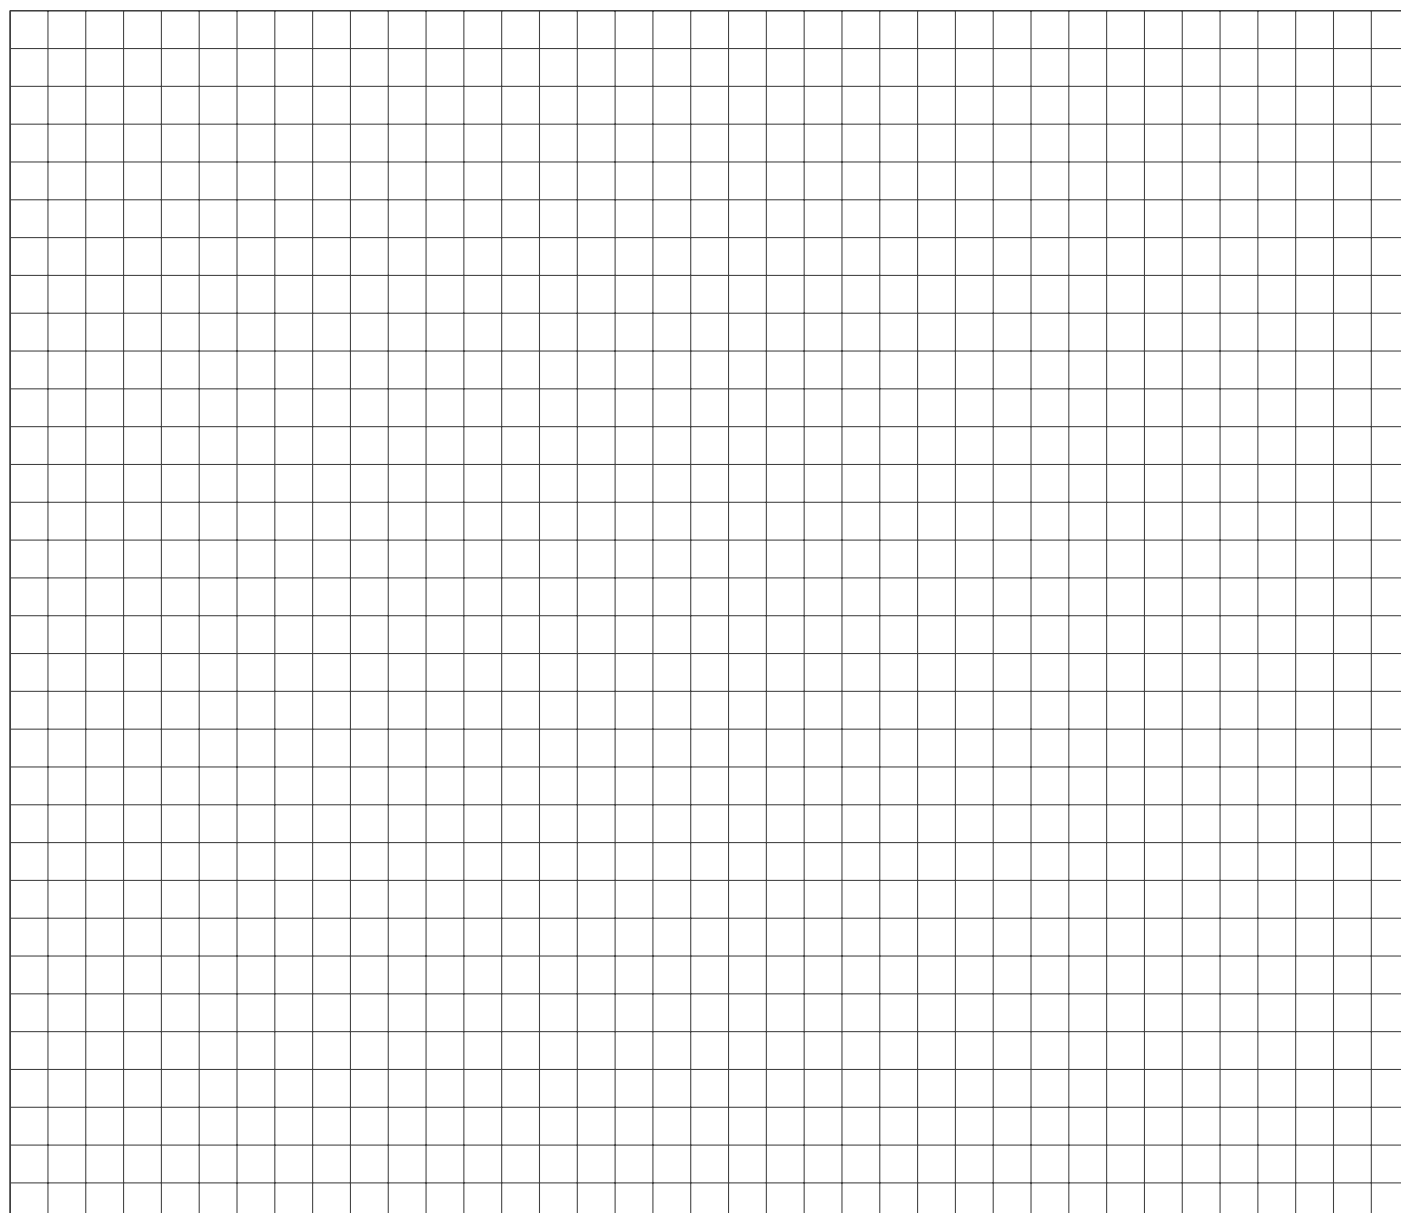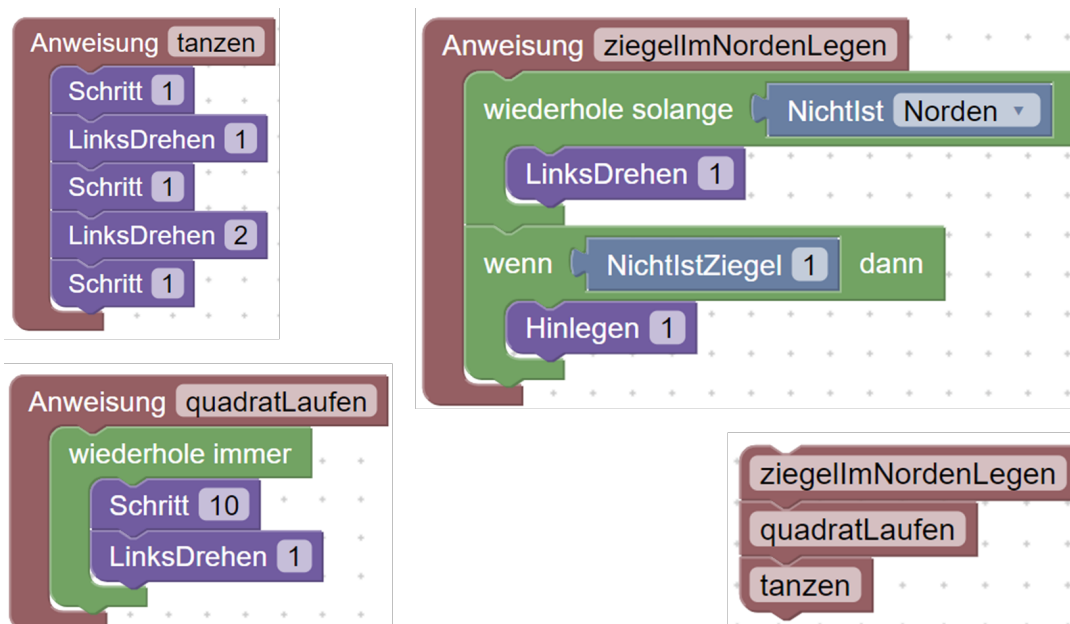




Karol mit Java und Struktogramme

- Bearbeite die Robot Karol (karol.arrrg.de) Level erneut. Schreibe den Programmcode dieses Mal direkt in Java! Zur Erinnerung: Deinen Code schreibst du an der gelb markierten Stelle in der main-Methode.
- Zeige nach den Schritten jeweils das Struktogramm an und notiere auf einem **Schmierzettel**, wie du die letzte Spalte in Hefteintrag 2 befüllen würdest.
- Was passiert, wenn du dein Programm aus eigenen Methoden aufbaust? Wieso ist das so?

```

1 class Programm {
2     Robot karol = new Robot();
3
4     void main() {
5                 
6     }
7 }

```

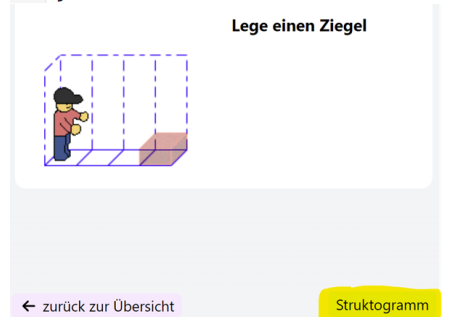

5 Programmablauf grafisch darstellen: Struktogramme



Strukturgramme (auch: _____)

stellen **Algorithmen (=Ablauf eines Programms)** grafisch dar. Ein Struktogramm bezieht sich immer auf genau eine Methode und stellt aufgerufene Methoden als ein Element dar.

In **Hefteintrag 2** sind die Struktogramm-Bausteine für verschiedene Befehlsarten dargestellt, die beliebig miteinander kombiniert werden können.

Zusätzlich gibt es folgenden Baustein, der eine leere Stelle (z.B. leerer else-Block) darstellt:



Struktogramm-Training

Zeichne zu den folgenden Code Snippets jeweils ein Struktogramm:



```
ziegelImNordenLegen();  
quadratLaufen();  
tanzen();
```

```
void quadratLaufen() {
    while (true) {
        karol.schritt(10);
        karol.linksDrehen();
    }
}
```

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

6 Taschenrechner

Implementiere das Klassendiagramm rechts mit Hilfe von Blockly. Probiere deine Methode aus (siehe Anleitung auf der Vorderseite). Fülle die Lücken im Java-Code unten aus, wenn deine Methoden funktionieren.

Taschenrechner
+ double addieren(double z1, double z2) + double subtrahieren(double z1, double z2) + double multiplizieren(double z1, double z2) + double dividieren(double z1, double z2) + double mittelwert(double z1, double z2)

```
public class Taschenrechner
```

```
{
```

```
    public
```

```
}
```

```
    public
```

```
}
```

```
    public
```

```
}
```

```
    public
```

```
}
```

```
    public
```

```
}
```

```
}
```

7 Methodenköpfe



Im _____ können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

Zugriffsmodifizierer **Rückgabety** **name**(**Datentyp** **parametername**){ //... }

public void schritteLaufen(**int anzahl**, ...) { //... }

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt:

Die verwendeten _____ haben folgende Bedeutungen:

Zugriffsmodifizierer: public - Methode kann ‚überall‘ verwendet werden. (im Gegensatz dazu **private**: nur in der gleichen Klasse)


Datentyp - Art der Daten (z.B. Ganzzahlen: _____, Kommazahlen: _____, Text: _____, Wahrheitswert: _____)

Rückgabety - Datentyp des Rückgabewerts (= _____). Kann z.B. Ergebnis einer Berechnung sein.

Besonderer Rückgabety - void bedeutet, die Methode hat keinen Rückgabewert. Außer bei void wird immer eine return-Anweisung benötigt.

Parameter - Speichert bei jedem Aufruf einen neuen Wert, der im Methodenrumpf über den Namen verwendet werden kann.

8 Methoden im Klassendiagramm

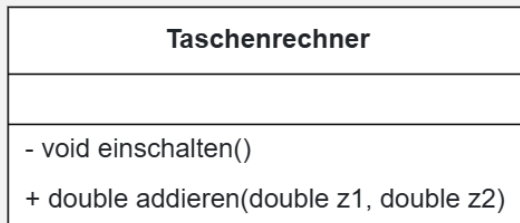

```
public class Taschenrechner {
    private void einschalten() {
        // ...
    }
    public double addieren(double z1, double z2) {
        return z1 + z2;
    }
}
```




Attribute im Klassendiagramm

Findet heraus, wie Attribute im Klassendiagramm dargestellt werden. Achtet auf **Zugriffsmodifizierer**, **Datentyp** und **Name**. Macht eine Skizze auf einem Schmierblatt.

9 Attribute im Klassendiagramm




Attribute werden im Klassendiagramm folgendermaßen dargestellt:

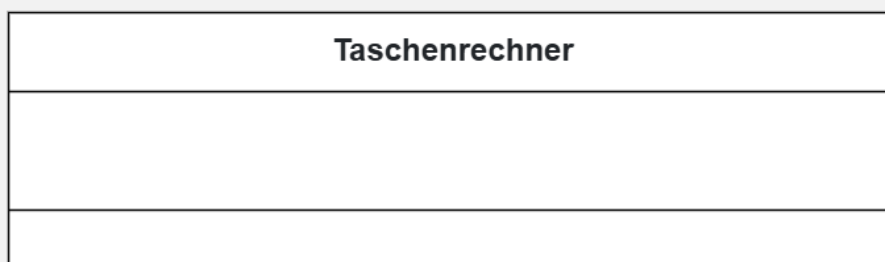


Setze folgende Diagramme in BlueJ-Blockly um und notiere den Programmcode auf der nächsten Seite

Klassendiagramm:

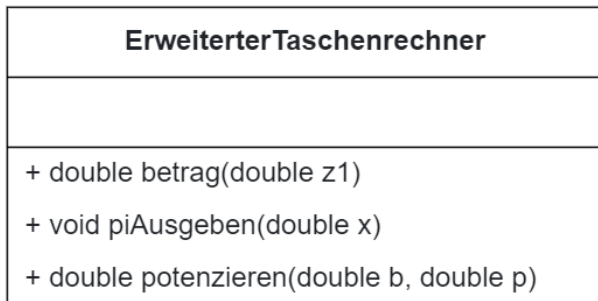

Struktogramm für piAusgeben(double x):

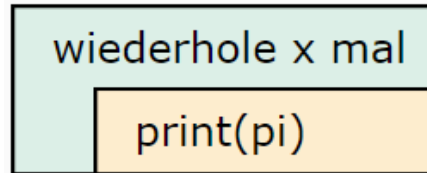

Zeichne hier die Struktogramme für die restlichen Methoden:

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small square units. The lines are thin and black, set against a white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

```
public class ErweiterterTaschenrechner
```

```
{
```

```
    public
```

```
}
```

```
    public
```

```
}
```

```
    public
```

```
}
```

```
}
```



10 Übersicht: Variablen

Wertzuweisung mit Gleichheitszeichen **von rechts nach links**.

Schema: **name = Wert;**

Beispiel: **alter = 14;**

Verwendung des Werts mit Variablenname statt eines Werts

Beispiel 1: **System.out.println(alter);** statt **System.out.println(14);**

Beispiel 2: **alter = alter + 1;** statt **alter = 14 + 1;**

Vergleich des Werts mit **< , <= , == , >= , > , != , name.equals(Wert)**

Beispiele: **x == 5** (x _____ 5) , **x != 5** (x _____ 5) ,

text.equals("Hallo") (text _____) ,

Deklaration = Erstellen einer Variable und Festlegung ihrer Eigenschaften.

Arten von Variablen in der objektorientierten Programmierung:

- _____ deklariert mit **Datentyp name;** in einem Code-Block und nur dort verfügbar.
- _____ (manchmal auch: Input/Argument) deklariert mit **(Datentyp name)** in den Klammern des Methodenkopfs und nur in dieser Methode verfügbar. Wert wird bei jedem Aufruf neu festgelegt.
- _____ deklariert am Anfang der Klasse mit **private Datentyp name;** Verfügbar in der ganzen Klasse mit anderem Wert für jedes Objekt. Zur Unterscheidung von lokalen Variablen kann bei der Verwendung auch **this.name** geschrieben werden.

11 Besondere Methoden: Getter und Setter



Getter haben den Zweck, den Wert eines (private) Attributs von anderen Klassen aus zugänglich zu machen. Der Methodenkopf folgt diesem Schema:

public TypAttribut getNameAttribut()

Setter ermöglichen das Setzen von Attributwerten von außerhalb derselben Klasse. Sie haben einen Parameter mit dem Datentyp des Attributs und Rückgabotyp void. Der Methodenkopf folgt diesem Schema:

public void setNameAttribut(TypAttribut wert)

Standard-Getter/-Setter lesen bzw. schreiben den Wert des Attributs direkt (ohne Prüfung). Allgemein können Setter vor dem Schreiben den Parameter auf Gültigkeit prüfen oder modifizieren.

Spieler
- int x
- int y
- String imagePath

12 Besondere Methoden: Konstruktoren



Konstruktoren sind spezielle Methoden, die genutzt werden, um ein **Objekt zu initialisieren/konstruieren**. Ein Konstruktor wird **automatisch beim Erstellen eines Objekts** aufgerufen.

In Java erkennt man einen Konstruktor insb. an zwei Dingen:

1. Er **heißt** _____ .
2. Er hat **keinen** _____ .

Ansonsten verhält er sich wie eine Methode und kann z.B. Parameter haben, die dann oft als Startwerte für das Objekt dienen.

Ein typischer Konstruktor im Programmcode sieht z.B. so aus:

```
public Spieler(double startX , double startY) {
    x = startX;
    y = startY;
}
```

Im Klassendiagramm würde dieses Beispiel so eingetragen:

Ein neues Objekt erstellt und speichert man dann z.B. so: **Spieler s1 = new Spieler(100,50);**

13 Besondere Methoden: Main/Hauptprogramm



Möchte man für ein Java-Programm starten, benötigt man eine _____ .

Diese nennt man auch den **Einstiegspunkt/Hauptprogramm** eines Programms. In ihr werden meistens die benötigten _____ erstellt und ihre _____ aufgerufen.

Der **Kopf** der Main-Methode ist immer gleich (siehe Bsp.):

```
public static void main() {
    Spieler s1 = new Spieler(100,50);
    // ... weitere Objekte und Methoden
}
```

Das Schlüsselwort _____ bedeutet hierbei, dass kein Objekt benötigt wird, um die Methode aufzurufen. In Blockly2Java wird die main-Methode automatisch zum Ausführen ausgewählt.