

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

SS0332

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	139,7	Cliente Client	GARRAFAS GNC	Ciclo Product	23038			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,4	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

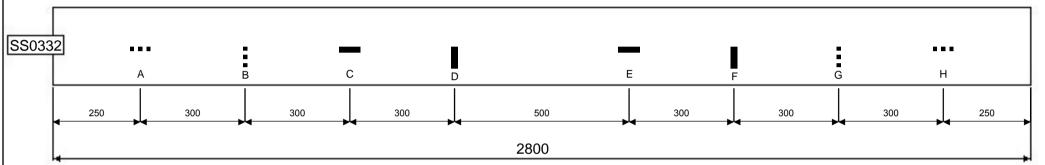

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,621	0,459	0,540	50,80	50,60	0,566	0,585	0,82	Carlos Aguilar	18/05/17
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,621	0,459	0,540	50,80	40,10	0,591	0,585	0,82	Carlos Aguilar	18/05/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,621	0,459	0,540	50,80	50,40	0,538	0,552	0,83	Agustin Torres	19/05/17
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,621	0,459	0,540	50,80	43,20	0,558	0,563	0,83	Carlos Aguilar	19/05/17
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,40	0,338	0,322	0,80	Agustin Torres	19/05/17
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	43,20	0,318	0,303	0,80	Agustin Torres	19/05/17
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	40,60	0,344	0,340	0,82	Carlos Aguilar	19/05/17
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,40	0,312	0,300	0,82	Carlos Aguilar	18/05/17

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 19/05/2017 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

SS0332

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	GARRAFAS GNC	Ciclo Product	23038		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,4	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES