


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2198

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66744
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	46477
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5749803

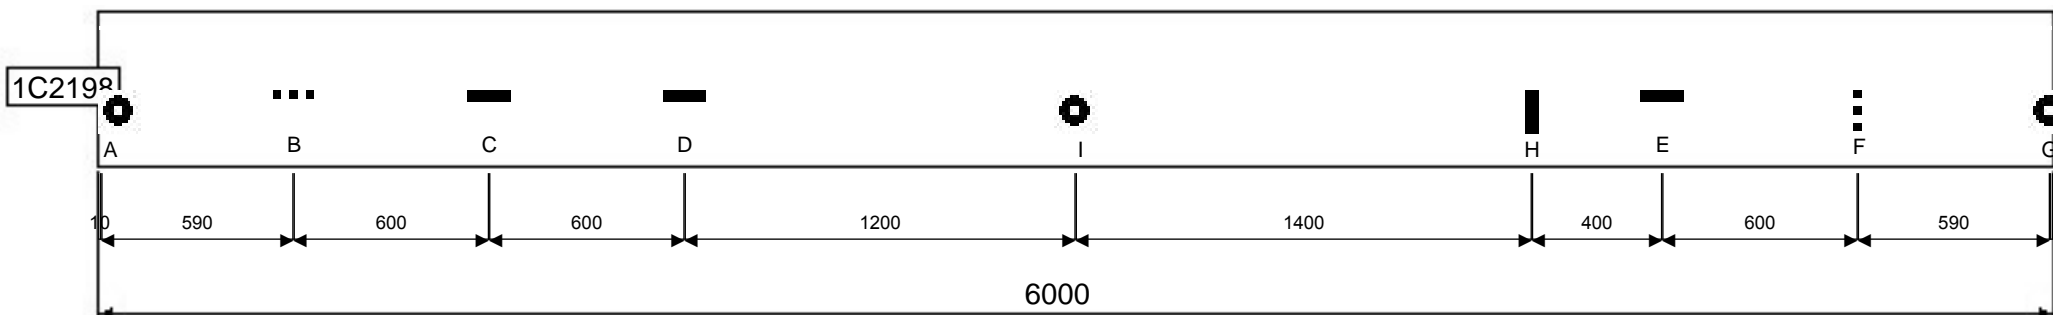

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Pasante Drilled hole	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	Pablo Mazzeo	23/06/11
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	48,00	0,351	0,364	0,82	Pablo Mazzeo	23/06/11
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	48,00	0,344	0,356	0,82	Pablo Mazzeo	23/06/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	48,00	0,710	0,703	0,85	Pablo Mazzeo	23/06/11
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	48,00	0,339	0,343	0,82	Pablo Mazzeo	23/06/11
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	22,00	0,358	0,364	0,82	Pablo Mazzeo	23/06/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	Pablo Mazzeo	23/06/11
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	44,00	0,334	0,341	0,92	Default Default	04/07/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2198****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66744
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	46477
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5749803

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	26/10/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES