

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0491



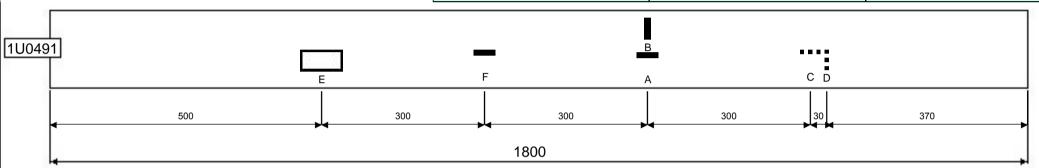

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,93	5	±15	0,455	0,337	0,396	24,40	24,40	0,412	0,437	0,93	Daniel Carcacha	03/09/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	25,40	24,90	0,423	0,429	0,93	Daniel Carcacha	03/09/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	25,40	25,00	0,442	0,441	0,96	Default Default	16/08/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	25,40	20,00	0,449	0,448	0,94	Daniel Carcacha	03/09/10
E	Chavetero Grove	6,00	50	±15	4,554	3,366	3,960	15,00	14,00	4,500	4,500	5,80	Pablo Mazzeo	01/07/11
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	25,40	25,40	0,437	0,439	0,87	Default Default	16/08/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

na 16/08/2012 12:08:27 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0491

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	MET.TASSA ROLI	Ciclo Product	15207					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,92	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	63600					
Trazabilidad Traceability	0		_	Expediente Manufacturing Order	5/5395.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES