

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3038

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	Tubos de Acero	Ciclo Product	21245		
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	28173		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5116201		

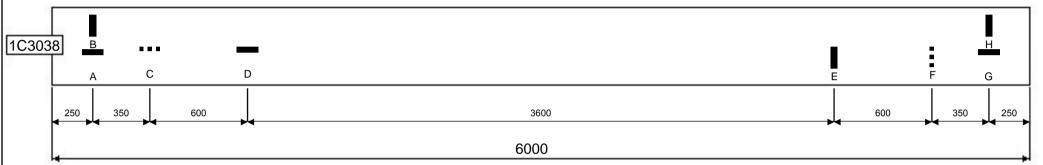

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,376	0,374	0,58	Sebastian Monteros	12/02/20
В	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	24,00	0,384	0,380	0,60	Sebastian Monteros	12/02/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,397	0,399	0,60	Carlos Aguilar	12/02/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,370	0,360	0,59	Sebastian Monteros	12/02/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,385	0,390	0,60	Sebastian Monteros	12/02/20
F	Transversal Interno Transverse ID	0,60	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	12,00	0,383	0,390	0,60	Carlos Aguilar	12/02/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,355	0,350	0,60	Sebastian Monteros	12/02/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,350	0,360	0,60	Sebastian Monteros	12/02/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 12/02/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3038

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	Tubos de Acero	Ciclo Product	21245			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	28173			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5116201			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES