

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0387

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	35	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	34948				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,5	Tratamiento Termico	DEMO	Colada _{Heat}	36000				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

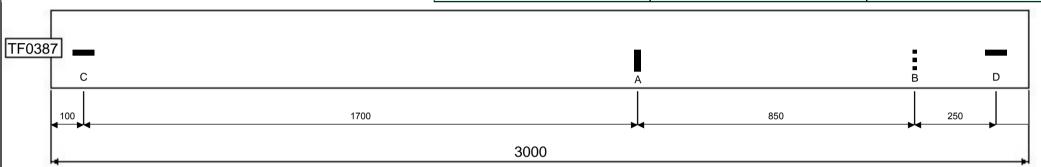

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	0,83	5	±15	0,144	0,106	0,125	39,40	10,00	0,200	0,200	0,30	Daniel Carcacha	30/06/10
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,144	0,106	0,125	50,00	10,00	0,200	0,200	0,30	Daniel Carcacha	30/06/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,144	0,106	0,125	50,00	10,00	0,225	0,225	0,30	Daniel Carcacha	30/06/10
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,144	0,106	0,125	50,00	10,00	0,230	0,220	0,30	Daniel Carcacha	30/06/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

30/06/2010 Fecha Hoja TAND-001-05 Documento OT-PMANT 1/2 11:42:07 a.m. 17/04/2006 Vigencia