

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0190



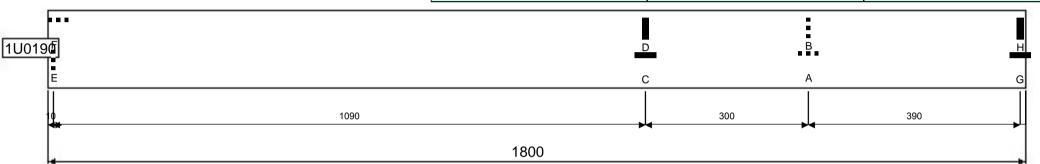

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	36,00	0,318	0,305	0,84	Sebastian Monteros	02/01/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	36,00	0,318	0,305	0,86	Sebastian Monteros	02/01/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	47,00	0,326	0,334	0,86	Sebastian Monteros	02/01/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	38,00	0,359	0,353	0,82	Sebastian Monteros	02/01/07
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	34,00	0,362	0,357	0,83	Agustin Torres	30/09/16
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	37,50	0,352	0,360	0,83	Agustin Torres	30/09/16
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	37,80	0,338	0,352	0,84	Carlos Aguilar	30/09/16
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	36,70	0,331	0,335	0,83	Carlos Aguilar	30/09/16

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 30/09/2016 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:06:47 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0190

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	Ciclo Product	21810					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	46082					
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES