

Tubo patrón número


Reference standard #

**1U0742**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	51,56	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27532
Espesor [mm] Wall Thickness	5,33	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	77459
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9014.03

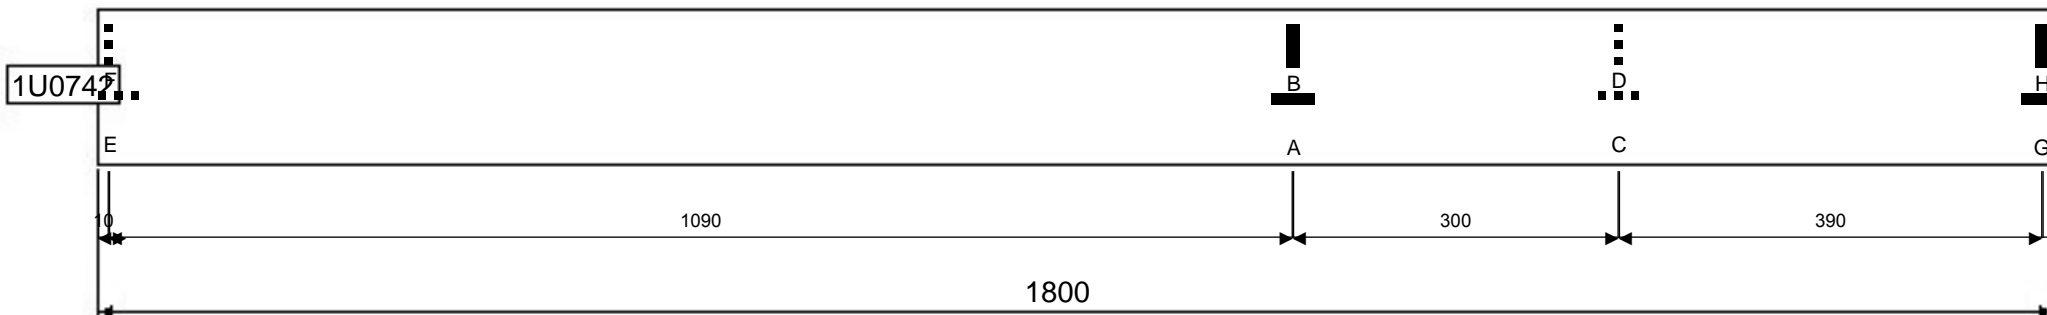

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,304	0,300	0,81	Agustin Torres	25/11/16
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,30	0,345	0,334	0,82	Agustin Torres	25/11/16
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,310	0,301	0,90	Agustin Torres	30/11/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	20,00	0,345	0,340	0,60	Agustin Torres	30/11/16
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,344	0,342	0,92	Agustin Torres	30/11/16
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	20,00	0,340	0,339	0,60	Agustin Torres	30/11/16
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,336	0,340	0,82	Agustin Torres	25/11/16
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,30	0,312	0,345	0,82	Agustin Torres	25/11/16

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

30/11/2016  
01:43:59 p.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0742****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	51,56	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27532
Espesor [mm] Wall Thickness	5,33	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	77459
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9014.03

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**    **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey**    **Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**