

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2940

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CINTOLO HNOS. M	Ciclo Product	54585		
Espesor [mm] Wall Thickness	4,78	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	54422		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5684401		

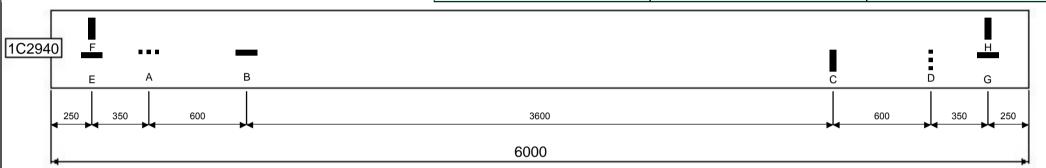

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	10	±15	0,550	0,406	0,478	49,50	49,50	0,465	0,487	0,84	Agustin Torres	26/03/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,00	49,56	0,532	0,536	0,84	Agustin Torres	26/03/19
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,00	42,50	0,524	0,544	0,84	Agustin Torres	26/03/19
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,00	32,30	0,495	0,510	0,84	Carlos Aguilar	25/03/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	50,00	0,480	0,475	0,99	Default Default	23/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	50,00	0,482	0,490	0,99	Default Default	23/12/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	50,00	0,480	0,475	0,99	Default Default	23/12/19
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	50,00	0,480	0,490	0,99	Default Default	23/12/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Fecha

23/12/2019 08:25:28 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2940

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CINTOLO HNOS. M	Ciclo Product	54585			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,78	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	54422			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5684401			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES