

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

1C1715

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter			DANIEL RICCA SA	Ciclo Product	87327				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,2	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	24370				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5004001				

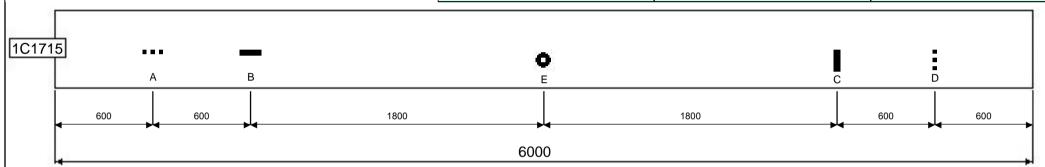

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	47,60	0,358	0,359	0,81	Nicolas Lorenzato	13/09/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	48,90	0,345	0,335	0,85	Nicolas Lorenzato	13/09/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	27,90	0,323	0,320	0,83	Nicolas Lorenzato	13/09/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	19,50	0,340	0,334	0,82	Nicolas Lorenzato	13/09/07
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Nicolas Lorenzato	13/09/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES