

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i221

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] | 139,7 | Cliente Client | Ciclo Product | 64402 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 7,72 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada _{Heat} | 0 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | | | | | |

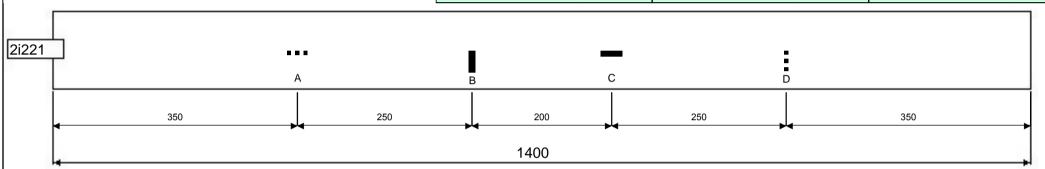

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posi Posi | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|--------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| P | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,444 | 0,328 | 0,386 | 25,40 | 25,00 | 0,420 | 0,380 | 0,57 | Sebastian Monteros | 03/08/04 |
| E | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,444 | 0,328 | 0,386 | 25,40 | 25,20 | 0,400 | 0,400 | 0,57 | Sebastian Monteros | 03/08/04 |
| | " | 1,00 | 5 | ±15 | 0,444 | 0,328 | 0,386 | 25,40 | 24,80 | 0,400 | 0,400 | 0,60 | Sebastian Monteros | 03/08/04 |
| | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,444 | 0,328 | 0,386 | 25,40 | 23,50 | 0,380 | 0,380 | 0,57 | Sebastian Monteros | 03/08/04 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO