


## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2385



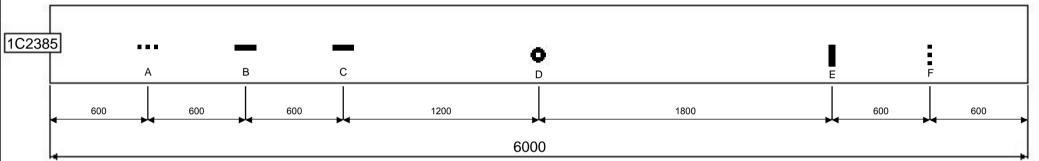

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,98	10	±15	1,551	1,147	1,349	48,00	48,00	1,481	1,462	0,98	Daniel Carcacha	24/04/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,80	48,00	0,746	0,753	0,95	Pablo Mazzeo	23/04/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,551	1,147	1,349	50,80	48,00	1,495	1,514	0,98	Pablo Mazzeo	23/04/12
D	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Default Default	01/11/12
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,80	42,00	0,748	0,759	0,96	Pablo Mazzeo	23/04/12
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,80	30,00	0,620	0,632	0,96	Daniel Carcacha	24/04/12

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2385

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	57751				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,49	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	21617				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5575918				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES