

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1769



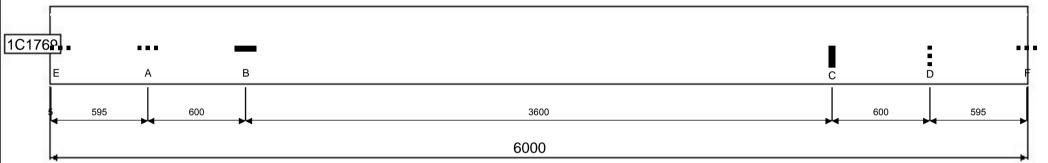

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,989	0,731	0,860	50,80	48,60	0,945	0,883	0,83	Dante Antunez	24/12/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,80	48,60	0,490	0,491	0,82	Dante Antunez	24/12/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,80	45,30	0,490	0,470	0,84	Dante Antunez	24/12/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,989	0,731	0,860	50,80	41,40	0,937	0,918	0,87	Dante Antunez	24/12/07
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	+15-0	1,236	1,075	1,075	50,80	48,50	1,047	1,042	0,82	Dante Antunez	24/12/07
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	+15-0	1,236	1,075	1,075	50,80	48,10	1,037	1,020	0,87	Dante Antunez	24/12/07

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1769

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	86574				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	26923				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5367101				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES