

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2744



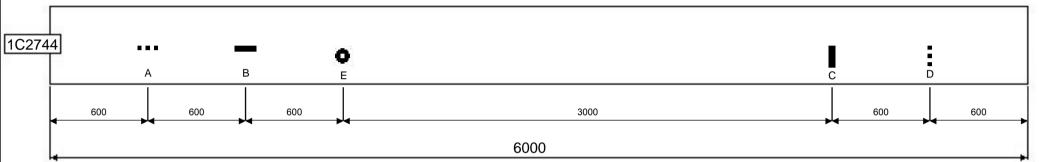

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	49,60	0,326	0,314	0,81	Agustin Torres	13/12/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,81	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	50,00	0,340	0,341	0,81	Carlos Aguilar	13/12/16
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	42,70	0,338	0,348	0,82	Carlos Aguilar	13/12/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	30,00	0,371	0,370	0,85	Agustin Torres	13/12/16
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	24/02/17

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2744

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente TUBOS DE ACERO Diametro [mm] 76,2 22120 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Heat Tratamiento Termico 6,5 NO 41982 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 5149804 Traceability

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES