

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2265

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	SHAW APP	Ciclo Product	53568			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,49	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	49350			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5274404			

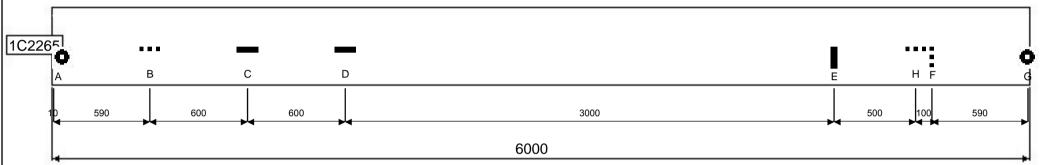

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Daniel Carcacha	25/10/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,80	48,00	0,611	0,618	0,86	Pablo Mazzeo	25/10/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,340	0,339	0,86	Daniel Carcacha	25/10/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,80	48,00	0,601	0,609	0,89	Daniel Carcacha	25/10/11
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	42,00	0,342	0,343	0,87	Daniel Carcacha	25/10/11
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	43,00	0,298	0,309	0,82	Pablo Mazzeo	25/10/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	,	-	-	1,60	Daniel Carcacha	25/10/11
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,789	0,583	0,686	50,80	49,00	0,720	0,716	0,86	Default Default	09/07/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 09/07/2012 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 09:09:30 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2265

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	SHAW APP	Ciclo Product	53568		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,49	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	49350		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5274404		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES