

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u242



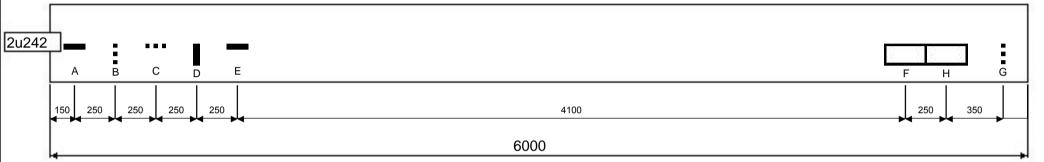

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,50	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,00	49,00	1,063	1,061	0,99	Sebastian Monteros	27/05/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,50	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,00	37,00	1,013	0,990	0,97	Sebastian Monteros	27/05/04
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,50	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,00	42,00	1,048	1,970	0,99	Sebastian Monteros	27/05/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,50	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,00	44,00	0,970	0,959	0,97	Sebastian Monteros	27/05/04
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,50	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,00	49,00	1,001	0,984	0,99	Sebastian Monteros	27/05/04
F	Chavetero Grove	16,00	50	±15	10,983	8,118	9,550	30,00	29,00	8,400	8,400	15,00	Sebastian Monteros	27/05/04
G	Transversal Interno Transverse ID	1,50	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,00	37,00	0,981	0,973	0,95	Sebastian Monteros	27/05/04
Н	Chavetero Grove	6,00	50	±15	10,983	8,118	9,550	15,00	14,20	9,700	9,700	5,30	Dante Antunez	08/10/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

a 08/10/2009 03:33:19 p.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u242

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	141,3	Cliente Client	MOVIL NIGERIA	Ciclo Product	73973				
Espesor [mm] Wall Thickness	19,1	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	28834				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES