

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3195

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	5064				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	63417				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0925097				

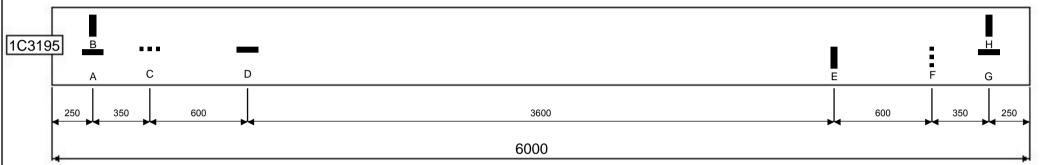

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,330	0,335	1,00	Carlos Aguilar	17/10/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	20,00	0,310	0,315	1,00	Carlos Aguilar	17/10/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	15	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	25,40	0,396	0,440	0,83	Agustin Torres	05/11/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,330	0,335	1,00	Carlos Aguilar	17/10/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	20,00	0,335	0,334	1,00	Carlos Aguilar	17/10/20
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	15	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	11,00	0,444	0,453	0,82	Agustin Torres	05/11/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,335	0,339	1,00	Carlos Aguilar	17/10/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	20,00	0,331	0,330	1,00	Carlos Aguilar	17/10/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 05/11/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3195

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	5064			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	63417			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0925097			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES