


Tubo patrón número
Reference standard #

210802

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 273,1 | Cliente Client | DEMO | Ciclo Product | 60036 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 9,3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | DEMO | Colada Heat | 67635 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | DEMO |

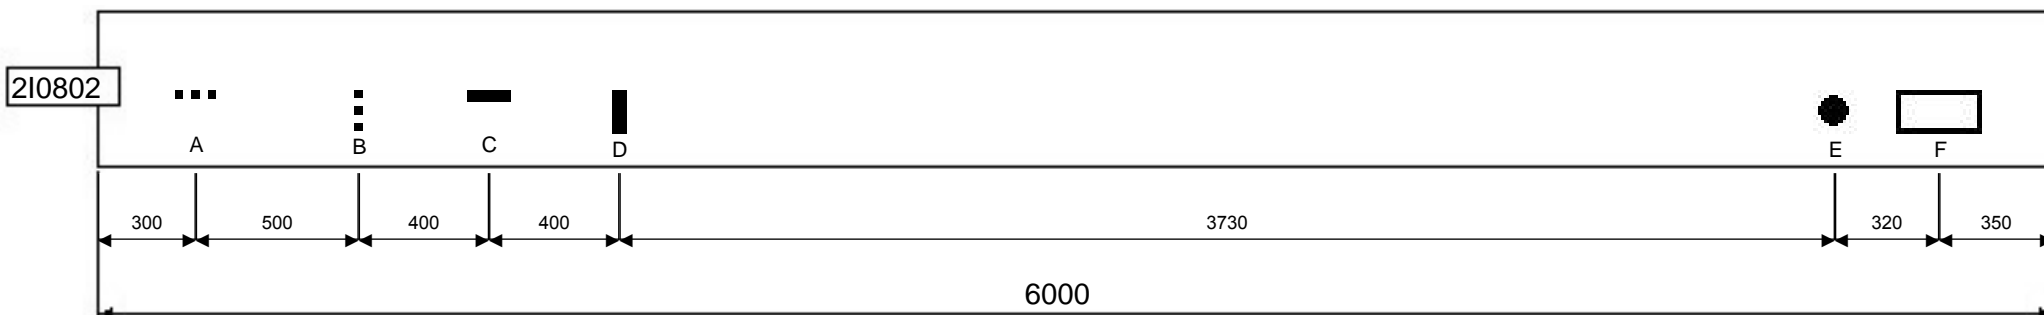

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,535 | 0,395 | 0,465 | 50,00 | 50,00 | 0,532 | 0,515 | 0,99 | Daniel Carcacha | 07/05/10 |
| B | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,535 | 0,395 | 0,465 | 50,00 | 45,00 | 0,485 | 0,457 | 0,95 | Daniel Carcacha | 07/05/10 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,535 | 0,395 | 0,465 | 50,00 | 43,00 | 0,509 | 0,503 | 0,88 | Dante Antunez | 07/05/10 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,535 | 0,395 | 0,465 | 50,00 | 40,00 | 0,510 | 0,514 | 0,87 | Dante Antunez | 07/05/10 |
| E | Agujero Fondo Plano Flat bottom hole | 6,35 | 30 | ±15 | 3,209 | 2,372 | 2,790 | - | - | 3,000 | - | 6,00 | Daniel Carcacha | 07/05/10 |
| F | Chavetero Grove | 6,00 | 30 | ±15 | 3,209 | 2,372 | 2,790 | 16,00 | 14,70 | 3,200 | 3,200 | 5,40 | Daniel Carcacha | 07/05/10 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**210802****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 273,1 | Cliente Client | DEMO | Ciclo Product | 60036 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 9,3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | DEMO | Colada Heat | 67635 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | DEMO |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES