

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u342



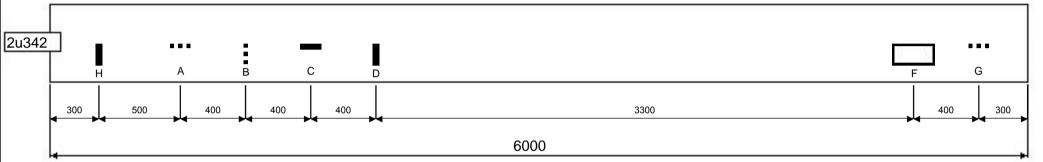

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,20	0,922	0,924	0,96	Sebastian Monteros	03/11/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,10	0,921	0,904	0,95	Sebastian Monteros	03/11/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,00	0,910	0,912	0,96	Sebastian Monteros	03/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,20	0,845	0,835	0,94	Sebastian Monteros	03/11/04
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	9,373	6,928	8,150	17,00	17,00	9,100	9,100	6,00	Sebastian Monteros	03/11/04
1 (-	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,00	0,862	0,859	0,97	Sebastian Monteros	03/11/04
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,10	0,914	0,880	0,96	Sebastian Monteros	03/11/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u342

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	235,8	Cliente Client		Ciclo Product	76539			
Espesor [mm] Wall Thickness	16,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO