

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C265

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	82,55	Cliente Client	Ciclo Product	19408				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

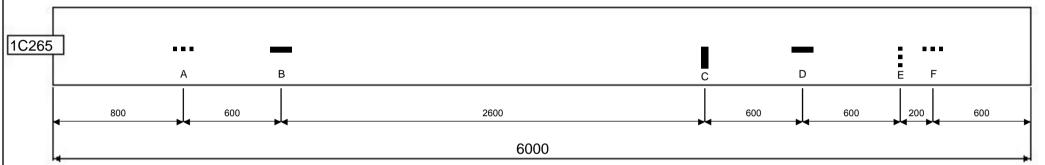

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	38,00	38,00	1,585	1,588	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	38,00	38,00	1,584	1,589	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,00	38,00	0,632	0,368	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,00	38,00	0,637	0,364	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,00	38,00	0,630	0,640	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,00	38,00	0,631	0,644	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date

a 13/11/2006 09:30:31 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006