

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V025



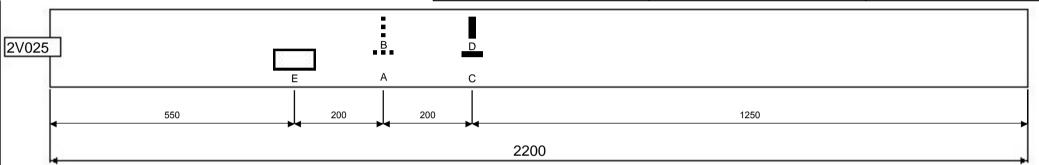

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,00	47,10	0,783	0,766	0,90	Daniel Carcacha	13/08/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,00	46,50	0,751	0,744	0,88	Daniel Carcacha	13/08/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,00	48,40	0,793	0,782	0,83	Daniel Carcacha	13/08/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,00	45,70	0,759	0,765	0,86	Daniel Carcacha	13/08/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	9,660	6,900	6,900	17,00	14,70	6,400	6,400	5,10	Daniel Carcacha	13/08/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V025

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Mellitah O & G	Ciclo Product	60010					
Espesor [mm] Wall Thickness	13,8	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	65315					
Trazabilidad Traceability	108			Expediente Manufacturing Order	5/7650-01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES