

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u163

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 273,1 71897 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 15,9 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

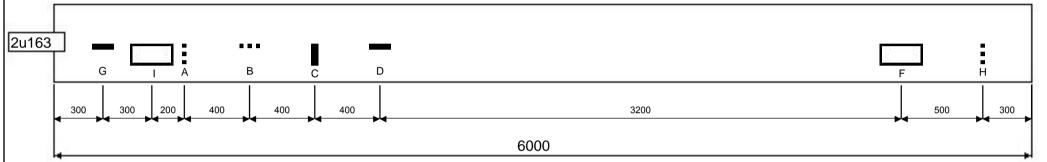

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	47,20	0,890	0,890	0,92	Sebastian Monteros	29/06/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	47,80	0,880	0,880	0,92	Sebastian Monteros	29/06/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	46,80	0,800	0,820	0,92	Sebastian Monteros	29/06/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	47,40	0,770	0,830	0,95	Sebastian Monteros	29/06/04
F	Chavetero Grove	10,00	50	±15	9,143	6,758	7,950	30,00	29,85	8,050	8,050	15,99	Sebastian Monteros	29/06/04
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	47,20	0,720	0,700	0,95	Sebastian Monteros	29/06/04
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	47,00	0,780	0,800	0,93	Sebastian Monteros	29/06/04
I	Chavetero Grove	10,00	50	±15	9,143	6,758	7,950	10,00	9,80	7,850	7,850	9,50	Sebastian Monteros	29/06/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 29/06/2004 08:48:26 a.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2u163

	Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Ciclo Product	71897					
Espesor [mm] Wall Thickness	15,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0					
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO