

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2497

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	petrobel egipto	Ciclo Product	66148			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	27309			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0860042			

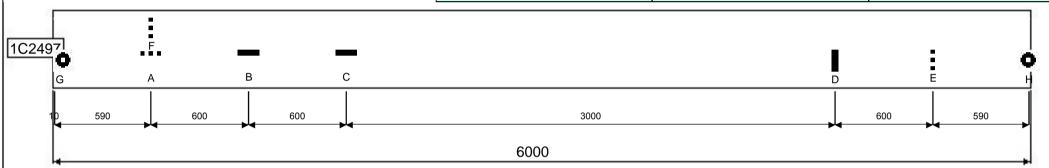

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,97	10	±15	0,742	0,548	0,645	48,00	48,00	0,712	0,733	0,97	Pablo Mazzeo	06/03/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	48,00	0,289	0,293	0,91	Pablo Mazzeo	06/03/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,00	48,00	0,711	0,723	0,96	Pablo Mazzeo	07/03/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	38,00	0,332	0,341	0,90	Pablo Mazzeo	07/03/13
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	31,00	0,329	0,314	0,90	Pablo Mazzeo	07/03/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,00	30,00	0,721	0,697	0,97	Pablo Mazzeo	06/03/13
G	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	04/08/14
Н	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	04/08/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 04/08/2014 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:40:24 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2497

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	petrobel egipto	Ciclo Product	66148		
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	27309		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0860042		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES