

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0701



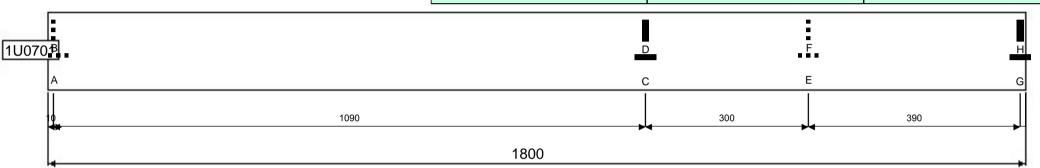

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	25,20	0,445	0,448	0,84	Agustin Torres	20/01/15
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	24,50	0,447	0,445	0,84	Agustin Torres	20/01/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	25,00	0,441	0,445	0,83	Pablo Mazzeo	20/01/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	23,20	0,428	0,433	0,82	Pablo Mazzeo	20/01/15
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	25,00	0,429	0,436	0,82	Pablo Mazzeo	20/01/15
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	24,50	0,430	0,447	0,82	Pablo Mazzeo	20/01/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	25,00	0,442	0,446	0,84	Agustin Torres	20/01/15
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	25,40	0,442	0,438	0,84	Agustin Torres	20/01/15

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 20/01/2015 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Vigencia | 17/04/2006 | TAND-001-05 | TAND-



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0701

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	71,17	Cliente Client	SCHLUMBE RGER OI	Ciclo Product	17600					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	38713					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5418901					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES