


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u281**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	275	Cliente Client	Ciclo Product	75573
Espesor [mm] Wall Thickness	7,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

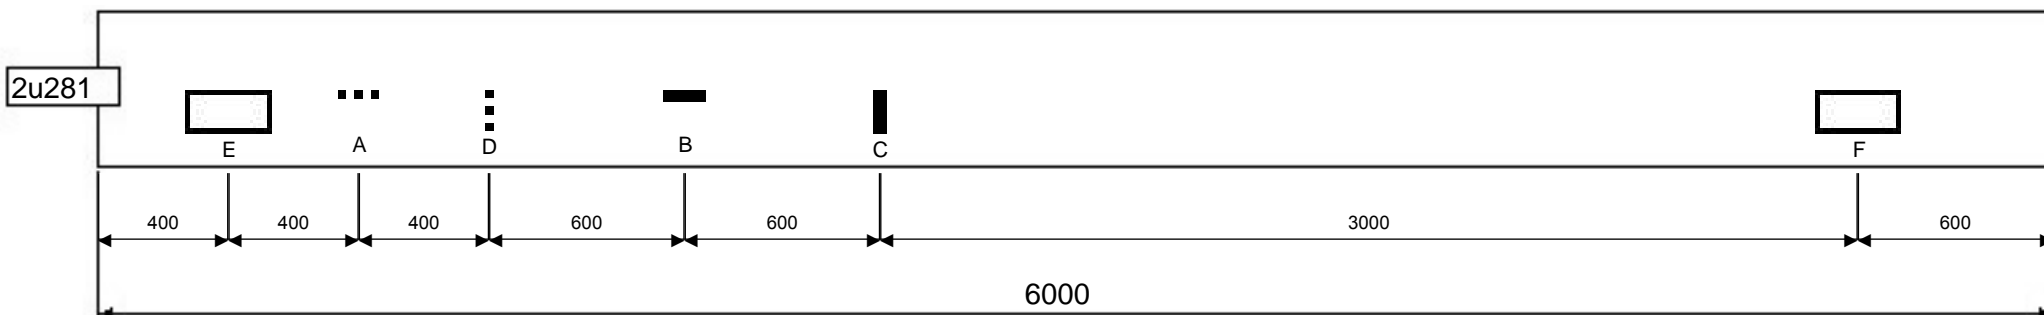

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,423	0,312	0,368	25,40	47,00	0,387	0,366	0,94	Sebastian Monteros	04/06/04
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,423	0,312	0,368	25,40	47,00	0,400	0,393	0,92	Sebastian Monteros	04/06/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,423	0,312	0,368	9,52	46,00	0,389	0,410	0,98	Sebastian Monteros	04/06/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,423	0,312	0,368	25,40	43,00	0,375	0,373	0,98	Sebastian Monteros	04/06/04
E	Chavetero Grove	4,00	50	±15	4,226	3,124	3,675	50,00	49,00	3,700	3,700	4,00	Sebastian Monteros	04/06/04
F	Chavetero Grove	4,00	50	±15	4,226	3,124	3,675	15,00	14,00	4,000	4,000	4,00	Sebastian Monteros	04/06/04

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha  
Date

04/06/2004  
10:52:23 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006