

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U420



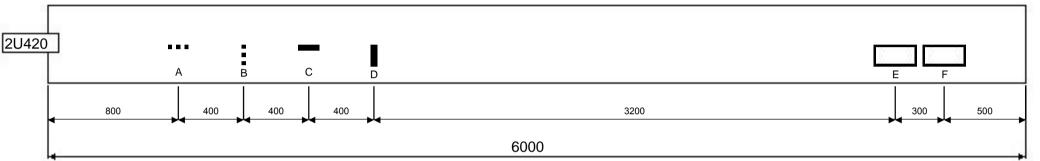

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	47,00	0,339	0,354	0,83	Sebastian Monteros	01/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	47,50	0,310	0,327	0,84	Sebastian Monteros	01/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	47,50	0,360	0,358	0,83	Sebastian Monteros	01/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	49,00	0,331	0,354	0,93	Sebastian Monteros	01/12/06
Е	Chavetero Grove	16,00	50	±15	3,680	2,720	3,200	30,00	30,00	50,000	50,000	16,00	Sebastian Monteros	01/12/06
F	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	3,680	3,200	3,200	15,00	14,30	3,200	3,200	5,10	Daniel Carcacha	09/04/08

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2U420

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	V.L. CANADA	Ciclo Product	50857				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico		Colada <sub>Heat</sub>	81800				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1054.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES