

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2105

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73,02	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66883			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	43847			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5655601			

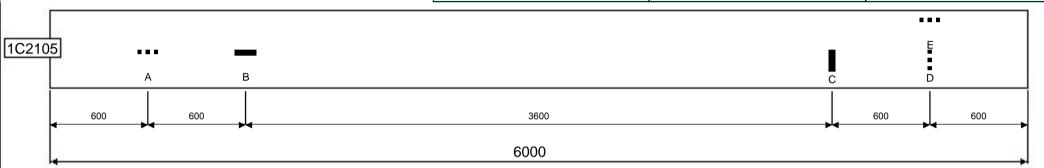

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	49,60	0,589	0,630	0,89	Dante Antunez	08/12/10
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	49,20	0,341	0,340	0,93	Dante Antunez	08/12/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	40,00	0,331	0,332	0,84	Dante Antunez	08/12/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	29,70	0,523	0,484	0,95	Dante Antunez	08/12/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,792	0,585	0,689	50,80	49,40	0,770	0,670	0,95	Dante Antunez	11/12/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2105

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66883			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	43847			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5655601			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES