

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2674



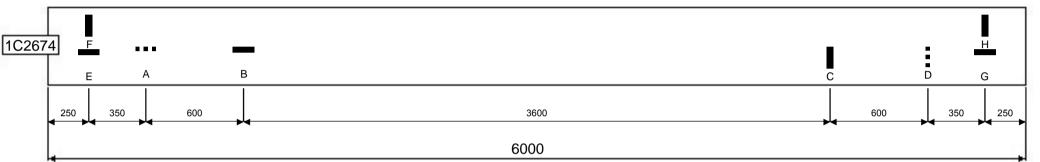

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	10	±15	0,550	0,406	0,478	48,00	48,00	0,462	0,445	0,84	Dante Antunez	28/10/15
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	48,00	0,521	0,522	0,95	Daniel Carcacha	28/10/15
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	45,00	0,534	0,518	0,94	Daniel Carcacha	28/10/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	35,00	0,532	0,548	0,83	Dante Antunez	28/10/15
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	50,00	0,490	0,480	0,99	Default Default	19/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	50,80	10,000	10,000	1,00	Default Default	19/12/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	50,80	10,000	10,000	1,00	Default Default	19/12/19
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,80	50,80	10,000	10,000	1,00	Default Default	19/12/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2674

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	SIAT S.A.	Ciclo Product	62850					
Espesor [mm] Wall Thickness	4,78	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	40469					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5681201					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES