


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto **Product Information** Ciclo Product Cliente Diametro [mm] Stock 70 21011 Centcomp Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Heat Tratamiento Termico 10.5 NO 25046 Heat Treatment Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/5956.02 0 Traceability

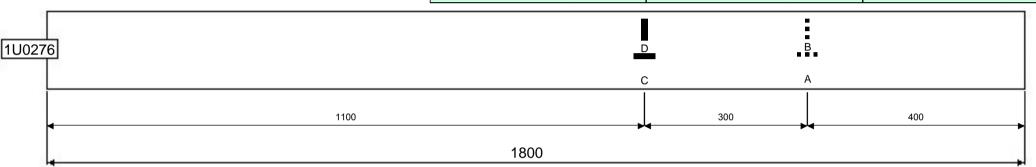

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ι Δ | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,604 | 0,446 | 0,525 | 50,00 | 48,30 | 0,525 | 0,548 | 0,81 | Nicolas Lorenzato | 17/03/08 |
| В | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,604 | 0,446 | 0,525 | 50,00 | 29,10 | 0,540 | 0,568 | 0,84 | Nicolas Lorenzato | 17/03/08 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,604 | 0,446 | 0,525 | 50,00 | 48,30 | 0,576 | 0,567 | 0,84 | Nicolas Lorenzato | 17/03/08 |
| D | Transversal Externo | 1,00 | 5 | ±15 | 0,604 | 0,446 | 0,525 | 50,00 | 37,00 | 0,546 | 0,567 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 17/03/08 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES