

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1T064



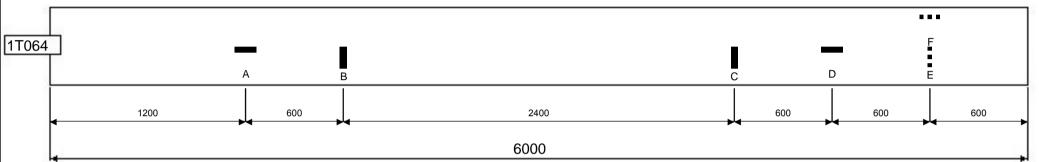

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion	Tipo do Notob	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Position	Tipo de Notch Notch Type													
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,80	45,00	0,578	0,573	0,99	Sebastian Monteros	03/10/08
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,80	50,00	0,515	0,560	0,98	Sebastian Monteros	03/10/08
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,80	48,00	1,073	1,054	0,99	Sebastian Monteros	03/10/08
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,80	48,00	1,146	1,094	0,99	Sebastian Monteros	03/10/08
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,80	38,00	0,980	0,950	0,99	Sebastian Monteros	03/10/08
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,80	48,00	1,261	1,118	0,99	Sebastian Monteros	03/10/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1T064

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	SIDERCA	Ciclo Product	75773				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,07	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	33046				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES