


Tubo patrón número
Reference standard #

1C992

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	63118	
Espesor [mm] Wall Thickness	5,69	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	40854
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

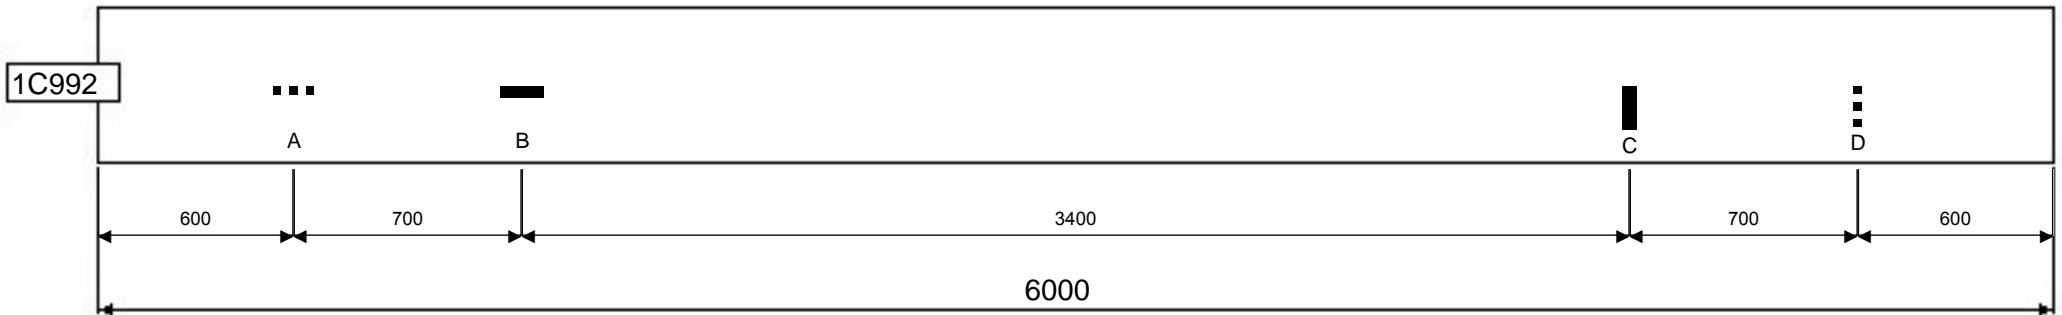

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,523	0,387	0,455	38,10	38,00	0,519	0,521	0,99	Sebastian Monteros	10/11/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,523	0,387	0,455	38,10	37,00	0,516	0,520	0,99	Sebastian Monteros	10/11/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,327	0,242	0,285	38,10	37,00	0,341	0,322	0,98	Sebastian Monteros	10/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,327	0,242	0,285	38,10	36,00	0,344	0,338	0,98	Sebastian Monteros	10/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES